
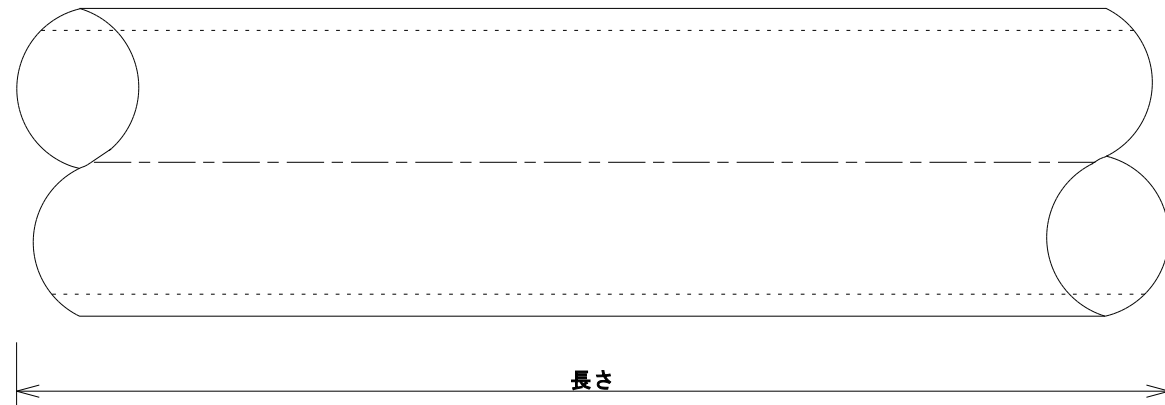


型 式	最大使用圧力 (MPa)	内径×外径 (mm)	肉厚 (mm)	参考値 (巻外径mm)
AP-13R 100m	0.4	13.6×16.0	1.2	600
AP-16R 60m	0.6	16.6×20.0	1.7	950
AP-16R 120m	0.6	16.6×20.0	1.7	950
AP-20R 60m	0.55	21.0×25.0	2.0	950
AP-20R 120m	0.55	21.0×25.0	2.0	1,050
AP-25R 60m	0.55	26.0×32.0	3.0	1,100
AP-25R 90m	0.55	26.0×32.0	3.0	1,250
AP-30R 60m	0.55	33.5×40.0	3.25	1,400
AP-30R 90m	0.55	33.5×40.0	3.25	1,400
AP-40R 50m	0.55	42.0×50.0	4.0	1,650
AP-50R 50m	0.5	55.0×63.0	4.0	1,720

□使用材料 ポリエチレン JIS K 6761 とする。

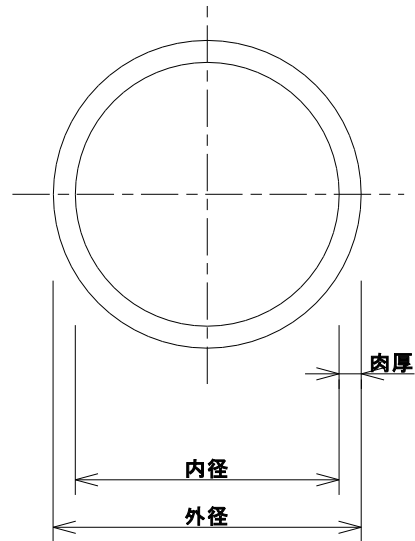

名 称	ポリエチレンパイプ
型 式	AP-XXR
株式会社 イリテック・プラス	