


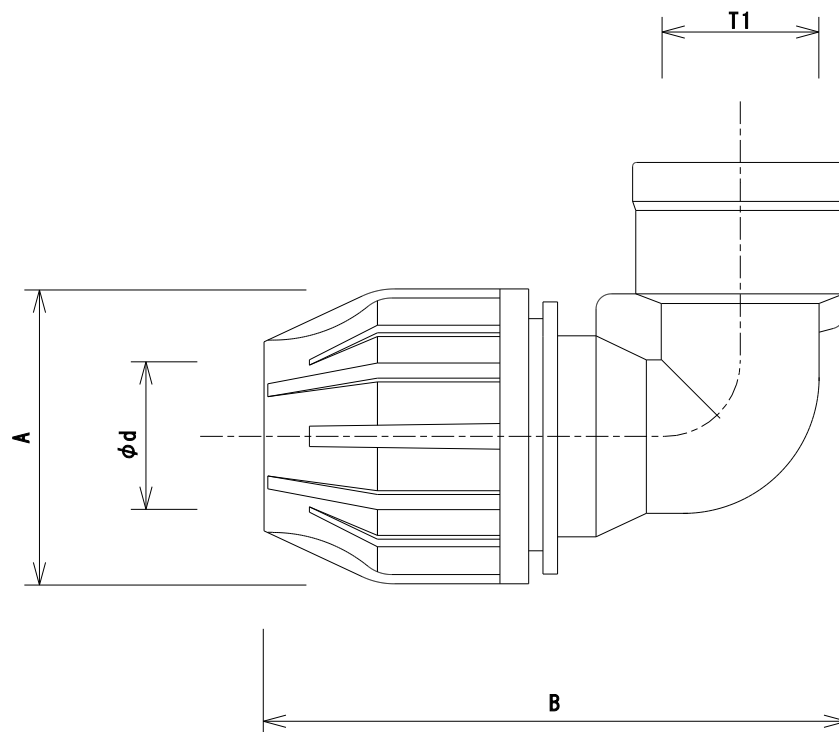

| 型 式                  | T1      | d (mm) | A (mm) | B (mm) |
|----------------------|---------|--------|--------|--------|
| AP-7150-16 × 3/4"    | 3/4"    | 20     | 46.0   | 89.5   |
| AP-7150-20 × 3/4"    | 3/4"    | 25     | 52.4   | 101.0  |
| AP-7150-25 × 1"      | 1"      | 32     | 62.3   | 119.0  |
| AP-7150-30 × 1. 1/4" | 1. 1/4" | 40     | 77.8   | 128.0  |
| AP-7150-30 × 1. 1/2" | 1. 1/2" | 40     | 77.8   | 128.0  |
| AP-7150-40 × 1. 1/2" | 1. 1/2" | 50     | 90.7   | 152.0  |
| AP-7150-40 × 2"      | 2"      | 50     | 90.7   | 157.0  |
| AP-7150-50 × 2"      | 2"      | 63     | 107.8  | 185.0  |

□ T1 (mm)

■ 材質

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| 本体・ナット   | : | PP (ポリプロピレン)  |
| インサートリング | : | PP (ポリプロピレン)  |
| スリットリング  | : | POM (アセタール樹脂) |
| ○リング     | : | NBR (ニトリルゴム)  |

|                |            |
|----------------|------------|
| 名 称            | 片ネジエルボ     |
| 型 式            | AP-7150-XX |
| 株式会社 イリテック・プラス |            |