


型 式	T1	d (mm)	A (mm)	B (mm)
AP-7030-13 × 1/2"	1/2"	16	39.0	73.5
AP-7030-13 × 3/4"	3/4"	16	39.0	73.5
AP-7030-16 × 1/2"	1/2"	20	46.0	69.0
AP-7030-16 × 3/4"	3/4"	20	46.0	69.0
AP-7030-20 × 3/4"	3/4"	25	52.4	73.0
AP-7030-20 × 1"	1"	25	52.4	77.0
AP-7030-25 × 3/4"	3/4"	32	62.3	93.0
AP-7030-25 × 1"	1"	32	62.3	93.0
AP-7030-30 × 1. 1/4"	1. 1/4"	40	77.8	107.0
AP-7030-30 × 1. 1/2"	1. 1/2"	40	77.8	107.0
AP-7030-40 × 1. 1/2"	1. 1/2"	50	90.7	108.0
AP-7030-40 × 2"	2"	50	90.7	112.0
AP-7030-50 × 1. 1/2"	1. 1/2"	63	107.8	124.6
AP-7030-50 × 2"	2"	63	107.8	129.2

□ T1 (メスジ)

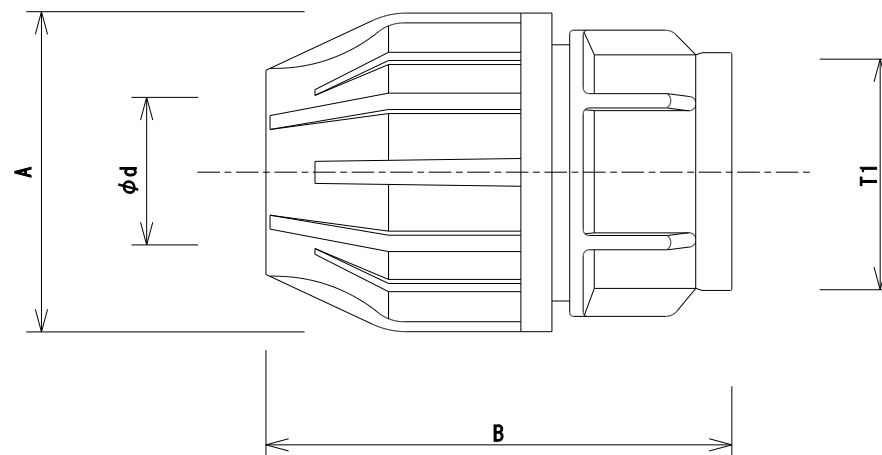

■ 材質

本体・ナット	: PP (ポリプロピレン)
インサートリング	: PP (ポリプロピレン)
スリットリング	: POM (アセタール樹脂)
Oリング	: NBR (ニトリルゴム)

名 称	メスアダプター
型 式	AP-7030-XX
株式会社 イリテック・プラス	