


ダウンスプレースパイクセット

SA-CFD-100 タイプ

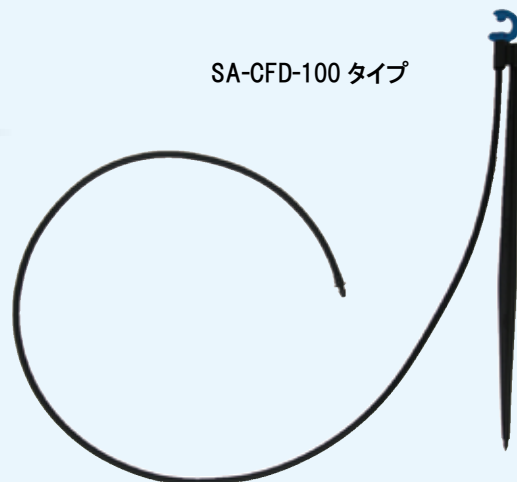

ポット栽培、制限された根域部へのかん水、液肥散布
に対応したスプリンクラーシステム

ダウンスプレースパイクセット対応スプリンクラー
・ MA-CFD

温室かん水

ポットかん水

根域かん水

ポリ配管仕様

■ダウンスプレースパイクセット

- ・ 風の影響を受けずらい下方 45° にスプレー散水します。
- ・ 柔らかいスプレー散水で、土を跳ね上げたり、穴を掘るといったことがなく、デリケートな作物にも安心して使用できます。



MA-CFD- 黒性能

圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
0.05	0.27	0.6
0.10	0.37	0.6
0.15	0.45	0.5

■ CFD ノズル

C フレーム一体型構造で、安価なノズルでありながら、360° かん水面を満遍なく濡らすことができます。また幼木の段階から使用することにより、根域を制限することができます。



MA-CFD- 茶性能

圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
0.05	0.33	0.6
0.10	0.48	0.5
0.15	0.58	0.5



MA-CFD- 青性能

圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
0.05	0.40	0.6
0.10	0.57	0.5
0.15	0.68	0.5