


## 点滴パイプ

# マルチバードリップパイプ PC

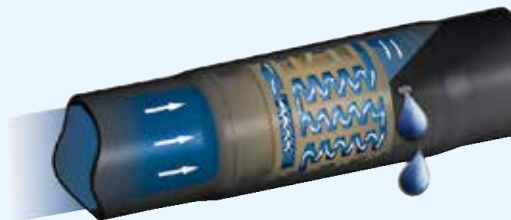

ハウス、露地、緑化での点滴かん水に適した点滴パイプです。

圧力補正機能付

マルチバードリップパイプ・マルチバードリップパイプ DS は、一体押し出し成形のドリッパー（点滴ノズル）を内蔵した自動圧力補正機能付ポリエチレンパイプ製のドリップパイプです。

自動圧力補正付ドリップパイプは、ほ場に高低差がある場所や、長距離にわたってパイプを布設する必要がある場所に最適な点滴かん水装置です。

### ■マルチバードリップパイプ特徴

- ・自動圧力補正付システムは、ドリッパー内部の水路の構造により圧力の変化に関わらず一定の吐出量を確保します。
- ・ドリッパー内部の水路を通過する水流は乱流となって水路内の異物の蓄積を防止します。
- ・吐出口を2箇所備えている為、穴の向きを気にすることなく安心して容易に布設することができます。
- ・養液栽培に対応しており、均一性の高い液肥灌水性能を発揮し、確実な施肥管理を行うことができます。

パイプ呼び径	: 16mm
パイプ内径	: 13.8mm
パイプ外径	: 16.0mm
パイプ厚	: 1.1mm
使用圧力	: 0.07 ~ 0.4MPa
ドリッパー吐出量	: 2.1L/時

## マルチバードリップパイプ PC



200m 巻



ドリッパー間隔	型式	L/時	巻長 (m)	布設長 (90%)
20cm	IMP-11T20S-200	2.1	200	87m
30cm	IMP-11T30S-200	2.1	200	125m

傾斜率 0% 圧力 0.4MPa

マルチバードリップパイプ 布設長 90% (傾斜率 0%)

型式	0.1MPa	0.2MPa	0.3MPa	0.4MPa
IMP-11T20S-200	43m	64m	77m	87m
IMP-11T30S-200	62m	92m	111m	125m



点滴パイプ

# 点滴パイプ継手

接続ナットを回すだけで、パイプ取付、取り外しが簡単に行えます。

ナット締め付けにより、点滴パイプの抜けがなく安心してご使用いただけます。



3/4" オスアダプター



AP-P1320

カップリング



AP-PP13

エルボ



AP-P13L

チーズ



AP-P13T

3/4" バルブオスアダプター



SVC-P1320

バルブカップリング



SVC-PP13

フラッシングエンド



作動圧 0.006MPa

AP-P13FL

フラッシングエンド



作動圧 0.009MPa

AP-P13FH

エンドプラグ



AP-P13E

サポートフック ワイヤー固定用



AH-13P

固定スパイク



APi-S13

パイプクリップ



AP-13CRP

## NEW

最大 0.7MPa → 0.1MPa



P7-P1.0

最大 0.7MPa → 0.14MPa



P7-P1.4

最大 0.7MPa → 0.17MPa



P7-P1.7

最大 0.7MPa → 0.2MPa



P7-P2.0