

フィルター

# ハイドロサイクロンフィルター

井戸、川、湖などの砂を含んだ原水に対して高いろ過能力を発揮します。



## ■ハイドロサイクロンフィルター

洗浄が不要でドレインバルブから堆積物排水でメンテナンスが簡単に行え、ディスクフィルター、スクリーンフィルターの清掃メンテナンスを軽減することができます。

耐久性に優れたリン酸塩亜鉛処理により腐食防止加工と、ポリエステル静電塗装で、耐熱、耐水、耐薬品、耐候性に優れております。

20mm



HSK-20

25mm



HSK-25

40mm




HSK-40

50mm



HSK-50

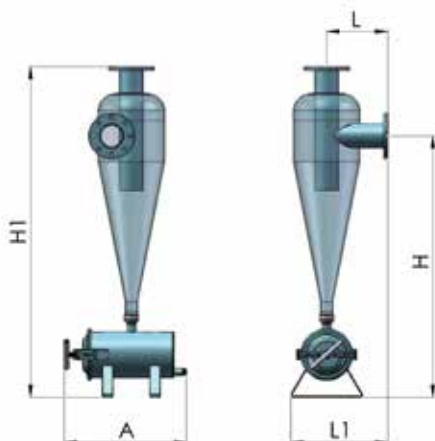

型式	取付口径 mm	ろ過時流量 L/分	重量 kg	L mm	L1 mm	A mm	H mm	H1 mm
HSK-20	20	50 ~ 83	9	150	200	-	580	690
HSK-25	25	83 ~ 200	10	150	220	-	820	920
HSK-40	40	166 ~ 266	11	160	230	-	825	940
HSK-50	50	250 ~ 416	21	185	350	500	930	1,100
HSK-75	75	500 ~ 833	23	190	355	500	980	1,170