

マルチファータック定量注入ポンプ



農業用途向けに開発された高圧注入タイプで、かん水システム本管への注入ができ圧力に左右されずに常に安定した液肥注入を行えます。

■マルチファータック

独立したポンプモジュールの組合せにより、1～3ユニットのモジュール構成が可能です。

各ポンプモジュールは独自に注入量を調整ができます。

ポンプモジュールの容量は、50L/100L/200L/300L (L/時間) と多種類あるため、目的に応じて選択することができます。

1 液タイプ



60MF2-050/100/200/300

2 液タイプ



60MF2-050/100/200/300X2

3 液タイプ




60MF2-050/100/200/300X3

■ 電源 / 電圧 : 三相 200V 450W

型 式	最大注入量 (L/時)		最大注入圧力 MPa
	50Hz	60Hz	
60MF2-050	50	60	1.5
60MF2-100	100	120	1.5
60MF2-200	200	240	0.8
60MF2-300	300	360	0.5
60MF2-050X2	50 × 2	60 × 2	1.5
60MF2-100X2	100 × 2	120 × 2	1.5
60MF2-200X2	200 × 2	240 × 2	0.8
60MF2-300X2	300 × 2	360 × 2	0.5
60MF2-050X3	50 × 3	60 × 2	1.5
60MF2-100X3	100 × 3	120 × 2	1.5
60MF2-200X3	200 × 3	240 × 2	0.8
60MF2-300X3	300 × 3	360 × 2	0.5

■セット内容

- 60MF2 本体・オイル
- ステンレス架台
- 注入弁
- ストレーナー
- メスカップリング x2
- ホースバンド x4
- 吸入ホース 3.0m (透明ホース)
- 注入ホース 1.5m (ブレードホース)
- ステンレスボルト x4
- スクリービス・アンカービス x4
- ベース

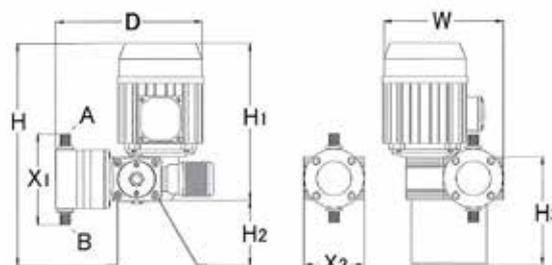

型 式	取付 サイズ	A	B	H	H1	H2	H3	W	X1	X2	D
				mm							
60MF2-XXX	3/4"	BSP	BSP	430	320	110	185	205	157	100	265

ドステック定量注入ポンプ



農業用途向けに開発された高圧注入タイプで、かん水システム本管への注入ができ圧力に左右されずに常に安定した液肥注入を行えます。

■ドステック

ドステック定量注入ポンプは、液体製品を投与するために重要な高精度なピストンポンプで、農業用の液体肥料を注入する必要のある配管用に設計されています。

ポンプモジュールの容量は、100L/200L/300L (L/時間) と3機種あるため、目的に応じて選択することができます。

1液専用




40MF2-100/200/300

注意：1液専用タイプで2液等に変更することはできません。

型 式	最大注入量 (L/時)		最大注入圧力 MPa	電 源 V	電力 W
	50Hz	60Hz			
40MF2-100	100	120	1.5	三相 200	450
40MF2-200	200	240	1.1	三相 200	450
40MF2-300	300	360	0.7	三相 200	450

■セット内容

- 40MF2 本体・オイル
- 注入弁
- ストレーナー
- メスカップリング x2
- ホースバンド x4
- 吸入ホース 3.0m (透明ホース)
- 注入ホース 1.5m (ブレッドホース)
- スクリュービス・アンカービス x4
- ベース

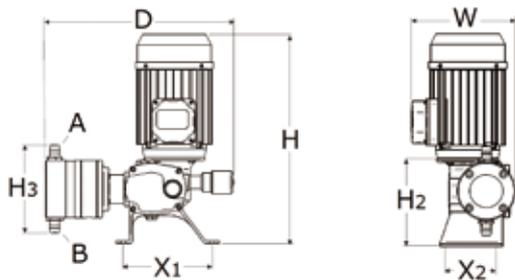

型 式	取付 サイズ	A	B	H	H2	H3	W	X1	X2	D
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
40MF2-XXX	3/4"	BSP	BSP	370	150	157	195	155	90	320