


型 式	T1	d (mm)	A (mm)	B (mm)
AP-7020-13 × 1/2"	1/2"	16	39.0	71.0
AP-7020-13 × 3/4"	3/4"	16	39.0	73.0
AP-7020-16 × 1/2"	1/2"	20	46.0	88.0
AP-7020-16 × 3/4"	3/4"	20	46.0	87.5
AP-7020-16 × 1"	1"	20	46.0	94.0
AP-7020-20 × 3/4"	3/4"	25	52.4	82.0
AP-7020-20 × 1"	1"	25	52.4	84.5
AP-7020-25 × 3/4"	3/4"	32	62.3	95.0
AP-7020-25 × 1"	1"	32	62.3	95.5
AP-7020-30 × 1. 1/4"	1. 1/4"	40	77.8	109.0
AP-7020-30 × 1. 1/2"	1. 1/2"	40	77.8	109.0
AP-7020-40 × 1. 1/2"	1. 1/2"	50	90.7	123.0
AP-7020-40 × 2"	2"	50	90.7	126.5
AP-7020-50 × 1. 1/2"	1. 1/2"	63	107.8	141.0
AP-7020-50 × 2"	2"	63	107.8	143.5

□ T1 (オス径)

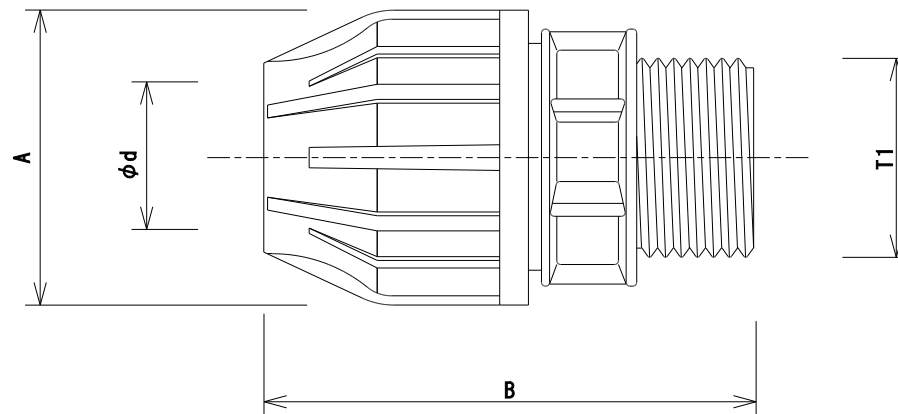

■ 材質

本体・ナット	: PP (ポリプロピレン)
インサートリング	: PP (ポリプロピレン)
スリットリング	: POM (アセタール樹脂)
Oリング	: NBR (ニトリルゴム)

名 称	オスアダプター
型 式	AP-7020-XX
株式会社 イリテック・プラス	