

NEW

スプリンクラー

IRRITEC PLUS


レインガンスプリンクラー

スポーツ競技場やゴルフ場、農場などの面積が広い場所や、散水量、散水距離を必要とする場所に最適です。

羽根車の位置を調整することなく水が羽に当たる設計になっており、ゆっくりと均一な速度で回転し近距離から遠距離までムラなく均一散水を行うことができます。

コンパクトで持ち運びもしやすく、限られた作業スペースに設置するのに最適です。

回転範囲	: 扇型 / 全円
散水仰角	: 25°
取付口径	: 2" (50mm)
付属ノズル	: 14, 16, 18, 20, 22 mm
オプションノズル	: 10, 12 mm
散水量	: 108.3 ~ 808.3 L/分
散水半径	: 19.0 ~ 46.0 m
使用圧力	: 0.2 ~ 0.7 MPa
重量	: 5.3 kg
材質	: アルミニウム、他

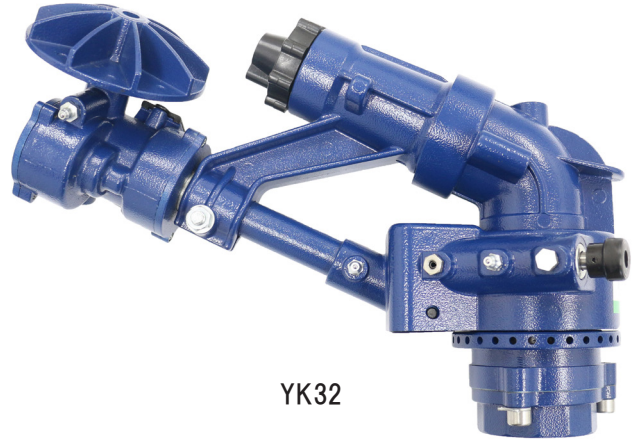

YK32

YK32 性能

ノズル mm	10		12		14		16		18		20		22	
圧力 MPa	水量散 L/分	散水半径 m	水量散 L/分	散水半径 m	水量散 L/分	散水半径 m	水量散 L/分	散水半径 m	水量散 L/分	散水半径 m	水量散 L/分	散水半径 m	水量散 L/分	散水半径 m
0.2	108.3	19.0	140.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.3	125.0	21.0	165.0	25.0	238.3	28.0	303.3	30.0	366.6	31.0	450.0	34.0	-	-
0.4	143.3	23.0	191.6	28.0	283.8	30.0	351.6	33.0	438.3	34.0	525.0	37.0	633.3	37.0
0.5	-	-	-	-	303.3	32.0	391.6	35.0	491.6	37.0	600.0	40.0	700.0	40.0
0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	536.6	38.0	-	-	733.3	43.0
0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808.3	46.0

YK32 参考雨量

ノズル mm	10	12	14	16	18	20	22
圧力 MPa	mm/時						
0.2	5.7	6.1	-	-	-	-	-
0.3	5.4	5.0	5.8	6.4	7.3	7.4	-
0.4	5.2	4.7	6.0	6.2	7.2	7.3	8.8
0.5	-	-	5.7	6.1	6.9	7.2	8.4
0.6	-	-	-	-	7.1	-	7.6
0.7	-	-	-	-	-	-	7.3



IRRITEC PLUS

株式会社 イリテック・プラス

本社 宮崎県都城市吉尾町 818 番地 1
 千葉 千葉県柏市柏インター南 4 番地 2
 福岡 福岡県久留米市藤山町 1765 番地 7
 URL <http://www.irritecplus.jp>

TEL(0986)38-6500 FAX(0986)38-6655
 TEL(04)7186-6259 FAX(04)7186-6269
 TEL(0942)65-4941 FAX(0942)65-4942