


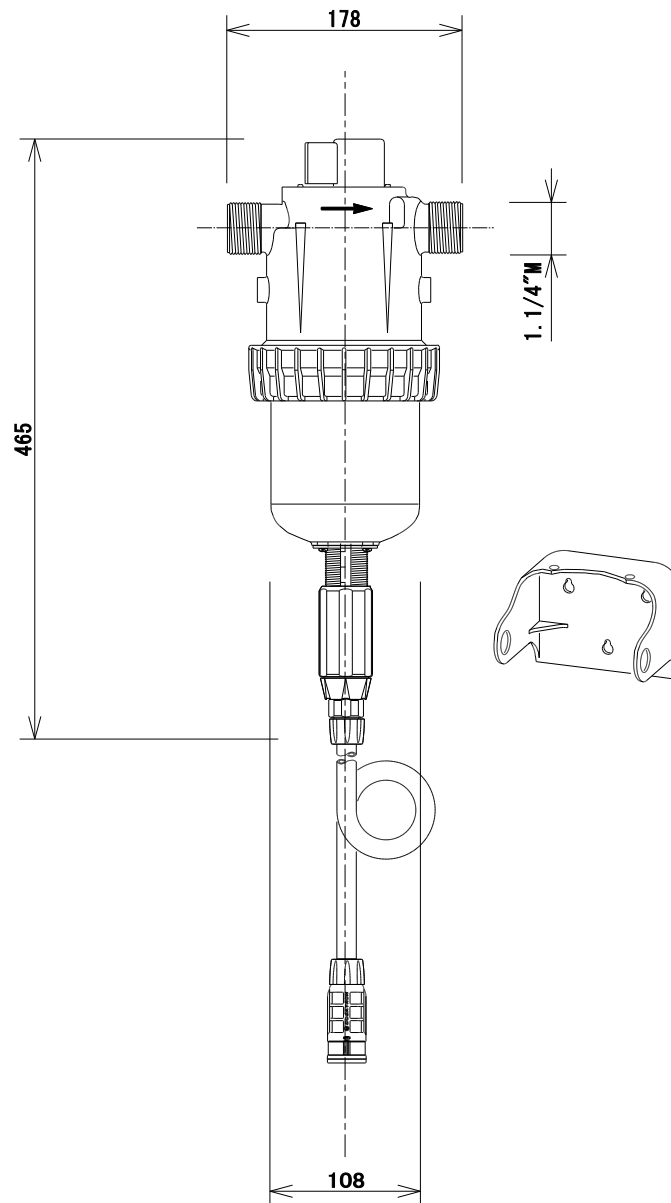

■ 材質

本体	: PP (ポリプロピレン)
モーターピストン	: PP (ポリプロピレン) /ポリアミド ポリアセタール
インジェクタシステム	: PP (ポリプロピレン)
Oリング	: VF (バイトンフッ素ゴム)

■ 性能

混入倍率 (％)	: 0.2-1.5
混入倍率 (倍)	: 1/500-1/67
注入量 (L/時)	: 0.2-67.5
作動流量 (L/分)	: 1.6-75
作動圧力 (MPa)	: 0.05-0.5
最大圧力損失 (MPa)	: 0.12

名 称	ドサトロン水量比例式混入器
型 式	DI -45
株式会社 イリテック・プラス	