


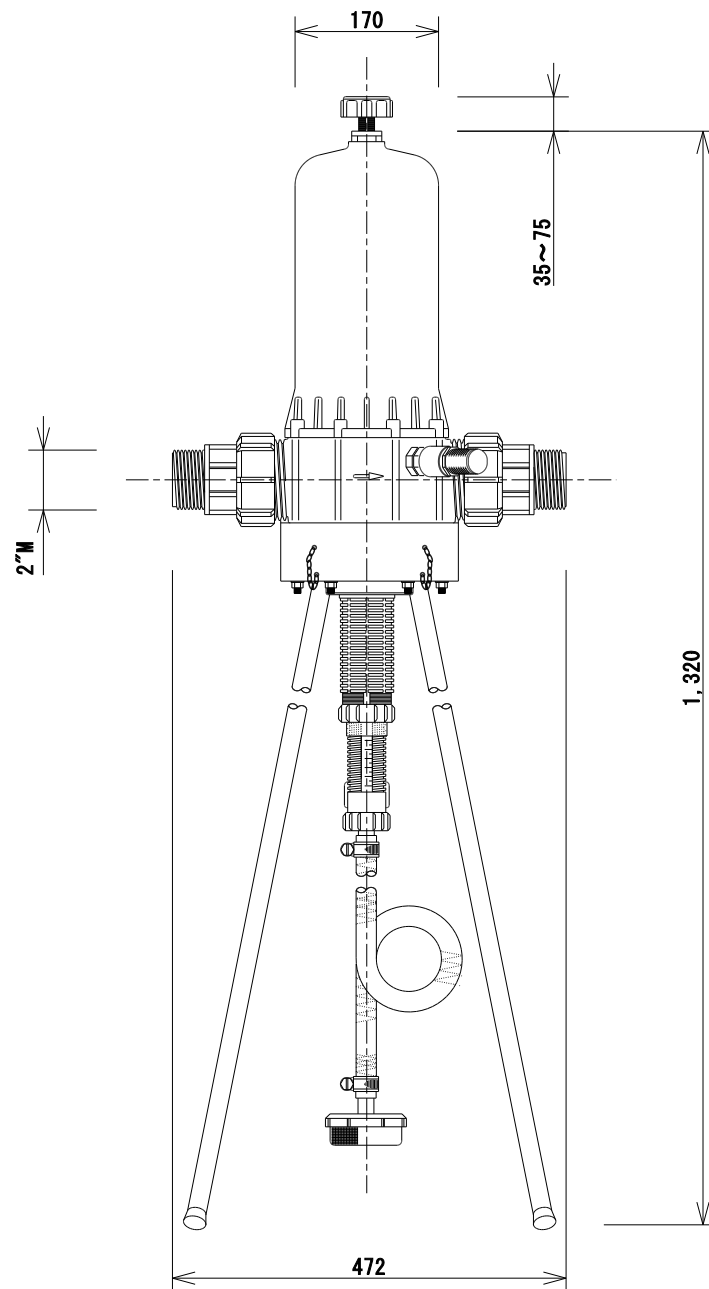

■ 材質

本体	: アルミニウム / PP (ポリプロピレン)
	PVC (塩化ビニール)
モーターピストン	: PP (ポリプロピレン) / ポリアミド
インジェクタシステム	: PP (ポリプロピレン)
Oリング	: VF (バイトンフッ素ゴム)

■ 性能

混入倍率	(%)	: 0.2~2.0
混入倍率	(倍)	: 1/500~1/50
注入量	(L/時)	: 2~400
作動流量	(L/分)	: 16.6~333
作動圧力	(MPa)	: 0.012~1.0
最大圧力損失	(MPa)	: 0.09

名 称	ドサトロン水量比例式混入器
型 式	D-20 GL
株式会社 イリテック・プラス	