


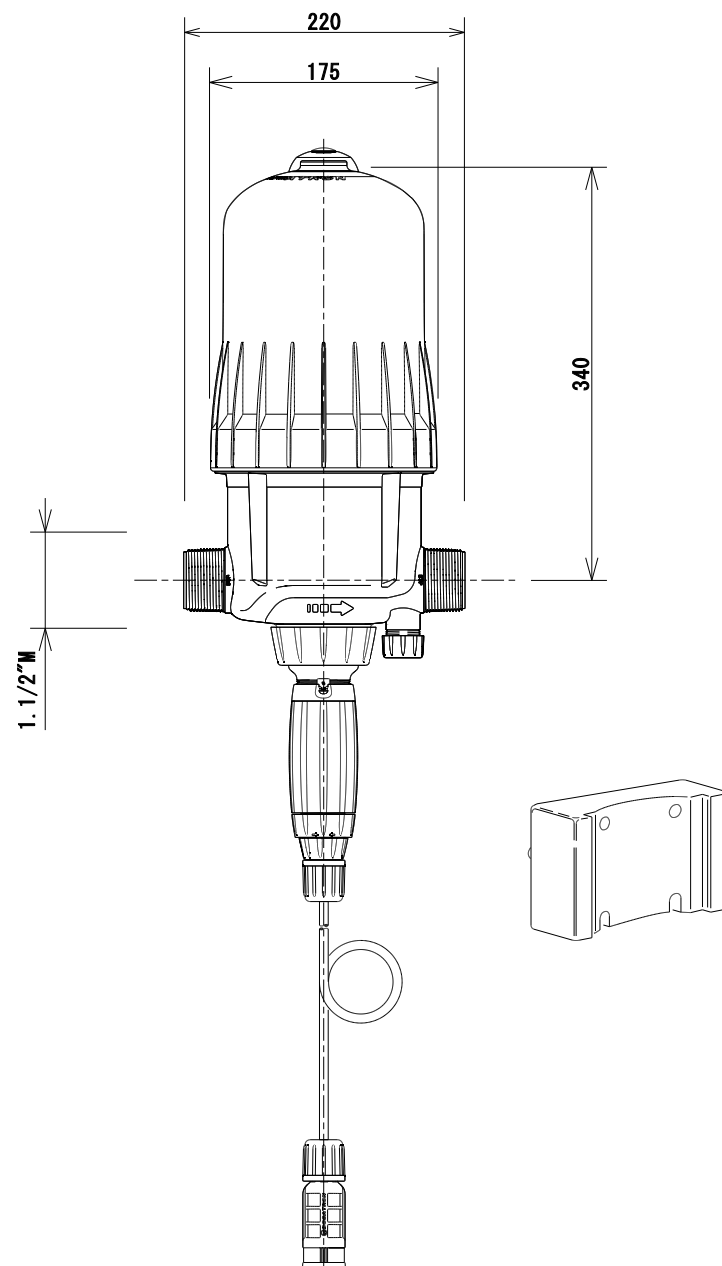

■ 材質

本体	: PP (ポリプロピレン)
モーターピストン	: PP (ポリプロピレン) /ナイロン ポリアセタール
インジェクタシステム	: PP (ポリプロピレン)
Oリング	: VF (バイトンフッ素ゴム)

■ 性能

混入倍率	(%)	: 0.03-0.125
混入倍率	(倍)	: 1/3000-1/800
注入量	(L/時)	: 0.15-24
作動流量	(L/分)	: 8.3-133
作動圧力	(MPa)	: 0.015-0.8
最大圧力損失	(MPa)	: 0.09

名 称	ドサトロン水量比例式混入器
型 式	D-8RE3000
株式会社 イリテック・プラス	