


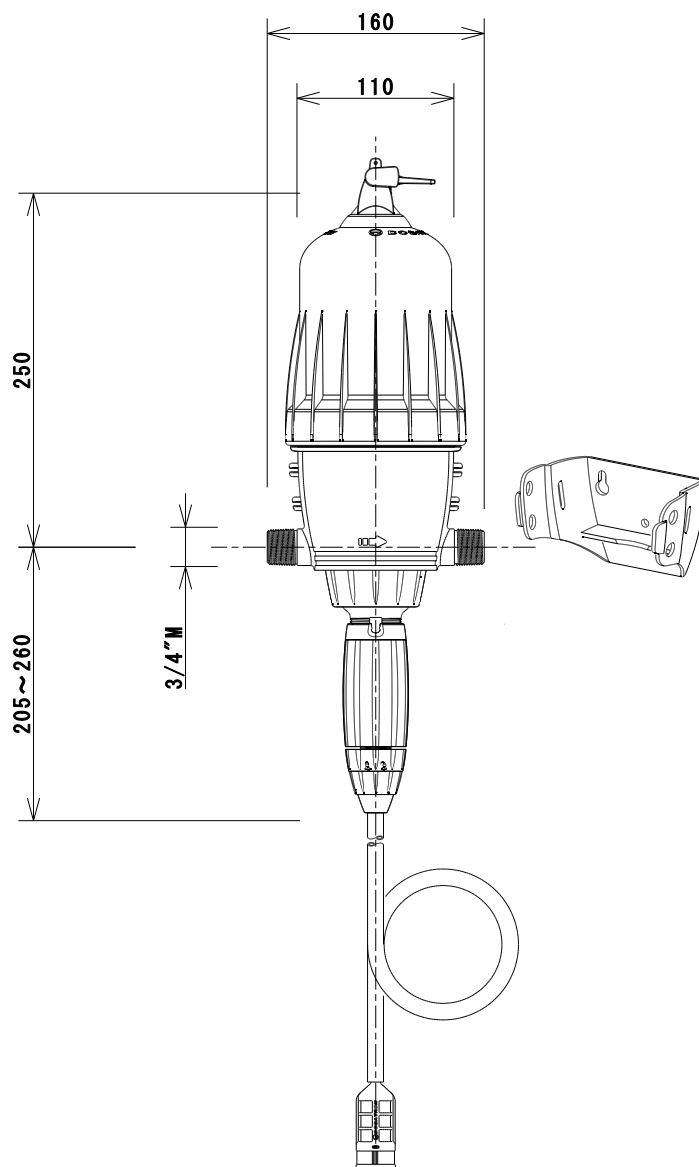

■ 材質

本体	: PP (ポリプロピレン)
モーターピストン	: PP (ポリプロピレン) / ポリアミド
インジェクタシステム	: PP (ポリプロピレン)
Oリング	: VF (バイトンフッ素ゴム)

■ 性能

混入倍率 (%)	: 0.2-2.0
混入倍率 (倍)	: 1/500-1/50
注入量 (L/時)	: 0.02-60
作動流量 (L/分)	: 0.16-50
作動圧力 (MPa)	: 0.03-0.6
最大圧力損失 (MPa)	: 0.13

名 称	ドサトロン水量比例式混入器
型 式	D-3 GL
株式会社 イリテック・プラス	