


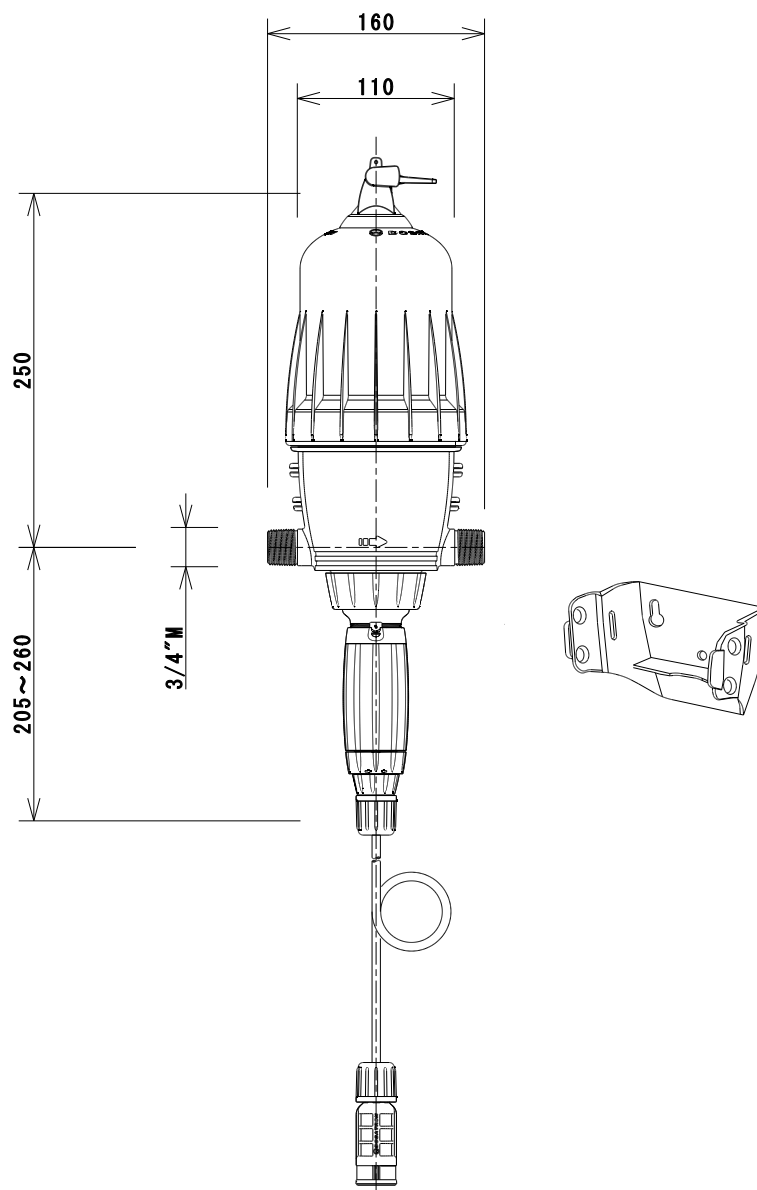

#### ■ 材質

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| 本体         | : | PP (ポリプロピレン)         |
| モーターピストン   | : | PP (ポリプロピレン) / ポリアミド |
| インジェクタシステム | : | PP (ポリプロピレン)         |
| Oリング       | : | VF (バイトンフッ素ゴム)       |

#### ■ 性能

|        |       |   |              |
|--------|-------|---|--------------|
| 混入倍率   | (%)   | : | 0.03-0.3     |
| 混入倍率   | (倍)   | : | 1/3000-1/333 |
| 注入量    | (L/時) | : | 0.003-9      |
| 作動流量   | (L/分) | : | 0.16-50      |
| 作動圧力   | (MPa) | : | 0.03-0.6     |
| 最大圧力損失 | (MPa) | : | 0.13         |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 名 称            | ドサトロン水量比例式混入器 |
| 型 式            | D-3GL3000     |
| 株式会社 イリテック・プラス |               |