


DI-45

希釈倍率 : 0.2 - 1.5%
 : 1/500 - 1/67
作動圧力 : 0.05 - 0.5MPa
作動流量 : 1.6 - 75L/分
注 入 量 : 0.2 - 67.5L/時

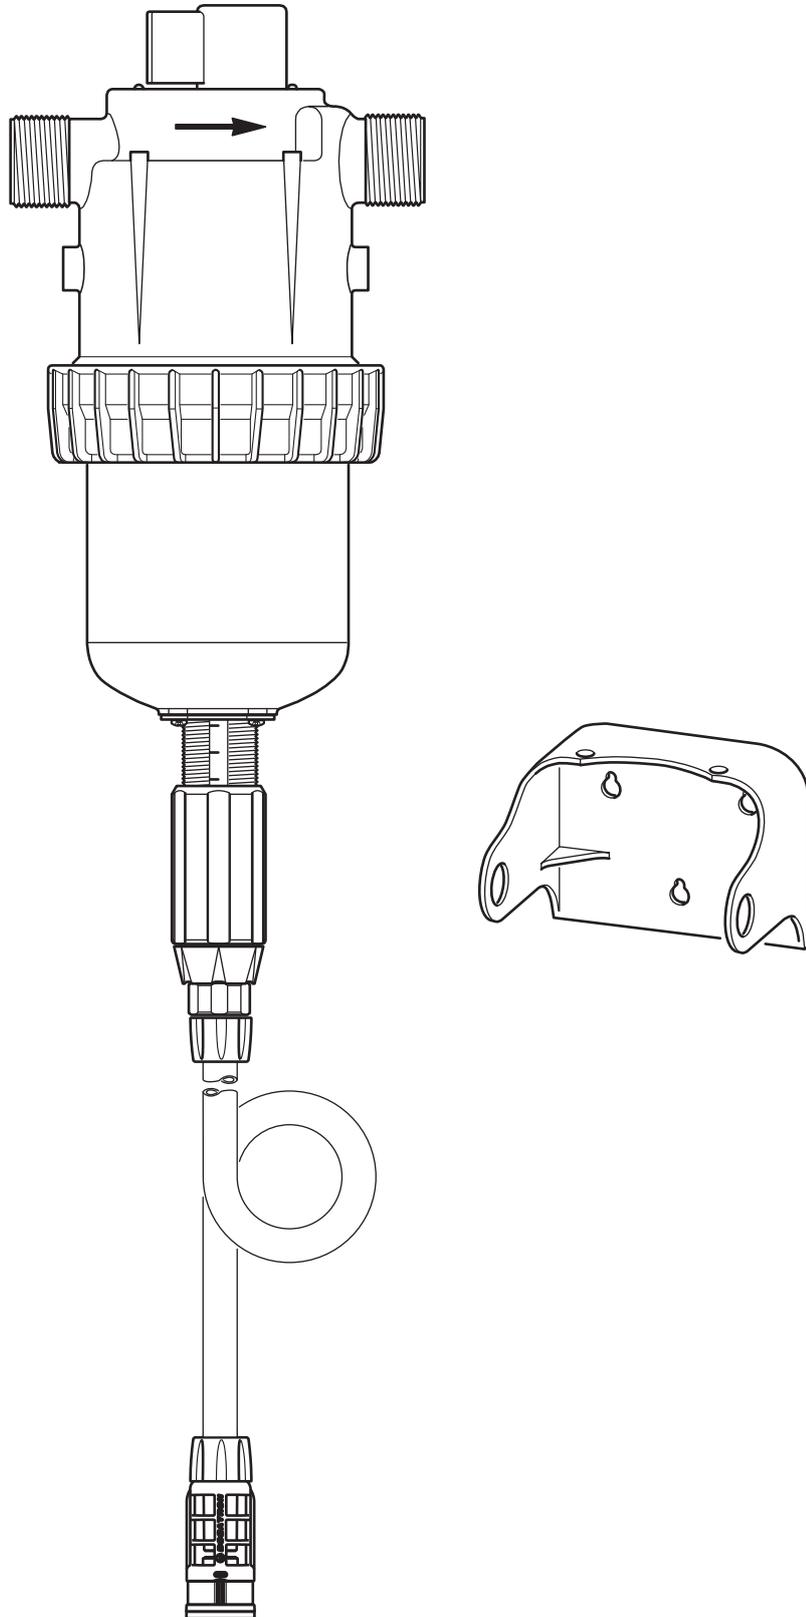


© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2013
D45RE1.5/0713/D1

IRRITEC

株式会社 イリテック
2021/04/01

DI-45

希釈倍率 : 0.2 - 1.5%
 : 1/500 - 1/67
作動圧力 : 0.05 - 0.5MPa
作動流量 : 1.6 - 75L/分
注 入 量 : 0.2 - 67.5L/時

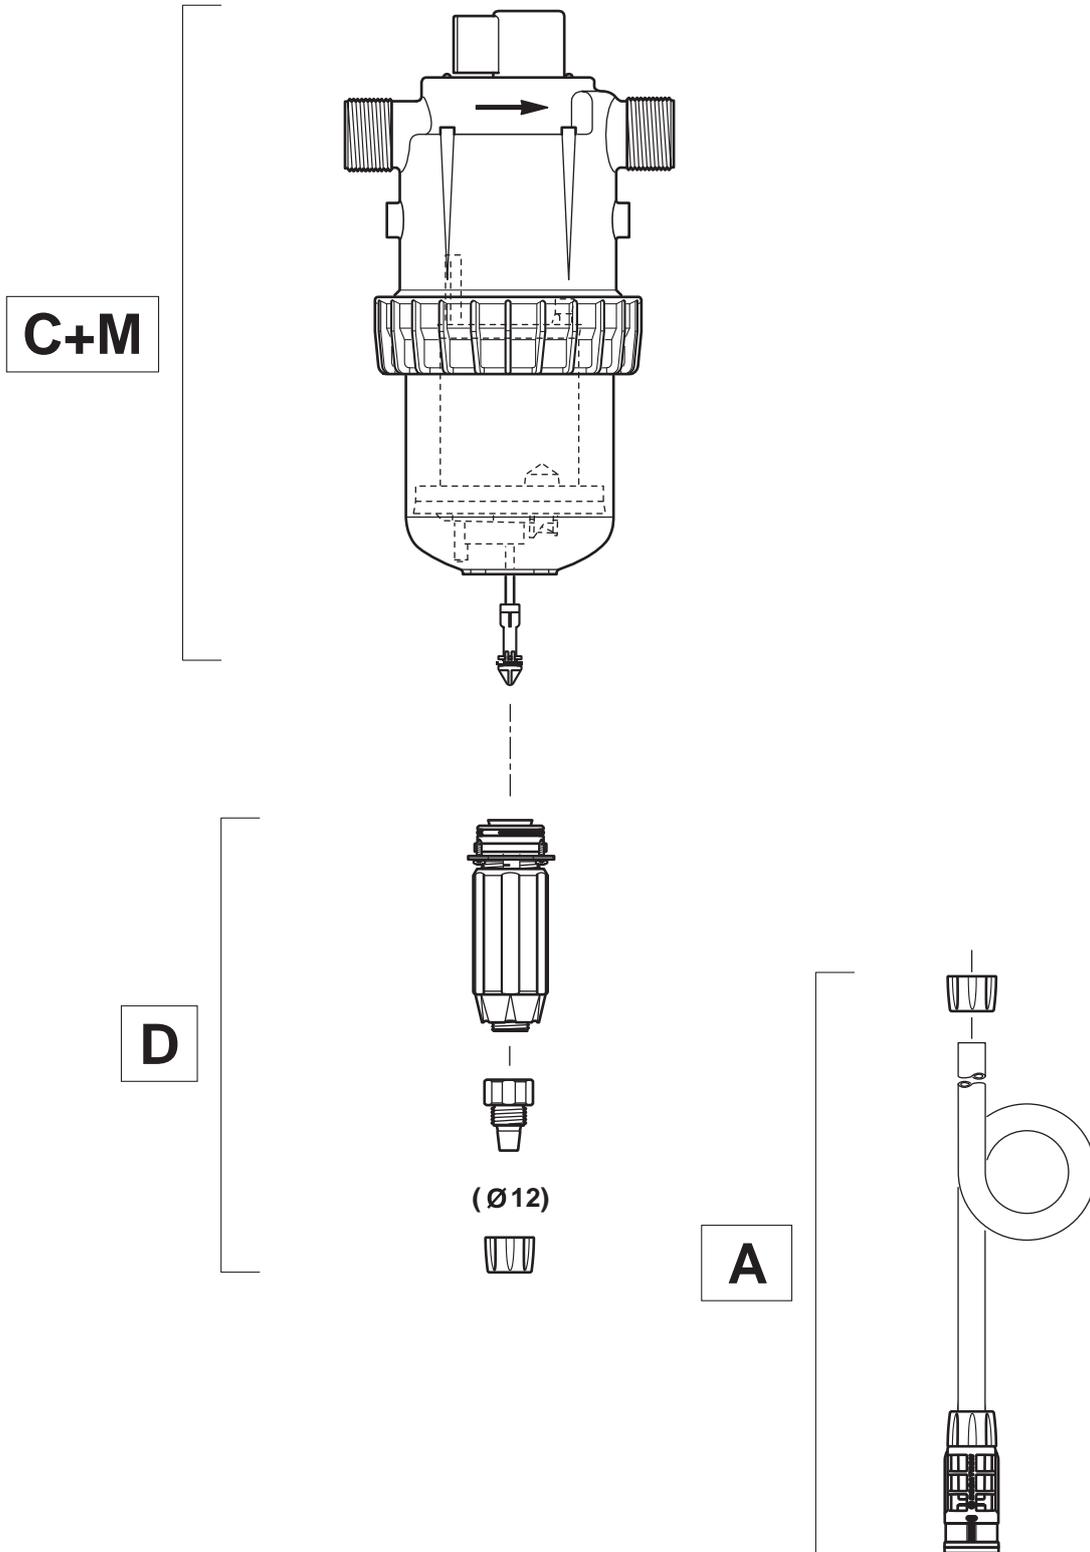


© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2013
D45RE1.5/0713/D2

IRRITEC

株式会社 イリテック
2021/04/01

DI-45

希釈倍率 : 0.2 - 1.5%
: 1/500 - 1/67
作動圧力 : 0.05 - 0.5MPa
作動流量 : 1.6 - 75L/分
注 入 量 : 0.2 - 67.5L/時

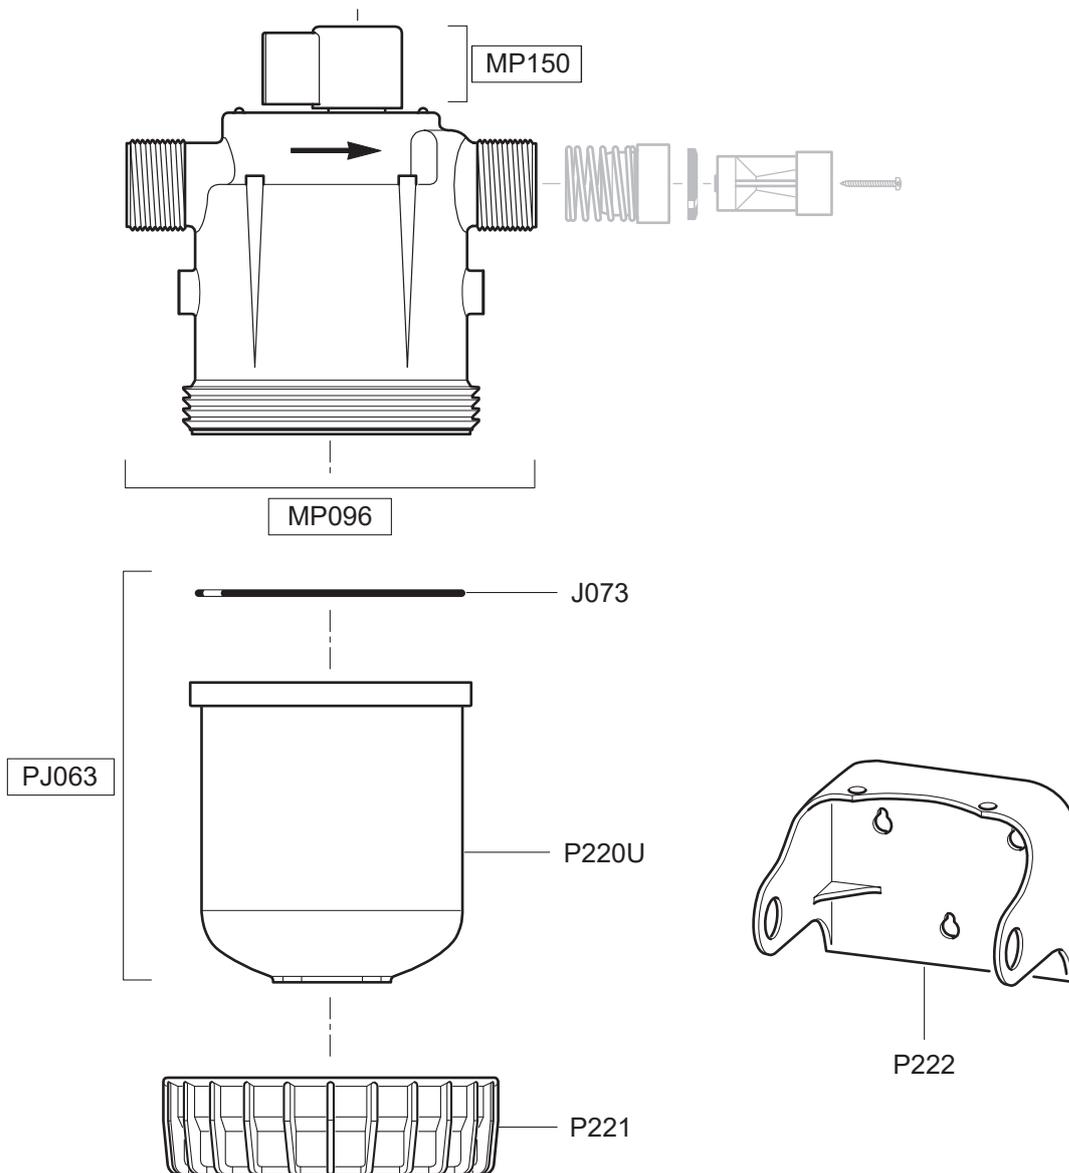

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2013
D45RE1.5/0713/D3


C+M

IRRITEC

株式会社 イリテック
2021/04/01

DI-45

希釈倍率 : 0.2 - 1.5%
 : 1/500 - 1/67
 作動圧力 : 0.05 - 0.5MPa
 作動流量 : 1.6 - 75L/分
 注 入 量 : 0.2 - 67.5L/時

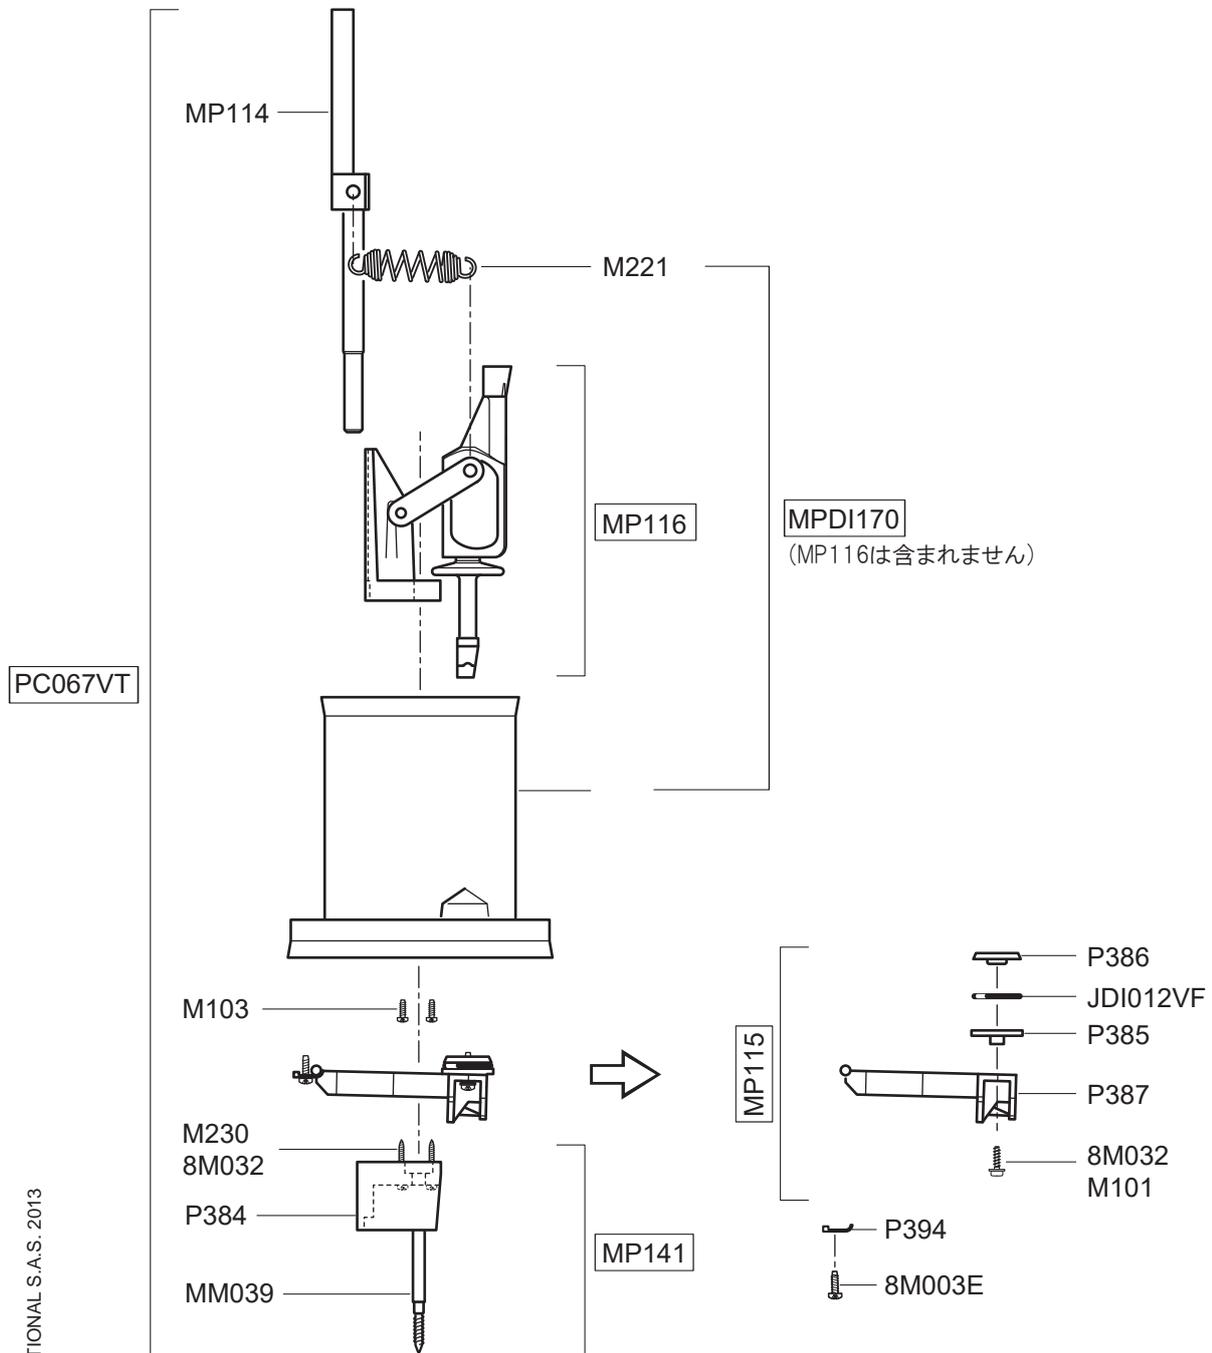


© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2013
 D45RE1.5/0713/D5



IRRITEC
 株式会社 イリテック
 2021/04/01

DI-45

希釈倍率 : 0.2 - 1.5%
 : 1/500 - 1/67
作動圧力 : 0.05 - 0.5MPa
作動流量 : 1.6 - 75L/分
注 入 量 : 0.2 - 67.5L/時

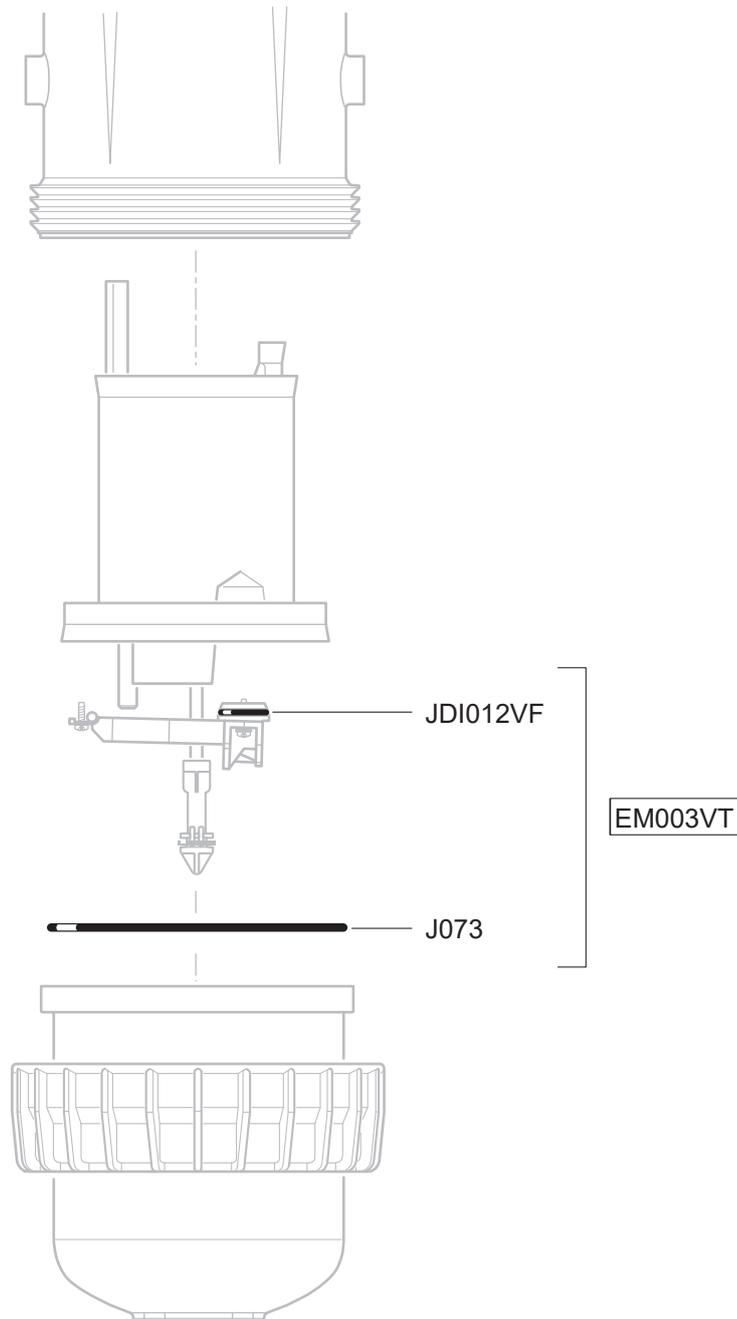

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2013
D45RE1.5/0713/D6


C+M

IRRITEC

株式会社 イリテック
2021/04/01

DI-45

希釈倍率 : 0.2 - 1.5%
 : 1/500 - 1/67
 作動圧力 : 0.05 - 0.5MPa
 作動流量 : 1.6 - 75L/分
 注 入 量 : 0.2 - 67.5L/時

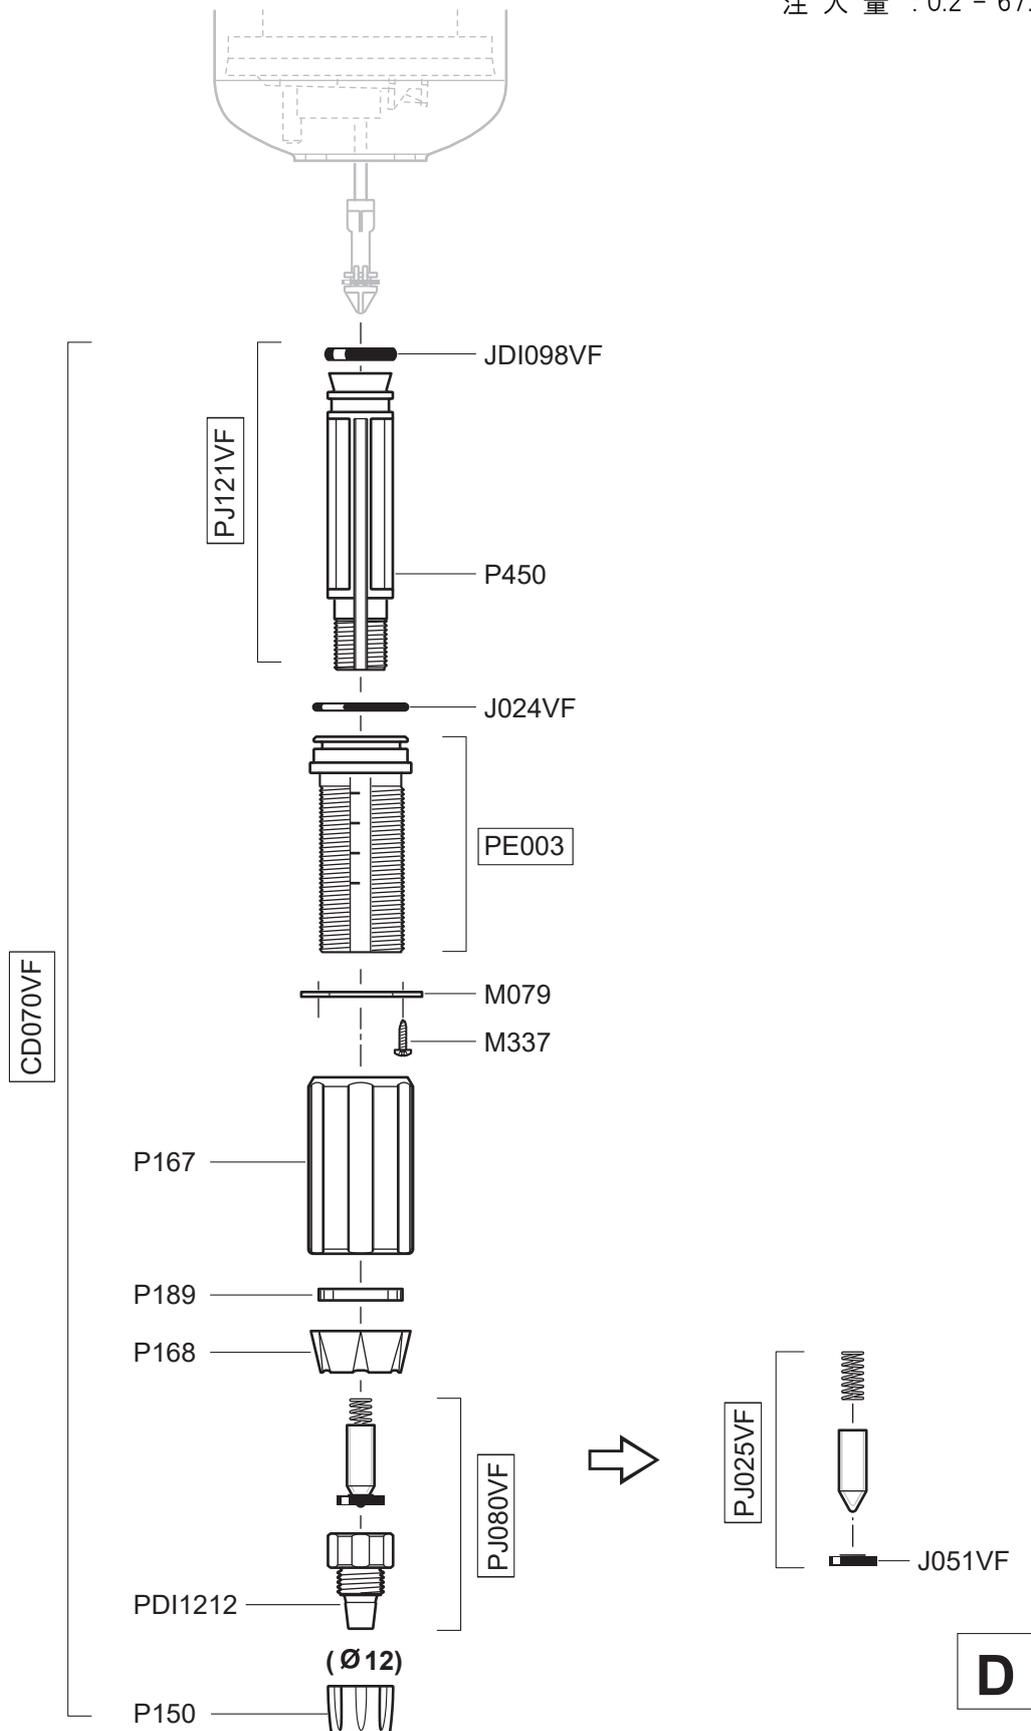


© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2013
 D45RE1.5/0713/D7

IRRITEC

株式会社 イリテック
 2021/04/01

DI-45

希釈倍率 : 0.2 - 1.5%
 : 1/500 - 1/67
 作動圧力 : 0.05 - 0.5MPa
 作動流量 : 1.6 - 75L/分
 注 入 量 : 0.2 - 67.5L/時

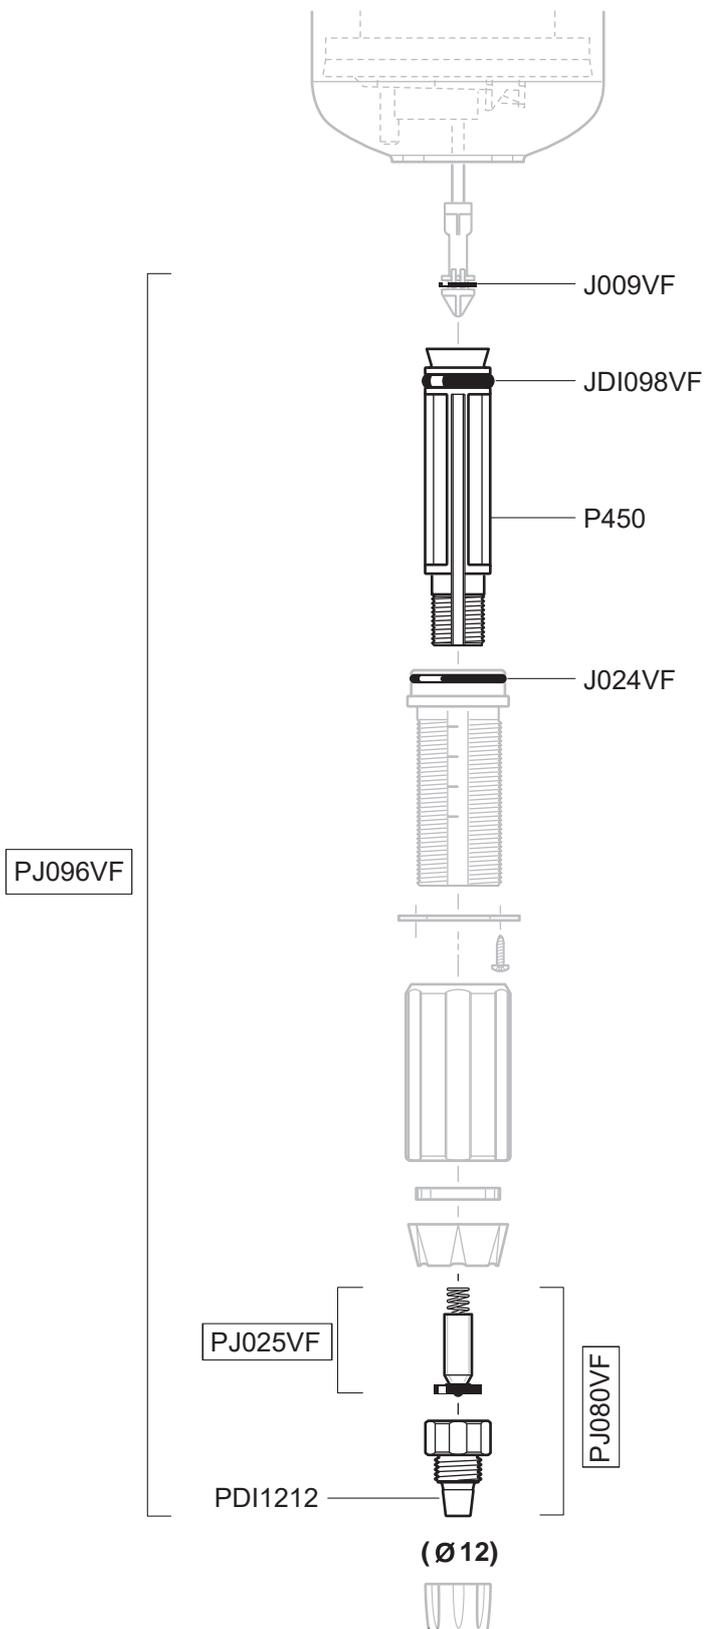

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2013
 D45RE1.5/0713/D8


D

IRRITEC

株式会社 イリテック
 2021/04/01

DI-45

希釈倍率 : 0.2 - 1.5%
 : 1/500 - 1/67
作動圧力 : 0.05 - 0.5MPa
作動流量 : 1.6 - 75L/分
注 入 量 : 0.2 - 67.5L/時

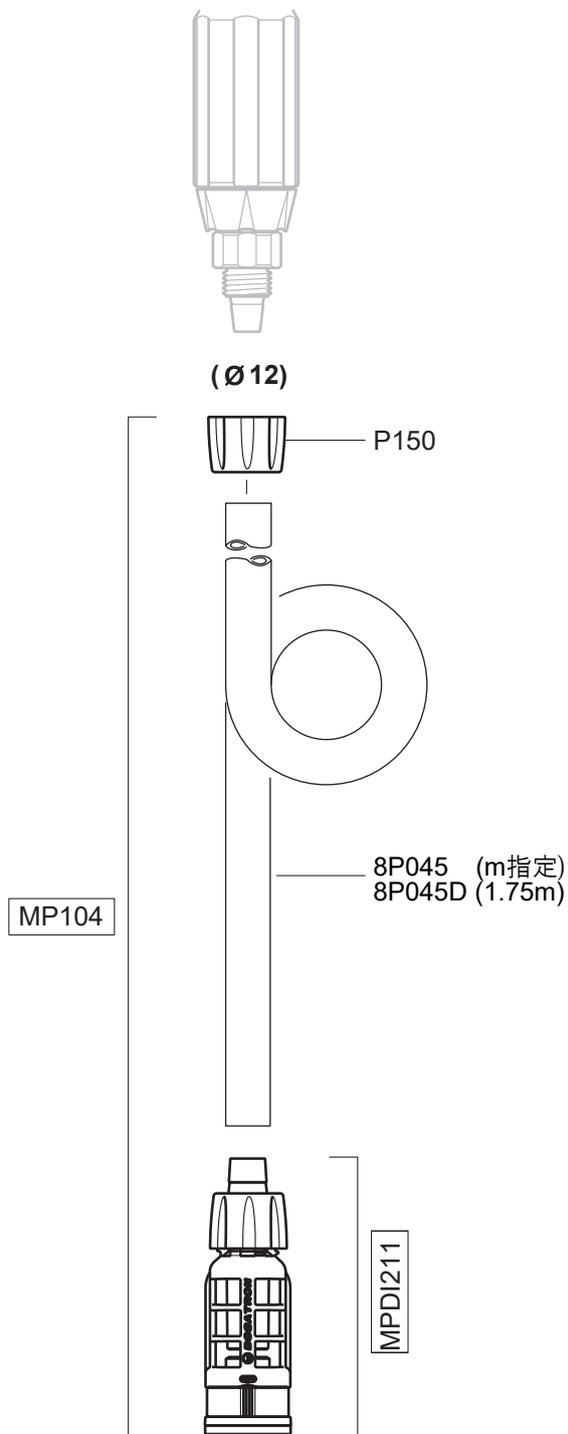

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2013
D45RE1.5/0713/D9

A

IRRITEC

株式会社 イリテック
2021/04/01

DI-45

希釈倍率 : 0.2 - 1.5%
: 1/500 - 1/67
作動圧力 : 0.05 - 0.5MPa
作動流量 : 1.6 - 75L/分
注 入 量 : 0.2 - 67.5L/時

型 式	品 名
8M003E	ネジ
8M032	ワッシャー
8P045	ホース 12 x 16 (m 指定)
8P045D	ホース 12 x 16 x 1.75m
CD070VF	インジェクションアッセンブリー VF
EM003VT	モータシールセット VT
J009VF	フラットシール VF
J024VF	O リングシール VF
J051VF	ストレートリップシール VF
J073	O リングシール
JDI012VF	O リングシール VF
JDI098VF	O リングシール VF
M079	カラー
M101	ネジ
M103	ネジ
M221	スプリング
M230	ネジ
M337	ネジ
MDI031	ワッシャー
MM039	プランジャーロッドサブアッセンブリ
MP096	D45 上部ボディー
MP104	サクシジョンアッセンブリ 12 x 16
MP114	プッシュロッドサブアッセンブリ
MP115	バルブサポートアッセンブリ
MP116	アクチュエータサブアッセンブリ
MP141	プランジャーロッドサポートサブアッセンブリ
MP150	バイパスボタンサブアッセンブリ
MPDI170	モータピストン (シェル) + スプリングアッセンブリ
MPDI211	ストレーナ
P150	ナット
P167	調整ナット
P168	ブロッキングリング
P189	ワッシャー
P220U	下部ポンプブルーボディー
P221	ポンプボディーナット
P222	壁面取り付けサポート

IRRITEC

株式会社 イリテック
2021/04/01

DI-45

希釈倍率 : 0.2 - 1.5%
 : 1/500 - 1/67
作動圧力 : 0.05 - 0.5MPa
作動流量 : 1.6 - 75L/分
注 入 量 : 0.2 - 67.5L/時

型 式	品 名
P384	プランジャーリテーナー
P385	バルブ
P386	バルブ
P387	バルブサポート
P390	プランジャーピストン
P394	ブライドル
P450	インジェクションステム
PC066VF	モータアッセンブリ VF
PC067VT	モータサブアッセンブリ (プランジャーなし)
PDI1212	バーブフィッティング 12 x 16
PE003	スリーブサブアッセンブリ
PJ025VF	サクシヨンバルブサブアッセンブリ VF
PJ063	下部ポンプブルーボディーアッセンブリ + シール
PJ080VF	サクシヨンバルブサブアッセンブリ + バーブフィッティング VF
PJ096VF	インジェクションシールセット + サクシヨンバルブ + バーブフィッティング VF
PJ121VF	インジェクションステム + VF シールアッセンブリ VF

IRRITEC

株式会社 イリテック
2021/04/01