



D-9GL

希釈倍率 : 0.2 - 2%
: 1/500 - 1/50
作動圧力 : 0.03 - 0.8MPa
作動流量 : 8.3 - 150L/分
注 入 量 : 1 - 180L/時

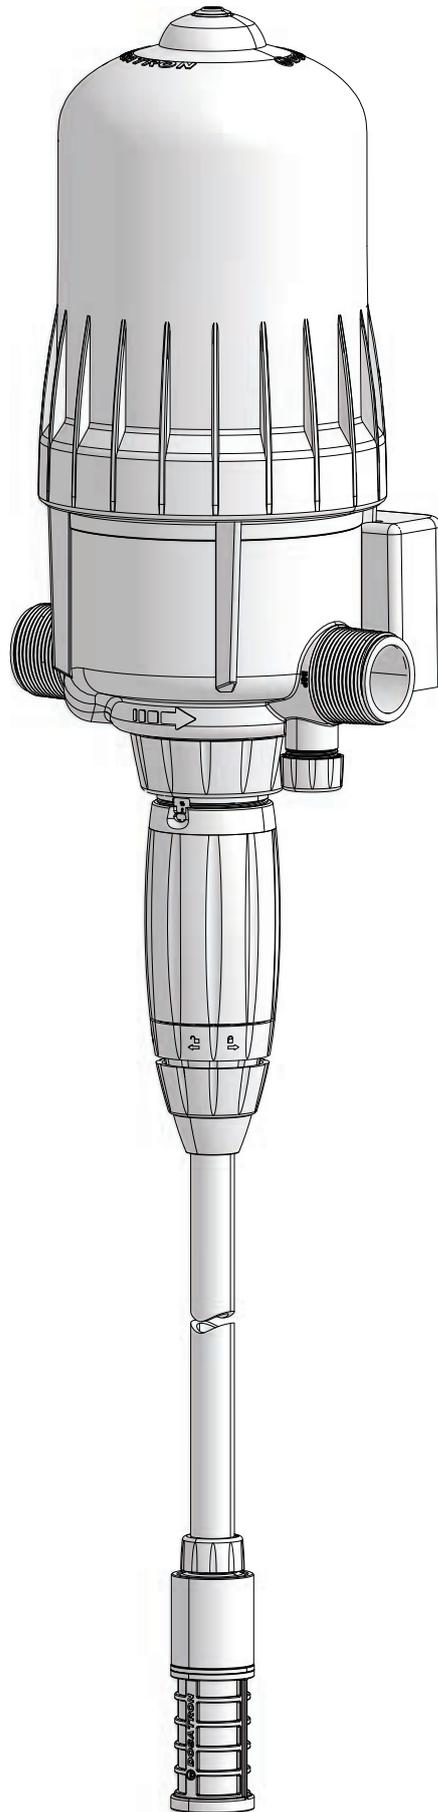


D-9GL

希釈倍率 : 0.2 - 2%
: 1/500 - 1/50
作動圧力 : 0.03 - 0.8MPa
作動流量 : 8.3 - 150L/分
注 入 量 : 1 - 180L/時


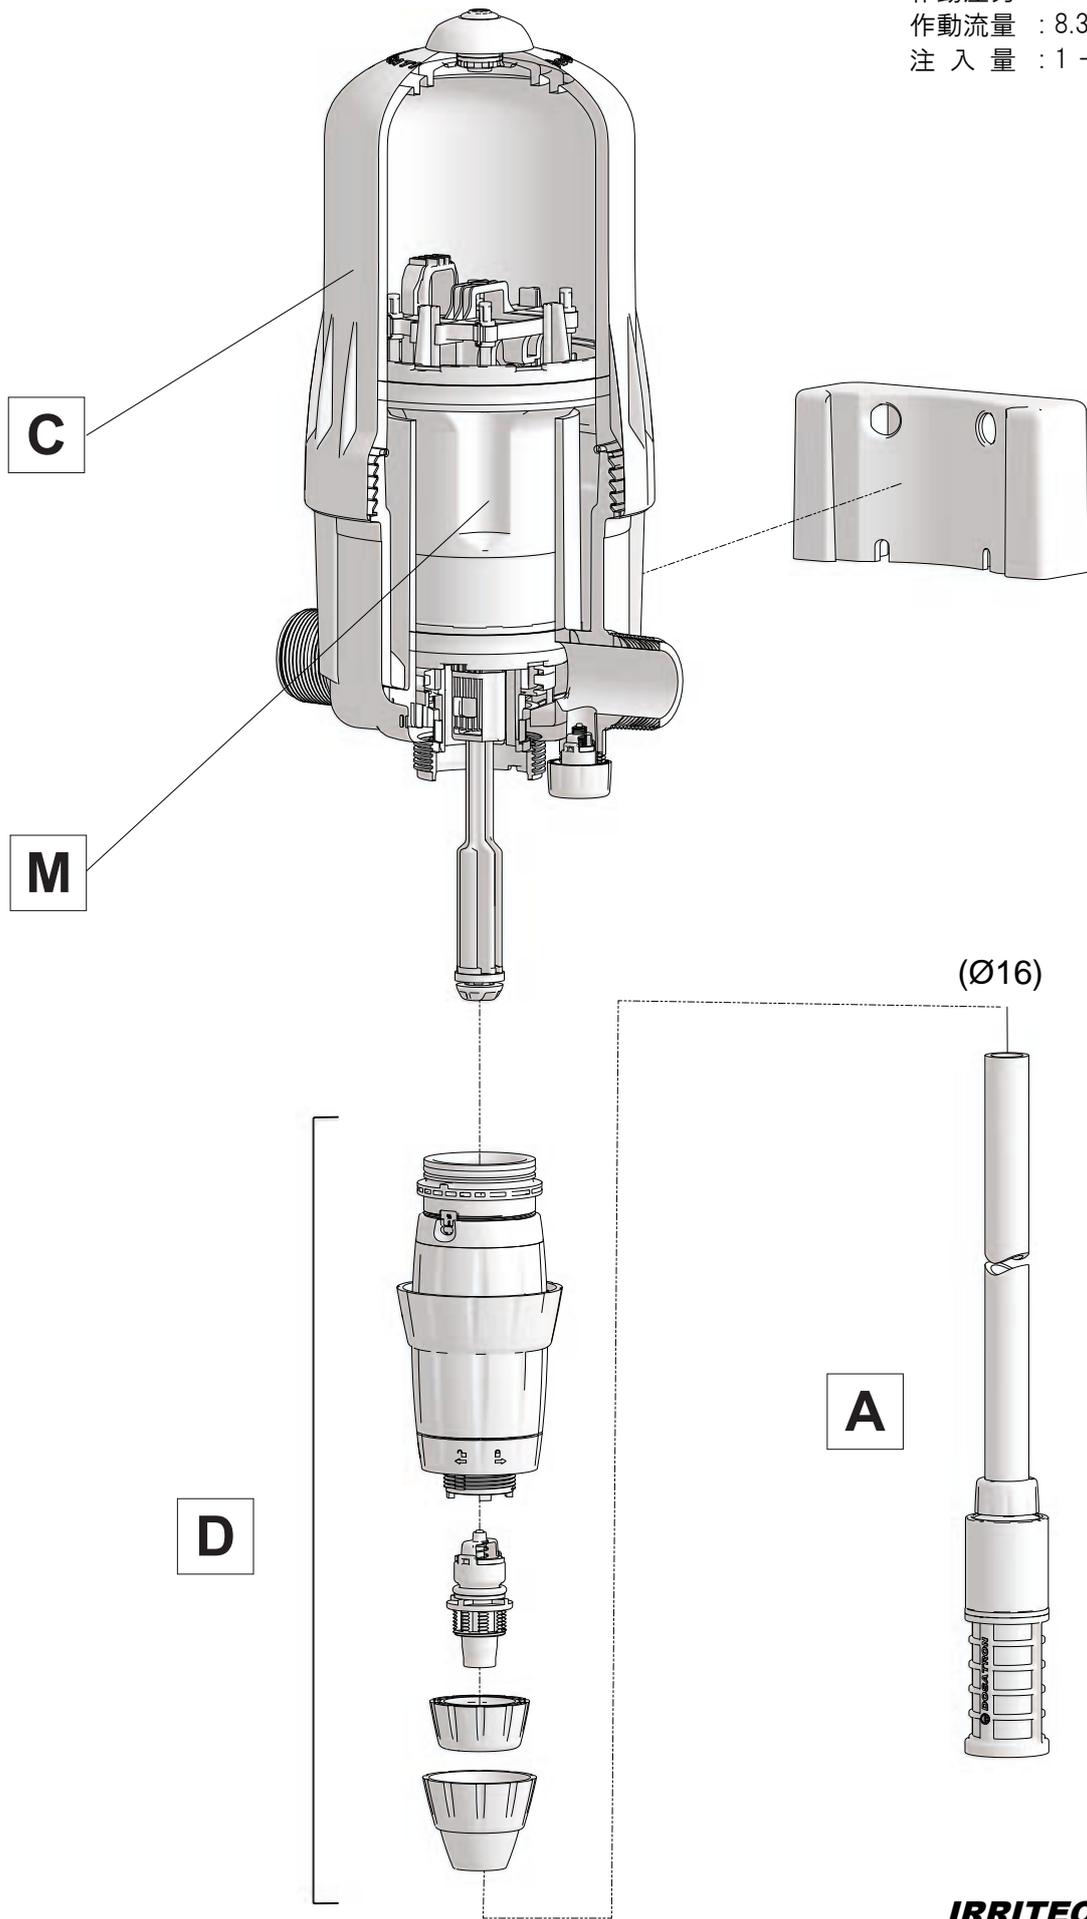


D-9GL

希釈倍率 : 0.2 - 2%
 : 1/500 - 1/50
 作動圧力 : 0.03 - 0.8MPa
 作動流量 : 8.3 - 150L/分
 注 入 量 : 1 - 180L/時

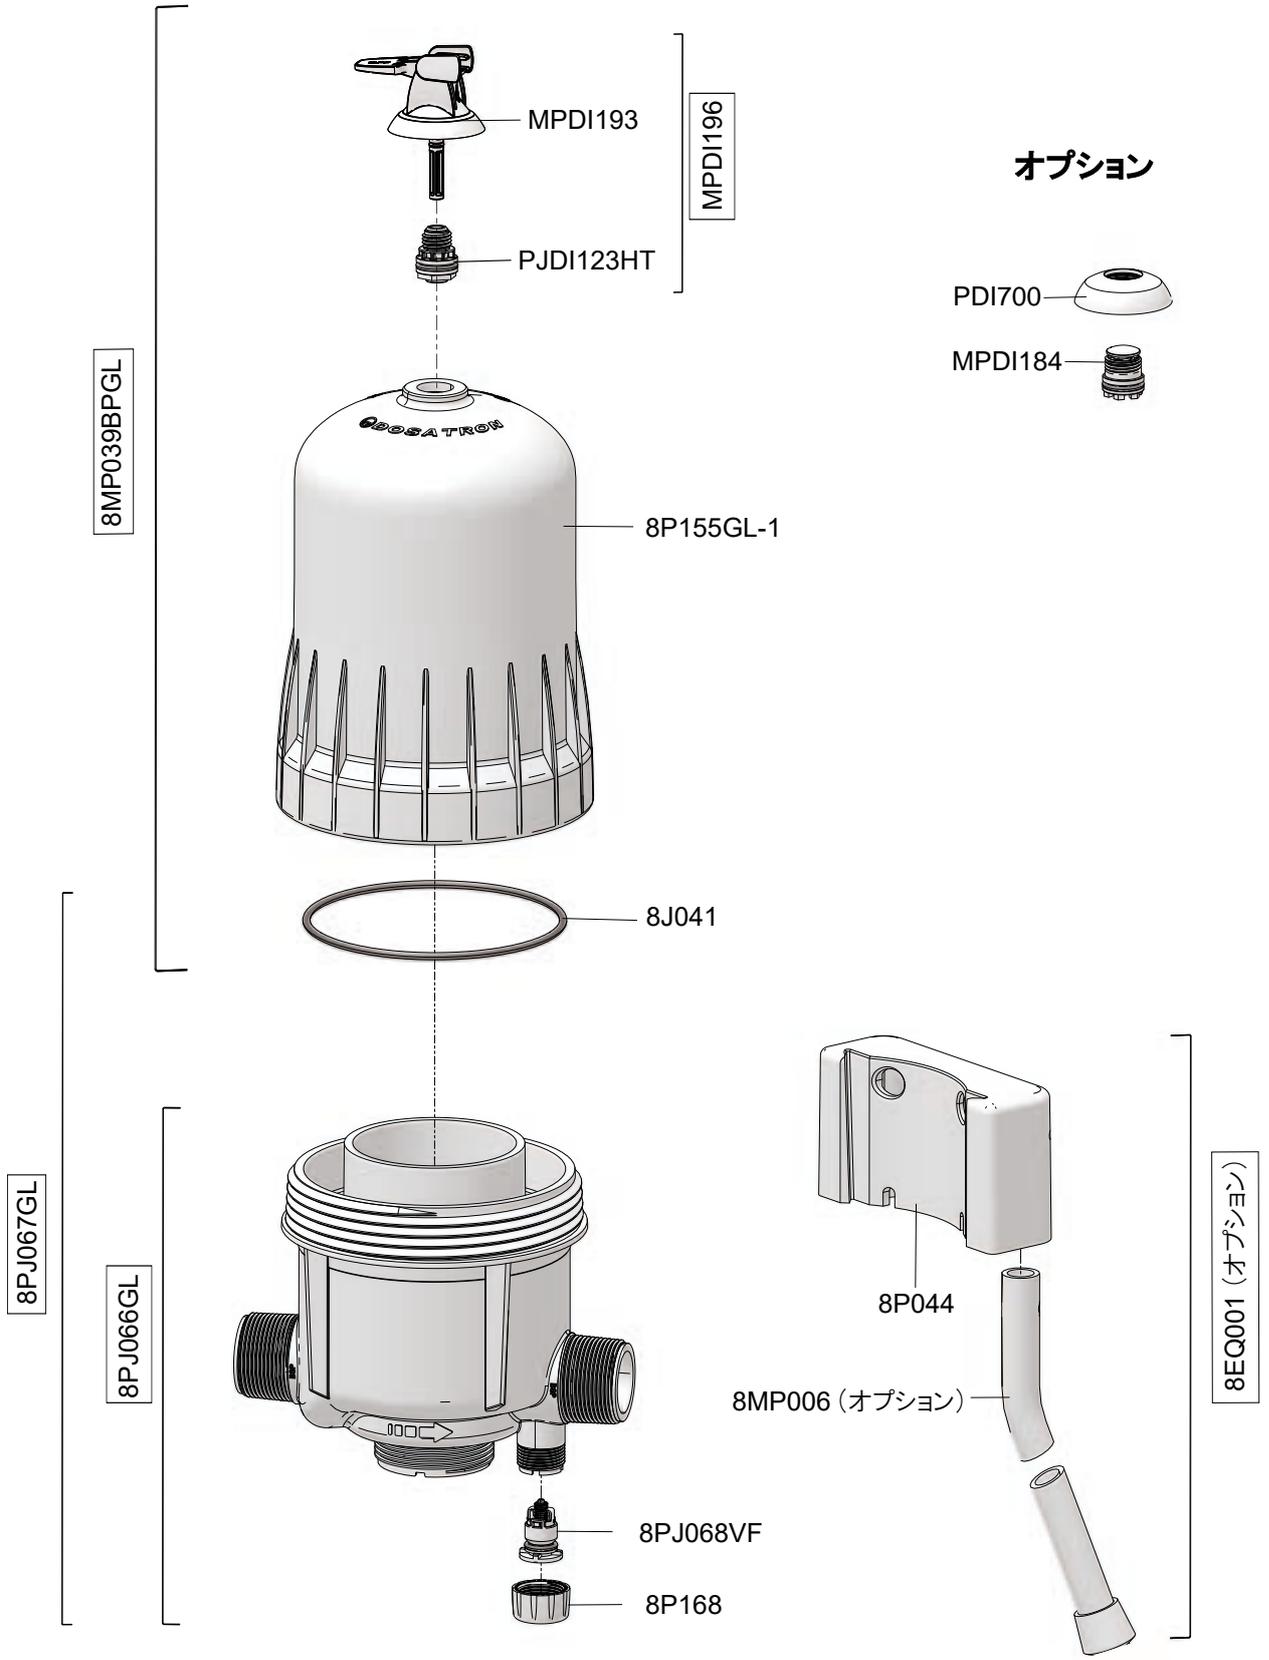

オプション




8EQ001 (オプション)

C

D-9GL

希釈倍率 : 0.2 - 2%
: 1/500 - 1/50
作動圧力 : 0.03 - 0.8MPa
作動流量 : 8.3 - 150L/分
注 入 量 : 1 - 180L/時

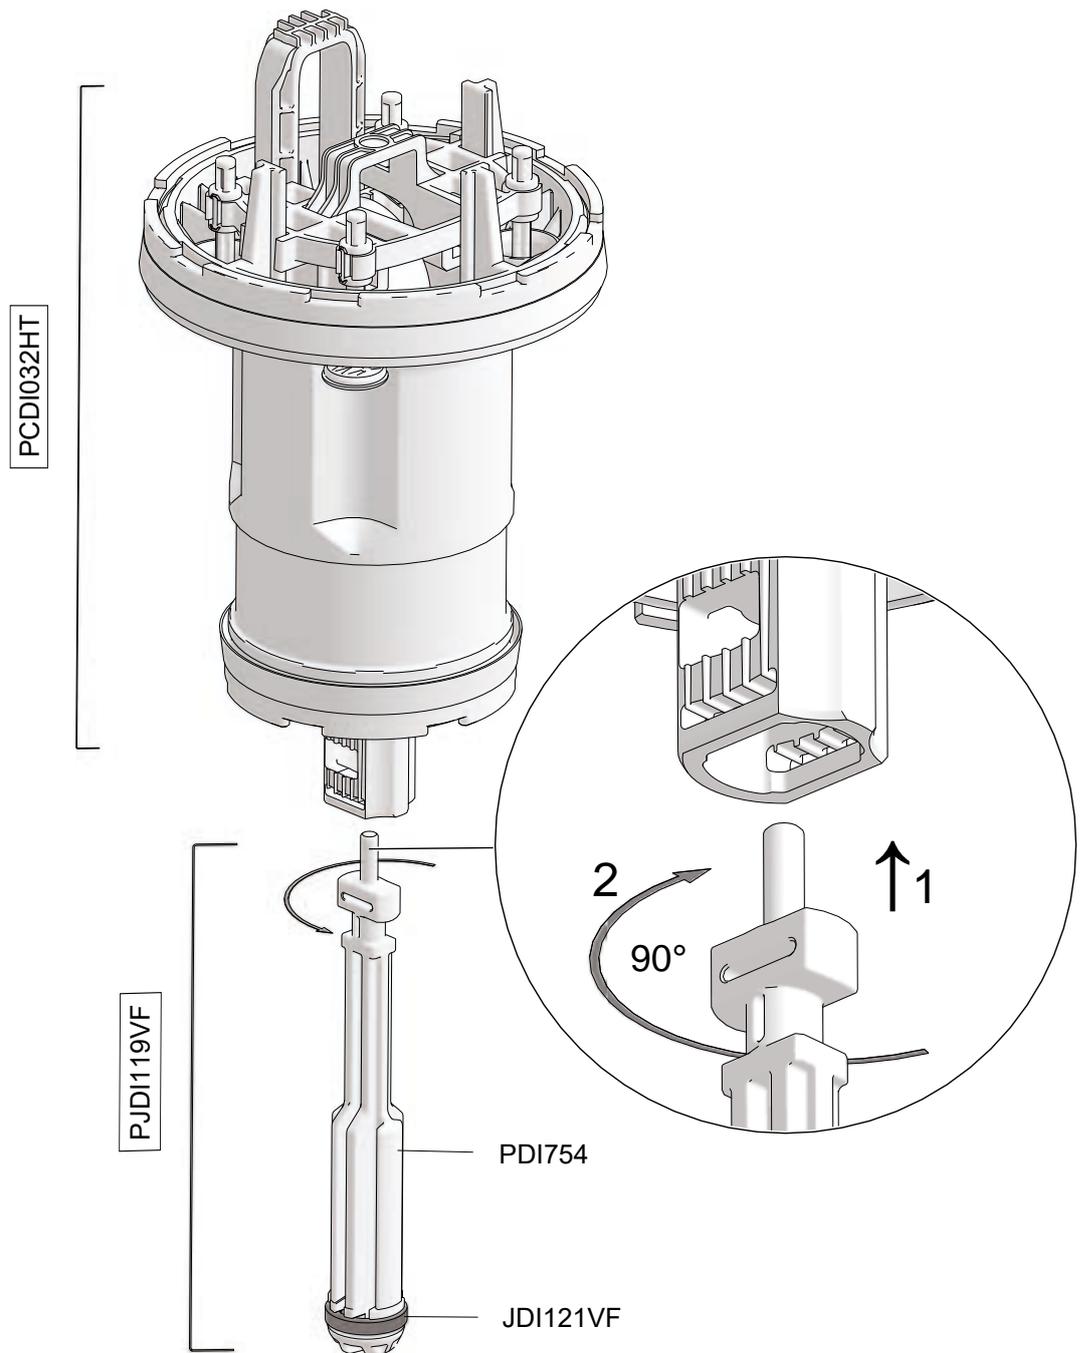


D-9GL

希釈倍率 : 0.2 - 2%
 : 1/500 - 1/50
 作動圧力 : 0.03 - 0.8MPa
 作動流量 : 8.3 - 150L/分
 注 入 量 : 1 - 180L/時


PCDI032HT

PPDI065

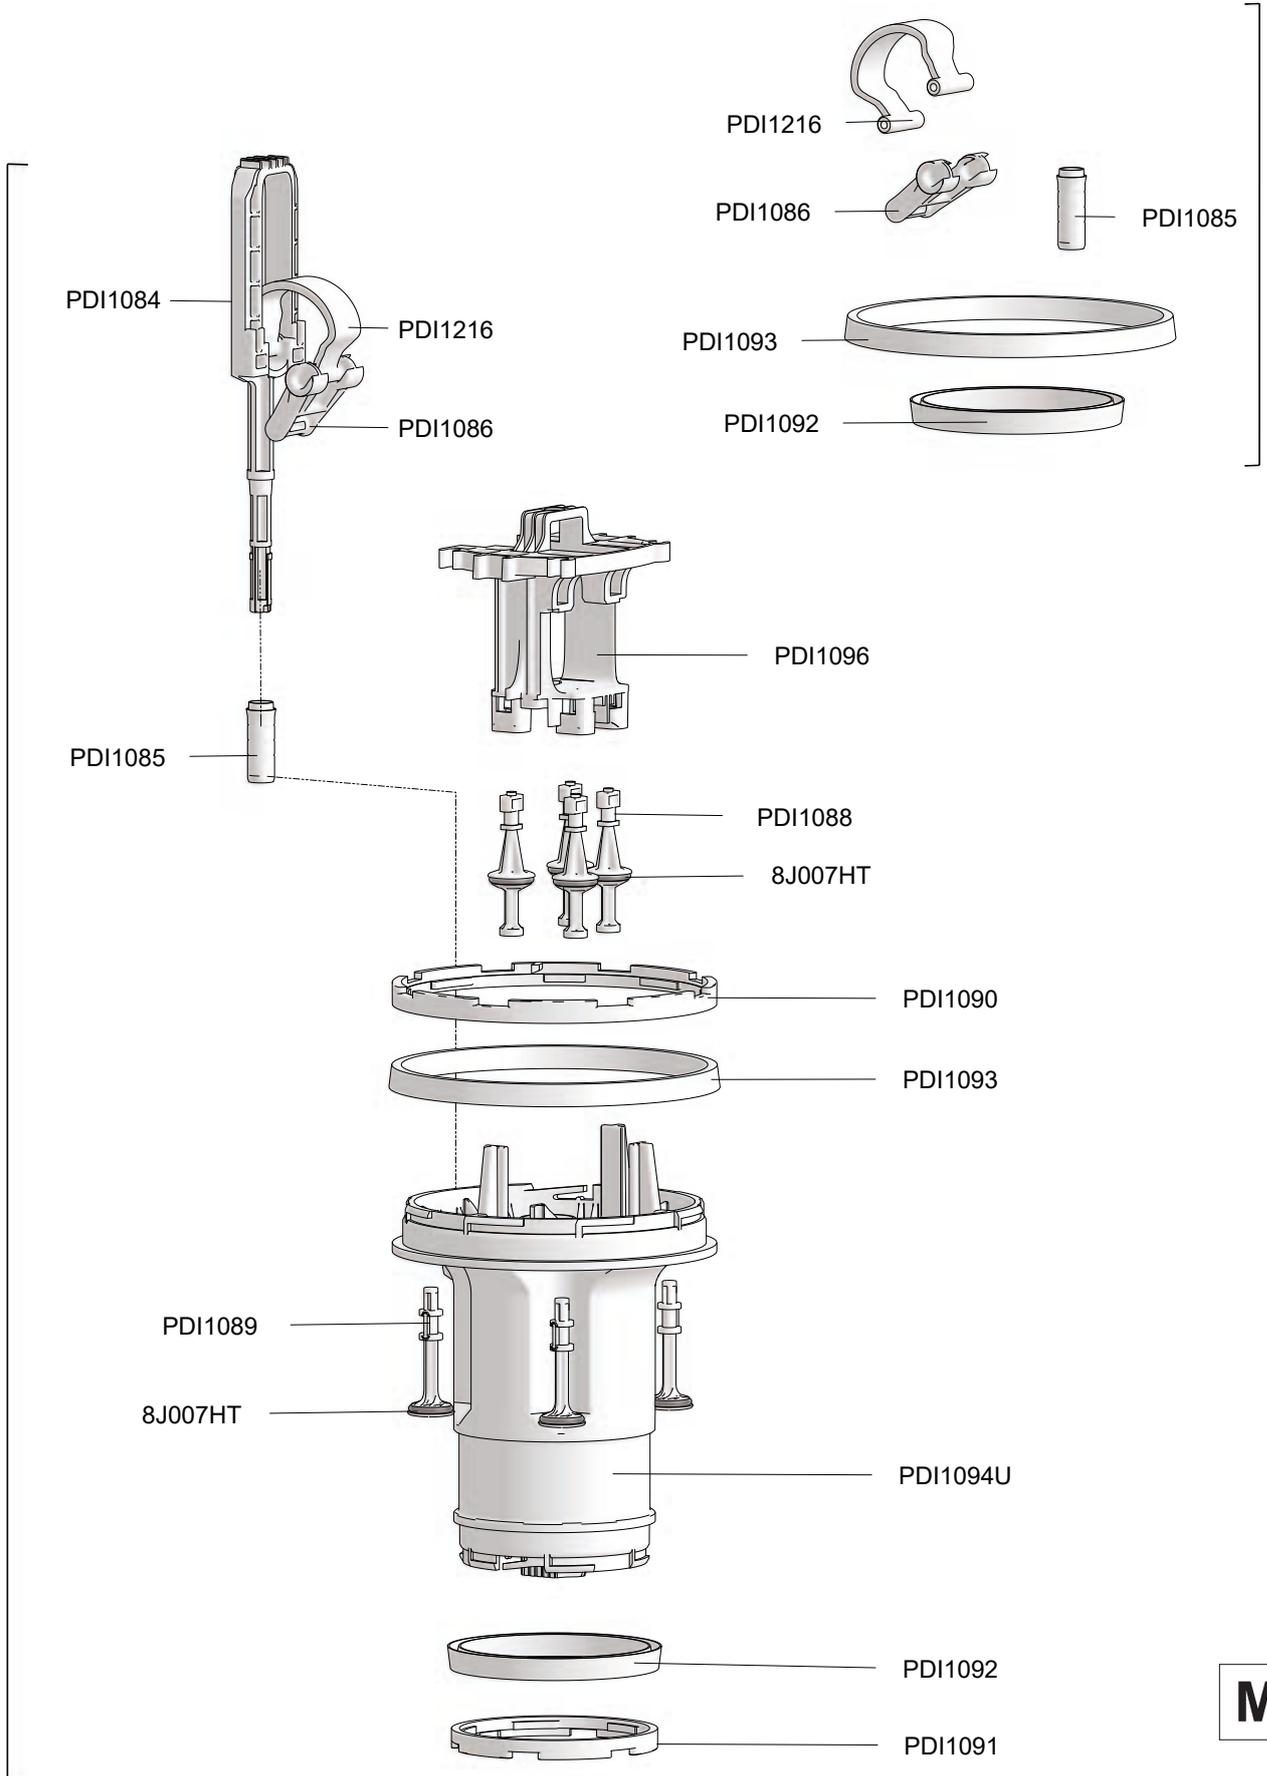


D-9GL

希釈倍率 : 0.2 - 2%
: 1/500 - 1/50
作動圧力 : 0.03 - 0.8MPa
作動流量 : 8.3 - 150L/分
注 入 量 : 1 - 180L/時

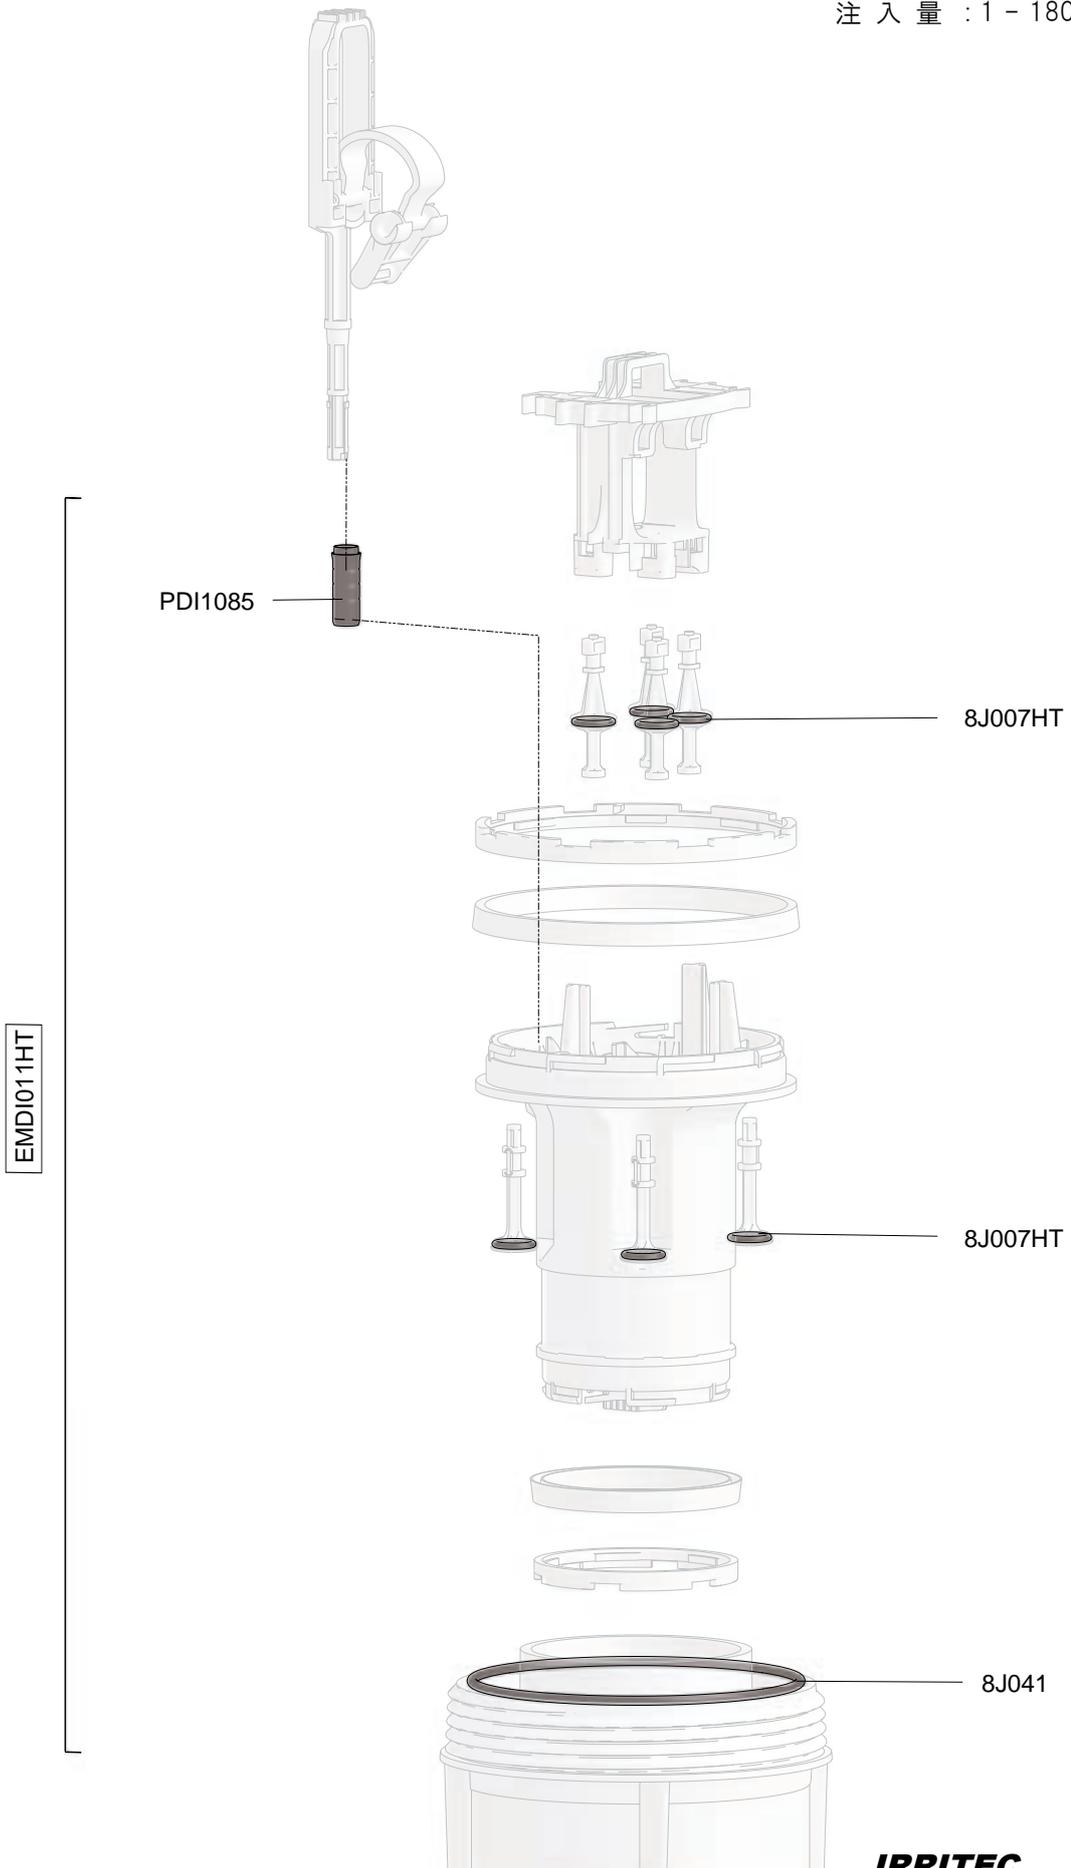

D-9GL

希釈倍率 : 0.2 - 2%
 : 1/500 - 1/50
 作動圧力 : 0.03 - 0.8MPa
 作動流量 : 8.3 - 150L/分
 注 入 量 : 1 - 180L/時

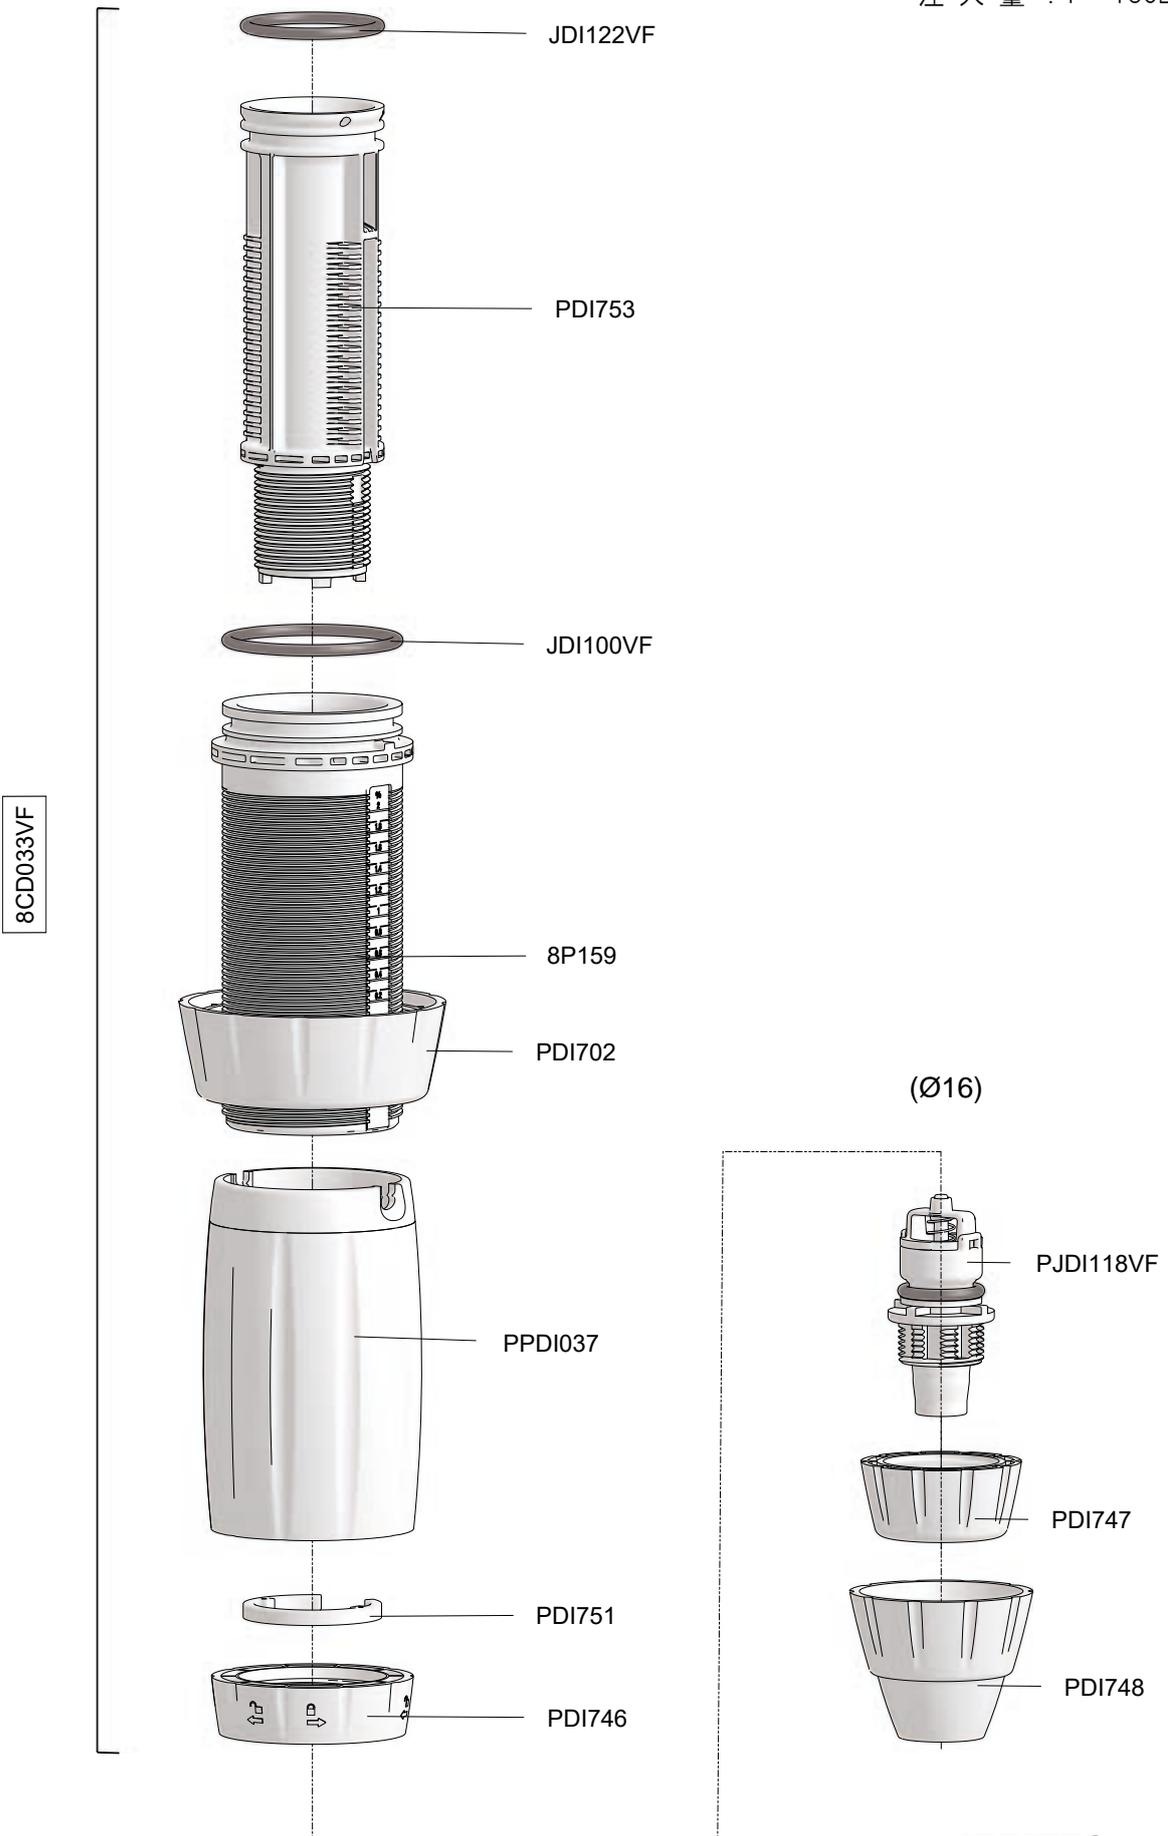


D

IRRITEC

株式会社 イリテック
2021/04/01


D-9GL

希釈倍率 : 0.2 - 2%
: 1/500 - 1/50
作動圧力 : 0.03 - 0.8MPa
作動流量 : 8.3 - 150L/分
注 入 量 : 1 - 180L/時

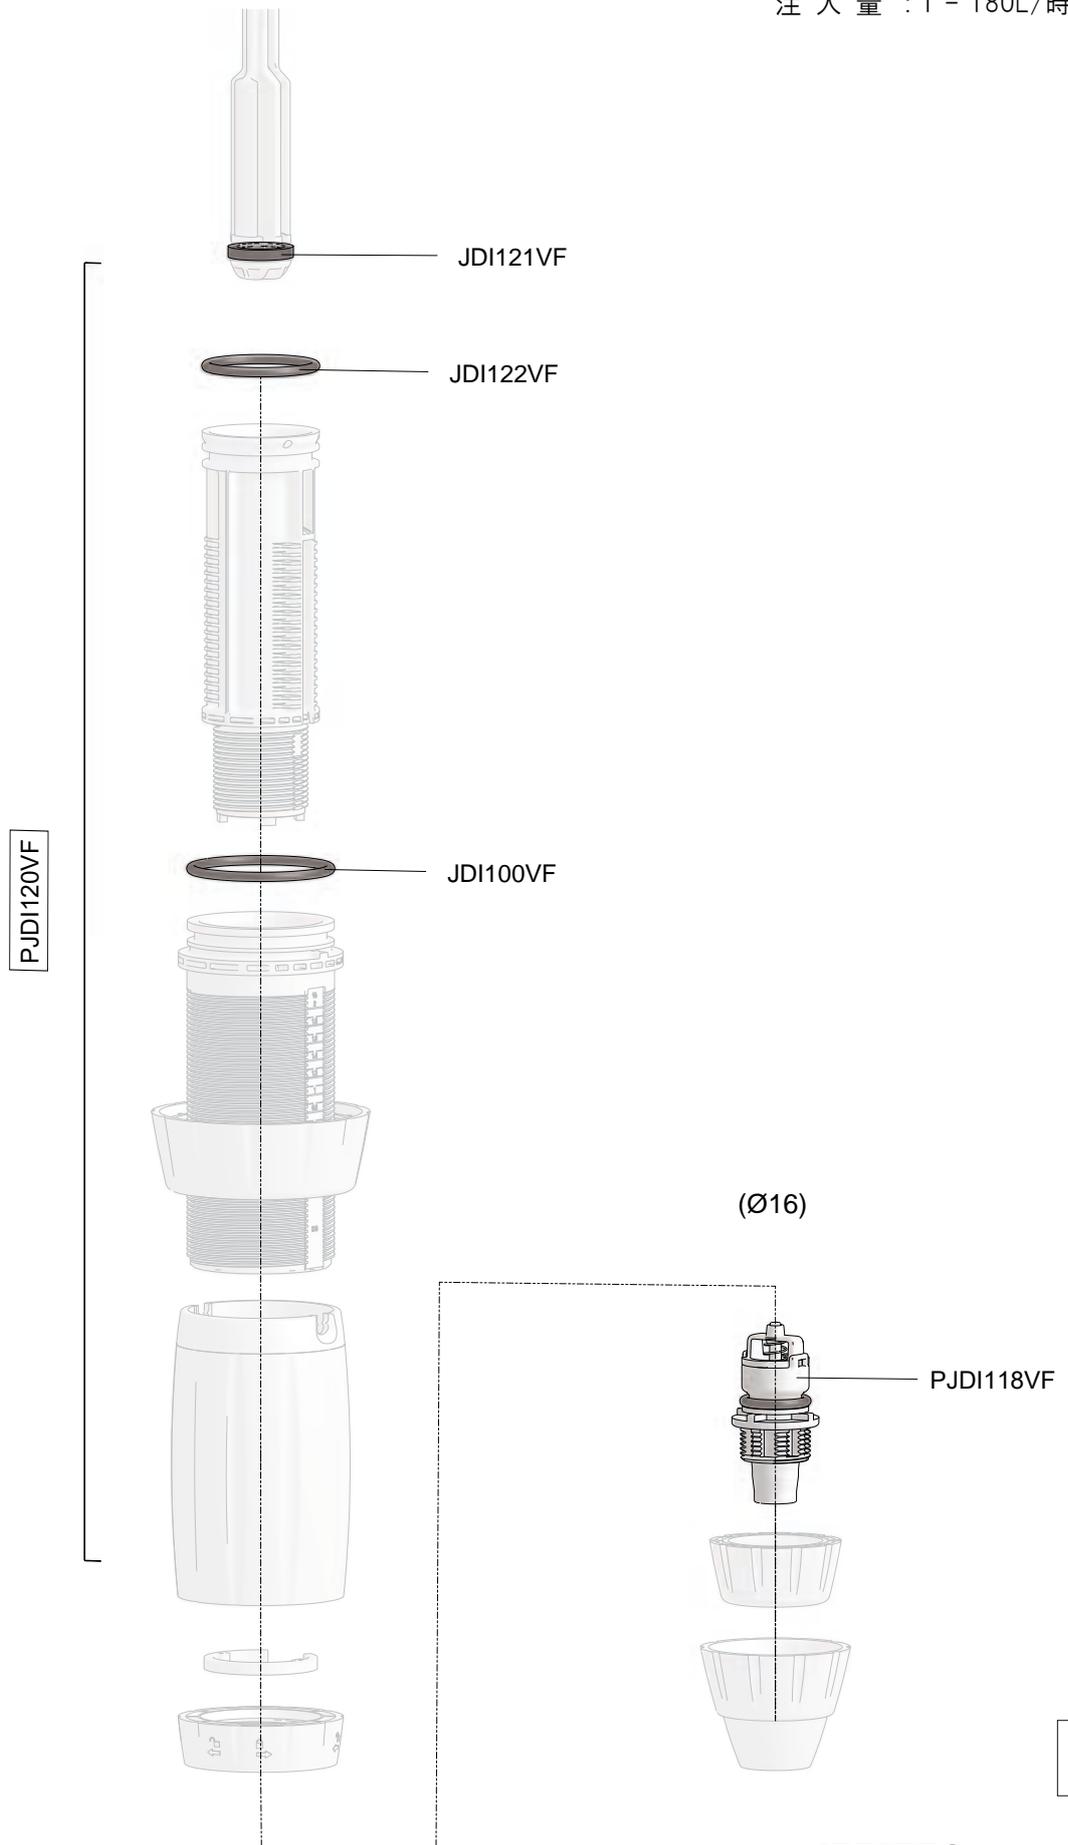

D-9GL

希釈倍率 : 0.2 - 2%
: 1/500 - 1/50
作動圧力 : 0.03 - 0.8MPa
作動流量 : 8.3 - 150L/分
注 入 量 : 1 - 180L/時

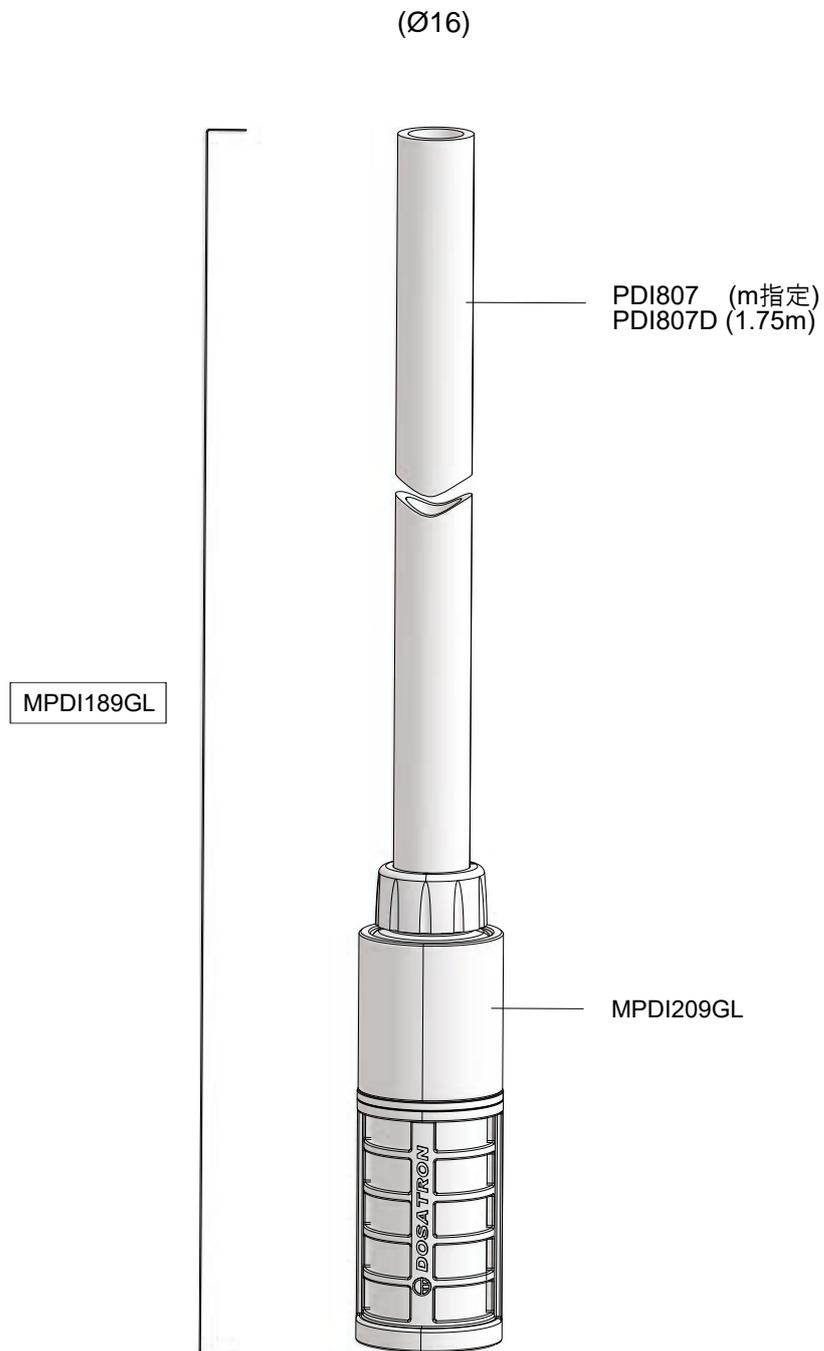

D-9GL

希釈倍率 : 0.2 - 2%
: 1/500 - 1/50
作動圧力 : 0.03 - 0.8MPa
作動流量 : 8.3 - 150L/分
注 入 量 : 1 - 180L/時

型 式	品 名
8CD033VF	インジェクションアッセンブリ VF
8EQ001	壁面取り付けサポートサブアッセンブリ + 脚
8J007HT	O リング VF
8J041	O リングシール
8MP006	サポートレッグサブアッセンブリ
8MP039BPGL	バイパスグリーンベルハウジングアッセンブリ + シール
8P044	壁面取り付けサポート
8P155GL-1	グリーンラインスクリュートップ
8P159	スリーブ
8P168	ナット 3/4 "
8PJ066GL	グリーンポンプボディーサブアッセンブリ + ディフューザー + バキュームブレーカ
8PJ067GL	グリーンポンプボディーアッセンブリ + シール
8PJ068VF	バキュームブレーカサブアッセンブリ
EMDI011HT	モータシール D9-HT バッグ
JDI100VF	O リングシール VF
JDI121VF	フラットシール VF
JDI122VF	O リングシール VF
MPDI184	ワッシャーサブアッセンブリ
MPDI189GL	サクシオンアッセンブリ 16 x 22
MPDI193	バイパスカバーサブアッセンブリ
MPDI196	バイパスサブアッセンブリ
MPDI209GL	ストレーナ 16 x 22-100 μ
PCDI032HT	モータサブアッセンブリ D9-HT
PDI1084	プッシュロッド
PDI1085	プッシュロッドシール
PDI1086	コネクティングロッド
PDI1088	下部バルブ
PDI1089	上部バルブ
PDI1090	上部投与ロッカー
PDI1091	下部投与ロッカー
PDI1092	下部リップ
PDI1093	上部リップ
PDI1094U	モータピストン
PDI1096	バルブサポート
PDI1216	樹脂スプリング D9
PDI700	ワッシャーキャップ

D-9GL

希釈倍率 : 0.2 - 2%
: 1/500 - 1/50
作動圧力 : 0.03 - 0.8MPa
作動流量 : 8.3 - 150L/分
注 入 量 : 1 - 180L/時

型 式	品 名
PDI702	ナット
PDI746	ブロッキングリング
PDI747	バルブナット
PDI748	ホースナット
PDI751	回転防止リング
PDI753	インジェクションステム
PDI754	プランジャーピストン
PDI807	強化ホース 16 x 22 (m 指定)
PDI807D	強化ホース 16 x 22 x 1.75m
PJDI118VF	サクシヨンバルブサブアッセンブリ + バーブフィッティングΦ 16VF
PJDI119VF	プランジャーピストンサブアッセンブリ + シール VF
PJDI120VF	インジェクションシールキット VF + バルブ + バーブフィッティング
PJDI123HT	バイパスプラグ + シール
PPDI037	テイレット付き調整リング
PPDI065	上部下部ピストンリップサブアッセンブリ