

| 型式                | T1     | d (mm) | A±0.5 (mm) | B±0.5 (mm) |
|-------------------|--------|--------|------------|------------|
| AP-7020-13×1/2"   | 1/2"   | 16     | 39.0       | 71.0       |
| AP-7020-13×3/4"   | 3/4"   | 16     | 39.0       | 73.0       |
| AP-7020-16×1/2"   | 1/2"   | 20     | 46.0       | 88.0       |
| AP-7020-16×3/4"   | 3/4"   | 20     | 46.0       | 87.5       |
| AP-7020-16×1"     | 1"     | 20     | 46.0       | 94.0       |
| AP-7020-20×3/4"   | 3/4"   | 25     | 52.4       | 89.0       |
| AP-7020-20×1"     | 1"     | 25     | 52.4       | 84.5       |
| AP-7020-25×3/4"   | 3/4"   | 32     | 62.3       | 95.0       |
| AP-7020-25×1"     | 1"     | 32     | 62.3       | 95.5       |
| AP-7020-30×1.1/4" | 1.1/4" | 40     | 77.8       | 109.0      |
| AP-7020-30×1.1/2" | 1.1/2" | 40     | 77.8       | 109.0      |
| AP-7020-40×1.1/2" | 1.1/2" | 50     | 90.7       | 123.0      |
| AP-7020-40×2"     | 2"     | 50     | 90.7       | 126.5      |
| AP-7020-50×1.1/2" | 1.1/2" | 63     | 107.8      | 141.0      |
| AP-7020-50×2"     | 2"     | 63     | 107.8      | 143.5      |


□T1 (BSPオスネジ)

■材質

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| 本体・ナット   | : | PP (ポリプロピレン)  |
| インサートリング | : | PP (ポリプロピレン)  |
| スリットリング  | : | POM (アセタール樹脂) |
| Oリング     | : | NBR (ニトリルゴム)  |

■耐圧

|  |   |     |        |
|--|---|-----|--------|
|  | : | 20℃ | 1.6MPa |
|  | : | 40℃ | 1.0MPa |

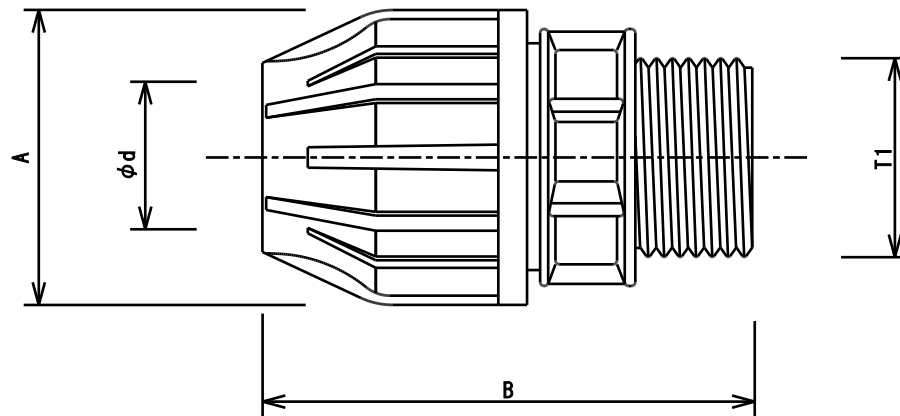

|               |            |
|---------------|------------|
| 名称            | オスアダプター    |
| 型式            | AP-7020-XX |
| 株式会社イリテック・プラス |            |