


型式	d (mm)	A±0.5 (mm)	B±0.5 (mm)
AP-7010-13×13	16.0×13.6用	39.0	90.0
AP-7010-16×16	20.0×16.6用	46.0	104.5
AP-7010-20×20	25.0×21.0用	52.4	109.0
AP-7010-25×25	32.0×26.0用	63.5	130.0
AP-7010-30×30	40.0×34.0用	77.8	146.5
AP-7010-40×40	50.0×42.0用	90.7	172.0
AP-7010-50×50	63.0×55.0用	107.8	203.5

■材質

本体・ナット	: PP (ポリプロピレン)
インサートリング	: PP (ポリプロピレン)
スリットリング	: POM (アセタール樹脂)
Oリング	: NBR (ニトリルゴム)

■耐圧

	: 20℃	1.6MPa
	: 40℃	1.0MPa

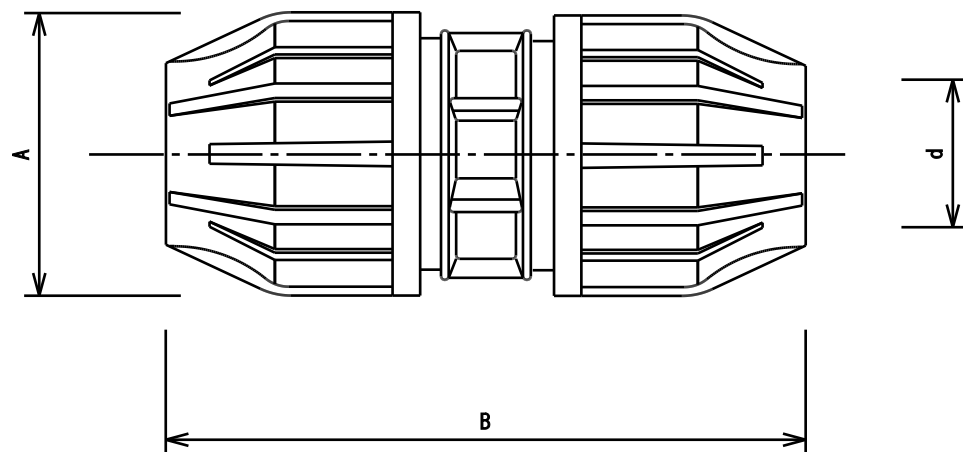

名称	カップリング
型式	AP-7010-XX
株式会社イリテック・プラス	