

総合カタログ

株式会社 イリテック・プラス





項目

吊下げ式スプリンクラーセット

立上げ式スプリンクラーセット

低圧細霧システム / 高圧細霧システム

オーバルパイプシステム

立上リスプリンクラーホースセット

スプリンクラー

ドリップチューブ / ドリップパイプ

ドリップスパイクセット / ドリッパー

フィルター

液肥混入器

灌水コントローラー / 電磁弁

減圧弁 / 定流量自動停止バルブ / 水量計

ポリエチレンパイプ / ポリエチレンパイプ継手

配管資材（ネジ継手 / ホース・ホース継手 / バルブ / バルブボックス）

目次

吊下げ式スプリンクラーセット

ハンガーセット	8
スーパーハンガーセット	9
塩ビ式ハンガーセット	10
塩ビ式スーパーハンガーセット	11



P.8 ~

立上げ式スプリンクラーセット

アグリロッドセット	12
アグリスパイクセット	13
アグリスパイクウェッジセット	14
ダウンスプレースパイクセット	15
アジャストフローズプレースパイクセット	16
アジャストフロードリップスパイクセット	17
ワイドスパイクセット	18
イージーベースセット	19
育苗用スプリンクラーセット	20



P.12 ~

低圧細霧システム / 高圧細霧システム

グリーンミストハンガーセット	21
フォグラインハンガーセット	22
V ミスト	23



P.21 ~

オーバルパイプシステム

オーバルパイプ	26
オーバルパイプ取付けスプリンクラー	26
オーバルパイプ取付け継手	26



P.26 ~

立上りスプリンクラーホースセット

円型式スプリンクラーホースセット	28
二脚式スプリンクラーホースセット	29
三脚式スプリンクラーホースセット	30



P.28 ~

IRRITEC・PLUS

スプリンクラー

P.32 ~

MD シリーズマイクロスプリンクラー ノンブリッジ	32
MD シリーズマイクロスプリンクラー	33
MD シリーズマイクロスプリンクラー アンチミスト付	35
MD シリーズマイクロスプリンクラー 組合せ部品表	36
NA シリーズマイクロスプリンクラー	38
MA シリーズマイクロスプリンクラー	39
ミニスプリンクラー	40
ボールスプリンクラー	42
低角度インパクトスプリンクラー	43
インパクトスプリンクラー	44
金属スプリンクラー	45
パート式金属スプリンクラー	46
大型スプリンクラー	47
レインガンスプリンクラー	48
デュプレックススプリンクラー	49
MP ローテーター回転ノズル	50
ロータリーノズル	51



ドリップチューブ / ドリップパイプ

P.52 ~


P1/P5 ドリップチューブ	52
ハイテブドリップチューブ	53
点滴チューブ継手	54
マルチバードリップパイプ PC	56
マルチバードリップパイプ PCDS	57
点滴パイプ継手	58



ドリップスパイクセット / ドリッパー

P.60 ~

ストレートスパイクセット	60
L 型スパイクセット	61
アイドロップドリッパー	62
ドリップスパイク	63

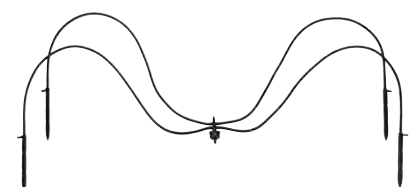

目次

フィルター

半自動洗浄スクリーンフィルター	64
スクリーンフィルター	65
アングルスクリーンフィルター	66
ヘリックスディスクフィルター	67
ディスクフィルター	68
フィルター仕様表	70
ハイドロサイクロンフィルター	71
サンドメディアフィルター	73



液肥混入器

ドサロン水量比例式混入器	74
マルチファーターック定量注入ポンプ	75
ドステック定量注入ポンプ	76
ジェットパルス定量注入ポンプ	77
ベンチュリー式混入器	77



灌水コントローラー / 電磁弁

オートレインタイムスイッチ シンクロナスモーター式	78
オートレインタイムスイッチ デジタル式	80
液肥対応オートレインタイムスイッチ	81
細霧冷房オートレインタイムスイッチ	81
ガルコン電池式コントローラー付バルブ	82
イーリースマートコントローラー付バルブ	82
電磁弁	83



減圧弁 / 定流量自動停止バルブ / 水量計

PRV 減圧弁	84
PMR-MF 減圧弁	85
PR 減圧弁	85
フローメタリングバルブ	86
水量計	87



IRRITEC・PLUS

ポリエチレンパイプ / ポリエチレンパイプ継手

ポリエチレンパイプ国際規格	88
ポリエチレンパイプ継手	88

P.88 ~



配管資材

強化樹脂ネジ継手	92
樹脂ネジ継手	96
スィベルユニオン	96
フラットホース	98
IR カップリングホースセット	99
NP 式カップリングホースセット 40mm	100
NP 式カップリングホースセット 50mm	101
アメス式カップリングホースセット	102
マチノ式カップリングホースセット	103
樹脂カップリング 25mm ホースセット	103
IR カップリング	104
NP 式カップリング	105
アメス式カップリング	106
マチノ式カップリング	107
カムロック式カップリング	108
樹脂ホースカップリング	109
バープ式継手	110
フラットホース取出し専用継手	112
ホースバンド	112
ホースクイック継手	113
バルブ	114
自動排水弁	116
チャッキ弁	116
フートバルブ	116
エアーバルブ	117
バルブボックス	117

P.92 ~



ハンガーセット

梨、ぶどう、サクランボ等の棚仕立ての果樹や、ハウス内頭上かん水に対応したスプリンクラーシステム


ハンガーセット対応スプリンクラー

・ MD-601/MD-603/MD-701/MD-903/ME-700

温室かん水

樹下かん水

ポリ配管仕様

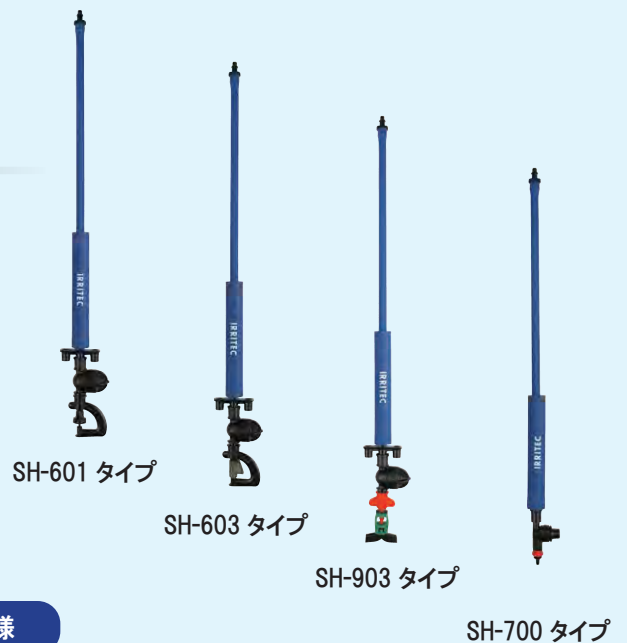

■ハンガーセット・スーパーハンガーセット

- ・ チューブ吊り下げ、ウエイトのバランス調整により自重で安定した位置を保ちます。
- ・ チューブ取出しの角度に左右されずスプリンクラーの散水性能を確実に発揮します。
- ・ チューブの長さを変えることにより、配管の高さを自由に変更できます。



SH-601 性能

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
灰	0.2	1.2	5.0
緑	0.2	1.7	5.0
橙	0.2	2.0	5.2
適用間口		5 mまで	

■マイクロスプリンクラー

マイクロスプリンクラーを使用し、ほ場（ハウス内）全面を一斉散水することで自然雨と同様のかん水効果があります。柔らかく水滴が飛散し、小雨程度の雨粒がほ場（ハウス内）全面を均一にかん水します。



SH-603 性能

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
灰	0.2	1.2	7.5
緑	0.2	1.7	8.5
橙	0.2	2.0	9.0
適用間口		6 mまで	

■棚・ハウス直管への配管

配管はすべて棚やハウスの直管パイプ上に簡単に配管できますので埋設の必要がありません。頭上配管のため作業の邪魔にならず、作業効率が向上します。



SH-903 性能

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
緑	0.2	1.7	7.5
橙	0.2	2.0	8.0
適用間口		6 mまで	

SH-700 性能

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
灰	0.2	1.0	4.0
緑	0.2	1.5	4.6
青	0.2	1.7	5.0
赤	0.2	2.0	5.2
茶	0.2	2.7	5.4

スーパーハンガーセット

梨、ぶどう、サクランボ等の棚仕立ての果樹や、
ハウス内頭上かん水に対応したスプリンクラー
システム

スーパーハンガーセット対応スプリンクラー
・ MD-601/MD-603/MD-701/MD-903

温室かん水

樹下かん水

ポリ配管仕様




SHS-601 タイプ



SHS-603 タイプ



SHS-903 タイプ

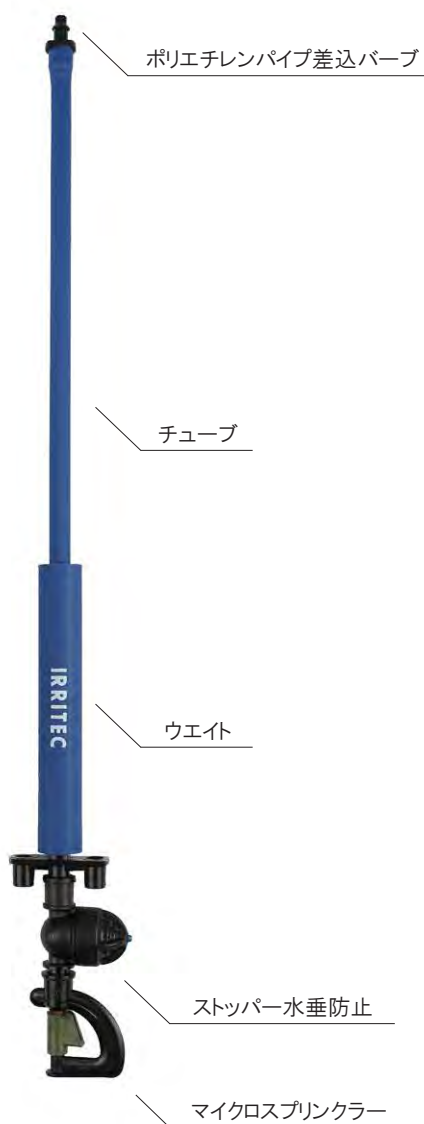

SHS-601 性能

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
青	0.2	3.3	5.8
白	0.2	3.9	6.0
黒	0.2	5.0	6.0
適用間口			5 mまで



SHS-603 性能

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
青	0.2	3.3	10.0
白	0.2	3.9	10.5
黒	0.2	5.0	11.0
適用間口			6 mまで



SHS-903 性能

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
黒	0.2	2.7	8.5
青	0.2	3.3	8.5
適用間口			6 mまで

● 吐出量はチューブ内径によって制限されます。希望される水量が 2L/分
を超えるマイクロスプリンクラーを使用される場合はスーパーハンガーセット
をお使いください。



塩ビ式ハンガーセット

梨、ぶどう、サクランボ等の棚仕立ての果樹や、ハウス内頭上かん水に対応したスプリンクラーシステム


塩ビ式ハンガーセット対応スプリンクラー

・ MD-601/MD-603/MD-701/MD-903/ME-700

温室かん水

樹下かん水

塩ビ配管仕様

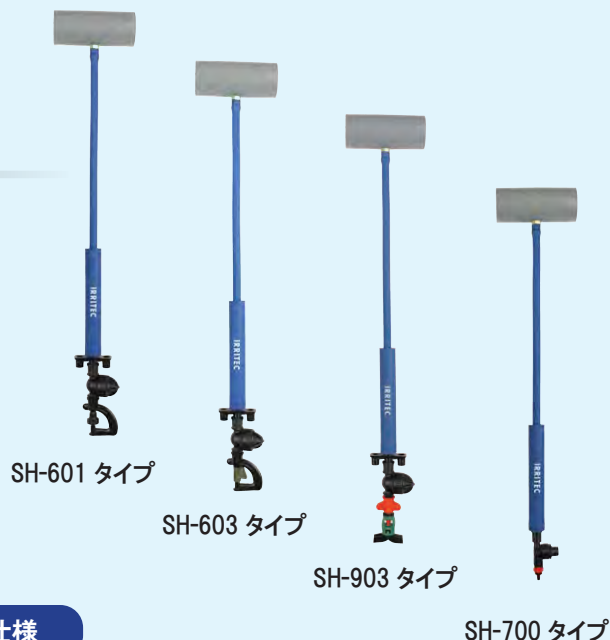

■塩ビ式ハンガーセット・塩ビ式スーパーハンガーセット

- ・ チューブ吊り下げ、ウエイトのバランス調整により自重で安定した位置を保ちます。
- ・ チューブ取出しの角度に左右されずスプリンクラーの散水性能を確実に発揮します。
- ・ チューブの長さを変えることにより、配管の高さを自由に変更できます。



SH-601 性能

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
灰	0.2	1.2	5.0
緑	0.2	1.7	5.0
橙	0.2	2.0	5.2
適用間口		5 mまで	

■マイクロスプリンクラー

マイクロスプリンクラーを使用し、ほ場（ハウス内）全面を一斉散水することで自然雨と同様のかん水効果があります。柔らかく水滴が飛散し、小雨程度の雨粒がほ場（ハウス内）全面を均一にかん水します。



SH-603 性能

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
灰	0.2	1.2	7.5
緑	0.2	1.7	8.5
橙	0.2	2.0	9.0
適用間口		6 mまで	

■棚・ハウス直管への配管

配管はすべて棚やハウスの直管パイプ上に簡単に配管できますので埋設の必要がありません。頭上配管のため作業の邪魔にならず、作業効率が上がります。



SH-903 性能

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
緑	0.2	1.7	7.5
橙	0.2	2.0	8.0
適用間口		6 mまで	



SH-700 性能

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
灰	0.2	1.0	4.0
緑	0.2	1.5	4.6
青	0.2	1.7	5.0
赤	0.2	2.0	5.2
茶	0.2	2.7	5.4

塩ビ式スーパーハンガーセット



梨、ぶどう、サクランボ等の棚仕立ての果樹や、
ハウス内頭上かん水に対応したスプリンクラー
システム

塩ビ式スーパーハンガーセット対応スプリンクラー
・ MD-601/MD-603/MD-701/MD-903

温室かん水

樹下かん水

塩ビ配管仕様

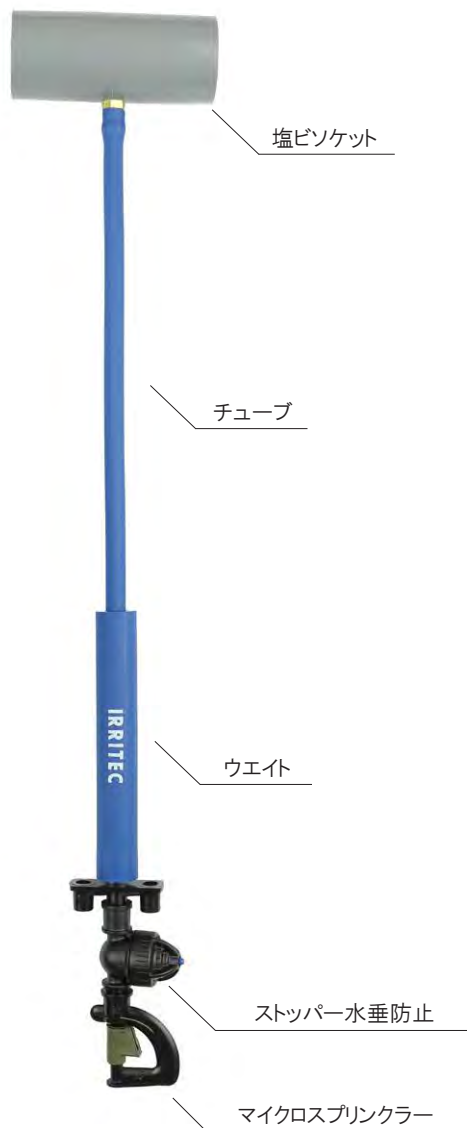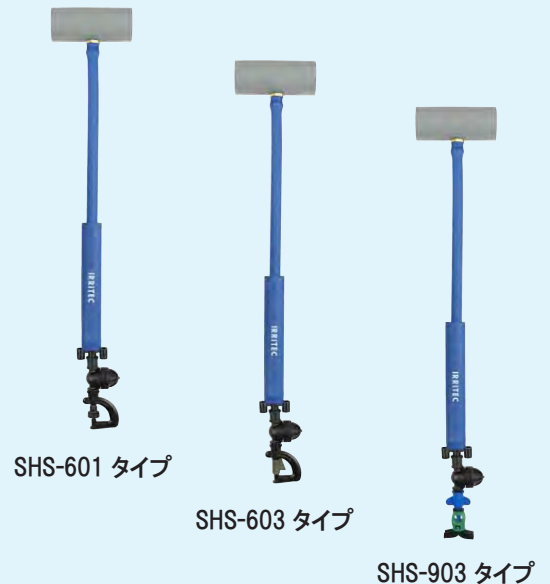

SHS-601 性能

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
青	0.2	3.3	5.8
白	0.2	3.9	6.0
黒	0.2	5.0	6.0
適用間口			5 mまで

SHS-603 性能

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
青	0.2	3.3	10.0
白	0.2	3.9	10.5
黒	0.2	5.0	11.0
適用間口			6 mまで

SHS-903 性能

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
黒	0.2	2.7	8.5
青	0.2	3.3	8.5
適用間口			6 mまで

- 吐出量はチューブ内径によって制限されます。希望される水量が 2L/分を超えるマイクロスプリンクラーを使用される場合はスーパーハンガーセットをお使いください。



アグリロッドセット

水稲、イチゴ等の育苗灌水、露地作物向け簡易地表
定置かん水に対応したスプリンクラーシステム


アグリロッドセット対応スプリンクラー

- ・ MD-601/MD-602/MD-604/MD-701/MD-200
MD-255/MW-313/MA-405/ME-965/ME-965P
その他

温室かん水

露地かん水

ポリ配管仕様

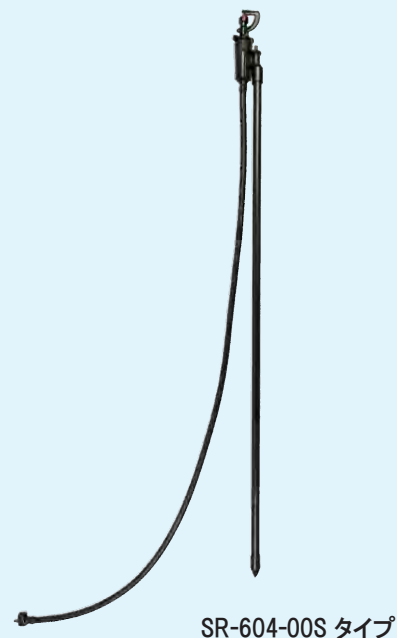

■アグリロッドセット

- ・ ポリエチレンパイプに穴をあけ、クイックコネクターを差し込むだけで設置できます。
クイックコネクターにより着脱可能で移動、収納も簡単に行えます。
- ・ アグリロッド（支柱）は作物の高さに応じて、
75cm・150cmの2種類から選べます。



■マイクロスプリンクラー


マイクロスプリンクラーを使用することにより、全面を一斉散水しますので自然雨と同様なかん水効果があります。飛散力は柔らかく、小雨程度の雨粒が全面を均一にかん水します。

塩ビパイプ配管用もごさいます。詳しくは、お問い合わせ下さい。



SR-604-00S タイプ

SR-604-00L タイプ

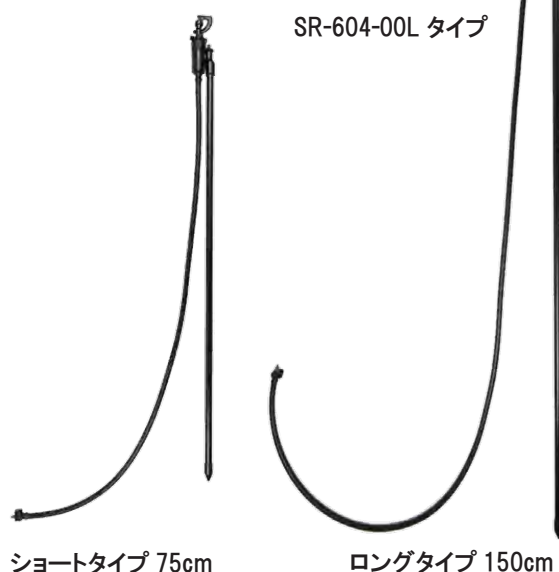

■スプリンクラー性能は、33～42ページに記載しております。

アグリスパイクセット

SA-936-602-100 タイプ

桃、サクランボ、マンゴー等のハウス栽培や簡易式地表設置型かん水に対応したスプリンクラーシステム

アグリスパイクセット対応スプリンクラー


- ・ MD-601/MD-602/MD-604/MD-701/MD-702
MD-703/MD-705/MD-200/MD-255/MW-313
MA-405/ME-965/ME-965P その他

温室かん水

露地かん水

樹下かん水

ポリ配管仕様

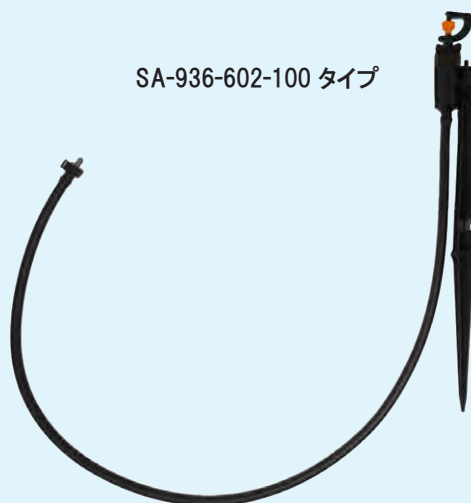


■アグリスパイクセット

- ・ ポリエチレンパイプに穴をあけ、クイックコネクターを差し込むだけで設置できます。
クイックコネクターにより着脱可能で移動、収納も簡単に行えます。
- ・ スプリンクラーの移動が可能のため、かん水、枝かん水、葉面散布等、多目的に利用できます。

■マイクロスプリンクラー

マイクロスプリンクラーを使用することにより、全面を一斉散水しますので自然雨と同様なかん水効果があります。飛散力は柔らかく、小雨程度の雨粒が全面を均一にかん水します。

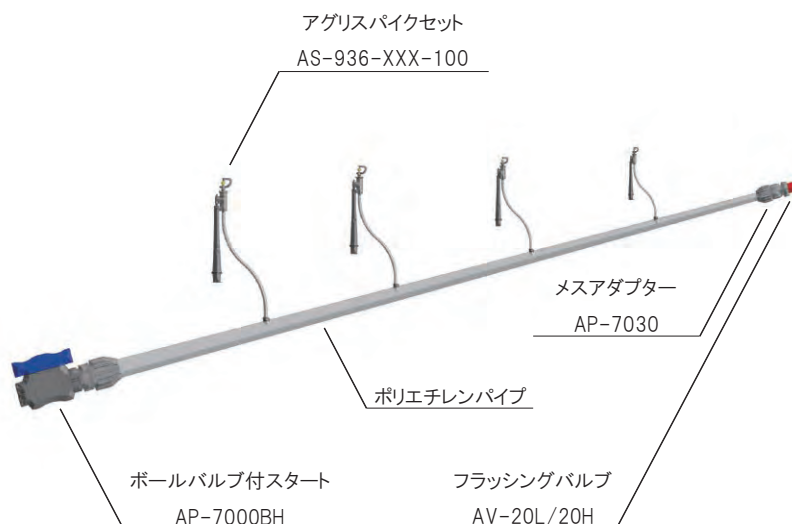

■スプリンクラー性能は、33～42ページに記載しております。 塩ビパイプ配管用もございます。 詳しくは、お問い合わせ下さい。




アグリスパイクウェッジセット

SA-935-703-100 タイプ

ポット栽培、制限された根域部へのかん水、液肥散布
に対応したスプリンクラーシステム

アグリスパイクウェッジセット対応スプリンクラー

・ MD-601/MD-602/MD-604/MD-701/MD-702
MD-703/MD-705

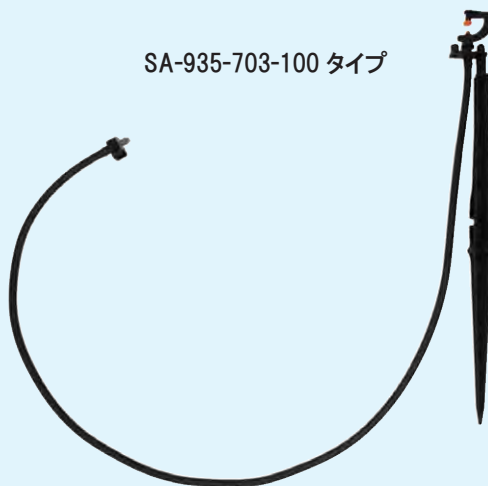

温室かん水

ポットかん水

根域かん水

ポリ配管仕様

■アグリスパイクウェッジセット

ポリエチレンパイプに穴をあけ、クイックコネクターを差し込むだけで設置できます。

クイックコネクターにより着脱可能で移動、収納も簡単に行えます。

■マイクロスプリンクラー

制限された根域に適した散水範囲を持つマイクロスプリンクラーを選べます。また幼木の段階から使用することにより、根域を制限することができます。



■ハウス直管への配管

配管はすべて棚やハウスの直管パイプ上に簡単に配管できますので埋設の必要がありません。頭上配管のため作業の邪魔にならず、作業効率が向上します。

■スプリンクラー性能は、33 ～ 35 ページに記載しております。



ダウンスプレースパイクセット

ポット栽培、制限された根域部へのかん水、液肥散布
に対応したスプリンクラーシステム

ダウンスプレースパイクセット対応スプリンクラー
・ MA-CFD

SA-CFD-100 タイプ



温室かん水

ポットかん水

根域かん水

ポリ配管仕様

■ダウンスプレースパイクセット

- ・ 風の影響を受けにくい下方 45° にスプレー散水します。
- ・ 柔らかいスプレー散水で、土を跳ね上げにくく、作物にも安心して使用できます。




MA-CFD- 黒性能

圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
0.05	0.27	0.6
0.10	0.37	0.6
0.15	0.45	0.5


■ CFD ノズル

C フレーム一体型構造で、安価なノズルでありながら、360° かん水面を満遍なく濡らすことができます。また幼木の段階から使用することにより、根域を制限することができます。



MA-CFD- 茶性能

圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
0.05	0.33	0.6
0.10	0.48	0.5
0.15	0.58	0.5



MA-CFD- 青性能

圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
0.05	0.40	0.6
0.10	0.57	0.5
0.15	0.68	0.5

アジャストフローズパイプセット

ポット栽培、果樹等の樹下かん水、作物の生育状態に合わせてフロー調整できるアジャストフローズシステム



SD-1S-100 タイプ

温室かん水

ポットかん水

ポリ配管仕様


■アジャストフローズセット

ポリエチレンパイプに穴をあけ、クイックコネクターを差し込むだけで設置できます。

クイックコネクターにより着脱可能で移動、収納も簡単に行えます。

■アジャストフローズノズル

- ・水量を点滴状態からスプレー散水まで調整ができます。
- ・操作は上部のノズルを回すだけで、簡単に調整でき、水が不要の場合は簡単に止水することができます。
- ・シンプルな構造ですので分解が容易で、ゴミ詰まりの場合掃除が簡単に行えます。



SD-1S-100 性能（22 クリック）

圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
0.10	1.07	2.8
0.15	1.30	3.6
0.20	1.50	4.0

止める（0 クリック）

点滴散水（数回クリック）

スプレー散水（22 クリック）



アジャストフロードリップスパイクセット

ポット栽培、果樹等の樹下かん水、作物の生育状態に合わせてフロー調整できるアジャストフロードリップシステム



SD-8S-100 タイプ

温室かん水

ポットかん水

ポリ配管仕様

■アジャストフローセット

ポリエチレンパイプに穴をあけ、クイックコネクターを差し込むだけで設置できます。

クイックコネクターにより着脱可能で移動、収納も簡単に行えます。



■アジャストフローノズル

・水量を点滴状態から放射状散水まで調整ができます。

・操作は上部のノズルを回すだけで、簡単に調整でき、水が不要の場合は簡単に止水することができます。

・シンプルな構造ですので分解が容易で、ゴミ詰まりの場合掃除が簡単に行えます。



SD-8S-100 性能（22 クリック）

圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
0.10	0.55	0.37
0.15	0.68	0.64
0.20	0.82	0.92

止める（0 クリック）



点滴散水（数回クリック）



放射状散水（22 クリック）



ワイドスパイクセット

ぶどう、梨、サクランボ等の果樹栽培での低角度インパクトスプリンクラーによる低角度散水に対応したワイドスパイクセット

ワイドスパイクセット対応スプリンクラー
・ VYR-16L / R0-6

樹下かん水

露地かん水

ポリ配管仕様

SA-380-06-100 タイプ

■低角度インパクトスプリンクラー

低角度インパクトスプリンクラーは、樹下かん水やハウス等の高さに制限される場所や風の影響を受けやすい環境で低角度で散水できるため、果樹等へのダメージを与えずに散水することができます。

■ワイドスパイクセット

ポリエチレンパイプに穴をあけ、クイックコネクターを差し込むだけで設置できます。

クイックコネクターにより着脱可能で移動、収納も簡単に行えます。

■棚への配管

配管はすべて棚のワイヤーや直管パイプ上に簡単に配管できますので埋設の必要がありません。頭上配管のため作業の邪魔にならず、作業効率が向上します。



R0-6



■スプリンクラー性能は、43 ページに記載しております。

イージーベースセット

ぶどう、梨、サクランボ等の果樹栽培での低角度インパクトスプリンクラーによる低角度散水に対応したイージーベースセット

イージーベースセット対応スプリンクラー
・ VYR-16L / R0-6 / R0-12L

樹下かん水

露地かん水

ポリ配管仕様

BS-304-06-100 タイプ



■低角度インパクトスプリンクラー

低角度インパクトスプリンクラーは、樹下かん水やハウス等の高さに制限される場所や風の影響を受けやすい環境で低角度で散水できるため、果樹等へのダメージを与えずに散水することができます。

■イージーベースセット

ベースを地面に固定する必要があるため簡単に移動できます。

ポリエチレンパイプに穴をあけ、クイックコネクターを差し込むだけで設置できます。

クイックコネクターにより着脱可能で移動、収納も簡単に行えます。

■棚への配管

配管はすべて棚のワイヤーや直管パイプ上に簡単に配管できますので埋設の必要がありません。頭上配管のため作業の邪魔にならず、作業効率が向上します。



R0-12L



■スプリンクラー性能は、43 ページに記載しております。

育苗用スプリンクラーセット

水稲、イチゴ、草花等の育苗かん水に対応したスプリンクラーシステム

育苗用スプリンクラーセット標準スプリンクラー
・ NA-801
取付け交換可能スプリンクラー
・ MW-313



温室かん水

育苗かん水

フラットホース仕様

■育苗用スプリンクラーセット

発芽直後の重要な時期に適した、かん水セットです。スプリンクラーの間隔は、散水円が重なり隙間なく水を均一にかん水することができ、散水での発育ムラをなくすことができます。

■スプリンクラー


マイクロスプリンクラーを使用することにより、全面を一斉散水しますので自然雨と同様なかん水効果があります。飛散力は柔らかく、小雨程度の雨粒が全面を均一にかん水します。



HSS-253-7H (30cm 7本立セット)

■参考図


HSS-253-7H

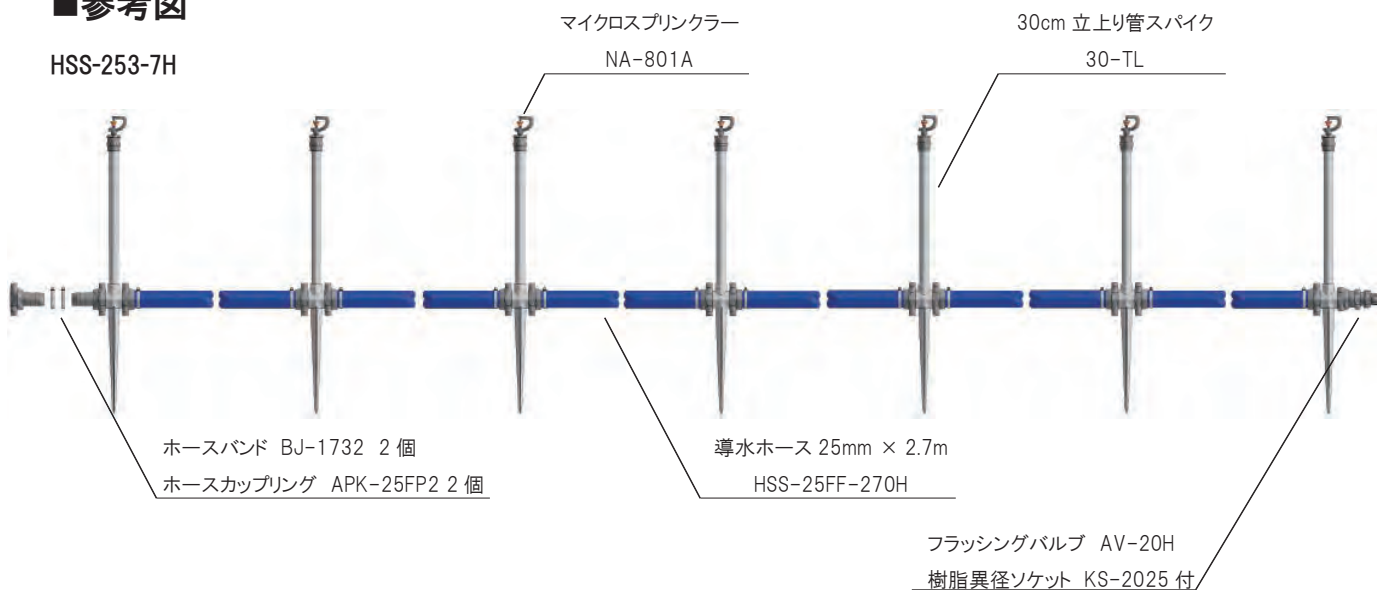

■スプリンクラー性能は、38 ページに記載しております。

グリーンミストハンガーセット

花卉等のベンチ栽培、制限された範囲へのかん水、
葉面散布に対応した低圧細霧システム

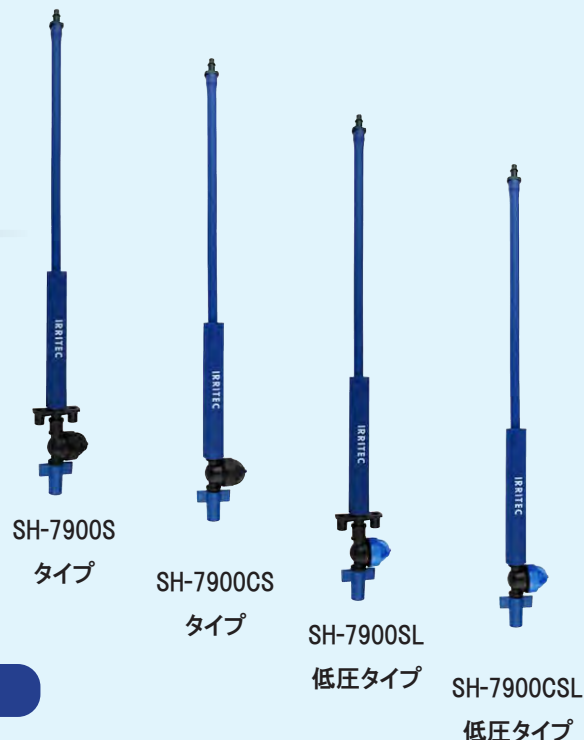

温室かん水

スポットかん水

ポリ配管仕様

■グリーンミスト

- ・ ノンブリッジ構造で、霧がボディーに触れないため
ノズルから水滴落下がありません。
- ・ 内部にボルテックス水路を設け、ドリフトを極力抑え
た細かい霧を発生させます。
- ・ 360° 死角のない散水が可能です。

使用圧力範囲	0.2 - 0.4MPa
水量（時間）	30 - 42L/ 時
水量（分）	500 - 700cc/ 分
散水直径	1.2m
併用ろ過器サイズ	120メッシュ以上(130 μ)
ノズル設置高さ	1.0 - 1.2m
ノズル最大取付間隔	1.0m
ライン最大設置間隔	1.0m

■施設のスリム化

グリーンミストは、小水量、低圧力でミスト散水が可能
です。
無駄な水を省くことにより、ポンプ、パイプ等のコスト
ダウンにつながります。

SH-7900 性能

圧力 (MPa)	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40
水量 (cc/ 分)	500	570	620	670	700

● 塩ビパイプ配管用もごさいます。



フログラインハンガーセット

ハウス内の加湿及び冷却効果に対応した低圧細霧システム



温室かん水

加湿・冷却効果

ポリ配管仕様

■フログライン

- ・ 低圧使用の細霧ノズルです。
- ハウス内の加湿及び冷却に効果があります。

■施設のスリム化

フログノズルは灌水ポンプで利用でき、水道でも圧力が高ければ利用できます。
使用水量が少なく、ポンプ、パイプの容量が小さくなり、コストダウンにつながります。

■ハウス直管への配管

配管はすべて棚やハウスの直管パイプ上に簡単に配管できますので埋設の必要がありません。頭上配管のため作業の邪魔にならず、作業効率が向上します。



ストッパー水垂防止付



ストッパー水垂防止付
(低圧タイプ)

使用圧力範囲	0.4MPa
水量（時間）	7L/ 時
水量（分）	117cc/ 分 × 4ノズル
水滴サイズ	平均 55 μ
併用ろ過器サイズ	200 メッシュ以上（55 μ ）
ノズル設置高さ	1.0m
ノズル最大取付間隔	1.2m
ライン最大設置間隔	1.2m



● 塩ビパイプ配管用もごさいます。

V ミスト

温室、コンクリートプラント、畜産、リサイクルプラント、テラスや庭園等の加湿、冷房、ホコリ除けに対応した高圧細霧ノズル



加湿効果

冷却効果

防塵効果

■ V ミストノズル性能

ノズルは簡単に分解でき、ノズル内部を簡単に掃除することができます。



FG-61010

型 式	FG-61010
ノズルサイズ	0.10mm
最大使用圧力	5.0 ～ 7.0MPa
水量（分）	28 ～ 33cc/ 分
水滴サイズ	3 ミクロン
噴 角	～ 45°



FG-61020

型 式	FG-61020
ノズルサイズ	0.20mm
最大使用圧力	5.0 ～ 7.0MPa
水量（分）	65 ～ 82cc/ 分
水滴サイズ	6 ミクロン
噴 角	～ 70°



FG-61030


型 式	FG-61030
ノズルサイズ	0.30mm
最大使用圧力	5.0 ～ 7.0MPa
水量（分）	100 ～ 120cc/ 分
水滴サイズ	8 ミクロン
噴 角	～ 80°



FG-61040

型 式	FG-61040
ノズルサイズ	0.40mm
最大使用圧力	5.0 ～ 7.0MPa
水量（分）	150 ～ 160cc/ 分
水滴サイズ	11 ミクロン
噴 角	～ 90°



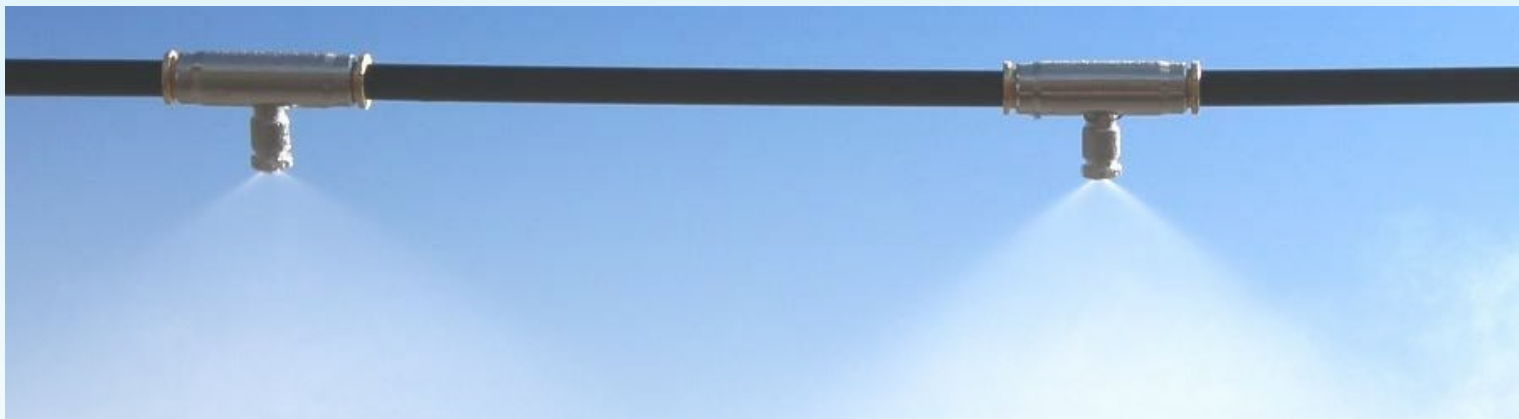

■ V ミスト継手

V ミスト継手はチューブ差込部にチューブを差し込むだけで使用でき、最大 7.0MPa の圧力使用でも抜けの心配がありません。



FG-VA381

3/8" シングルノズルフィッティング



FG-VA382

3/8" ダブルノズルフィッティング



FG-VA380

3/8" ノズルフィッティングエンド

※ノズルフィッティング継手には通常ノズルはついておりません。（ノズル別売り）

■ 3/8" チューブ用継手



FG-VJ38

3/8" チューブジョイント



FG-VL38

3/8" チューブジョイントエルボ



FG-VT38

3/8" チューブジョイントチーズ



FG-VX38

3/8" チューブジョイントクロス



FG-VEP38

3/8" チューブエンド



FG-VDR38

3/8" チューブフラッシングエンド

1/4" NPT ネジ




FG-VM3814

3/8" チューブアダプター



FG-VNT38B-100

3/8" チューブ 100m

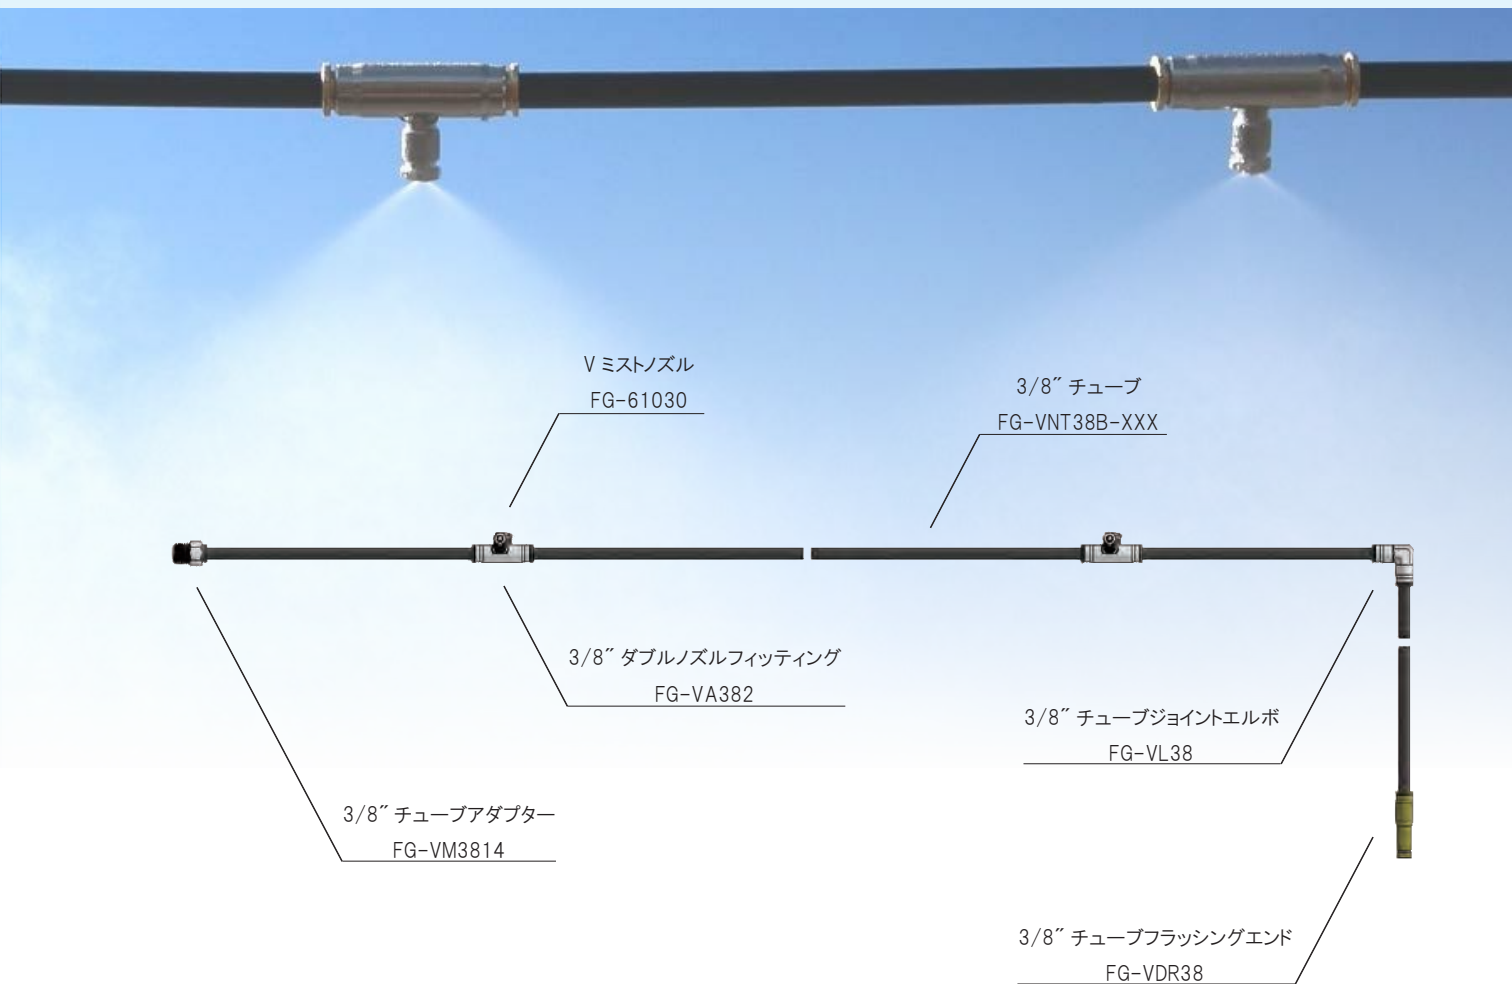

■ 1/2" チューブ用継手



FG-VJ1238
3/8" × 1/2" チューブ異径ジョイント



FG-VJ12
1/2" チューブジョイント



FG-VT1238
1/2" × 3/8" × 1/2"
チューブ異径チーズジョイント



FG-VT12
1/2" チューブチーズジョイント



FG-VEP12
1/2" チューブエンド

1/2" NPT ネジ



FG-VM1212
1/2" チューブアダプター



FG-VNT12B-50
1/2" チューブ 50m

オーバルパイプ

ナス、ピーマン等の根元かん水、柑橘等の樹下かん水
に対応したオーバルパイプシステム



AP-2037-50

温室かん水

露地かん水

樹下かん水

■オーバルパイプ

- ・通常の丸パイプとは違い、特殊形状（楕円形）でパイプがねじれず転がらない。
- ・材質は JIS 仕様ポリエチレンパイプと同じなので、軽量で敷設、収納（巻き取り）作業が容易に行えます。
- ・スプレーノズル、マイクロスプリンクラーの取付間隔は自由です。



MA マイクロスプリンクラー

全面を一斉散水しますので、自然雨と同様なかん水効果があります。飛散力は柔らかく、小雨程度の雨粒が全面を均一にかん水します。



MA-401 性能（ノズル高 20cm）

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
緑	0.20	1.5	7.2
赤	0.20	2.0	8.1
橙	0.20	2.3	8.4
灰	0.20	2.9	8.0

アジャストフローノズル

水量を点滴状態からスプレー散水まで調整ができます。

操作は上部のノズルを回すだけで、簡単に調整でき、水が不要の場合は簡単に止水することができます。

シンプルな構造ですので分解が容易で、ゴミ詰まりの場合掃除が簡単にできます。



SD-1/1T 性能（22 クリック）

圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
0.10	1.07	2.8
0.15	1.30	3.6
0.20	1.50	4.0

メスカップリング



AP-25F

オスカップリング



AP-25M

エルボジョイント



AP-25L

ストレートジョイント



AP-25J

チーズジョイント



AP-25T



スプレーノズル

散水粒子は霧状に細かく、全円 360°、半円 180°、扇型 90°の散水パターンがあります。ウイングベースで簡単にオーバルパイプにねじ込み取付が可能です。



MA-180P




MA-360P

MA-180P 性能

圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水半径 (m)
0.05	0.38	0.8
0.10	0.55	1.0
0.15	0.68	1.0

MA-360P 性能

圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
0.05	0.38	1.0
0.10	0.55	1.6
0.15	0.68	1.6

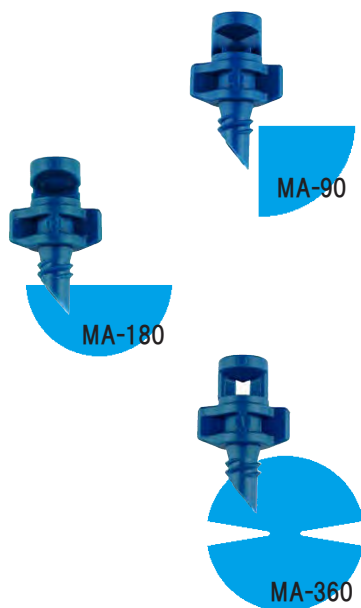

MA-90 / MA-180 / MA-360 性能

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水半径 (m)		散水直径 (m)
			MA-90	MA-180	MA-360
青	0.05	0.42	1.1	0.8	1.6
	0.10	0.58	1.4	1.1	2.0
	0.15	0.72	1.7	1.2	2.4
緑	0.05	0.80	1.3	1.0	2.0
	0.10	1.17	1.6	1.2	2.4
	0.15	1.47	1.9	1.5	2.8
黒	0.05	1.03	1.6	1.2	2.4
	0.10	1.50	1.9	1.5	2.8
	0.15	1.88	2.2	1.8	3.2
赤	0.05	1.28	1.8	1.4	2.5
	0.10	1.83	2.1	1.7	3.0
	0.15	2.33	2.4	2.0	3.4



プラグジョイント



AP-25P

フラッシングエンド



AP-25E

プラグ付エンド



AP-25KP

ステンレスホースバンド



BJS-1732

リジッドライザー



RT-754

円型式スプリンクラーセット

ぶどう、梨、キウイフルーツ等の果樹栽培での樹下かん水や露地作物のかん水に対応した円型式スプリンクラーシステム

樹下かん水

露地かん水

NP カップリング仕様



■円型式スプリンクラーセット

円型式でらくにホースを巻取れ、移動が簡単に行えます。

柔軟性に優れたフラットホースを使用し、どんな形状にもなじみやすく、容易に敷設することができます。

■巻取フレーム付

巻取フレーム付は、スプリンクラーを外さずにハンドルでらくらくホースを巻取れ、設置の際はホースを簡単に引出すことができます。


■スプリンクラー

スプリンクラーにより均一な散水ができ、用途に応じたスプリンクラーに取付け交換が行えます。



■NP カップリング

軽量のアルミ製でフック式のロック構造なので、ワンタッチで確実な接続が行えます。



差し込んで、フックを回してロック。

円型式スプリンクラーセット



サイズ	型 式	内 容
40mm	NPH-404SR3	4 本立セット
40mm	NPH-405SR3	5 本立セット
50mm	NPH-504SR3	4 本立セット
50mm	NPH-505SR3	5 本立セット
50mm	NPH-506SR3	6 本立セット

巻取フレーム付円型式スプリンクラーセット



サイズ	型 式	内 容
40mm	NPH-404SRM3	4 本立セット
40mm	NPH-405SRM3	5 本立セット
50mm	NPH-504SRM3	4 本立セット
50mm	NPH-505SRM3	5 本立セット
50mm	NPH-506SRM3	6 本立セット

二脚式スプリンクラーホースセット

露地作物のかん水に対応した立上り管スプリンクラーシステム

露地かん水

NP カップリング



■二脚式スプリンクラーホースセット

立上り二脚を地面に差し込んで固定するため風やスプリンクラーの振動でずれたり倒れる心配がありません。

■ NP カップリング

軽量なアルミ製でフック式のロック構造なので、ワンタッチで確実な接続が行えます。

サニーホース仕様（耐圧：0.5MPa）



W107



サイズ	型 式	内 容
40mm	NPH-404S6-XXX	4 本立セット
40mm	NPH-405S6-XXX	5 本立セット
50mm	NPH-504S6-XXX	4 本立セット
50mm	NPH-505S6-XXX	5 本立セット
50mm	NPH-506S6-XXX	6 本立セット

XXX 立上り二脚種類：W55 立上り管 50cm × 二脚 50cm
W57 立上り管 50cm × 二脚 70cm

ハイサニーホース仕様（耐圧：0.7MPa）



W107



サイズ	型 式	内 容
40mm	NPH-404H6-XXX	4 本立セット
40mm	NPH-405H6-XXX	5 本立セット
50mm	NPH-504H6-XXX	4 本立セット
50mm	NPH-505H6-XXX	5 本立セット
50mm	NPH-506H6-XXX	6 本立セット

W105 立上り管 100cm × 二脚 50cm
W107 立上り管 100cm × 二脚 70cm

三脚式スプリンクラーホースセット

露地作物のかん水に対応した立上り管スプリンクラーシステム



露地かん水

NP 式カップリング仕様

■フラットホースセット

常用圧力 0.7MPa の高圧ホース 40mm、50mm を使用。

柔軟性に優れ、どんな形状にもなじみやすく、巻取り、移動が簡単に行えます。

■カップリング

NP 式カップリングは、軽量でフック式のロック構造なので、ワンタッチで確実な接続が行えます。

アメス式カップリングは差込むだけで簡単に接続が可能です。



サニーホース仕様（耐圧：0.5MPa）

■ NP 式スプリンクラーホースセット



NPH-504S6-100 4 本立セット

■アメス式スプリンクラーホースセット



ES-B504S6-100 4 本立セット

サイズ	型 式	内 容
40mm	NPH-404S6-100	4 本立セット
40mm	NPH-405S6-100	5 本立セット
50mm	NPH-504S6-100	4 本立セット
50mm	NPH-505S6-100	5 本立セット
50mm	NPH-506S6-100	6 本立セット

サイズ	型 式	内 容
50mm	ES-B504S6-100	4 本立セット
50mm	ES-B505S6-100	5 本立セット
50mm	ES-B506S6-100	6 本立セット

立上り管材質：アルミ製

ホース継手材質：アルミ製



ハイサニーホース仕様（耐圧：0.7MPa）

■ NP 式スプリンクラーホースセット



NPH-504S6-100 4 本立セット

サイズ	型 式	内 容
40mm	NPH-404H6-100	4 本立セット
40mm	NPH-405H6-100	5 本立セット
50mm	NPH-504H6-100	4 本立セット
50mm	NPH-505H6-100	5 本立セット
50mm	NPH-506H6-100	6 本立セット

■ アメス式スプリンクラーホースセット



ES-B504S6-100 4 本立セット

サイズ	型 式	内 容
50mm	ES-B504H6-100	4 本立セット
50mm	ES-B505H6-100	5 本立セット
50mm	ES-B506H6-100	6 本立セット

立上り管材質：アルミ製

ホース継手材質：アルミ製

■ スプリンクラー

高性能スプリンクラーにより、均一な散水ができ、用途に応じたスプリンクラーに取付交換が行えます。



∠ 26°

VYR-3501-4.8 × 3.2

VYR-3501-4.8X3.2 性能表

圧 力 (MPa)	水 量 (L/ 分)	散水直径 (m)
0.25	34.2	32.0
0.30	37.3	32.0
0.35	40.3	33.0
0.40	43.2	34.0

MD シリーズマイクロスプリンクラー ノンブリッジ

梨、ぶどう、サクラソノ等の棚仕立ての果樹や、ハウス内頭上かん水に適したマイクロスプリンクラーです。

MD-903- 茶 (吊下げ用)



MD-903- 茶 性能表

圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
0.2	0.7	5.5

MD-903- 灰 (吊下げ用)



MD-903- 灰 性能表

圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
0.2	1.2	6.0

MD-903- 緑 (吊下げ用)



MD-903- 緑 性能表

圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
0.2	1.7	7.5

MD-903- 橙 (吊下げ用)



MD-903- 橙 性能表

圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
0.2	2.0	8.0


MD-903- 黒 (吊下げ用)



MD-903- 黒 性能表

圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
0.2	2.7	8.5

MD-903- 青 (吊下げ用)

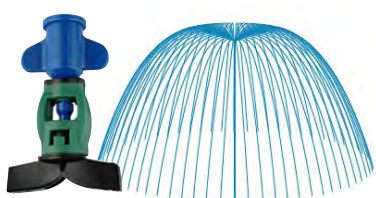


MD-903- 青 性能表

圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
0.2	3.3	8.5

MD シリーズマイクロスプリンクラー

水稲、イチゴ等の育苗かん水から、桃、サクランボ、マンゴー等のハウス栽培・露地栽培など多用途に適したマイクロスプリンクラーです。

MD-601（吊下げ / 立上げ用）

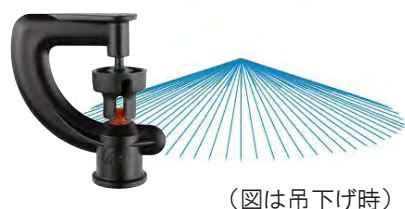

MD-601 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 25cm）

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
茶	0.7	5.5
灰	1.2	6.0
緑	1.7	6.0
橙	2.0	6.0
黄	2.7	6.5
青	3.3	-
白	3.9	-
赤	4.3	-
黒	5.0	-

MD-602（立上げ用）



MD-602 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 25cm）

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
茶	0.7	-
灰	1.2	-
緑	1.7	9.0
橙	2.0	9.0
黄	2.7	9.0
青	3.3	9.0
白	3.9	10.0
赤	4.3	10.0
黒	5.0	10.0

MD-603（吊下げ用）



MD-603 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 180cm）

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
茶	0.7	6.5
灰	1.2	7.5
緑	1.7	8.5
橙	2.0	9.0
黄	2.7	9.5
青	3.3	10.0
白	3.9	10.5
赤	4.3	11.0
黒	5.0	11.0

MD-604（立上げ用）





MD-604 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 25cm）

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
茶	0.7	6.0
灰	1.2	6.5
緑	1.7	7.0
橙	2.0	7.0
黄	2.7	8.0
青	3.3	8.5
白	3.9	-
赤	4.3	-
黒	5.0	-

MD シリーズマイクロスプリンクラー

制限された根域に適した散水範囲を持つマイクロスプリンクラーを選べます。
また幼木の段階から使用することにより、根域を制限することができます。


MD-701（吊下げ / 立上げ用）

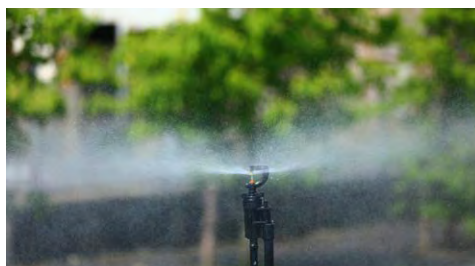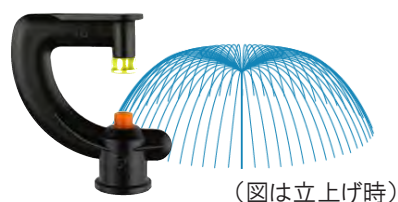

MD-701 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 25cm）

ノズル	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
茶	0.7	3.4
灰	1.2	3.4
緑	1.7	3.4
橙	2.0	4.0
黄	2.7	-
青	3.3	-
白	3.9	-
赤	4.3	-
黒	5.0	-


MD-702（立上げ用）

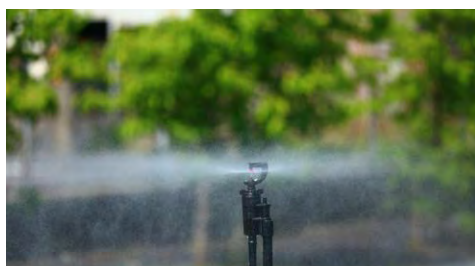

MD-702 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 25cm）

ノズル	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
茶	0.7	1.8
灰	1.2	-
緑	1.7	-
橙	2.0	-
黄	2.7	-
青	3.3	-
白	3.9	-
赤	4.3	-
黒	5.0	-

MD-703（立上げ用）

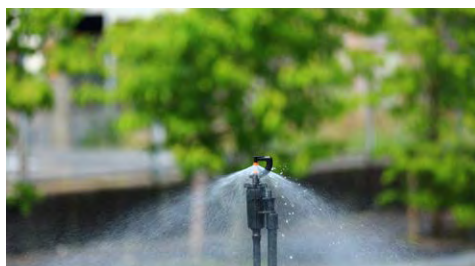

MD-703 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 25cm）

ノズル	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
茶	0.7	0.9
灰	1.2	0.9
緑	1.7	0.9
橙	2.0	0.9
黄	2.7	-
青	3.3	-
白	3.9	-
赤	4.3	-
黒	5.0	-

MD-705（立上げ用）




MD-705 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 25cm）

ノズル	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
茶	0.7	2.5
灰	1.2	2.7
緑	1.7	2.7
橙	2.0	2.7
黄	2.7	-
青	3.3	-
白	3.9	-
赤	4.3	-
黒	5.0	-

MD シリーズマイクロスプリンクラー アンチミスト付

通常のマイクロスプリンクラーにアンチミストを取り付けることにより、散水時のミスト（霧状）を防止することができ風に流される水の粒子を軽減し、均一にかん水することができます。

MD-601AM（吊下げ / 立上げ用）

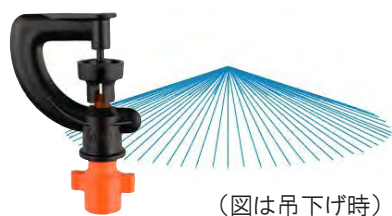

MD-601AM 性能表
(圧力 0.2MPa ノズル高 25cm)

ノズル	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
緑	0.6	4.0
橙	1.2	5.0
黄	1.5	5.5
青	2.0	6.0


MD-603AM（吊下げ用）



MD-603AM 性能表
(圧力 0.2MPa ノズル高 180cm)

ノズル	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
緑	0.6	6.0
橙	1.2	7.5
黄	1.5	8.0
青	2.0	8.0


MD-701AM（吊下げ / 立上げ用）

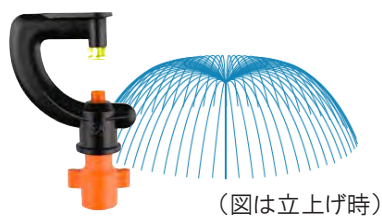

MD-701AM 性能表
(圧力 0.2MPa ノズル高 25cm)

ノズル	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
緑	0.6	3.5
橙	1.2	3.5
黄	1.5	4.0
青	2.0	4.0



MD-703AM（立上げ用）

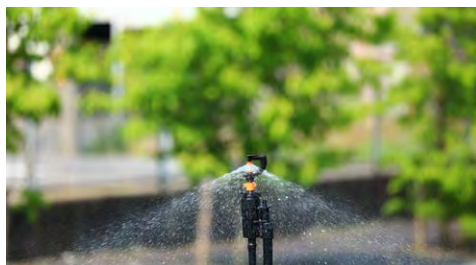

MD-703AM 性能表
(圧力 0.2MPa ノズル高 25cm)

ノズル	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
緑	0.6	0.8
橙	1.2	0.8
黄	1.5	0.9
青	2.0	1.0

MD-705AM（立上げ用）

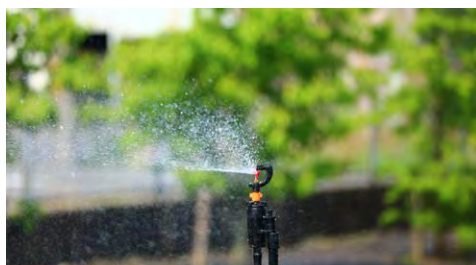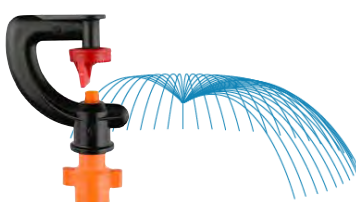

MD-705AM 性能表
(圧力 0.2MPa ノズル高 25cm)

ノズル	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)
緑	0.6	1.2
橙	1.2	2.2
黄	1.5	2.5
青	2.0	2.7

MD シリーズマイクロスプリンクラー 組合せ部品表

■ 組合せ例 (参考として、スプリンクラー MD-601、ノズル橙にて表記しています。)

内径 3.5 ～ 4.0mm チューブ取付用 (ハンガーセット SH タイプ / スパイクセット SA-935、SA-920、SA-953 用)



MD-601- 橙

+



MD-PH-C04

=



MD-601C-04- 橙

内径 6.5 ～ 7.0mm チューブ取付用 (ハンガーセット SHS スーパータイプ用)



MD-601- 橙

+



MD-PH-C07

=



MD-601C-07- 橙

塩ビパイプ取付用 (タップサイズ 3/8W16 下穴 8mm)



MD-601- 橙

+



MD-PH-B38

=



MD-601B-38- 橙

1/2" メスネジ取付用 (アグリロッドセット SR/ アグリスパイクセット SA-936 用)



MD-601- 橙

+



MD-PH-A

=



MD-601A- 橙

アンチミスト	取付部 4mm バープ	取付部 7mm バープ	取付部 3/8" W ネジ	取付部 1/2" オスネジ	ストッパー 開圧力 0.14MPa
					
MD-AM	MD-PH-C04	MD-PH-C07	MD-PH-B38	MD-PH-A	AS-094



内径 3.5 ～ 4.0mm チューブ取付用（ハンガーセット SH タイプ用）



MD-601- 橙

+



AS-094C-04

=



MD-601CS-04- 橙

内径 3.5 ～ 4.0mm チューブ取付用（ハンガーセット SH タイプ用）



MD-601- 橙

+



AS-094

+



MD-PH-C04

=



MD-601S-C04- 橙

内径 3.5 ～ 4.0mm チューブ取付用（ハンガーセット SH タイプ / スパイクセット SA-935、SA-920、SA-953 用）



MD-601- 橙

+



MD-AM

+



MD-PH-C04

=



MD-601AM-C04- 橙

内径 3.5 ～ 4.0mm チューブ取付用（ハンガーセット SH タイプ用）



MD-601- 橙

+



MD-AM

+



AS-094

+



MD-PH-C04

=



MD-601AMS-C04- 橙

低圧ストッパー 開圧力 0.1MPa	一体型ストッパー 取付部 4mm バープ	一体型低圧ストッパー 取付部 4mm バープ	スプリンクラー用 ミニバルブ	チューブ用ミニバルブ 4mm バープ	デфлекター 90° 飛散防止
AS-094L	AS-094C-04	AS-094C-04L	MV-1	MV-4	MD-PA-DF

NA シリーズマイクロスプリンクラー

水稲、イチゴ等の育苗かん水や露地栽培など多用途に適したマイクロスプリンクラーです。

NA シリーズマイクロスプリンクラーはノズルや取付アダプター等がネジ式のため、取付交換が簡単に行えます。

NA-801 性能表 (圧力 0.2MPa)

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
黒	0.5	—
赤	1.0	—
橙	1.3	—
緑	1.5	—
青	1.7	9.4
黄	2.1	9.6
黄緑	2.8	10.2
白	3.3	10.4
茶	4.4	10.6



NA-803 性能表 (圧力 0.2MPa)

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
黒	0.5	—
赤	1.0	8.5
橙	1.3	9.0
緑	1.5	9.5
青	1.7	10.0
黄	2.1	10.2
黄緑	2.8	10.6
白	3.3	11.0
茶	4.4	—



NA-804 性能表 (圧力 0.2MPa)

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
黒	0.5	2.0
赤	1.0	2.4
橙	1.3	2.6
緑	1.5	3.0
青	1.7	3.3
黄	2.1	3.6
黄緑	2.8	4.1
白	3.3	4.4
茶	4.4	5.4



NA-805 性能表 (圧力 0.2MPa)

ノズル	水量 (L/分)	散水半径 (m)
黒	0.5	—
赤	1.0	—
橙	1.3	—
緑	1.5	3.0
青	1.7	3.1
黄	2.1	3.3
黄緑	2.8	3.4
白	3.3	3.5
茶	4.4	3.7



NA-PH-A
取付部 1/2" オスネジ



NA-PH-B
取付部 3/8" W ネジ



NA-PH-C
取付部 4mm バープ



NA-PH-D
4mm バープ



NA-PH-P
プラグ



NA-PH-S
ストッパー
開圧力 0.14MPa 閉圧力 0.06MPa

MA シリーズマイクロスプリンクラー

露地、ハウス内のかん水用途に対応したマイクロスプリンクラー



MA-401 オーバルパイプ・マイクロスパイクネジ込み用（立上げ用）



MA-401 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 20cm）

ノズル	水量（L/分）	散水直径（m）
緑	1.5	7.2
赤	2.0	8.1
橙	2.3	8.4
灰	2.9	8.0

MA-403 ポリエチレンパイプネジ込み用（逆吊り用）



MA-403 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 200cm）

ノズル	水量（L/分）	散水直径（m）
緑	1.5	6.6
赤	2.0	7.2

MA-405 1/2" オスネジ（アグリロッドセット、アグリスパイク用）



MA-405 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 20cm）

ノズル	水量（L/分）	散水直径（m）
緑	1.8	9.1
青	2.4	9.6
灰	3.0	9.8
黄	3.6	11.2
オリーブ	3.9	11.8
赤	4.7	12.5
紫	6.4	13.0

MA-406 1/2" オスネジ（アグリロッドセット、アグリスパイク用）



MA-406 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 20cm）

ノズル	水量（L/分）	散水直径（m）
赤	6.7	13.0
黒	9.0	13.0

MA-407 1/2" オスネジ（逆吊り用）



MA-407 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 200cm）

ノズル	水量（L/分）	散水直径（m）
赤	6.7	8.0
黒	9.0	8.0

マイクロスプリンクラー・ミニスプリンクラー



ハウス内頭上かん水に適したマイクロスプリンクラー

露地作物のかん水に適したミニスプリンクラー

ME シリーズマイクロスプリンクラー

全面を一斉散水しますので、自然雨と同様なかん水効果があります。

飛散力は柔らかく、小雨程度の雨粒が全面を均一にかん水します。

ME-700SC（吊り下げ用）



ME-700 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 25cm）

ノズル	水量（L/分）	散水直径（m）
灰	1.0	4.0
緑	1.5	4.6
青	1.8	5.0
赤	2.0	5.2
茶	2.7	5.4



ミニスプリンクラー

MW-313 1/2" オスネジ（アグリロッドセット、アグリスパイク用）



MW-313 性能表（圧力 0.2MPa）

ノズル	水量（L/分）	散水直径（m）
緑	1.8	8.4
青	2.4	10.2
灰	3.0	10.4
黄	3.6	10.8
赤	4.7	11.4

スプリンクラー

ミニスプリンクラー

露地作物、果樹の樹下かん水に対応したミニスプリンクラー



ME-965A 1/2" オスネジ (アグリロッドセット、アグリスパイク用)



ME-965 性能表 (圧力 0.2MPa ノズル高 70cm)

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
灰	3.0	14.0
緑	4.0	15.0
青	5.0	15.0

ME-965PA 1/2" オスネジ (アグリロッドセット、アグリスパイク用)



ME-965P 性能表 (圧力 0.2MPa ノズル高 70cm)

ノズル	水量 (L/分)	散水半径 (m)
赤	2.0	6.0

NA-501 低角度スプリンクラー 1/2" メスネジ (立上げ用)



NA-501 性能表 (圧力 0.2MPa ノズル高 60cm)

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
青	3.3	11.6

NA-501U 1/2" メスネジ (立上げ用)



NA-501U 性能表 (圧力 0.2MPa ノズル高 60cm)

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
青	3.3	15.0

スプリンクラー

ボールスプリンクラー

お茶、露地作物、果樹の樹下かん水に対応したボールスプリンクラー



MD-200 レギュレータ付 1/2" オスネジ (アグリロッドセット、アグリスパイク用)



MD-200 性能表 (圧力 0.2MPa ノズル高 60cm)

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
青	2.2	12.0
橙	3.0	12.2
黒	4.5	13.0

MD-255 1/2" オスネジ (アグリロッドセット、アグリスパイク用)



MD-255 性能表 (圧力 0.2MPa ノズル高 60cm)

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
青	2.2	12.0
橙	3.0	12.2
黒	4.5	13.0

MD-PR ボールスプリンクラー用プロテクター 180° 飛散防止



低角度インパクトスプリンクラー

低角度インパクトスプリンクラーは、樹下かん水やハウス等の高さに制限される場所や風の影響を受けやすい環境で低角度で散水できるため、果樹等へのダメージを与えずに散水することができます。

RO-6 1/2" オスネジ ノズル仰角 7°



低角度



RO-6 性能表 (ノズル高 38cm)

ノズル (mm)	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
1.5	0.25	2.0	11.6
	0.30	2.2	12.0
	0.35	2.3	12.2
2.0	0.25	3.7	12.6
	0.30	3.9	12.8
	0.35	4.1	13.0
2.5	0.25	5.4	13.2
	0.30	6.0	13.4
	0.35	6.4	13.6

RO-12L 1/2" オスネジ ノズル仰角 8°



低角度



パート式 散水範囲調整タイプ

RO-12L 性能表 (ノズル高 38cm)

ノズル (mm)	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水半径 (m)
2.0	0.25	4.5	6.5
	0.30	5.0	6.8
	0.35	5.7	7.0
2.5	0.25	6.7	8.8
	0.30	7.5	9.0
	0.35	8.3	9.2

VYR-16L 1/2" オスネジ ノズル仰角 8°



低角度



VYR-16L 性能表 (ノズル高 100cm)

ノズル (mm)	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
3.0	0.15	6.2	14
	0.20	7.2	15
	0.25	8.1	15
	0.30	8.8	16
	0.35	9.5	16

RO-12L オプション

型式: BJ-12 RO-12L 用ブレーカーネジ



インパクトスプリンクラー

露地作物、果樹等のかん水や葉面散水に対応したインパクトスプリンクラー



VYR-802AG 1/2" オスネジ ノズル仰角 25°



パート式 散水範囲調整タイプ

VYR-802AG 性能表 (ノズル高 100m)

ノズル (mm)	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水半径 (m)
3.0	0.20	8.5	10.5
	0.25	9.2	11.0
	0.30	10.5	11.5
	0.35	11.3	11.5
4.0	0.20	14.2	11.5
	0.25	15.9	12.0
	0.30	17.2	12.0
	0.35	18.5	12.5


F22 1/2" オスネジ ダブルノズル ノズル仰角 25°



F22 性能表 (ノズル高 100cm)

ノズル (mm)	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
4.0 × 2.5	0.25	21.0	25.0
	0.30	23.0	25.5
	0.35	24.7	26.0
	0.40	26.4	26.5

F35 3/4" オスネジ ダブルノズル ノズル仰角 25°

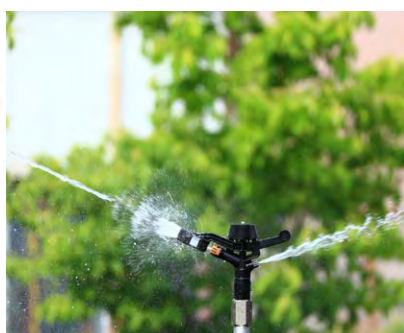

F35 性能表 (ノズル高 100cm)

ノズル (mm)	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
4.5 × 2.5	0.30	27.4	28.5
	0.40	31.7	30.0
	0.50	35.0	33.0

P35 3/4" オスネジ ノズル仰角 25°



パート式 散水範囲調整タイプ

P35 性能表 (ノズル高 100cm)

ノズル (mm)	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水半径 (m)
4.5	0.3	21.5	14.2
	0.4	25.0	15.0
	0.5	27.5	16.5

金属スプリンクラー

露地作物、果樹等のかん水、（低角度タイプは主に樹下かん水）に対応した
金属スプリンクラー




VYR-2511 1/2" オスネジ ノズル仰角 15°



VYR-2511 性能表（ノズル高 100m）

ノズル（mm）	圧力（MPa）	水量（L/分）	散水直径（m）
3.6	0.25	12.9	20.0
	0.30	14.2	20.0
	0.35	15.3	20.0
4.0	0.25	15.9	20.0
	0.30	17.5	20.0
	0.35	18.9	22.0
4.4	0.25	19.3	22.0
	0.30	21.1	22.0
	0.35	22.8	24.0

VYR-3501 3/4" オスネジ ダブルノズル ノズル仰角 26° - 26°

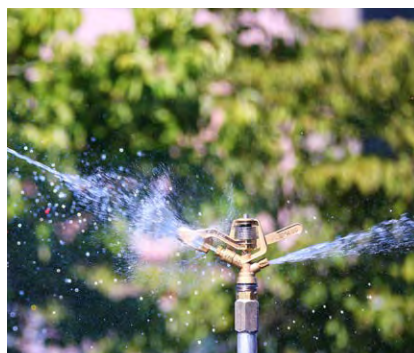

VYR-3501 性能表（ノズル高 100cm）

ノズル（mm）	圧力（MPa）	水量（L/分）	散水直径（m）
4.0 × 2.4	0.25	22.0	27.5
	0.30	24.2	28.0
	0.35	26.0	28.5
	0.40	27.8	29.5
4.4 × 2.4	0.25	25.3	30.0
	0.30	27.8	30.5
	0.35	30.0	31.5
	0.40	32.0	32.5
4.8 × 3.2	0.25	34.2	32.0
	0.30	37.3	32.0
	0.35	40.3	33.0
	0.40	43.2	34.0

VYR-2301 3/4" オスネジ ダブルノズル ノズル仰角 7° - 7°



低角度



VYR-2301 性能表（ノズル高 100cm）

ノズル（mm）	圧力（MPa）	水量（L/分）	散水直径（m）
4.0 × 2.4	0.25	22.0	21.8
	0.30	24.2	21.8
	0.35	26.0	22.0
4.4 × 2.8	0.25	28.8	22.2
	0.30	30.0	22.4
	0.35	31.9	22.6
4.8 × 3.2	0.25	34.2	22.5
	0.30	37.3	22.8
	0.35	40.3	23.0

VYR-7013 1" オスネジ ダブルノズル ノズル仰角 26° - 26°



VYR-7013 性能表（ノズル高 100cm）

ノズル（mm）	圧力（MPa）	水量（L/分）	散水直径（m）
5.5 × 4.4	0.30	62.0	39.0
	0.35	66.5	40.0
	0.40	71.2	42.0
6.3 × 4.8	0.30	73.9	39.0
	0.35	79.1	42.0
	0.40	85.0	44.0
7.1 × 5.5	0.30	88.9	43.0
	0.35	94.5	44.0
	0.40	101.0	45.0

パート式金属スプリンクラー

露地作物、果樹等のかん水や葉面散水に対応した散水範囲調整タイプのパート式金属スプリンクラー



VYR-5004 1/2" オスネジ ノズル仰角 28°



VYR-5004 性能表 (ノズル高 100cm)

ノズル (mm)	圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)
3.6	0.25	12.2	11.5
	0.30	13.3	11.5
	0.35	14.3	12.0
4.0	0.25	15.8	12.0
	0.30	17.3	12.0
	0.35	18.3	12.5
4.4	0.25	19.2	12.5
	0.30	21.2	12.5
	0.35	22.5	13.0

VYR-6003 3/4" オスネジ ダブルノズル ノズル仰角 24° - 12°



VYR-6003 性能表 (ノズル高 60cm)

ノズル (mm)	圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)
4.0 × 2.4	0.25	22.0	13.7
	0.30	24.2	14.0
	0.35	26.0	14.7
	0.40	27.8	14.7
4.4 × 2.4	0.25	25.3	15.0
	0.30	27.8	15.2
	0.35	30.0	15.7
	0.40	32.0	16.2
4.8 × 3.2	0.25	34.2	16.0
	0.30	37.3	16.0
	0.35	40.3	16.5
	0.40	43.2	17.0



大型スプリンクラー

農場などの面積が広い場所や、散水量、散水距離を必要とする場所に最適です。

主ノズルと副ノズルでムラの少ない散水をし、角度調整リングを下げれば全円散水ができます。
ジェットピンを水流に当てれば水滴が細かくなります。

163



回転範囲	: 扇型 / 全円
散水仰角	: 23°
取付口径	: 1.1/2"
付属ノズル	: 8, 10, 12, 14, 16 mm
ドライブノズル	: 6 mm
散水量	: 81.8 ~ 430.4 L/ 分
散水半径	: 19.5 ~ 34.5 m
使用圧力	: 0.20 ~ 0.60 MPa
材質	: アルミ合金、他

163 ノズル性能

ノズル mm	8 × 6		10 × 6		12 × 6		14 × 6		16 × 6	
圧力 MPa	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)
0.20	81.8	19.5	113.1	21.5	151.2	23.0	196.4	24.0	248.5	24.5
0.30	100.2	22.0	138.4	24.0	185.2	26.0	240.5	27.5	304.3	28.5
0.40	115.6	24.0	159.9	26.5	213.9	28.5	277.8	30.0	351.4	31.5
0.50	129.3	25.5	178.8	28.5	239.1	30.5	310.5	32.0	392.9	33.5
0.60	-	-	-	-	262.0	32.5	340.2	33.5	430.4	34.5

レインガン台車・立上り四脚



レインガン台車

型 式	規 格
RD-5040M	上部 2" M / 下部 1.1/2" F
RD-5040NP	上部 2" M / 下部 40mm NP オス
RD-5040MK	上部 2" M / 下部 40mm マチノメス
RD-50M	上部 2" M / 下部 2" F
RD-50NP	上部 2" M / 下部 50mm NP オス
RD-50MK	上部 2" M / 下部 50mm マチノメス



立上り四脚

型 式	規 格
TR-5040M	上部 2" M / 下部 1.1/2" F
TR-5040NP	上部 2" M / 下部 40mm NP オス
TR-5040MK	上部 2" M / 下部 40mm マチノメス
TR-50M	上部 2" M / 下部 2" F
TR-50NP	上部 2" M / 下部 50mm NP オス
TR-50MK	上部 2" M / 下部 50mm マチノメス

スプリンクラー

レインガンスプリンクラー

スポーツ競技場やゴルフ場、農場などの面積が広い場所や、散水量、散水距離を必要とする場所に最適です。



羽根車の位置を調整することなく水が羽に当たる設計になっており、ゆっくりと均一な速度で回転し近距離から遠距離までムラなく均一散水を行うことができます。

コンパクトで持ち運びもしやすく、限られた作業スペースに設置するのに最適です。

回転範囲	： 扇型 / 全円
散水仰角	： 25°
取付口径	： 2"
付属ノズル	： 14, 16, 18, 20, 22 mm
オプションノズル	： 10, 12 mm
散水量	： 108.3 ~ 808.3 L/ 分
散水半径	： 19.0 ~ 46.0 m
使用圧力	： 0.2 ~ 0.7 MPa
重量	： 5.3 kg
材質	： アルミ合金、他



YK32

YK32 ノズル性能

ノズル mm	14		16		18		20		22	
圧力 MPa	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)
0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.30	238.3	28.0	303.3	30.0	366.6	31.0	450.0	34.0	-	-
0.40	283.8	30.0	351.6	33.0	438.3	34.0	525.0	37.0	633.3	37.0
0.50	303.3	32.0	391.6	35.0	491.6	37.0	600.0	40.0	700.0	40.0
0.60	-	-	-	-	536.6	38.0	-	-	733.3	43.0
0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	808.3	46.0

オプションノズル性能

ノズル mm	10		12	
圧力 MPa	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)
0.20	108.3	19.0	140.0	21.0
0.30	125.0	21.0	165.0	25.0
0.40	143.3	23.0	191.6	28.0
0.50	-	-	-	-
0.60	-	-	-	-
0.70	-	-	-	-

参考雨量

ノズル mm	10	12	14	16	18	20	22
圧力 MPa	雨量 (mm/ 時)						
0.20	5.7	6.1	-	-	-	-	-
0.30	5.4	5.0	5.8	6.4	7.3	7.4	-
0.40	5.2	4.7	6.0	6.2	7.2	7.3	8.8
0.50	-	-	5.7	6.1	6.9	7.2	8.4
0.60	-	-	-	-	7.1	-	7.6
0.70	-	-	-	-	-	-	7.3

デュープレックススプリンクラー

果樹園・牧草地の散水からゴルフ場・公園などの芝生の散水、学校のグラウンド・鉱さいなどの粉塵飛散防止の散水、融雪散水に至るまで、幅広くご使用いただけます。

デュープレックススプリンクラーは非金属を使用した軽くて丈夫な構造で広い散水範囲を持ち、スプリンクラー間隔を大きく取れる様に特別設計された大型スプリンクラーです。

回転範囲	：扇型 / 全円
散水仰角	：25°
取付口径	：2"
付属ノズル	：14, 16, 18, 20, 22 mm
オプションノズル	：12 mm
ドライブノズル	：8 mm
散水量	：158.3 ～ 838.3 L/ 分
散水半径	：20.0 ～ 46.5 m
使用圧力	：0.15 ～ 0.5 MPa
重量	：3.3 kg
材質	：アルミ合金、他



280PC ノズル性能

ノズル mm	14 × 8		16 × 8		18 × 8		20 × 8		22 × 8	
圧力 MPa	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)
0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.20	230.0	25.0	281.6	27.0	343.3	28.0	410.0	29.0	-	-
0.30	280.0	29.0	343.3	31.0	433.3	33.0	520.0	34.0	590.0	34.5
0.40	325.0	32.0	398.3	34.0	505.0	36.0	605.0	38.0	681.6	39.0
0.50	363.3	34.0	445.0	37.0	560.0	40.0	656.6	43.0	765.0	44.0
0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	838.3	46.5

オプションノズル性能

ノズル mm	12 × 8	
圧力 MPa	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)
0.15	158.3	20.0
0.20	183.3	23.0
0.30	223.3	27.0
0.40	258.3	30.0
0.50	-	-
0.60	-	-

参考雨量

ノズル mm	12 × 8	14 × 8	16 × 8	18 × 8	20 × 8	22 × 8
圧力 MPa	雨量 (mm/ 時)					
0.15	7.5	-	-	-	-	-
0.20	6.6	7.0	7.3	8.3	9.3	-
0.30	5.8	6.3	6.8	7.6	8.5	9.5
0.40	5.4	6.0	6.5	7.4	8.0	8.6
0.50	-	6.0	6.2	6.7	6.7	7.6
0.60	-	-	-	-	-	7.4


MP ローテーター回転ノズル

ハウスのサイドかん水、芝地や花壇へのかん水に対応した散水範囲調整式

MP ローテーター回転ノズル




MP1000-90 5/8"UNS メスネジ



MP-1000 性能表

散水範囲	圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)
90°	0.25	0.68	4.0
	0.30	0.73	4.3
	0.35	0.78	4.4
180°	0.25	1.25	4.0
	0.30	1.46	4.3
	0.35	1.56	4.4
210°	0.25	1.58	4.0
	0.30	1.71	4.3
	0.35	1.82	4.4

MP2000-90/210/360 5/8"UNS メスネジ



MP-2000 性能表

散水範囲	圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)
90°	0.25	1.43	5.8
	0.30	1.57	6.4
	0.35	1.68	6.7
180°	0.25	2.67	5.5
	0.30	2.90	6.1
	0.35	3.15	6.4
360°	0.25	5.28	5.5
	0.30	5.80	6.1
	0.35	6.25	6.4

MP3000-90/210/360 5/8"UNS メスネジ



MP-3000 性能表

散水範囲	圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)
90°	0.25	3.08	9.1
	0.30	3.38	9.1
	0.35	3.67	9.1
180°	0.25	6.55	8.5
	0.30	7.18	9.1
	0.35	7.77	9.1
360°	0.25	13.10	8.5
	0.30	14.37	9.1
	0.35	15.52	9.1

ロータリーノズル

ハウスのサイドかん水、芝地や花壇へのかん水に対応した散水範囲固定式
ロータリーノズル



R13-18Q 5/8"UNS メスネジ



R13-18Q 性能表

散水範囲	圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)
90°	0.14	1.24	4.0
	0.17	1.38	4.3
	0.21	1.51	4.8
	0.24	1.64	5.0
	0.28	1.75	5.2
	0.31	1.85	5.4
	0.34	1.95	5.5
	0.38	2.05	5.6

R13-18H 5/8"UNS メスネジ



R13-18H 性能表

散水範囲	圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)
180°	0.14	2.47	4.0
	0.17	2.76	4.3
	0.21	3.03	4.8
	0.24	3.27	5.0
	0.28	3.50	5.2
	0.31	3.71	5.4
	0.34	3.91	5.5
	0.38	4.10	5.6


R13-18F 5/8"UNS メスネジ



R13-18F 性能表

散水範囲	圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水半径 (m)
360°	0.14	4.95	4.0
	0.17	5.53	4.3
	0.21	6.06	4.8
	0.24	6.54	5.0
	0.28	6.99	5.2
	0.31	7.42	5.4
	0.34	7.82	5.5
	0.38	8.20	5.6

P1/P5 ドリップチューブ

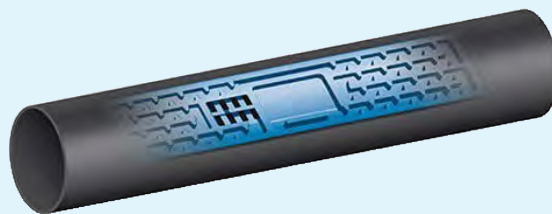

イチゴ、トマト、キュウリ等の点滴かん水に適した点滴チューブです。

■ P1/P5 ドリップチューブ特徴

- ・ P1/P5 ドリップチューブは、均一な点滴かん水を提供するように設計されております。
- ・ ポリエチレンチューブで従来品より肉厚が厚く、ドリッパーの切れ目がなく耐久性に優れています。
- ・ ドリッパー内部の乱流を造る迷路の構造により、目詰まりが防止され優れた均一性で養液かん水が可能。

チューブ呼び径	: 16mm
チューブ内径	: 16.1mm
チューブ外径	: 16.6mm
チューブ厚	: 0.25mm
最大使用圧	: 0.1MPa
ドリッパー吐出量 10cm	: 1.1L/ 時
ドリッパー吐出量 20/30cm	: 1.5L/ 時

P1/P5 ドリップチューブ



220m 巻

ドリッパー間隔	型 式	L/ 時	巻長 (m)	布設長 (90%)
10cm	P1-10M10S-220	1.1	220	88m
20cm	P5-10M20S-220	1.5	220	115m
30cm	P1-10M30S-220	1.5	220	148m
30cm	P5-10M30S-220	1.5	220	148m

※ P1 の在庫が無くなり次第、P5 へ規格変更致します。

傾斜率 0% 圧力 0.1MPa

P1/P5 ドリップチューブ



220m 巻 × 4 巻セット

ドリッパー間隔	型 式	L/ 時	巻長 (m)	布設長 (90%)
10cm	P1-10M10S-220-4	1.1	220 × 4 巻	88m
20cm	P5-10M20S-220-4	1.5	220 × 4 巻	115m
30cm	P1-10M30S-220-4	1.5	220 × 4 巻	148m
30cm	P5-10M30S-220-4	1.5	220 × 4 巻	148m

※ P1 の在庫が無くなり次第、P5 へ規格変更致します。

傾斜率 0% 圧力 0.1MPa

P1 ドリップチューブ



600m/1,000m 巻

ドリッパー間隔	型 式	L/ 時	巻長 (m)	布設長 (90%)
10cm	P1-10M10S-1000	1.1	1,000	88m
20cm	P1-10M20S-1000	1.5	1,000	115m
30cm	P1-10M30S-600	1.5	600	148m
30cm	P1-10M30S-1000	1.5	1,000	148m

※ 600m 巻は在庫が無くなり次第販売終了となり、1,000m 巻に規格変更となります。


傾斜率 0% 圧力 0.1MPa

ライン水量データ 圧力 0.1MPa (L/ 分)

ドリッパー間隔	5m	10m	20m	30m	40m	50m	60m	70m	80m	90m	100m
10cm	0.9	1.8	3.7	5.5	7.3	9.2	11.0	13.0	15.0	17.0	18.0
20cm	0.6	1.3	2.5	3.8	5.0	6.3	7.5	8.8	10.0	11.0	13.0
30cm	0.4	0.8	1.7	2.5	3.3	4.2	5.0	5.8	6.7	7.5	8.3

ドリップチューブ

ハイテープドリップチューブ

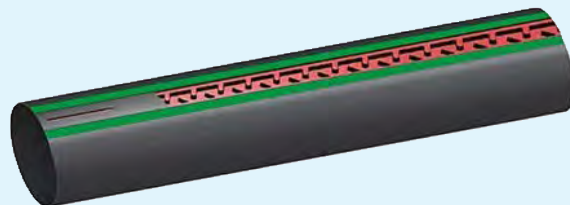

イチゴ、トマト、キュウリ等の点滴かん水に適した点滴チューブです。

■ハイテープドリップチューブ特徴

- ・ 製造技術、進んだ原材料の使用によって高度の耐久性に優れています。
- ・ 乱流を造る迷路の特別な設計によって不純物の沈積が防止され、優れた均一性のもとで長距離の布設が可能となりました。
- ・ ドリッパーに内蔵されているフィルターが目詰まりを防止します。
- ・ ドリッパー内部へ作物の根が侵入する可能性が軽減されております。

チューブ呼び径	: 16mm
チューブ内径	: 16.1mm
チューブ外径	: 16.5mm
チューブ厚	: 0.20mm
最大使用圧	: 0.085MPa
ドリッパー吐出量	: 1.0L/ 時

ハイテープドリップチューブ



1,000m 巻

■ハイテープドリップチューブ

2本の緑のラインが吐出口の位置を示します

ドリッパー間隔	型 式	L/ 時	巻長 (m)	布設長 (90%)
10cm	IHL-8M10S-1000	1.0	1,000	91m
20cm	IHL-8M20S-1000	1.0	1,000	142m

傾斜率 0% 圧力 0.085MPa

ライン水量データー 圧力 0.85MPa (L/ 分)

ドリッパー間隔	5m	10m	20m	30m	40m	50m	60m	70m	80m	90m	100m
10cm	0.8	1.7	3.3	5.0	6.7	8.3	10.0	11.7	13.3	15.0	16.7
20cm	0.4	0.8	1.7	2.5	3.3	4.2	5.0	5.8	6.7	7.5	8.3



点滴チューブ継手



P1/P5 ドリップチューブ、ハイトープドリップチューブ用

16mm 点滴チューブ用ナット式継手

1/2" オスネジスタート



ST-R1615

3/4" オスネジスタート



ST-R1620

1/2" メスネジスタート



STF-R1615

3/4" メスネジスタート



STF-R1620

13mm バーブスタート



ST-R1613B

15mm バーブスタート



ST-R1615B

ジョイント



SJ-R1616

エルボジョイント



SJE-R1616

チーズジョイント



SJT-R1616

13mm バーブエルボスタート



ST-R1613BL

15mm バーブエルボスタート



ST-R1615BL

15mm バーブチーズスタート



ST-R1615BT

2 方向メスネジスタート



ST2-R1625

3 方向メスネジスタート



ST3-R1625

フラッシングエンド



AV-R16FL

フラッシングエンド



AV-R16FH

■ナット式継手

接続ナットを回すだけで、チューブ取付、取り外しが簡単に行えます。

ナット締め付けにより、点滴チューブの抜けがなく安心してご使用いただけます。

継手の種類が豊富で、多用途において布設が可能です。

■リング式継手

固定リングをずらすだけで、チューブ取付、取り外しが簡単に行えます。

エンド



SE-R1600

1/2" オスネジバルブスタート



SVC-R1615

3/4" オスネジバルブスタート



SVC-R1620

13mm バープバルブスタート



SVC-R1613B

3/4" メスネジバルブスタート



SV-R1620

フラットホース取出しスタート
25mm ~ 50mm 用



LF-R16

フラットホース取出しスタート
40mm ~ 50mm 用



LF-LN-R16

フラットホース取出しバルブスタート
40mm ~ 50mm 用



LF-SVC-R16

16mm 点滴チューブ用リング式継手（P1 / P5 ドリップチューブ用）

1/2" オスネジスタート



ST-1615

3/4" オスネジスタート



ST-1620

13mm バープスタート



ST-1613B

ジョイント



SJ-1616

13mm バープエルボスタート



ST-1613BL

13mm バープチーズスタート



ST-1613BT

エンド



SE-1600


フラッシングエンド



作動圧 0.006MPa / 0.009MPa

AV-16FL / AV-16FH

マルチバードリッパイプ PC

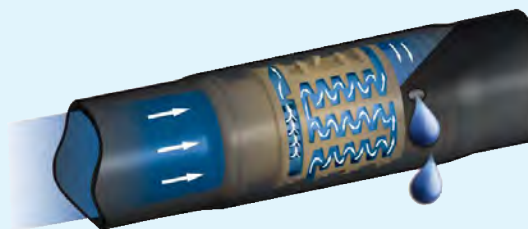

ハウス、露地、緑化での点滴かん水に適した点滴パイプです。

圧力補正機構付

マルチバードリッパイプ・マルチバードリッパイプ DS は、一体押し出し成形のドリッパー（点滴ノズル）を内蔵した自動圧力補正機能付ポリエチレンパイプ製のドリップパイプです。

自動圧力補正付ドリップパイプは、ほ場に高低差がある場所や、長距離にわたってパイプを布設する必要がある場所に最適な点滴かん水装置です。

■マルチバードリッパイプ特徴

- ・自動圧力補正システムは、ドリッパー内部の水路の構造により圧力の変化に関わらず一定の吐出量を確保します。
- ・ドリッパー内部の水路を通過する水流は乱流となって水路内の異物の蓄積を防止します。
- ・吐出口を 2 箇所備えている為、穴の向きを気にすることなく安心して容易に布設することができます。
- ・養液栽培に対応しており、均一性の高い液肥灌水性を発揮し、確実な施肥管理を行うことができます。

パイプ呼び径	: 16mm
パイプ内径	: 13.8mm
パイプ外径	: 16.0mm
パイプ厚	: 1.1mm
使用圧力	: 0.07 ~ 0.4MPa
ドリッパー吐出量	: 2.1L/時

マルチバードリッパイプ PC



200m 巻



ドリッパー間隔	型 式	L/時	巻長 (m)	布設長 (90%)
20cm	IMP-11T20S-200	2.1	200	87m
30cm	IMP-11T30S-200	2.1	200	125m

傾斜率 0% 圧力 0.4MPa

マルチバードリッパイプ PC 布設長 90% (傾斜率 0%)

型 式	0.1MPa	0.2MPa	0.3MPa	0.4MPa
IMP-11T20S-200	43m	64m	77m	87m
IMP-11T30S-200	62m	92m	111m	125m



マルチバードリッパイプ PCDS



ハウス、露地、緑化での点滴かん水に適した点滴パイプです。

圧力補正機構付

水垂防止機構付

アンチサイフォン機能付

■マルチバードリッパイプ PCDS 特徴

・マルチバードリッパイプの機能に、ドリップストップ（水垂防止）、アンチサイフォン機能がついており、灌水ライン上の圧力がかかっていない状態時に水垂を防止し、灌水時にライン全体に圧力がかかってから一斉に点滴かん水をするため均一性の高い水量管理、施肥管理を最高水準で行うことができます。

パイプ呼び径	: 16mm
パイプ内径	: 13.8mm
パイプ外径	: 16.0mm
パイプ厚	: 1.1mm
使用圧力	: 0.07 ~ 0.4MPa
ドリッパー吐出量	: 2.2L/時
ドリップオープン	: 0.02MPa
ドリップストップ	: 0.015MPa

マルチバードリッパイプ PCDS



200m 巻

ドリッパー間隔	型 式	L/時	巻長 (m)	布設長 (90%)
20cm	DS-11T20S-200	2.2	200	87m
30cm	DS-11T30S-200	2.2	200	125m

傾斜率 0% 圧力 0.4MPa

マルチバードリッパイプ PCDS 布設長 90% (傾斜率 0%)

型 式	0.1MPa	0.2MPa	0.3MPa	0.4MPa
DS-11T20S-200	33m	59m	72m	83m
DS-11T30S-200	47m	84m	104m	119m



点滴パイプ継手

マルチバードリッパイプ PC / マルチバードリッパイプ PCDS 用



16mm 点滴パイプ用ナット式継手

3/4" オスアダプター



AP-P1320

カップリング



AP-PP13

エルボ



AP-P13L

チーズ



AP-P13T

3/4" バルブオスアダプター



SVC-P1320

バルブカップリング



SVC-PP13

エンドプラグ



AP-P13E

フラッシングエンド



作動圧 0.006MPa / 0.009MPa
AP-P13FL / AP-P13FH

16mm 点滴パイプ用バース式継手

1/2" オスカップリング



AP-1513M

3/4" オスカップリング



AP-2013M

3/4" メスカップリング



AP-2013F

ストレートジョイント



AP-13J

エルボジョイント



AP-13L

チーズジョイント



AP-13T

Y ジョイント



AP-13Y

クロスジョイント



AP-13C

■ナット式継手

接続ナットを回すだけで、パイプ取付、取り外しが簡単に行えます。

ナット締め付けにより、点滴パイプの抜けがなく安心してご使用いただけます。

■バープ式継手

バープの竹の子とクランプの締め付けにより、点滴パイプの抜けがなく安心してご使用いただけます。

継手の種類が多く、多用途において布設が可能です。

16mm 点滴パイプ用バープ式継手 / 点滴パイプオプションパーツ

3/4" オスネジ Y ジョイント



AP-2013Y

3/4" オスネジ W ジョイント



AP-2013W

3/4" オスネジチーズ ジョイント



AP-2013T

3/4" メスネジチーズジョイント



AP-2013FT

3/4" バルブオスアダプター 13mm



SVC-2013B

3/4" バルブメスアダプター 13mm



AP-2013V

フラッシングエンド



作動圧 0.006MPa / 0.009MPa

AP-13FL / AP-13FH

エンドリング止水用



AP-13G

バンドスターター



AP-13BAN

クランプ



CP-12

サポートフック ワイヤー固定用



AH-13P

固定スパイク



APi-S13

パイプクリップ



AP-13CRP

3/4" コンパクトバルブ



SVC-20MMV

1/2" ミニボールバルブ




AV-15MFV

3/4" ミニボールバルブ



AV-20MFV

ドリップスパイクセット

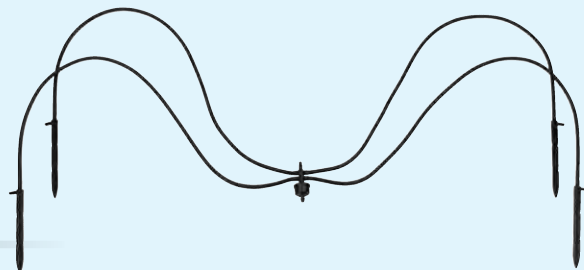

ポット、ロックウール栽培等の点滴かん水に対応したドリップスパイクシステム

■点滴スパイクセット


点滴チューブ・点滴パイプとは違い、ドリッパーの位置を気にすることなく、点滴かん水を行いたい位置にスパイクを挿しこみスポットかん水を行うことができます。ストレートスパイク、L 型スパイク、L 型ショートスパイクを揃えており用途に応じて使い分けることができます。

■アイドロップドリッパー

圧力 0.06MPa ～ 0.45MPa にて一定の点滴かん水を確保します。

このため長い布設取付が可能となります。

ストレートスパイクセット

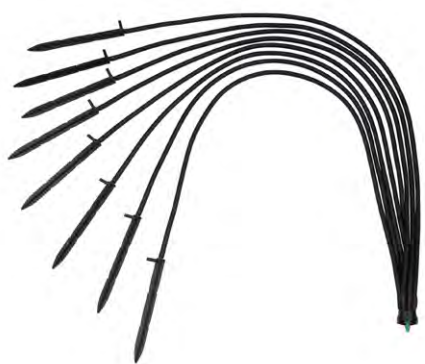

・ SDS-8 1L/時 - 8 本取り



SD-A2

スパイクの長さ 11cm

SDS-8 性能表

型 式	1 本あたりの (L/時)	8 本合計 (L/時)
SDS-8	1	8




SD-M8

8 本取り用

ストレートスパイクセット

(圧力補正機構・水垂防止機構付)

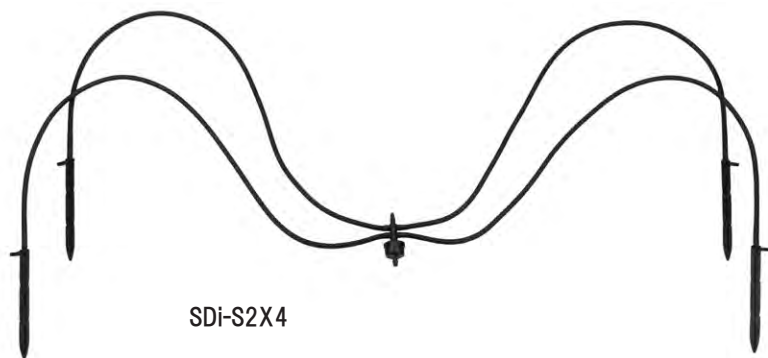

SDi-S2X4

・ SDi-S2X1 2L/時 - 1 本取り

・ SDi-S2X2 2L/時 - 2 本取り

・ SDi-S2X4 2L/時 - 4 本取り



SD-A2

スパイクの長さ 11cm

SDi-S2 性能表

型 式	1 本あたりの (L/時)	合計 (L/時)
SDi-S2X1	2	2
SDi-S2X2	2	4
SDi-S2X4	2	8



SDi-8PCDS

4 本取り用

(圧力補正機構・水垂防止機構付)



L 型ショートスパイクセット (圧力補正機構・水垂防止機構付)



SDi-LS2 性能表

型 式	1 本あたりの 水量 (L/ 時)	合計 水量 (L/ 時)
SDi-LS2X1	2	2
SDi-LS2X2	2	4
SDi-LS2X4	2	8

・ SDi-LS2X1 2L/ 時 - 1 本取り

・ SDi-LS2X2 2L/ 時 - 2 本取り

・ SDi-LS2X4 2L/ 時 - 4 本取り



4 本取り用
(圧力補正機構・水垂防止機構付)

L 型スパイクセット (圧力補正機構・水垂防止機構付)




SDi-L2 性能表

型 式	1 本あたりの 水量 (L/ 時)	合計 水量 (L/ 時)
SDi-L2X1	2	2
SDi-L2X2	2	4
SDi-L2X4	2	8

・ SDi-L2X1 2L/ 時 × 1 本取り

・ SDi-L2X2 2L/ 時 × 2 本取り

・ SDi-L2X4 2L/ 時 × 4 本取り

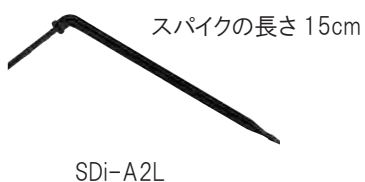

4 本取り用
(圧力補正機構・水垂防止機構付)

アイドロップドリップパー



アイドロップドリップパー点滴ノズル

圧力補正機構付

水垂防止機構付

- ・ 圧力補正機構により一定の点滴水量を確保します。そのため長い布設長が可能となります。
- ・ 詰まりにくい迷路構造を内部に有しています。
- ・ 薬品や肥料に侵されにくいポリエチレン樹脂製。



SDi-PC



SDi-PCDS



DCG-PC



DCS-PCDS



CCS-PCDS

PC : 圧力補正機構付

PCDS : 圧力補正機構 + 水垂防止機構付

■アイドロップドリップパー機能

型式	最低使用圧力 MPa	最高使用圧力 MPa	水垂防止開圧 力 MPa	水垂防止閉圧 力 MPa	推奨フィルター メッシュ
SDi-PC	0.05	0.40	-	-	150 以上
SDi-PCDS	0.08	0.40	0.04	0.03	150 以上
DCG-PC	0.05	0.40	-	-	150 以上
DCS-PCDS	0.08	0.40	0.04	0.03	150 以上
CCS-PCDS	0.08	0.40	0.025	0.015	120 以上

■アイドロップドリップパー性能


型式	吐出量 L/時	色
SDi-2PC	2	青
SDi-4PC	4	緑
SDi-8PC	8	赤

型式	吐出量 L/時	色
DCG-2PC	2	青
DCG-4PC	4	緑
DCG-8PC	8	赤

型式	吐出量 L/時	色
SDi-2PCDS	2	青
SDi-4PCDS	4	緑
SDi-8PCDS	8	赤


型式	吐出量 L/時	色
DCS-2PCDS	2	青
DCS-4PCDS	4	緑
DCS-8PCDS	8	赤

型式	吐出量 L/時	色
CCS-1PCDS	1	ピンク
CCS-2PCDS	2	青

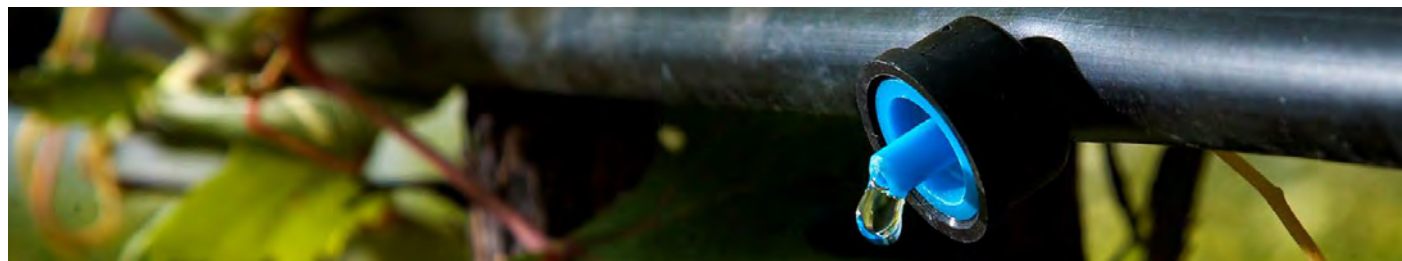

ドリップスパイク

ドリップスパイクセット構成部品

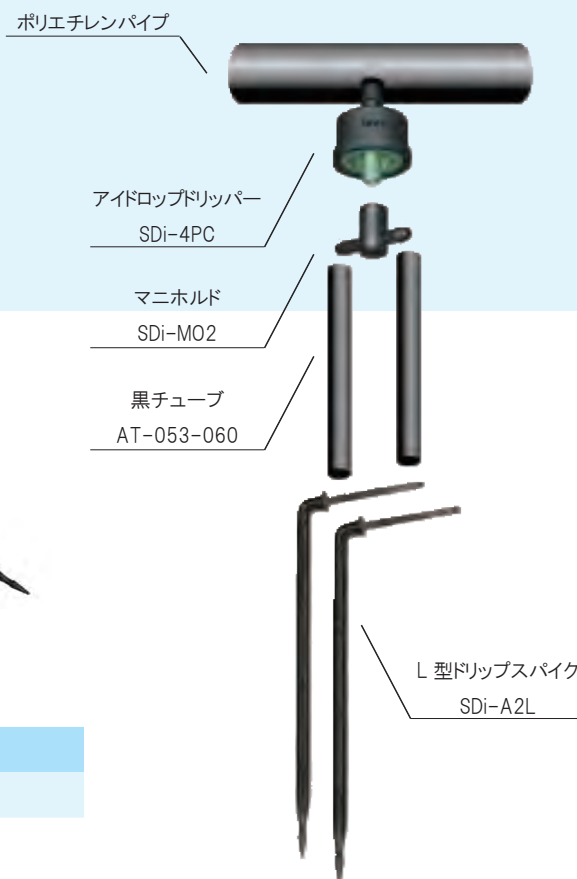

L 型ショートドリップスパイク

(使用圧力：0.1MPa)

型 式	規 格
SDi-A2LS	2.6L/ 時 10cm

L 型ドリップスパイク

(使用圧力：0.1MPa)

型 式	規 格
SDi-A2L	2.6L/ 時 15cm

ストレートドリップスパイク

(使用圧力：0.1MPa)

型 式	規 格
SD-A2	2.3L/ 時 11cm

マニホールド

(3 × 5mm チューブ用)

型 式	規 格
SDi-M01	1 本取り用

マニホールド

(3 × 5mm チューブ用)

型 式	規 格
SDi-M02	2 本取り用

マニホールド

(3 × 5mm チューブ用)

型 式	規 格
SDi-M04	4 本取り用

マニホールド

(3 × 5mm チューブ用)

型 式	規 格
SDi-MT4	4 本取り用

黒チューブ (内径×外径)

型 式	規 格
AT-053-1	3 × 5mm 1m
AT-053-100	3 × 5mm 100m 巻

半自動洗浄スクリーンフィルター

半自動洗浄スクリーンフィルターは、内部洗浄が簡単に行えるフィルター



■半自動洗浄スクリーンフィルター

フィルターを分解することなく簡単に迅速な洗浄が可能で、洗浄のタイミングが一目でわかるチェックポイント付です。
半自動洗浄スクリーンフィルターにはワイドなスクリーンエレメントが付いており、ろ過プロセス中にたまったゴミを除去するために設計されたノズルを備えています。ハンドルを回すだけでゴミを吸引し、排水バルブを通してゴミを排除することができます。



FZ-1726-75/120/150#

■ カバーを外さずにハンドルを回転させるだけ簡単洗浄



■ カバーを外さずに洗浄のタイミングが簡単に分かるチェックポイント付



スクリーンエレメントがキレイな状態（洗浄不要）

スクリーンエレメントが汚れている状態（洗浄を行う）



■ FZ-1726 専用スタンド
（別売り）

FS-1020

型 式	取付口径 mm	最大流量 L/ 分	最大使用圧力 MPa	最低洗浄圧力 MPa
FZ-1726	50	500	1.0	0.16

■ セット内容

ソケット、ボールバルブ、排水ボールバルブ、ストリートエルボ、カップリング



75#



120#



150#



スクリーンフィルター

従来のスクリーンフィルターより耐久性のある素材を使用したスクリーンフィルター



■スクリーンフィルター


アングルスクリーンフィルターよりスクリーンエレメントのろ過面積が広く、ろ過能力に優れています。

スクリーンフィルターは、ステンレス製網目のスクリーンメッシュにより、ゴミを捕えます。特に砂等の固形物が多く混ざった水のろ過に有効です。使用水量、ゴミの量、使用用途（散水器材）に合わせて各種、メッシュサイズが用意されています。



ソケット付

FZ-1750-75/120/150#



■ FZ-1750 専用スタンド
(別売り)

FS-700

型 式	取付口径 mm	最大流量 L/ 分	最大使用圧力 MPa	ろ過面積 cm ²
FZ-1750	50	500	1.0	815

■ セット内容

ソケット・異径ソケット・プラグ・ドレインバルブ

■ 材質

本体	： ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン）
スクリーンエレメント	： ステンレス / ポリプロピレン
クランプ	： ステンレス
〇リング	： NBR（ニトリルゴム）
ドレインバルブ	： 黄銅製



75#



120#



150#

アングルスクリーンフィルター



コストパフォーマンスの高いアングルスクリーンフィルター

■スクリーンフィルター

スクリーンフィルターは、ステンレス製網目のスクリーンメッシュにより、ゴミを捕えます。特に砂等の固形物が多く混ざった水のろ過に有効です。使用水量、ゴミの量、使用用途（散水器材）に合わせて各種の取付口径、メッシュサイズが用意されています。

20mm



FT-5220

25mm



FT-5225

40mm



FT-5242

50mm



FT-5253

型 式	取付口径 mm	最大流量 L/ 分	最大使用圧力 MPa	ろ過面積 cm ²
FT-5220	20mm	50	0.6	69.0
FT-5225	25mm	70	0.6	69.0
FT-5242	40mm	230	0.6	552.0
FT-5253	50mm	330	0.6	666.0

■ セット内容

キャップ、(FT-5242 / FT-5253 はソケット 2 個付)



80#



120#



155#



200#

■材質

本体 : ポリプロピレン
 スクリーンエレメント : ステンレス / ポリプロピレン
 Oリング : エチレンプロピレンゴム
 キャップ : ポリプロピレン

ヘリックスディスクフィルター

フィルター内部で渦巻きを起こすヘリックス（水流羽）が標準装備された
ヘリックスディスクフィルター



■ヘリックスディスクフィルター


ディスクエレメントのイン側に設けられたヘリックス（水流羽）により、原水が本体内部で回転を起こします。この作用で、ディスクへのゴミ詰まりを遅らせディスクエレメント全体で、効率良くろ過を行います。

円盤に溝の刻まれたディスクメッシュは立体的に組み合わされ、スクリーンメッシュでは見逃された様々な形の粒子のゴミを捕えます。ゴミの量、使用用途（散水器材）に合わせて各種、メッシュサイズが用意されています。



ソケット付

FZ-1700-40/75/120/150#

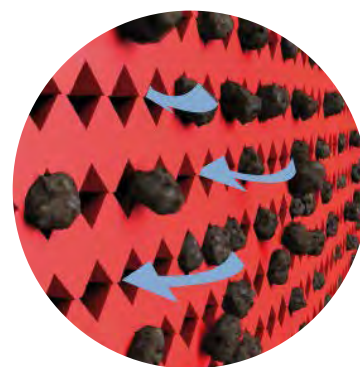

ヘリックス



■ FZ-1700 専用スタンド
（別売り）

FS-700

型 式	取付口径 mm	最大流量 L/ 分	最大使用圧力 MPa	ろ過面積 cm ²
FZ-1700	50	500	1.0	1,198

■ セット内容

ソケット・異径ソケット・プラグ・ドレインバルブ

■ 材質

本体 : ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン）
ディスク : ポリプロピレン
クランプ : ステンレス
Oリング : NBR（ニトリルゴム）
ドレインバルブ : 黄銅製



40#

75#

120#

150#

ディスクフィルター

多種類の口径、メッシュサイズがラインナップされたディスクフィルター



■ディスクフィルター

円盤に溝の刻まれたディスクメッシュは立体的に組み合わせられ、スクリーンメッシュでは取り除けない様々な粒子の浮遊物を捕えます。使用水量、ゴミの量、使用用途（散水器材）に合わせて各種の取付口径、メッシュサイズが用意されています。

20mm



FA-1301

25mm



FA-1311

40mm



ソケット付

FA-1315

40mm



ソケット付

FA-1316

50mm



ソケット付

FA-1323

50mm



ソケット付

FA-1324

80mm

フランジ式



FA-1333

80mm

フランジ式



FA-1334

50mm



ソケット付

FA-3920

50mm



ソケット付

FA-3921

フィルタースタンド

FA-1315/FA-1316/FA-1324 用



FS-500



■ FA シリーズディスクエレメント



※画像はFA-1324、FA1333 用ディスクエレメントになります。

型 式	取付口径 mm	最大流量 L/ 分	最大使用圧力 MPa	ろ過面積 cm ²	メッシュサイズ
FA-1301	20	66.7	1.0	160	40# ~ 140#
FA-1311	25	100.0	1.0	316	40# ~ 200#
FA-1315	40	133.3	1.0	316	40# ~ 200#
FA-1316	40	200.0	1.0	500	40# ~ 200#
FA-1323	50	416.7	0.6	950	40# ~ 600#
FA-1324	50	416.7	1.0	953	40# ~ 600#
FA-1333	80	666.7	1.0	1,900	40# ~ 600#
FA-1334	80	1,000.0	1.0	1,852	40# ~ 140#


■ FA-3920/FA-3921 用ディスクエレメント



※画像はFA-3921 用ディスクエレメントになります。

型 式	取付口径 mm	最大流量 L/ 分	最大使用圧力 MPa	ろ過面積 cm ²	メッシュサイズ
FA-3920	50	583.3	1.0	1,200	80# ~ 155#
FA-3921	50	500.0	1.0	800	80# ~ 155#

フィルター仕様表

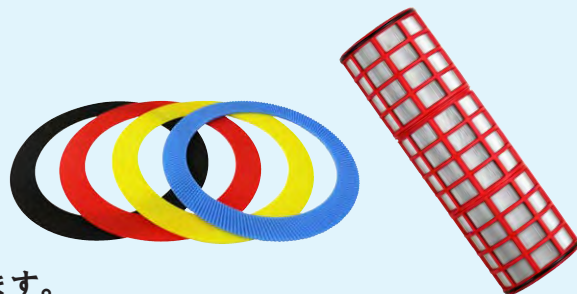

フィルターは散水用途に応じて、メッシュをご用意しております。

■ FA-1301/FA-1311/FA-1315/FA-1316/FA-1323/FA-1324/FA-1333/FA-1334 ディスクフィルターエレメント仕様

メッシュサイズ	40#	80#	120#	140#	200#	600#
ミクロンサイズ	400	200	130	100	55	20
mm サイズ	0.4	0.2	0.13	0.1	0.06	0.02
カラー	青	黄	赤	黒	緑	灰
用 途	スプリンクラー	マイクロスプリンクラー ミニスプリンクラー	グリーンミスト ドリップチューブ ドリップパイプ		フォグミスト V ミスト	スペシャル

■ FZ-1700 ヘリックスディスクフィルターエレメント仕様

メッシュサイズ	40#	75#	120#	150#	-	-
ミクロンサイズ	400	200	130	100	-	-
mm サイズ	0.4	0.2	0.13	0.1	-	-
カラー	青	緑	赤	橙	-	-
用 途	スプリンクラー	マイクロスプリンクラー ミニスプリンクラー	グリーンミスト ドリップチューブ ドリップパイプ		-	-

■ FA-3920/FA-3921 ディスクフィルターエレメント仕様

メッシュサイズ	-	80#	120#	155#	-	-
ミクロンサイズ	-	200	130	100	-	-
mm サイズ	-	0.2	0.13	0.1	-	-
カラー	-	黄	赤	黒	-	-
用 途	-	マイクロスプリンクラー ミニスプリンクラー	グリーンミスト ドリップチューブ ドリップパイプ		-	-

■ FZ-1726 半自動洗浄スクリーンフィルターエレメント / FZ-1750 スクリーンフィルターエレメント仕様

メッシュサイズ	-	75#	120#	150#	-	-
ミクロンサイズ	-	200	130	100	-	-
mm サイズ	-	0.2	0.13	0.1	-	-
カラー	-	緑	赤	橙	-	-
用 途	-	マイクロスプリンクラー ミニスプリンクラー	グリーンミスト ドリップチューブ ドリップパイプ		-	-

■ FT-5220/FT-5225/FT-5242/FT-5253 スクリーンフィルターエレメント仕様

メッシュサイズ	-	80#	120#	155#	200#	-
ミクロンサイズ	-	200	120	90	70	-
mm サイズ	-	0.2	0.13	0.09	0.07	-
カラー	-	青	赤	緑	紫	-
用 途	-	マイクロスプリンクラー ミニスプリンクラー	グリーンミスト ドリップチューブ ドリップパイプ		フォグミスト V ミスト	-

ハイドロサイクロンフィルター

井戸、川、湖などの砂を多く含んだ原水に対して高いろ過能力を発揮します。



■ハイドロサイクロンフィルター

水の接線方向の流入により原水が本体内部で渦巻を起し遠心力で水と重い粒子の分離を可能にし、重い砂が渦の中心に沈殿する間、砂が除去された水が上方向の出口側へ流れていき比重の重い砂はタンクへ堆積されます。


洗浄が不要でドレインバルブから堆積物排水でメンテナンスが簡単に行え、ディスクフィルター、スクリーンフィルターの清掃メンテナンスを軽減することができます。

HFP-50



■材質

ボディー	: ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン）
タンク	: ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン）
クランプ	: ステンレス 304
バルブ	: ポリプロピレン
パッキン	: NBR（ニトリルゴム）

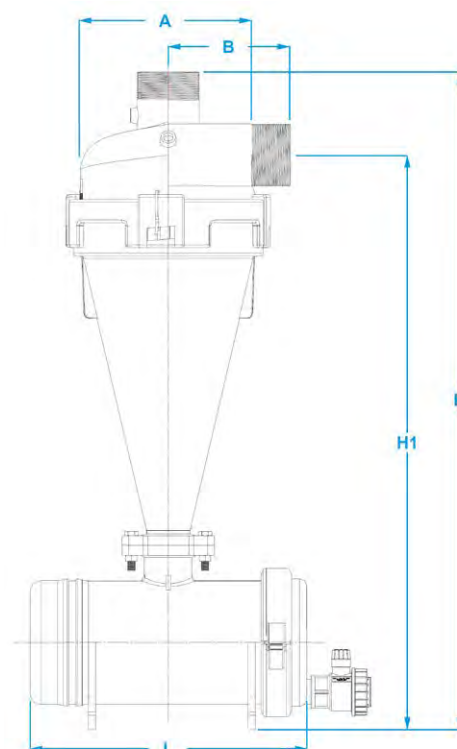

型式	取付口径 インチ	ろ過時流量 L/分	最大使用圧力 MPa	重量 kg	H mm	H1 mm	A mm	B mm	L mm
HFP-50	2"	250 ~ 416	0.6	7.6	940	808	206	151	395

ハイドロサイクロンフィルター

井戸、川、湖などの砂を含んだ原水に対して高いろ過能力を発揮します。



■ハイドロサイクロンフィルター

洗浄が不要でドレインバルブから堆積物排水でメンテナンスが簡単に行え、ディスクフィルター、スクリーンフィルターの清掃メンテナンスを軽減することができます。

耐久性に優れたリン酸塩亜鉛処理により腐食防止加工と、ポリエステル静電塗装で、耐熱、耐水、耐薬品、耐候性に優れております。

20mm



HSK-20

25mm



HSK-25

40mm




HSK-40

50mm



HSK-50

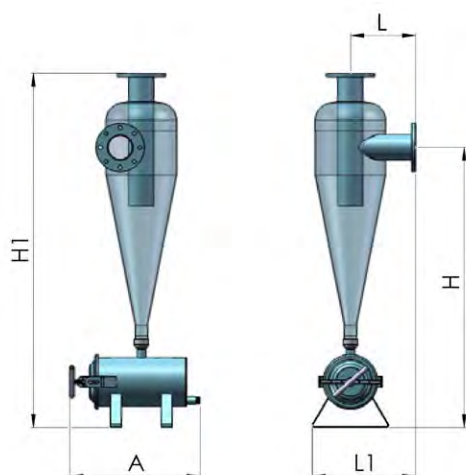

型式	取付口径 mm	ろ過時流量 L/分	重量 kg	L mm	L1 mm	A mm	H mm	H1 mm
HSK-20	20	50 ~ 83	9	150	200	-	580	690
HSK-25	25	83 ~ 200	10	150	220	-	820	920
HSK-40	40	166 ~ 266	11	160	230	-	825	940
HSK-50	50	250 ~ 416	21	185	350	500	930	1,100

サンドメディアフィルター

井戸、川、湖などの砂を含んだ原水や、泥、藻類等の浮遊粒子を含んだ原水に対して高いろ過能力を発揮します。



■サンドメディアフィルター

様々なタイプの原水に使用可能なフィルターです。

逆洗により簡単に洗浄を行うことができ、ディスクフィルター、スクリーンフィルターの清掃メンテナンスを軽減することができます。

耐久性に優れたリン酸塩亜鉛処理により腐食防止加工と、ポリエステル静電塗装で、耐熱、耐水、耐薬品、耐候性に優れております。



SND-50

取付口径	: 50mm
濾過時流量	: 150 ~ 300L/分
逆洗時流量	: 250L/分
ろ過面積	: 1,963cm ²
最大使用圧力	: 0.8MPa

■サンドメディアフィルターオプション

砂




1mm ~ 3mm 15L/袋

砂利



2mm ~ 5mm 15L/袋

1台につき、砂 3袋、砂利 1袋が必要となります。

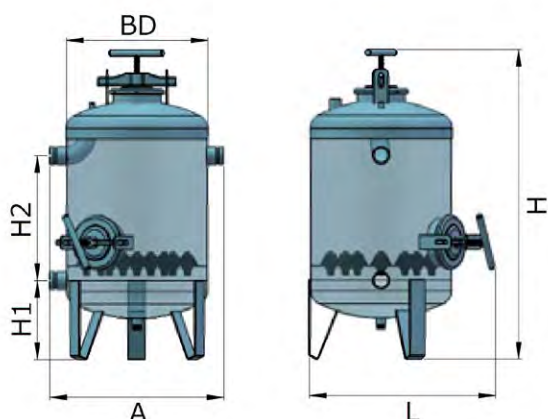

取付口径 mm	本体直径 mm	重量 kg	L mm	A mm	H mm	H1 mm	H2 mm	BD mm
50	500	45	550	560	1,200	350	500	500

ドサトロン水量比例式混入器

電源不要。水が本体を通過することで作動し、水圧や水量の変化に関わらず混入倍率を一定に保ちます。倍率設定も手軽に行えます。



20mm



D-3GL

20mm



D-3GL3000

32mm



DI-45

40mm



D-9GL

40mm



D-8RE3000

50mm



D-20GL


送水管上に直接取付られた混入器は、水圧を動力にして作動します。作動を開始すると、必要な割合に従って液肥をタンクから直接吸い上げます。液肥は混入器の中で水と混合され、その液肥は水圧によって下流側に強制的に送られます。

液肥の混入は、混入器に流入する水量に常に正確に比例して行われます。送水管における水圧または圧力（流速）の変化によって混入率に影響を受けることはありません。装置の計量精度が高いため混入濃度過多の危険性が防止され、植物への給液の安全性が保たれます。

型式	取付口径 mm	混入倍率 %	希釈倍率	注入量 L/時	作動流量 L/分	作動圧力 MPa	最大圧力損失 MPa
D-3GL	20	0.2-2.0	1/500-1/50	0.02-60	0.16-50	0.03-0.6	0.14
D-3GL3000	20	0.03-0.3	1/3000-1/333	0.003-9	0.16-50	0.03-0.6	0.14
DI-45	32	0.2-1.5	1/500-1/67	0.2-67.5	1.6-75	0.05-0.5	0.05
D-9GL	40	0.2-2.0	1/500-1/50	1-180	8.3-150	0.03-0.8	0.05
D-8RE3000	40	0.03-0.125	1/3000-1/800	0.15-24	8.3-133	0.015-0.8	0.05
D-20GL	50	0.2-2.0	1/500-1/50	2-400	16.6-333	0.012-1.0	0.05

マルチファーマティック定量注入ポンプ

農業用途向けに開発された注入タイプで、かん水システム本管への注入ができ圧力に左右されずに常に安定した液肥注入を行えます。



■マルチファーマティック

独立したポンプモジュールの組合せにより、1～3ユニットのモジュール構成が可能です。

各ポンプモジュールは独自に注入量を調整できます。

ポンプモジュールの容量は、50L/100L/200L/300L（L/時間）と多種類あるため、目的に応じて選択することができます。

1 液タイプ



60MF2-050/100/200/300

2 液タイプ



60MF2-050/100/200/300X2

3 液タイプ




60MF2-050/100/200/300X3

■ 電源 / 電圧 : 三相 200V 370W

型 式	最大注入量 (L/時)		最大注入圧力 MPa
	50Hz	60Hz	
60MF2-050	50	60	1.5
60MF2-100	100	120	1.5
60MF2-200	200	240	0.8
60MF2-300	300	360	0.5
60MF2-050X2	50 × 2	60 × 2	1.5
60MF2-100X2	100 × 2	120 × 2	1.5
60MF2-200X2	200 × 2	240 × 2	0.8
60MF2-300X2	300 × 2	360 × 2	0.5
60MF2-050X3	50 × 3	60 × 3	1.5
60MF2-100X3	100 × 3	120 × 3	1.5
60MF2-200X3	200 × 3	240 × 3	0.8
60MF2-300X3	300 × 3	360 × 3	0.5

■ セット内容

60MF2 本体・オイル
ステンレス架台
注入弁
ストレーナー
メスカップリング x2
ホースバンド x4
吸入ホース 3.0m（透明ホース）
注入ホース 1.5m（ブレードホース）
ステンレスボルト x4
スクリービス・アンカービス x4
ベース

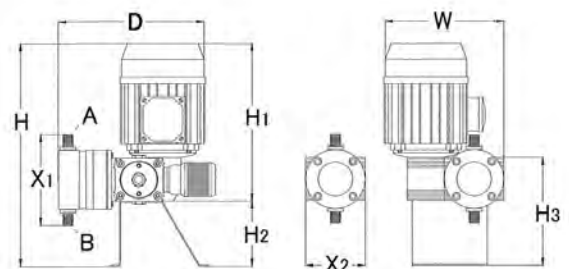

型 式	取付 サイズ	A	B	H mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	W mm	X1 mm	X2 mm	D mm
60MF2-XXX	3/4"	BSP	BSP	430	320	110	185	205	157	100	265

ドステック定量注入ポンプ

農業用途向けに開発された注入タイプで、かん水システム本管への注入がで
き圧力に左右されずに常に安定した液肥注入を行えます。



■ドステック

ドステック定量注入ポンプは、液体製品を投与するために重要な高精度なピストンポンプで、農業用の液体肥料を注入する必要のある配管用に設計されています。

ポンプモジュールの容量は、100L/200L/300L（L/時間）と3機種あるため、目的に応じて選択することができます。

1 液専用



40MF2-100/200/300




注意：1 液専用タイプで 2 液等に変更することはできません。

型 式	最大注入量（L/時）		最大注入圧力 MPa	電 源 V	電力 W
	50Hz	60Hz			
40MF2-100	100	120	1.5	三相 200	370
40MF2-200	200	240	1.1	三相 200	370
40MF2-300	300	360	0.7	三相 200	370

■ セット内容

40MF2 本体・オイル
注入弁
ストレーナー
メスカップリング x2
ホースバンド x4
吸入ホース 3.0m（透明ホース）
注入ホース 1.5m（ブレードホース）
スクリーブビス・アンカービス x4
ベース

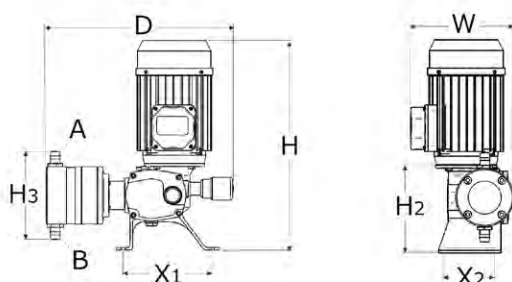

型 式	取付 サイズ	A	B	H mm	H2 mm	H3 mm	W mm	X1 mm	X2 mm	D mm
40MF2-XXX	3/4"	BSP	BSP	370	150	157	195	155	90	320

ジェットパルス定量注入ポンプ / ベンチュリー混入器

ジェットパルス定量注入ポンプ

■ジェットパルス

ジェットパルスは、従来のエゼクター方式（ベンチュリー管）に見られる二次圧側の水圧・水量の著しい現象は全くありません。ポンプ方式なので、バイパス、バルブ等吸液調整部品の取付の必要がなく、本管の大きさに関係なく一定量を注入します。モーターは 200V（三相）と 100V（单相）の二種類を取り扱っており、いずれも小型・軽量（2.3kg）でどこでも簡単に取付できます。

25W 100V 单相



JP25-100S

25W 200V 三相



JP25-200T

40W 100V 单相



JP40-100S

40W 200V 三相



JP40-200T

型 式	注入量 50Hz cc/ 分	注入量 60Hz cc/ 分	最大注入圧力 MPa	電 源 V	電力 W
JP25-100S	100-900	100-1,000	0.2	单相 100	25
JP25-200T	100-900	100-1,100	0.2	三相 200	25
JP40-100S	400-1,300	500-1,500	0.4	单相 100	40
JP40-200T	500-1,400	600-1,600	0.4	三相 200	40

ベンチュリー式混入器

40mm（VR-25 使用）



FVR-40

50mm（VR-25 使用）



FVR-50

VR-20 20mm
VR-25 25mm



型 式	適応流量 L/ 分	吸入量 L/ 分	使用水圧 MPa
VR-20	9.75-27.1	0.93-1.83	0.018-0.3
VR-25	17.0-41.6	1.33-4.17	0.004-0.3

オートレインタイムスイッチ



農業用自動かん水オートレイン 1 系統・2 系統

■シンクロナスモーター式

使いやすさを追求したオートレイン FVD シリーズ自動かん水に最適なコントローラーです。

アナログシンクロナスモーター式の 5 機種をラインナップ。

操作方法は簡単で、初心者の方でも簡単に設定を行えます。

・ 1 系統



FV1D-100S-P1423 入出力 AC100V

FV1D-200S-P1423 入出力 AC200V

電源電圧	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用切換)
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	1 日 32 回 ON-OFF 動作
散水時間	1 秒～ 99 分
出力開始時刻	最少 45 分間隔
回路数	1 系統

・ 2 系統を別々の時間に出力



FV2D-100S-P1423 入出力 AC100V

FV2D-200S-P1423 入出力 AC200V

電源電圧	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用切換)
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	1 日 32 回 ON-OFF 動作
散水時間	1 秒～ 99 分
出力開始時刻	最少 45 分間隔
回路数	2 系統 (2 系統を別々の時間に出力)

・ 2 系統を順番に出力



FV2DJ-100S-P1423 入出力 AC100V

FV2DJ-200S-P1423 入出力 AC200V

電源電圧	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用切換)
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	1 日 32 回 ON-OFF 動作
散水時間	1 秒～ 99 分
出力開始時刻	最少 45 分間隔
回路数	2 系統 (2 系統を順番に出力)



・ 2 系統を同時に出力



FV2DT-100S-P1423 入出力 AC100V

FV2DT-200S-P1423 入出力 AC200V

電源電圧	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用切換)
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	1 日 32 回 ON-OFF 動作
散水時間	1 秒～ 99 分
出力開始時刻	最少 45 分間隔
回路数	2 系統 (2 系統を同時に出力)

・ 1 系統を繰返し出力 (インターバルかん水用)



FV1DR-100S-P1423 入出力 AC100V

FV1DR-200S-P1423 入出力 AC200V

電源電圧	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用切換)
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	1 日 32 回 ON-OFF 動作
散水間断時間	1 秒～ 99 分 散水 / 1 秒～ 99 分間断
出力開始時刻	最少 45 分間隔
回路数	1 系統 (1 系統を繰返し出力)

スタート時刻のセットは

このピンをさすだけ!

8時スタート

灌水時間の変更は

このキーを押すだけ!

5分 → 5分10秒

灌水時間の範囲は

10秒

3分20秒


45分

1 秒から 99 分まで
小数点の位置と有無で判断します。

FV1D



FV2D

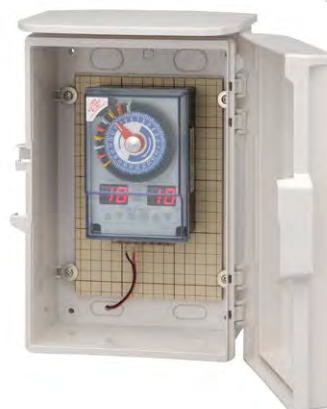

オートレインタイムスイッチ



農業用自動かん水オートレイン 4 系統・6 系統・8 系統

■デジタル式

自動散水・自動かん水システムに必要な制御盤です。

デジタル式の 4 系統・6 系統・8 系統をラインナップ。

操作方法は簡単で、初心者の方でも簡単に設定を行います。

・ 4 系統



FV401-AC24 出力 AC24V

FV401-DC24 出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V 共用 (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
接点定格	ポンプ出力 AC250V 3A 回路出力 DC/AC24V 1A
接点出力	ポンプ出力は接点出力 回路出力は電圧出力
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	100 回
散水時間	1 秒～ 99 分
4 回路	4 系統を順番又は同時に設定可能

・ 6 系統



FV601-AC24 出力 AC24V

FV601-DC24 出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V 共用 (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
接点定格	ポンプ出力 AC250V 3A 回路出力 DC/AC24V 1A
接点出力	ポンプ出力は接点出力 回路出力は電圧出力
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	100 回
散水時間	1 秒～ 99 分
6 回路	6 系統を順番又は同時に設定可能


・ 8 系統



FV801-AC24 出力 AC24V

FV801-DC24 出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V 共用 (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
接点定格	ポンプ出力 AC250V 3A 回路出力 DC/AC24V 1A
接点出力	ポンプ出力は接点出力 回路出力は電圧出力
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	100 回
散水時間	1 秒～ 99 分
8 回路	8 系統を順番又は同時に設定可能

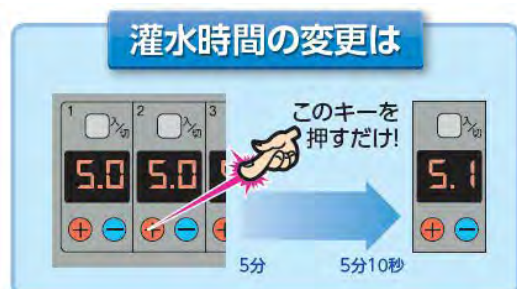

液肥対応・細霧冷房オートレインタイムスイッチ

液肥、細霧冷房に対応した自動かん水コントローラー

液肥対応オートレインタイムスイッチ（デジタル式）

・ 4 系統



LF411-AC24-R-R 出力 AC24V

LF411-DC24-R-R 出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V 共用 (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
ポンプ出力	接点出力
混入器出力	接点出力
出力日	
最大設定回数	50 回
散水時間	1 秒～ 99 分
4 回路	4 系統を順番に出力

・ 6 系統



LF611-AC24-R-R 出力 AC24V

LF611-DC24-R-R 出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V 共用 (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
ポンプ出力	接点出力
混入器出力	接点出力
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	50 回
散水時間	1 秒～ 99 分
6 回路	6 系統を順番に出力

・ 8 系統



LF811-AC24-R-R 出力 AC24V

LF811-DC24-R-R 出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V 共用 (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
ポンプ出力	接点出力
混入器出力	接点出力
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	50 回
散水時間	1 秒～ 99 分
8 回路	8 系統を順番に出力

細霧冷房オートレインタイムスイッチ（デジタル式）

・ 3 系統



FV3DR-AC24 出力 AC24V

FV3DR-DC24 出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V 共用 (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
ポンプ出力	接点出力
出力日	開始時刻から終了時刻まで、繰返し出力
最大設定回数	9 回
散水時間	1 秒～ 99 分
3 回路	3 系統を順番に出力

電池式コントローラー付バルブ



簡易的に自動かん水が行える電池式コントローラー付バルブ

ガルコン電池式コントローラー付バルブ

■デジタル式

電池で作動するため、電源のない場所でもバルブの自動開閉ができます。

散水回数 1 日最大 4 回まで設定ができ、曜日設定またはサイクル灌水設定が行えます。

GT-6151 は GT-6101 の機能に加え、1 秒から散水時間を設定できインターバル灌水を行えます。



GT-6101

型 式

GT-6101-20 20mm

GT-6101-25 25mm

GT-6101-40 40mm

GT-6101-50 50mm

電源	9V アルカリ乾電池 2 個
散水回数設定	1 日 4 回
散水曜日設定	月～日
サイクル灌水設定	毎日、2 日に 1 回～ 30 日に 1 回
散水時間設定	1 分～ 12 時間
センサーコード	雨センサーコード付



GT-6151

型 式

GT-6151-20 20mm

GT-6151-25 25mm

GT-6151-40 40mm

GT-6151-50 50mm

電源	9V アルカリ乾電池 2 個
散水回数設定	1 日 4 回
散水曜日設定	月～日
サイクル灌水設定	毎日、2 日に 1 回～ 30 日に 1 回
インターバル間隔設定	1 分～ 23 時間 59 分
散水時間設定	1 秒～ 12 時間
センサーコード	雨センサーコード付

イーリースマートコントローラー付バルブ



iiri

 Bluetooth

型 式

iiri-20 20mm

iiri-25 25mm

iiri-40 40mm

iiri-50 50mm

 Available on the App Store

 GET IT ON Google Play

電源	3V リチウム電池 1 個
散水プログラム	週ごと（曜日指定）1 日 6 回
	数日ごと（1 ～ 98 日ごと）1 日 6 回
	偶数日 / 奇数日（指定）1 日 6 回
	開閉を繰り返す（曜日指定）

電磁弁

ダイヤフラム式でウォーターハンマーを軽減し 25mm/40mm/50mm

サイズは流量調整ハンドル付の電磁弁



20mm



型 式

SV-B20-24A AC24V
SV-B20-24D DC24V
SV-B20-100A AC100V
SV-B20-9DL DC9V

25mm



型 式

SV-B25-24A AC24V
SV-B25-24D DC24V
SV-B25-100A AC100V
SV-B25-9DL DC9V

40mm



型 式

SVD-40-24A AC24V
SVD-40-24D DC24V
SVD-40-100A AC100V
SVD-40-9DL DC9V

50mm



型 式

SVD-50-24A AC24V
SVD-50-24D DC24V
SVD-50-100A AC100V
SVD-50-9DL DC9V

■ SV-B シリーズ仕様

型式	SV-B20 24A	SV-B20 24D	SV-B20 100A	SV-B20 9DL	SV-B25 24A	SV-B25 24D	SV-B25 100A	SV-B25 9DL
作動	通電開							
呼び径	20mm	20mm	20mm	20mm	25mm	25mm	25mm	25mm
適用流体	水							
流体温度	5 ~ 50℃							
適用圧力	0.06 ~ 0.8MPa							
電圧	AC24V	DC24V	AC100V	DC9V	AC24V	DC24V	AC100V	DC9V
材質	本体（ガラス繊維強化ナイロン） ダイヤフラム（ニトリルゴム）							
端接続	BSP ISO 接頭記号「Rp」							

■ SVD シリーズ仕様

型式	SVD-40 24A	SVD-40 24D	SVD-40 100A	SVD-40 9DL	SVD-50 24A	SVD-50 24D	SVD-50 100A	SVD-50 9DL
作動	通電開							
呼び径	40mm	40mm	40mm	40mm	50mm	50mm	50mm	50mm
適用流体	水							
流体温度	5 ~ 60℃							
適用圧力	0.07 ~ 1.0MPa							
電圧	AC24V	DC24V	AC100V	DC9V	AC24V	DC24V	AC100V	DC9V
材質	本体（ガラス繊維強化ナイロン） ダイヤフラム（ニトリルゴム）							
端接続	BSP ISO 接頭記号「Rp」							

PRV 減圧弁



二次圧調整可能タイプ

■減圧弁

地形条件から起こる様々な問題を効果的に解決します。点滴かん水やスプリンクラーかん水、その他あらゆる方式のかん水システムに使用できます。シンプルな設計なので長期間にわたってラブルの心配なく使用できます。

PRV、PR タイプは流入圧力を最大 1/3 まで落とせます。

3/4" 減圧弁 F × F

F : BSP メスネジ



型 式	調整圧力範囲 (MPa)
PRV-20Y	0.05-0.12
PRV-20W	0.08-0.25
PRV-20R	0.20-0.40

適応水量 : 3.3 ~ 83L/分

適正圧力 : 0.07-0.9MPa

耐圧 : 1.0MPa

材質 : 本体 ポリアミド (ガラス繊維強化ナイロン)

材質 : スプリング ステンレス

材質 : ダイヤフラム NBR (ニトリルゴム)

※ 性能にかかわらず、最大減圧は一次圧の 1/3 までです。

1" 減圧弁 F × F

F : BSP メスネジ



型 式	調整圧力範囲 (MPa)
PRV-25W	0.05-0.12
PRV-25R	0.10-0.20
PRV-25B	0.15-0.35

適応水量 : 1.7 ~ 116L/分

適正圧力 : 0.07-0.9MPa

耐圧 : 1.0MPa

材質 : 本体 ポリアミド (ガラス繊維強化ナイロン)

材質 : スプリング ステンレス

材質 : ダイヤフラム NBR (ニトリルゴム)

※ 性能にかかわらず、最大減圧は一次圧の 1/3 までです。

1.1/2" 減圧弁 F × F

F : BSP メスネジ



型 式	調整圧力範囲 (MPa)
PRV-40W	0.05-0.12
PRV-40R	0.10-0.20
PRV-40B	0.15-0.35

適用流量 : 7.5 ~ 300L/分

適正圧力 : 0.07-0.9MPa

耐圧 : 1.0MPa

材質 : 本体 ポリアミド (ガラス繊維強化ナイロン)

材質 : スプリング ステンレス

材質 : ダイヤフラム NBR (ニトリルゴム)

※ 性能にかかわらず、最大減圧は一次圧の 1/3 までです。

減圧弁

PMR-MF・PR 減圧弁



二次圧固定タイプ

PMR-MF 減圧弁は、圧力変動にかかわらず最高使用圧力の範囲内で固定圧力まで減圧することができます。

3/4" 減圧弁 F × F

F : BSPT メスネジ



型式	固定圧力 (MPa)	最高使用圧力 (MPa)	流量範囲 (L/分)
PMR-20MF1.0	0.103	0.655	7.5 ~ 75.7
PMR-20MF1.7	0.172	0.724	
PMR-20MF2.0	0.207	0.758	
PMR-20MF2.7	0.276	0.827	

材質：本体 プラスチック
材質：スプリング ステンレス

※最高使用圧力以下であれば、二次側の圧力を固定圧力まで減圧できます。

1" 減圧弁 F × F

F : BSPT メスネジ



型式	固定圧力 (MPa)	最高使用圧力 (MPa)	流量範囲 (L/分)
PMR-25MF1.0	0.103	0.655	7.5 ~ 75.7
PMR-25MF1.7	0.172	0.724	
PMR-25MF2.0	0.207	0.758	
PMR-25MF2.7	0.276	0.827	

材質：本体 プラスチック
材質：スプリング ステンレス

※最高使用圧力以下であれば、二次側の圧力を固定圧力まで減圧できます。

1.1/2" 減圧弁 M × M

M : BSP オスネジ



型 式	固定圧力 (MPa)
PR-40-0.85	0.085
PR-40-1.1	0.11
PR-40-1.4	0.14
PR-40-2.0	0.20
PR-40-2.5	0.25
PR-40-3.5	0.35

適応流量：28 ~ 150L/分
耐圧：1.0MPa

材質：本体 プラスチック
材質：スプリング ステンレス

※ 性能にかかわらず、最大減圧は一次圧の 1/3 までです。

2" 減圧弁 M × M

M : BSP オスネジ



型 式	固定圧力 (MPa)
PR-50-0.85	0.085
PR-50-1.1	0.11
PR-50-1.4	0.14
PR-50-2.0	0.20
PR-50-2.5	0.25
PR-50-3.5	0.35

適応流量：54 ~ 300L/分
耐圧：1.0MPa

材質：本体 プラスチック
材質：スプリング ステンレス

※ 性能にかかわらず、最大減圧は一次圧の 1/3 までです。

フローメタリングバルブ



水量セットダイヤルを廻して希望流量に合わせるだけで
簡易的に半自動流量制御を行えます。

■フローメタリングバルブ

フローメタリングバルブは、あらかじめセットした水量が本体を流れた時点で自動的に水を止めるかんがい用の水量測定バルブです。
必要な水だけを与えます。

3/4" フローメタリングバルブ M × M

M : BSP オスネジ



型 式	規 格
AK-20-1T	0-1t

専用カップリング：なし

適応流量：1T 2 ～ 33L/分 2T 1.6 ～ 33L/分

材質：本体 プラスチック

作動最小圧力：0.05MPa

作動最大圧力：1.0MPa

3/4" フローメタリングバルブ M × M

M : BSP オスネジ



型 式	規 格
AK-20-2T	0-2t

専用カップリング：なし

適応流量：1T 2 ～ 33L/分 2T 1.6 ～ 33L/分

材質：本体 プラスチック

作動最小圧力：0.05MPa

作動最大圧力：1.0MPa

1" フローメタリングバルブ M × M

M : BSP オスネジ



型 式	規 格
AK-25-3T	0-3t

専用カップリング：なし

適応流量：8.3 ～ 83L/分

材質：本体 プラスチック

作動最小圧力：0.05MPa

作動最大圧力：0.8MPa

1" フローメタリングバルブ M × M

M : BSP オスネジ



型 式	規 格
AK-25-10T	0-10t

専用カップリング：なし

適応流量：8.3 ～ 83L/分

材質：本体 プラスチック

作動最小圧力：0.05MPa

作動最大圧力：0.8MPa

水量計



流量域が広く確実に計測できる水量計です。

■水量計

マグネットドライブの採用により、水流への抵抗を最小限に押さえた構造です。（ギアが磁力によって回転します）
マルチジェット方式により、長期間正確な計量が可能です。

水量計 M × M
M：BSP オスネジ



水量計 M × M
M：BSP オスネジ



水量計 M × M
M：BSP オスネジ



型 式	規 格
WM-M20	3/4"

専用カップリング：3/4" 金属カップリング
適応流量：0.83 ～ 83.3L/ 分
材質：本体 鋳鉄、プラスチック
最大使用圧力：1.0MPa

型 式	規 格
WM-M25	1"

専用カップリング：1" 金属カップリング
適応流量：1.25 ～ 116.6L/ 分
材質：本体 鋳鉄、プラスチック
最大使用圧力：1.0MPa

型 式	規 格
WM-50	2"

専用カップリング：2" 金属カップリング
適応流量：2.5 ～ 250L/ 分
材質：本体 鋳鉄、プラスチック
最大使用圧力：1.6MPa



■表示ダイヤル

- ① 6 桁表示ダイヤル 1000L 単位で始動
- ② 漏水探知機
- ③ 1L 単位で始動
- ④ 10L 単位で始動
- ⑤ 100L 単位で始動

型 式	最大流量 (m ² /h)	基本流量 (m ² /h)	正確下限流量 (m ² /h)	最小流量 (m ² /h)	許容誤差 (最大)	許容誤差 (最小)
WM-M20	5	2.5	0.2	0.05	± 2%	± 5%
WM-M25	7	3.5	0.28	0.075	± 2%	± 5%
WM-50	40	15	2	0.15	± 2%	± 5%

ポリエチレンパイプ国際規格



JIS 一般一種管と同様の原料を使用した国内製造品です。

■ポリエチレンパイプ

柔軟性のあるポリエチレン管のため、高低差がある場所や、長距離にわたってパイプを布設する必要のある場所に最適です。
ポリエチレンパイプは軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
高品質の原料を使用したポリエチレンパイプのため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。



型 式	規 格	最大使用圧力
AP-13R-100	16.0mm × 13.6mm 100m 巻	0.40MPa
AP-16R-60	20.0mm × 16.6mm 60m 巻	0.60MPa
AP-16R-120	20.0mm × 16.6mm 120m 巻	0.60MPa
AP-20R-60	25.0mm × 21.0mm 60m 巻	0.55MPa
AP-20R-120	25.0mm × 21.0mm 120m 巻	0.55MPa
AP-25R-60	32.0mm × 26.0mm 60m 巻	0.55MPa
AP-25R-90	32.0mm × 26.0mm 90m 巻	0.55MPa
AP-30R-60	40.0mm × 34.0mm 60m 巻	0.55MPa
AP-30R-90	40.0mm × 34.0mm 90m 巻	0.55MPa
AP-40R-50	50.0mm × 42.0mm 50m 巻	0.55MPa
AP-50R-50	63.0mm × 55.0mm 50m 巻	0.50MPa

ポリエチレンパイプ継手

オスアダプター AP-7020



型 式	規 格
AP-7020-13 × 1/2"	AP-13R × 1/2"M
AP-7020-13 × 3/4"	AP-13R × 3/4"M
AP-7020-16 × 1/2"	AP-16R × 1/2"M
AP-7020-16 × 3/4"	AP-16R × 3/4"M
AP-7020-16 × 1"	AP-16R × 1"M
AP-7020-20 × 3/4"	AP-20R × 3/4"M
AP-7020-20 × 1"	AP-20R × 1"M
AP-7020-25 × 3/4"	AP-25R × 3/4"M
AP-7020-25 × 1"	AP-25R × 1"M
AP-7020-30 × 1.1/4"	AP-30R × 1.1/4"M
AP-7020-30 × 1.1/2"	AP-30R × 1.1/2"M
AP-7020-40 × 1.1/2"	AP-40R × 1.1/2"M
AP-7020-40 × 2"	AP-40R × 2"M
AP-7020-50 × 1.1/2"	AP-50R × 1.1/2"M
AP-7020-50 × 2"	AP-50R × 2"M

M : BSP オスネジ 耐圧 : 20℃ 1.6MPa 40℃ 1.0MPa

ポリエチレンパイプ継手

メスアダプター AP-7030



型 式	規 格
AP-7030-13 × 1/2"	AP-13R × 1/2"F
AP-7030-13 × 3/4"	AP-13R × 3/4"F
AP-7030-16 × 1/2"	AP-16R × 1/2"F
AP-7030-16 × 3/4"	AP-16R × 3/4"F
AP-7030-20 × 3/4"	AP-20R × 3/4"F
AP-7030-20 × 1"	AP-20R × 1"F
AP-7030-25 × 3/4"	AP-25R × 3/4"F
AP-7030-25 × 1"	AP-25R × 1"F
AP-7030-30 × 1.1/4"	AP-30R × 1.1/4"F
AP-7030-30 × 1.1/2"	AP-30R × 1.1/2"F
AP-7030-40 × 1.1/2"	AP-40R × 1.1/2"F
AP-7030-40 × 2"	AP-40R × 2"F
AP-7030-50 × 1.1/2"	AP-50R × 1.1/2"F
AP-7030-50 × 2"	AP-50R × 2"F

F : BSP メスネジ 耐圧 : 20℃ 1.6MPa 40℃ 1.0MPa

カップリング AP-7010



型 式	規 格
AP-7010-13 × 13	AP-13R × AP-13R
AP-7010-16 × 16	AP-16R × AP-16R
AP-7010-20 × 20	AP-20R × AP-20R
AP-7010-25 × 25	AP-25R × AP-25R
AP-7010-30 × 30	AP-30R × AP-30R
AP-7010-40 × 40	AP-40R × AP-40R
AP-7010-50 × 50	AP-50R × AP-50R

耐圧 : 20℃ 1.6MPa 40℃ 1.0MPa

異径カップリング AP-7110



型 式	規 格
AP-7110-13 × 16	AP-13R × AP-16R
AP-7110-16 × 20	AP-16R × AP-20R
AP-7110-16 × 25	AP-16R × AP-25R
AP-7110-20 × 25	AP-20R × AP-25R
AP-7110-20 × 30	AP-20R × AP-30R
AP-7110-25 × 30	AP-25R × AP-30R
AP-7110-30 × 40	AP-30R × AP-40R
AP-7110-40 × 50	AP-40R × AP-50R

耐圧 : 20℃ 1.6MPa 40℃ 1.0MPa

ポリエチレンパイプ継手

90° エルボ AP-7050



型 式	規 格
AP-7050-13 × 13	AP-13R × AP-13R
AP-7050-16 × 16	AP-16R × AP-16R
AP-7050-20 × 20	AP-20R × AP-20R
AP-7050-25 × 25	AP-25R × AP-25R
AP-7050-30 × 30	AP-30R × AP-30R
AP-7050-40 × 40	AP-40R × AP-40R
AP-7050-50 × 50	AP-50R × AP-50R

耐圧：20℃ 1.6MPa 40℃ 1.0MPa

90° メスネジエルボ AP-7150



型 式	規 格
AP-7150-16 × 3/4"	AP-16R × 3/4"F
AP-7150-20 × 3/4"	AP-20R × 3/4"F
AP-7150-25 × 1"	AP-25R × 1"F
AP-7150-30 × 1.1/4"	AP-30R × 1.1/4"F
AP-7150-30 × 1.1/2"	AP-30R × 1.1/2"F
AP-7150-40 × 1.1/2"	AP-40R × 1.1/2"F
AP-7150-40 × 2"	AP-40R × 2"F
AP-7150-50 × 2"	AP-50R × 2"F

F：BSP メスネジ 耐圧：20℃ 1.6MPa 40℃ 1.0MPa

チーズ3方向 AP-7040



型 式	規 格
AP-7040-13 × 13 × 13	AP-13R × AP-13R × AP-13R
AP-7040-16 × 16 × 16	AP-16R × AP-16R × AP-16R
AP-7040-20 × 20 × 20	AP-20R × AP-20R × AP-20R
AP-7040-25 × 25 × 25	AP-25R × AP-25R × AP-25R
AP-7040-30 × 30 × 30	AP-30R × AP-30R × AP-30R
AP-7040-40 × 40 × 40	AP-40R × AP-40R × AP-40R
AP-7040-50 × 50 × 50	AP-50R × AP-50R × AP-50R

耐圧：20℃ 1.6MPa 40℃ 1.0MPa

異径チーズ3方向 AP-7340



型 式	規 格
AP-7340-16 × 13 × 16	AP-16R × AP-13R × AP-16R
AP-7340-20 × 16 × 20	AP-20R × AP-16R × AP-20R
AP-7340-25 × 20 × 25	AP-25R × AP-20R × AP-25R
AP-7340-30 × 25 × 30	AP-30R × AP-25R × AP-30R
AP-7340-40 × 30 × 40	AP-40R × AP-30R × AP-40R
AP-7340-50 × 40 × 50	AP-50R × AP-40R × AP-50R

耐圧：20℃ 1.6MPa 40℃ 1.0MPa

ポリエチレンパイプ継手

90° メスネジ付チーズ AP-7140



型 式	規 格
AP-7140-13 × 1/2" × 13	AP-13R × 1/2"F × AP-13R
AP-7140-16 × 3/4" × 16	AP-16R × 3/4"F × AP-16R
AP-7140-20 × 3/4" × 20	AP-20R × 3/4"F × AP-20R
AP-7140-25 × 3/4" × 25	AP-25R × 3/4"F × AP-25R
AP-7140-25 × 1" × 25	AP-25R × 1"F × AP-25R
AP-7140-30 × 1.1/4" × 30	AP-30R × 1.1/4"F × AP-30R
AP-7140-30 × 1.1/2" × 30	AP-30R × 1.1/2"F × AP-30R
AP-7140-40 × 1.1/2" × 40	AP-40R × 1.1/2"F × AP-40R
AP-7140-40 × 2" × 40	AP-40R × 2"F × AP-40R
AP-7140-50 × 2" × 50	AP-50R × 2"F × AP-50R

F : BSP メスネジ 耐圧 : 20℃ 1.6MPa 40℃ 1.0MPa

エンドプラグ AP-7080



型 式	規 格
AP-7080-13	AP-13R
AP-7080-16	AP-16R
AP-7080-20	AP-20R
AP-7080-25	AP-25R
AP-7080-30	AP-30R
AP-7080-40	AP-40R
AP-7080-50	AP-50R

耐圧 : 20℃ 1.6MPa 40℃ 1.0MPa

PVC ボールバルブ付スタート AP-7000



型 式	規 格
AP-7000-13 × 1/2"	AP-13R × 1/2"F
AP-7000-16 × 3/4"	AP-16R × 3/4"F
AP-7000-20 × 3/4"	AP-20R × 3/4"F
AP-7000-25 × 1"	AP-25R × 1"F
AP-7000-30 × 1.1/4"	AP-30R × 1.1/4"F
AP-7000-40 × 1.1/2"	AP-40R × 1.1/2"F
AP-7000-50 × 2"	AP-50R × 2"F

F : BSP メスネジ 耐圧 : 20℃ 1.0MPa

アングルバルブ AP-3048



型 式	規 格
AP-3048-16 × 1/2"	AP-16R × 1/2"M
AP-3048-20 × 3/4"	AP-20R × 3/4"M
AP-3048-25 × 1"	AP-25R × 1"M
AP-3048-30 × 1.1/4"	AP-30R × 1.1/4"M

M : BSP オスネジ

強化樹脂ネジ継手



樹脂の中でも耐久性の高いポリアミドで作られており高品質で信頼性の高いネジ配管用継手です。

■ポリアミド

耐久性・耐薬品性に優れたガラス繊維強化ナイロン製で広い温度域で強度を保ち、有機溶剤への耐久性があります。
農業・工業施設・既設管の補修やメンテナンスに最適で、多種多様なラインナップで幅広い活用が行えます。

プッシング F × M

F : BSPT メスネジ M : BSPT オスネジ



型 式	規 格	型 式	規 格
KB-0615	1/8" × 1/2"	KB-2050	3/4" × 2"
KB-0815	1/4" × 1/2"	KB-2532	1" × 1.1/4"
KB-0820	1/4" × 3/4"	KB-2540	1" × 1.1/2"
KB-0825	1/4" × 1"	KB-2550	1" × 2"
KB-1015	3/8" × 1/2"	KB-3240	1.1/4" × 1.1/2"
KB-1020	3/8" × 3/4"	KB-3250	1.1/4" × 2"
KB-1520	1/2" × 3/4"	KB-3265	1.1/4" × 2.1/2"
KB-1525	1/2" × 1"	KB-4050	1.1/2" × 2"
KB-1532	1/2" × 1.1/4"	KB-4065	1.1/2" × 2.1/2"
KB-1540	1/2" × 1.1/2"	KB-4080	1.1/2" × 3"
KB-1550	1/2" × 2"	KB-5065	2" × 2.1/2"
KB-2025	3/4" × 1"	KB-5080	2" × 3"
KB-2032	3/4" × 1.1/4"	KB-6580	2.1/2" × 3"
KB-2040	3/4" × 1.1/2"		

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：サイズ 6 ～ 50mm 20℃ 1.6MPa サイズ 65 ～ 80mm 20℃ 1.0MPa

ニップル M × M

M : BSPT オスネジ M : BSPT オスネジ



型 式	規 格	型 式	規 格
KN-06	1/8" × 1/8"	KN-32	1.1/4" × 1.1/4"
KN-08	1/4" × 1/4"	KN-40	1.1/2" × 1.1/2"
KN-10	3/8" × 3/8"	KN-50	2" × 2"
KN-15	1/2" × 1/2"	KN-65	2.1/2" × 2.1/2"
KN-20	3/4" × 3/4"	KN-80	3" × 3"
KN-25	1" × 1"		

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：サイズ 6 ～ 50mm 20℃ 1.6MPa サイズ 65 ～ 80mm 20℃ 1.0MPa

配管資材

異径ニップル M × M

M : BSPT オスネジ M : BSPT オスネジ



型 式	規 格
KN-0608	1/8" × 1/4"
KN-0610	1/8" × 3/8"
KN-0615	1/8" × 1/2"
KN-0810	1/4" × 3/8"
KN-0815	1/4" × 1/2"
KN-1015	3/8" × 1/2"
KN-1020	3/8" × 3/4"
KN-1520	1/2" × 3/4"
KN-1525	1/2" × 1"
KN-2025	3/4" × 1"
KN-2032	3/4" × 1.1/4"
KN-2040	3/4" × 1.1/2"
KN-2050	3/4" × 2"

型 式	規 格
KN-2532	1" × 1.1/4"
KN-2540	1" × 1.1/2"
KN-2550	1" × 2"
KN-3240	1.1/4" × 1.1/2"
KN-3250	1.1/4" × 2"
KN-3265	1.1/4" × 2.1/2"
KN-4050	1.1/2" × 2"
KN-4065	1.1/2" × 2.1/2"
KN-4080	1.1/2" × 3"
KN-5065	2" × 2.1/2"
KN-5080	2" × 3"
KN-6580	2.1/2" × 3"

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：サイズ 6 ～ 50mm 20℃ 1.6MPa サイズ 65 ～ 80mm 20℃ 1.0MPa

ソケット F × F

F : BSPT メスネジ F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
KS-15	1/2" × 1/2"
KS-20	3/4" × 3/4"
KS-25	1" × 1"
KS-32	1.1/4" × 1.1/4"

型 式	規 格
KS-40	1.1/2" × 1.1/2"
KS-50	2" × 2"
KS-65	2.1/2" × 2.1/2"
KS-80	3" × 3"

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：サイズ 15 ～ 50mm 20℃ 1.6MPa サイズ 65 ～ 80mm 20℃ 1.0MPa

異径ソケット F × F

F : BSPT メスネジ F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
KS-1520	1/2" × 3/4"
KS-1525	1/2" × 1"
KS-2025	3/4" × 1"
KS-2032	3/4" × 1.1/4"
KS-2040	3/4" × 1.1/2"
KS-2050	3/4" × 2"
KS-2532	1" × 1.1/4"
KS-2540	1" × 1.1/2"

型 式	規 格
KS-2550	1" × 2"
KS-3240	1.1/4" × 1.1/2"
KS-3250	1.1/4" × 2"
KS-4050	1.1/2" × 2"
KS-4065	1.1/2" × 2.1/2"
KS-5065	2" × 2.1/2"
KS-5080	2" × 3"
KS-6580	2.1/2" × 3"

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：サイズ 15 ～ 50mm 20℃ 1.6MPa サイズ 65 ～ 80mm 20℃ 1.0MPa

配管資材

エルボ F × F

F : BSPT メスネジ F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
KL-15	1/2" × 1/2"
KL-20	3/4" × 3/4"
KL-25	1" × 1"
KL-32	1.1/4" × 1.1/4"

型 式	規 格
KL-40	1.1/2" × 1.1/2"
KL-50	2" × 2"
KL-65	2.1/2" × 2.1/2"
KL-80	3" × 3"

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：サイズ 15 ～ 50mm 20℃ 1.6MPa サイズ 65 ～ 80mm 20℃ 1.0MPa

ストリートエルボ F × M

F : BSPT メスネジ M : BSPT オスネジ



型 式	規 格
KSL-15	1/2" × 1/2"
KSL-20	3/4" × 3/4"
KSL-25	1" × 1"

型 式	規 格
KSL-32	1.1/4" × 1.1/4"
KSL-40	1.1/2" × 1.1/2"
KSL-50	2" × 2"

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：サイズ 15 ～ 50mm 20℃ 1.6MPa

チーズ F × F × F

F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
KT-15	1/2"
KT-20	3/4"
KT-25	1"
KT-32	1.1/4"

型 式	規 格
KT-40	1.1/2"
KT-50	2"
KT-65	2.1/2"
KT-80	3"

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：サイズ 15 ～ 50mm 20℃ 1.6MPa サイズ 65 ～ 80mm 20℃ 1.0MPa

キャップ F

F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
KC-15	1/2"
KC-20	3/4"
KC-25	1"
KC-32	1.1/4"

型 式	規 格
KC-40	1.1/2"
KC-50	2"
KC-65	2.1/2"
KC-80	3"

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：サイズ 15 ～ 50mm 20℃ 1.6MPa サイズ 65 ～ 80mm 20℃ 1.0MPa

配管資材

プラグ M
M : BSPT オスネジ



型 式	規 格
KP-06	1/8"
KP-08	1/4"
KP-10	3/8"
KP-15	1/2"
KP-20	3/4"
KP-25	1"

型 式	規 格
KP-32	1.1/4"
KP-40	1.1/2"
KP-50	2"
KP-65	2.1/2"
KP-80	3"

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：サイズ 6 ～ 50mm 20℃ 1.6MPa サイズ 65 ～ 80mm 20℃ 1.0MPa

ユニオン F × F
F : BSPT メスネジ F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
KU-15	1/2" × 1/2"
KU-20	3/4" × 3/4"
KU-25	1" × 1"

型 式	規 格
KU-32	1.1/4" × 1.1/4"
KU-40	1.1/2" × 1.1/2"
KU-50	2" × 2"

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

材質：Oリング NBR（ニトリルゴム）

耐圧：サイズ 15 ～ 50mm 20℃ 1.6MPa

タンクフィッティング F × M
F : BSPT メスネジ M : BSPT オスネジ



型 式	規 格
HFT-15	1/2" × 1/2"
HFT-20	3/4" × 3/4"
HFT-25	1" × 1"

型 式	規 格
HFT-32	1.1/4" × 1.1/4"
HFT-40	1.1/2" × 1.1/2"
HFT-50	2" × 2"

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

材質：パッキン LDPE（低密度ポリエチレン）

耐圧：サイズ 15 ～ 50mm 20℃ 1.6MPa

ナックルユニオン F × M
F : BSPT メスネジ M : BSPT オスネジ



型 式	規 格
KUN-20	3/4" × 3/4"
KUN-25	1" × 1"

型 式	規 格
KUN-32	1.1/4" × 1.1/4"

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

材質：Oリング NBR（ニトリルゴム）

耐圧：サイズ 20 ～ 32mm 20℃ 1.6MPa

配管資材

樹脂ネジ継手

逆ブッシング F × M

F : BSP メスネジ M : BSP オスネジ



型 式	規 格
TAB-2015	3/4" × 1/2"
TAB-2515	1" × 1/2"
TAB-2520	1" × 3/4"
TAB-3215	1.1/4" × 1/2"
TAB-3220	1.1/4" × 3/4"
TAB-3225	1.1/4" × 1"

型 式	規 格
TAB-4020	1.1/2" × 3/4"
TAB-4025	1.1/2" × 1"
TAB-4032	1.1/2" × 1.1/4"
TAB-5020	2" × 3/4"
TAB-5025	2" × 1"
TAB-5040	2" × 1.1/2"

材質：ポリプロピレン
耐圧：20℃ 1.0MPa

リング付キャップ F

F : BSP メスネジ



型 式	規 格
KCO-15	1/2"
KCO-20	3/4"
KCO-25	1"

型 式	規 格
KCO-32	1.1/4"
KCO-40	1.1/2"
KCO-50	2"

材質：ポリプロピレン
材質：リング EPDM（エチレンプロピレンゴム）
耐圧：20℃ 0.6MPa

Y 型ネジ M × M × M

M : BSP オスネジ



型 式	規 格
KY-20	3/4" × 3/4"

型 式	規 格
KY-25	1" × 1"

材質：ポリプロピレン
耐圧：20℃ 0.6MPa

スィベルユニオン

スィベルアダプター M × F

M : BSP オスネジ F : BSP メスネジ



スィベル継手は、リング付で簡単かつ迅速な組み立てが可能です。
材質は、液肥耐性材料でできております。

型 式	規 格
UNA-20MF	3/4"M × 3/4"F
UNA-25MF	1"M × 1"F

型 式	規 格
UNA-2025MF	3/4"M × 1"F

配管資材

スイベルアダプター F × F
F : BSP メスネジ



型 式	規 格
UNA-25FF	1" F × 1" F

スイベルエルボ M × F
M : BSP オスネジ F : BSP メスネジ



型 式	規 格
UNE-2025MF	3/4" M × 1" F
UNE-25MF	1" M × 1" F

スイベルエルボ F × F
F : BSP メスネジ



型 式	規 格
UNE-25FF	1" F × 1" F

スイベルチーズ M × F
M : BSP オスネジ F : BSP メスネジ



型 式	規 格
UNT-25MF	1" M × 1" F × 1" F

スイベルチーズ F × F × F
F : BSP メスネジ



型 式	規 格
UNT-25FF	1" F × 1" F × 1" F

スイベルユニオン専用
リング付ニップル M × M
M : BSP オスネジ



型 式	規 格
UNN-20M	3/4" M × 3/4" M
UNN-25M	1" M × 1" M
UNN-2025M	3/4" M × 1" M

スイベルクロス M × F × F × F
M : BSP オスネジ F : BSP メスネジ



型 式	規 格
UNX-2025MF	3/4" M × 1" F × 1" F × 1" F
UNX-25MF	1" M × 1" F × 1" F × 1" F


スイベルクロス F × F × F × F
F : BSP メスネジ



型 式	規 格
UNX-25FF	1" F × 1" F × 1" F × 1" F

材質：ポリプロピレン
材質：リング EPDM
(エチレンプロピレンゴム)
耐圧：20℃ 0.6MPa

フラットホース



柔軟性があり巻取りが簡単なホースです。

樹脂継手、NP 継手、マチノ継手、各ホースセットの組合せを取り揃えており、用途に応じた選定が可能です。

■フラットホース

化学繊維と軽質塩化ビニールを原料に高品質で均一・長尺に製造された多目的ホースです。


耐薬品性で、液肥・農薬の散布などにも適しています。

高圧ホースは、高揚程ポンプによる排水、牧場、畑、ゴルフ場などの広い場所での移動散水およびスプリンクラーかんがいに最適です。

低圧タイプ Max:0.5MPa

サニーホース

耐圧：0.5MPa

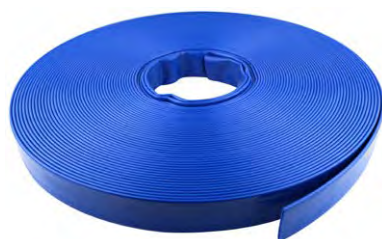

サニーホース 25mm

型 式	規 格
ELS-25-1	25mm ホース × 1m
ELS-25-100	25mm ホース × 100m

サニーホース 32mm

型 式	規 格
ELS-32-1	32mm ホース × 1m
ELS-32-100	32mm ホース × 100m

サニーホース 40mm

型 式	規 格
ELS-40-1	40mm ホース × 1m
ELS-40-100	40mm ホース × 100m

サニーホース 50mm


型 式	規 格
ELS-50-1	50mm ホース × 1m
ELS-50-100	50mm ホース × 100m

各サイズ、1m からカット販売をしております。

高圧タイプ Max:0.7MPa

ハイサニーホース

耐圧：0.7MPa

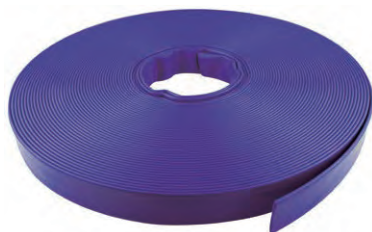

ハイサニーホース 25mm

型 式	規 格
ELH-25-1	25mm ホース × 1m
ELH-25-100	25mm ホース × 100m

ハイサニーホース 40mm

型 式	規 格
ELH-40-1	40mm ホース × 1m
ELH-40-100	40mm ホース × 100m

ハイサニーホース 50mm

型 式	規 格
ELH-50-1	50mm ホース × 1m
ELH-50-100	50mm ホース × 100m

各サイズ、1m からカット販売をしております。

IR カップリングホースセット



ホースの長さは、1m からカット販売を行っていますので、ご希望の長さでセット販売が可能です。

IR メスメスカップリング付サニーホースセット

F : BSP メスネジ



型 式	規 格
FL-50FF-1S	50mm ホース × 1m (メスネジ×メスネジ付)
FL-50FF-10S	50mm ホース × 10m (メスネジ×メスネジ付)
FL-50FF-20S	50mm ホース × 20m (メスネジ×メスネジ付)
FL-50FF-30S	50mm ホース × 30m (メスネジ×メスネジ付)
FL-50FF-40S	50mm ホース × 40m (メスネジ×メスネジ付)
FL-50FF-50S	50mm ホース × 50m (メスネジ×メスネジ付)

耐圧 : 0.5MPa

IR メスメスカップリング付ハイサニーホースセット

F : BSP メスネジ



型 式	規 格
FL-50FF-1H	50mm ホース × 1m (メスネジ×メスネジ付)
FL-50FF-10H	50mm ホース × 10m (メスネジ×メスネジ付)
FL-50FF-20H	50mm ホース × 20m (メスネジ×メスネジ付)
FL-50FF-30H	50mm ホース × 30m (メスネジ×メスネジ付)
FL-50FF-40H	50mm ホース × 40m (メスネジ×メスネジ付)
FL-50FF-50H	50mm ホース × 50m (メスネジ×メスネジ付)

耐圧 : 0.7MPa

IR オスメスカップリング付サニーホースセット

M : BSP オスネジ F : BSP メスネジ



型 式	規 格
FL-50MF-1S	50mm ホース × 1m (オスネジ×メスネジ付)
FL-50MF-10S	50mm ホース × 10m (オスネジ×メスネジ付)
FL-50MF-20S	50mm ホース × 20m (オスネジ×メスネジ付)
FL-50MF-30S	50mm ホース × 30m (オスネジ×メスネジ付)
FL-50MF-40S	50mm ホース × 40m (オスネジ×メスネジ付)
FL-50MF-50S	50mm ホース × 50m (オスネジ×メスネジ付)

耐圧 : 0.5MPa

IR オスメスカップリング付ハイサニーホースセット

M : BSP オスネジ F : BSP メスネジ



型 式	規 格
FL-50MF-1H	50mm ホース × 1m (オスネジ×メスネジ付)
FL-50MF-10H	50mm ホース × 10m (オスネジ×メスネジ付)
FL-50MF-20H	50mm ホース × 20m (オスネジ×メスネジ付)
FL-50MF-30H	50mm ホース × 30m (オスネジ×メスネジ付)
FL-50MF-40H	50mm ホース × 40m (オスネジ×メスネジ付)
FL-50MF-50H	50mm ホース × 50m (オスネジ×メスネジ付)

耐圧 : 0.7MPa

NP 式カップリングホースセット 40mm



ホースの長さは、1m からカット販売を行っていますので、ご希望の長さでセット販売が可能です。

NP オスメスカップリング付サニーホースセット



型 式	規 格
NP-40MF-1S	40mm ホース × 1m (オス×メス付)
NP-40MF-10S	40mm ホース × 10m (オス×メス付)
NP-40MF-20S	40mm ホース × 20m (オス×メス付)
NP-40MF-30S	40mm ホース × 30m (オス×メス付)
NP-40MF-40S	40mm ホース × 40m (オス×メス付)
NP-40MF-50S	40mm ホース × 50m (オス×メス付)

耐圧：0.5MPa

NP オスメスカップリング付ハイサニーホースセット



型 式	規 格
NP-40MF-1H	40mm ホース × 1m (オス×メス付)
NP-40MF-10H	40mm ホース × 10m (オス×メス付)
NP-40MF-20H	40mm ホース × 20m (オス×メス付)
NP-40MF-30H	40mm ホース × 30m (オス×メス付)
NP-40MF-40H	40mm ホース × 40m (オス×メス付)
NP-40MF-50H	40mm ホース × 50m (オス×メス付)

耐圧：0.7MPa

NP オスメス立付カップリング付サニーホースセット



型 式	規 格
NP-40MH-1S	40mm ホース × 1m (オス×メス立付)
NP-40MH-10S	40mm ホース × 10m (オス×メス立付)
NP-40MH-20S	40mm ホース × 20m (オス×メス立付)
NP-40MH-30S	40mm ホース × 30m (オス×メス立付)
NP-40MH-40S	40mm ホース × 40m (オス×メス立付)
NP-40MH-50S	40mm ホース × 50m (オス×メス立付)

耐圧：0.5MPa

NP オスメス立付カップリング付ハイサニーホースセット



型 式	規 格
NP-40MH-1H	40mm ホース × 1m (オス×メス立付)
NP-40MH-10H	40mm ホース × 10m (オス×メス立付)
NP-40MH-20H	40mm ホース × 20m (オス×メス立付)
NP-40MH-30H	40mm ホース × 30m (オス×メス立付)
NP-40MH-40H	40mm ホース × 40m (オス×メス立付)
NP-40MH-50H	40mm ホース × 50m (オス×メス立付)

耐圧：0.7MPa

NP 式カップリングホースセット 50mm



ホースの長さは、1m からカット販売を行っていますので、ご希望の長さでセット販売が可能です。

NP オスメスカップリング付サニーホースセット



型 式	規 格
NP-50MF-1S	50mm ホース × 1m (オス×メス付)
NP-50MF-10S	50mm ホース × 10m (オス×メス付)
NP-50MF-20S	50mm ホース × 20m (オス×メス付)
NP-50MF-30S	50mm ホース × 30m (オス×メス付)
NP-50MF-40S	50mm ホース × 40m (オス×メス付)
NP-50MF-50S	50mm ホース × 50m (オス×メス付)

耐圧：0.5MPa

NP オスメスカップリング付ハイサニーホースセット



型 式	規 格
NP-50MF-1H	50mm ホース × 1m (オス×メス付)
NP-50MF-10H	50mm ホース × 10m (オス×メス付)
NP-50MF-20H	50mm ホース × 20m (オス×メス付)
NP-50MF-30H	50mm ホース × 30m (オス×メス付)
NP-50MF-40H	50mm ホース × 40m (オス×メス付)
NP-50MF-50H	50mm ホース × 50m (オス×メス付)

耐圧：0.7MPa

NP オスメス立付カップリング付サニーホースセット



型 式	規 格
NP-50MH-1S	50mm ホース × 1m (オス×メス立付)
NP-50MH-10S	50mm ホース × 10m (オス×メス立付)
NP-50MH-20S	50mm ホース × 20m (オス×メス立付)
NP-50MH-30S	50mm ホース × 30m (オス×メス立付)
NP-50MH-40S	50mm ホース × 40m (オス×メス立付)
NP-50MH-50S	50mm ホース × 50m (オス×メス立付)

耐圧：0.5MPa

NP オスメス立付カップリング付ハイサニーホースセット



型 式	規 格
NP-50MH-1H	50mm ホース × 1m (オス×メス立付)
NP-50MH-10H	50mm ホース × 10m (オス×メス立付)
NP-50MH-20H	50mm ホース × 20m (オス×メス立付)
NP-50MH-30H	50mm ホース × 30m (オス×メス立付)
NP-50MH-40H	50mm ホース × 40m (オス×メス立付)
NP-50MH-50H	50mm ホース × 50m (オス×メス立付)

耐圧：0.7MPa

アメス式カップリングホースセット

ホースの長さは、1m からカット販売を行っていますので、ご希望の長さでセット販売が可能です。

アメスオスメスカップリング付サニーホースセット



型 式	規 格
ES-50MF-1S	50mm ホース × 1m (オス×メス付)
ES-50MF-10S	50mm ホース × 10m (オス×メス付)
ES-50MF-20S	50mm ホース × 20m (オス×メス付)
ES-50MF-30S	50mm ホース × 30m (オス×メス付)
ES-50MF-40S	50mm ホース × 40m (オス×メス付)
ES-50MF-50S	50mm ホース × 50m (オス×メス付)

耐圧：0.5MPa

アメスオスメスカップリング付ハイサニーホースセット



型 式	規 格
ES-50MF-1H	50mm ホース × 1m (オス×メス付)
ES-50MF-10H	50mm ホース × 10m (オス×メス付)
ES-50MF-20H	50mm ホース × 20m (オス×メス付)
ES-50MF-30H	50mm ホース × 30m (オス×メス付)
ES-50MF-40H	50mm ホース × 40m (オス×メス付)
ES-50MF-50H	50mm ホース × 50m (オス×メス付)

耐圧：0.7MPa

アメスオスメス立付カップリング付サニーホースセット



型 式	規 格
ES-50MH-1S	50mm ホース × 1m (オス×メス立付)
ES-50MH-10S	50mm ホース × 10m (オス×メス立付)
ES-50MH-20S	50mm ホース × 20m (オス×メス立付)
ES-50MH-30S	50mm ホース × 30m (オス×メス立付)
ES-50MH-40S	50mm ホース × 40m (オス×メス立付)
ES-50MH-50S	50mm ホース × 50m (オス×メス立付)

耐圧：0.5MPa


アメスオスメス立付カップリング付ハイサニーホースセット



型 式	規 格
ES-50MH-1H	50mm ホース × 1m (オス×メス立付)
ES-50MH-10H	50mm ホース × 10m (オス×メス立付)
ES-50MH-20H	50mm ホース × 20m (オス×メス立付)
ES-50MH-30H	50mm ホース × 30m (オス×メス立付)
ES-50MH-40H	50mm ホース × 40m (オス×メス立付)
ES-50MH-50H	50mm ホース × 50m (オス×メス立付)

耐圧：0.7MPa

マチノ式カップリングホースセット



ホースの長さは、1m からカット販売を行っていますので、ご希望の長さでセット販売が可能です。

マチノオスメスカップリング付サニーホースセット



型 式	規 格
MK-40MF-1S	40mm ホース × 1m (オス×メス付)
MK-40MF-20S	40mm ホース × 20m (オス×メス付)
MK-40MF-30S	40mm ホース × 30m (オス×メス付)
MK-40MF-40S	40mm ホース × 40m (オス×メス付)

耐圧：0.5MPa

マチノオスメスカップリング付ハイサニーホースセット



型 式	規 格
MK-40MF-1H	40mm ホース × 1m (オス×メス付)
MK-40MF-20H	40mm ホース × 20m (オス×メス付)
MK-40MF-30H	40mm ホース × 30m (オス×メス付)
MK-40MF-40H	40mm ホース × 40m (オス×メス付)

耐圧：0.7MPa

マチノオスメスカップリング付サニーホースセット



型 式	規 格
MK-50MF-1S	50mm ホース × 1m (オス×メス付)
MK-50MF-20S	50mm ホース × 20m (オス×メス付)
MK-50MF-30S	50mm ホース × 30m (オス×メス付)
MK-50MF-40S	50mm ホース × 40m (オス×メス付)

耐圧：0.5MPa

マチノオスメスカップリング付ハイサニーホースセット



型 式	規 格
MK-50MF-1H	50mm ホース × 1m (オス×メス付)
MK-50MF-20H	50mm ホース × 20m (オス×メス付)
MK-50MF-30H	50mm ホース × 30m (オス×メス付)
MK-50MF-40H	50mm ホース × 40m (オス×メス付)

耐圧：0.7MPa

樹脂カップリング 25mm ホースセット

樹脂メスカップリング付ホースセット



サニーホース 耐圧：0.5MPa

型 式	規 格
ZSL-25FF-10	25mm ホース × 10m (メス×メス付)

ハイサニーホース 耐圧：0.7MPa

型 式	規 格
ZSH-25FF-10	25mm ホース × 10m (メス×メス付)

IR カップリング



フラットホース専用継手で、軽量で耐圧性に優れた継手です。

IR ホースカップリングオスネジ

M : BSP オスネジ



IR ホースカップリングメスネジ

F : BSP メスネジ



IR エンドカップリング



型 式	規 格
IR-50M	50mm × 2" M

型 式	規 格
IR-50F	50mm × 2" F

型 式	規 格
IR-50P	50mm

IR ジョイントカップリング



IR エルボカップリング



IR チーズカップリング



型 式	規 格
IR-50J	50mm

型 式	規 格
IR-50L	50mm

型 式	規 格
IR-50T	50mm

IR オスネジ付チーズカップリング

M : BSP オスネジ



IR 用樹脂ニップル

M : BSP オスネジ



IR 用樹脂プラグ

M : BSP オスネジ



型 式	規 格
IR-5050MT	50mm × 2" M

型 式	規 格
TAN-50	2" M × 2" M

型 式	規 格
TAP-50	2" M

材質：ポリプロピレン 耐圧：20℃ 1.0MPa

NP 式カップリング

立上り管ホースセットに使用されているアルミ製の継手です。


軽量でフック式のロック構造なので、ワンタッチで確実な接続が行えます。



材質：アルミ製

■ NP カップリング

軽量のアルミ製でフック式のロック構造なので、ワンタッチで確実な接続が行えます。



差し込んで、フックを回してロック。

NP オススターター

M：テーパースネジ



型 式	規 格
NP-1-40M	NP オス × 1.1/2" M
NP-1-50M	NP オス × 2" M

NP メススターター



型 式	規 格
NP-1-40F	NP メス × 1.1/2" M
NP-1-50F	NP メス × 2" M

NP ホースカップリングオス



型 式	規 格
NP-2-40	NP オス × 40mm
NP-2-50	NP オス × 50mm

NP ホースカップリングメス



型 式	規 格
NP-3-40	NP メス × 40mm
NP-3-50	NP メス × 50mm

NP ホースカップリングメス立付

メスネジ 40mm：3/4" 50mm：1"



型 式	規 格
NP-4-40	NP メス × 40mm
NP-4-50	NP メス × 50mm

NP オスエンドプラグ



型 式	規 格
NP-5-40	40mm NP オス
NP-5-50	50mm NP オス

NP カップリング用パッキン



型 式	規 格
NP-6-40	40mm NP メス用
NP-6-50	50mm NP メス用

アメス式カップリング

立上り管ホースセットに使用されているアルミ製の継手です。
フックなどの取付金具がなく差し込むだけで接続が行えます。



材質：アルミ製

アメスホースカップリングオス



型 式	規 格
ABC-MH	アメスオス × 50mm

アメスホースカップリングメス



型 式	規 格
ABC-FH	アメスメス × 50mm

アメスホースカップリングメス立付



型 式	規 格
ABC-SH	アメスメス × 50mm × 1"

アメスカップリングオス外ネジ



型 式	規 格
ABC-MG4	アメスオス × 1.1/2" M
ABC-MG5	アメスオス × 2" M

アメスカップリングメス外ネジ



型 式	規 格
ABC-FG4	アメスメス × 1.1/2" M
ABC-FG5	アメスメス × 2" M

アメスカップリング止水プラグ



型 式	規 格
ABC-P	アメスオス × エンド

アメスカップリングエルボ



型 式	規 格
ABC-L	アメスメス × アメスオス
ABC-FL	アメスメス × アメスオス

アメスカップリングチーズ



型 式	規 格
ABC-T90	メス × メス × オス
ABC-T180	メス × オス × メス

アメスカップリング用 U シール / スプリング



型 式	規 格
ABC-SE5	アメスメス用 U シール
ABC-SP5	アメスメス用 スプリング

マチノ式カップリング

フラットホース、サクションホース等に使用できる黄銅製の継手です。



材質：黄銅製

マチノホースカップリングオス



型 式	規 格
MK-20M	マチノオス × 20mm
MK-25M	マチノオス × 25mm
MK-32M	マチノオス × 32mm
MK-40M	マチノオス × 40mm
MK-50M	マチノオス × 50mm

マチノホースカップリングメス



型 式	規 格
MK-20F	マチノメス × 20mm
MK-25F	マチノメス × 25mm
MK-32F	マチノメス × 32mm
MK-40F	マチノメス × 40mm
MK-50F	マチノメス × 50mm

マチノ外ネジ付オスカップリング



型 式	規 格
MKG-20M	マチノオス × 3/4" M
MKG-25M	マチノオス × 1" M
MKG-32M	マチノオス × 1.1/4" M
MKG-40M	マチノオス × 1.1/2" M
MKG-50M	マチノオス × 2" M

マチノ外ネジ付メスカップリング



型 式	規 格
MKG-20F	マチノメス × 3/4" M
MKG-25F	マチノメス × 1" M
MKG-32F	マチノメス × 1.1/4" M
MKG-40F	マチノメス × 1.1/2" M
MKG-50F	マチノメス × 2" M

マチノ内ネジ付オスカップリング



型 式	規 格
MKG-20FM	マチノオス × 3/4" F
MKG-25FM	マチノオス × 1" F
MKG-32FM	マチノオス × 1.1/4" F
MKG-40FM	マチノオス × 1.1/2" F
MKG-50FM	マチノオス × 2" F

マチノ内ネジ付メスカップリング



型 式	規 格
MKG-20FF	マチノメス × 3/4" F
MKG-25FF	マチノメス × 1" F
MKG-32FF	マチノメス × 1.1/4" F
MKG-40FF	マチノメス × 1.1/2" F
MKG-50FF	マチノメス × 2" F

マチノカップリングエンドオス



型 式	規 格
MK-20MC	20mm エンドプラグ
MK-25MC	25mm エンドプラグ
MK-40MC	40mm エンドプラグ
MK-50MC	50mm エンドプラグ

マチノカップリングエンドメス



型 式	規 格
MK-20FC	20mm エンドキャップ
MK-25FC	25mm エンドキャップ
MK-40FC	40mm エンドキャップ
MK-50FC	50mm エンドキャップ

マチノ異型ホースカップリング



型 式	規 格
MK-25F15	25 マチノ × 15mm
MK-25F20	25 マチノ × 20mm
MK-40F15	40 マチノ × 15mm
MK-40F20	40 マチノ × 20mm
MK-50F20	50 マチノ × 20mm

カムロック式カップリング

サクションホース等に使用できるアルミ合金製の継手です。



材質：アルミ合金製

カムロックホースオス



型 式	規 格
CL-633-E20	オス × 20mm
CL-633-E25	オス × 25mm
CL-633-E32	オス × 32mm
CL-633-E40	オス × 40mm
CL-633-E50	オス × 50mm

カムロックホースメス



型 式	規 格
CL-633-C20	メス × 20mm
CL-633-C25	メス × 25mm
CL-633-C32	メス × 32mm
CL-633-C40	メス × 40mm
CL-633-C50	メス × 50mm

カムロックオス内ネジ



型 式	規 格
CL-633-AB20	オス × 3/4" F
CL-633-AB25	オス × 1" F
CL-633-AB32	オス × 1.1/4" F
CL-633-AB40	オス × 1.1/2" F
CL-633-AB50	オス × 2" F

カムロックオス外ネジ



型 式	規 格
CL-633-FB20	オス × 3/4" M
CL-633-FB25	オス × 1" M
CL-633-FB32	オス × 1.1/4" M
CL-633-FB40	オス × 1.1/2" M
CL-633-FB50	オス × 2" M

カムロックメス内ネジ



型 式	規 格
CL-633-DB20	メス × 3/4" F
CL-633-DB25	メス × 1" F
CL-633-DB32	メス × 1.1/4" F
CL-633-DB40	メス × 1.1/2" F
CL-633-DB50	メス × 2" F

カムロックメス外ネジ



型 式	規 格
CL-633-BB20	メス × 3/4" M
CL-633-BB25	メス × 1" M
CL-633-BB32	メス × 1.1/4" M
CL-633-BB40	メス × 1.1/2" M
CL-633-BB50	メス × 2" M

カムロックオス止水プラグ



型 式	規 格
CL-634-A20	20mm エンドプラグ
CL-634-A25	25mm エンドプラグ
CL-634-A32	32mm エンドプラグ
CL-634-A40	40mm エンドプラグ
CL-634-A50	50mm エンドプラグ

カムロックメス止水キャップ



型 式	規 格
CL-634-B20	20mm エンドキャップ
CL-634-B25	25mm エンドキャップ
CL-634-B32	32mm エンドキャップ
CL-634-B40	40mm エンドキャップ
CL-634-B50	50mm エンドキャップ

カムロック用交換パッキン



型 式	規 格
CL-20PK	20mm 用パッキン
CL-25PK	25mm 用パッキン
CL-32PK	32mm 用パッキン
CL-40PK	40mm 用パッキン
CL-50PK	50mm 用パッキン

樹脂ホースカップリング



ビニールホース、フラットホース、サクションホース等に使用できる
ポリアミドの継手です。

■ポリアミド

耐久性・耐薬品性に優れたガラス繊維強化ナイロン製で広い温度域で強度を保ち、有機溶剤への耐久性があります。
農業・工業施設・既設管の補修やメンテナンスに最適で、多種多様なラインナップで幅広い活用が行えます。

樹脂製ホースカップリング

オスネジ

M：BSPT オスネジ



型 式	規 格
APK-06M	6mm × 1/8" M
APK-08M	8mm × 1/4" M
APK-10M	10mm × 3/8" M
APK-13M	13mm × 1/2" M
APK-20M	20mm × 3/4" M

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）
耐圧：サイズ 6 ～ 50mm 20℃ 1.0MPa
使用圧力：0.4MPa

型 式	規 格
APK-25M	25mm × 1" M
APK-32M	32mm × 1.1/4" M
APK-40M	40mm × 1.1/2" M
APK-50M	50mm × 2" M

樹脂製ホースカップリング

メスネジ

F：BSPT メスネジ



型 式	規 格
APK-13F	13mm × 1/2" F
APK-20F	20mm × 3/4" F
APK-25F	25mm × 1" F

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）
耐圧：サイズ 13 ～ 50mm 20℃ 1.0MPa
使用圧力：0.4MPa

型 式	規 格
APK-32F	32mm × 1.1/4" F
APK-40F	40mm × 1.1/2" F
APK-50F	50mm × 2" F

樹脂製ホースクイックカップリング

メスネジ

F：BSPT メスネジ



型 式	規 格
APH-20Q	20mm × 1" F
APH-25Q	25mm × 1" F

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）
耐圧：サイズ 20 ～ 32mm 20℃ 1.0MPa

型 式	規 格
APH-32Q	32mm × 1.1/4" F

バープ式継手

バープの部分にクランプ・ホースバンドを締め付けることにより、ご使用いただけます。

内径 12mm ～ 13mm ホース用

1/2" オスカップリング



AP-1513M

3/4" オスカップリング



AP-2013M

3/4" メスカップリング



AP-2013F

ストレートジョイント



AP-13J

エルボジョイント



AP-13L

チーズジョイント



AP-13T

Y ジョイント



AP-13Y

クロスジョイント



AP-13C

3/4" オスネジ Y ジョイント



AP-2013Y

3/4" オスネジ W ジョイント



AP-2013W

3/4" オスネジチーズジョイント



AP-2013T

3/4" メスネジチーズジョイント



AP-2013FT

3/4" バープ式バルブオス



SVC-2013B

アダプター

3/4" バープ式バルブメス



AP-2013V

アダプター

内径 15mm ホース用

3/4" オスカップリング



AP-2015M

3/4" メスカップリング



AP-2015F

ストレートジョイント



AP-15J

エルボジョイント



AP-15L

チーズジョイント



AP-15T



3/4" オスネジチーズ

ジョイント



AP-2015T

3/4" バープ式バルブオス

アダプター



SVC-2015B

3/4" バープ式バルブメス

アダプター



AP-2015V

1" メスネジ特殊

コネクター 2 方向



AP2-2516F

1" メスネジ特殊

コネクター 3 方向



AP3-2516F

内径 18mm ~ 19mm ホース用

3/4" メスカップリング



AP-2016F

3/4" オスカップリング



AP-2019M

3/4" メスカップリング



AP-2019F

1" メスカップリング



AP-2519F

ストレートジョイント



AP-19J

内径 25mm ホース用

エルボジョイント



AP-19L

チーズジョイント



AP-19T

プラグジョイント



AP-19P

1" オスカップリング



AP-25M

1" メスカップリング



AP-25F

ストレートジョイント



AP-25J

エルボジョイント



AP-25L

チーズジョイント



AP-25T

プラグジョイント



AP-25P

フラットホース取出し専用継手



取付けが簡単で、作物の位置にフラットホースから点滴チューブ等を簡単に取り出せます。

継手はフラットホースに取り付けた状態で収納可能で、設置・撤去が簡単に行えます。

1/2" F-3/4" M スタート

1/2" F-3/4" M スタート

ナット式スタート

ナット式スタート

ナット式バルブスタート



LF-1520



LF-LN-1520



LF-R16



LF-LN-R16



LF-SVC-R16

リング式バルブスタート

専用穴あけパンチ 14mm

取付専用六角ドライバー



LF-SVC-16



LF-PAN14



LF-DRV10

使用可能フラットホースサイズ

LF-1520	: 25mm ~ 50mm
LF-LN-1520	: 40mm ~ 50mm
LF-R16	: 25mm ~ 50mm
LF-LN-R16	: 40mm ~ 50mm
LF-SVC-R16	: 40mm ~ 50mm
LF-SVC-16	: 40mm ~ 50mm

ホースバンド

クランプ



型 式	規 格
CP-4	11.0 ~ 12.0mm
CP-6	12.0 ~ 13.0mm
CP-7	12.0 ~ 14.5mm
CP-8	13.5 ~ 15.0mm
CP-10	15.0 ~ 17.0mm
CP-12	16.5 ~ 18.5mm
CP-14	18.5 ~ 21.0mm

型 式	規 格
CP-16	20.0 ~ 22.0mm
CP-18	20.5 ~ 23.5mm
CP-19	23.0 ~ 26.0mm
CP-22	24.0 ~ 27.5mm
CP-24	26.0 ~ 29.0mm
CP-28	29.5 ~ 33.5mm

ステンレスホースバンド



型 式	規 格
BJS-516	5.6 ~ 16mm
BJS-918	9 ~ 18mm
BJS-1120	11 ~ 20mm
BJS-1323	13 ~ 23mm
BJS-1427	14 ~ 27mm
BJS-1732	17 ~ 32mm
BJS-2138	21 ~ 38mm

型 式	規 格
BJS-2144	21 ~ 44mm
BJS-2751	27 ~ 51mm
BJS-3357	33 ~ 57mm
BJS-4064	40 ~ 64mm
BJS-4670	46 ~ 70mm
BJS-5276	52 ~ 76mm

ホースクイック継手



ワンタッチでホース脱着が行え、家庭用蛇口等で簡単に使用できます。

ベースまたはスパイクを利用して、簡単にスプリンクラー散水が行えます。

ホースクイックメス



LQ-40

オスネジホースクイックメス

取付：3/4"



LQ-P3712

メスネジホースクイックオス

取付：3/4"



LQ-1

メスネジホースクイックオス

取付：1/2"



LQ-02

メスネジホースクイックオス

取付：1"



LQ-12

オスネジホースクイックオス

取付：3/4"



LQ-9

ホースクイックジョイント



LQ-5

ホースクイック分岐ジョイント



LQ-6

蛇口取付用ホースクイック



LQ-T2

ホースクイック分岐バルブ

取付：3/4"



LQ-NY

スプリンクラー用ベース

取付：1/2"



BL-301Q

スプリンクラー用アルミベース

取付：1/2"



BL-302Q

スプリンクラー用アルミベース

取付：1/2"



BL-303Q

スプリンクラー用スパイク

取付：1/2"



SL-150Q

スプリンクラー用メタルスパイク

取付：1/2"



SL-160Q



バルブ

かん水配管の種類に応じて各種バルブを取り揃えており、用途に応じてバルブの選定が可能です。



ポリアミド製ボールバルブ F × F
F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
AV-15BH	1/2" F × 1/2" F
AV-20BH	3/4" F × 3/4" F
AV-25BH	1" F × 1" F
AV-32BH	1.1/4" F × 1.1/4" F
AV-40BH	1.1/2" F × 1.1/2" F
AV-50BH	2" F × 2" F

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6） 耐圧：20℃ 1.6MPa

PVC ボールバルブ F × F
F : BSP メスネジ



型 式	規 格
AV-15B	1/2" F × 1/2" F 片側ユニオン
AV-20B	3/4" F × 3/4" F 片側ユニオン
AV-25B	1" F × 1" F 片側ユニオン
AV-32B	1.1/4" F × 1.1/4" F 片側ユニオン
AV-40B	1.1/2" F × 1.1/2" F 片側ユニオン
AV-50B	2" F × 2" F 片側ユニオン

材質：PVC（ポリ塩化ビニール） 耐圧：20℃ 1.0MPa

黄銅製ボールバルブ F × F
F : Rc メスネジ



型 式	規 格
KIZ-Z15	1/2" F × 1/2" F
KIZ-Z20	3/4" F × 3/4" F
KIZ-Z25	1" F × 1" F
KIZ-Z32	1.1/4" F × 1.1/4" F
KIZ-Z40	1.1/2" F × 1.1/2" F
KIZ-Z50	2" F × 2" F

材質：黄銅製 耐圧：20℃ 4.0MPa

黄銅製ゲートバルブ F × F
F : Rc メスネジ



型 式	規 格
KIZ-FH15	1/2" F × 1/2" F
KIZ-FH20	3/4" F × 3/4" F
KIZ-FH25	1" F × 1" F
KIZ-FH32	1.1/4" F × 1.1/4" F
KIZ-FH40	1.1/2" F × 1.1/2" F
KIZ-FH50	2" F × 2" F

材質：黄銅製 耐圧：20℃ 1.1MPa

配管資材



ミニボールバルブ M × F
M : BSP オスネジ F : BSP メスネジ



型 式	規 格
AV-15MFV	1/2" M × 1/2" F
AV-20MFV	3/4" M × 3/4" F

材質：ポリプロピレン 耐圧：20℃ 0.4MPa

ミニボールバルブ M × M
M : BSP オスネジ



型 式	規 格
AV-15MMV	1/2" M × 1/2" M
AV-20MMV	3/4" M × 3/4" M

材質：ポリプロピレン 耐圧：20℃ 0.4MPa

ミニボールバルブ F × F
F : BSP メスネジ



型 式	規 格
AP-20FFV	3/4" F × 3/4" F

材質：ポリプロピレン 耐圧：20℃ 0.6MPa

コンパクトバルブ M × M
M : BSP オスネジ



型 式	規 格
SVC-20MMV	3/4" M × 3/4" M

材質：ポリプロピレン 耐圧：20℃ 0.6MPa

自動排水弁・チャッキバルブ・フートバルブ



自動排水弁

フラッシングバルブは、配管内の圧力が作動圧を超えると弁が閉じ配管内に水が溜まり、圧力が作動圧より下がると弁が開き配管内の水が排水されます。

フラッシングバルブ

M : BSP オスネジ

フラッシングバルブ

F : BSP メスネジ



型 式	規 格
AV-20L	3/4" M 作動圧 0.07MPa
AV-20H	3/4" M 作動圧 0.17MPa

材質：ポリプロピレン 耐圧：20℃ 0.6MPa

型 式	規 格
AV-20FL	3/4" F 作動圧 0.006MPa
AV-20FH	3/4" F 作動圧 0.009MPa

材質：ポリプロピレン 耐圧：20℃ 0.6MPa

チャッキ弁

流体の流れを常に一定方向に保ち、逆流を防止する構造となっております。

チャッキ弁 F × F

F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
CHV-25	1" F × 1" F
CHV-32	1.1/4" F × 1.1/4" F
CHV-40	1.1/2" F × 1.1/2" F
CHV-50	2" F × 2" F

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6） 耐圧：1.0MPa

フートバルブ

ポンプの運転が停止した際に吸入パイプ内の水が落水しないように逆流防止構造となっております。

フートバルブ

F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
CFV-25	1" F
CFV-32	1.1/4" F
CFV-40	1.1/2" F
CFV-50	2" F

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6） 耐圧：1.0MPa

エアーバルブ・バルブボックス



エアーバルブ

配管内に溜まっている空気を排出し、混入器やフィルターの円滑な流通の妨げを防止します。
混入器やフィルター内部の空気を抜くことにより、混入倍率や通水流量が正確になります。

エアーバルブ

M : BSP オスネジ



型 式	規 格
ARV-20	3/4" M
ARV-25	1" M
材質：ポリプロピレン 耐圧：20℃ 0.8MPa	

バルブボックス

バルブボックス丸型小



型 式		規 格	
PO-Z01		160 φ × 230mm	
上直径 φ	下直径 φ	高さ mm	配管穴 φ
160	200	230	最大 70

新モデルには、配管用穴は開いておりません。

バルブボックス丸型大



型 式		規 格	
PO-Z02		225 φ × 250mm	
上直径 φ	下直径 φ	高さ mm	配管穴 φ
225	320	250	最大 70

新モデルには、配管用穴は開いておりません。

バルブボックス角型



型 式		規 格	
PO-CZ		407mm × 310mm	
縦 mm	横 mm	高さ mm	配管穴φ
370	505	310	70

バルブボックス角型用高さ調整枠



型 式		規 格	
PO-EST		400mm × 90mm	
縦 mm	横 mm	高さ mm	配管穴φ
310	400	90	－

事業所一覧

株式会社イリテック・プラス事業所

■株式会社 イリテック・プラス 本社

〒 885-0006

宮崎県都城市吉尾町 818 番地 1

TEL(0986)38-6500 FAX(0986)38-6655

■西日本出荷センター

〒 885-0006

宮崎県都城市吉尾町 818 番地 1

TEL(0986)38-6500 FAX(0986)38-6655

■株式会社 イリテック・プラス 東日本事業部

〒 277-0874

千葉県柏市柏インター南 4 番地 2

TEL(04)7186-6259 FAX(04)7186-6269

■東日本出荷センター

〒 277-0874

千葉県柏市柏インター南 4 番地 2

TEL(04)7186-6259 FAX(04)7186-6269

株式会社 イリテック・プラス