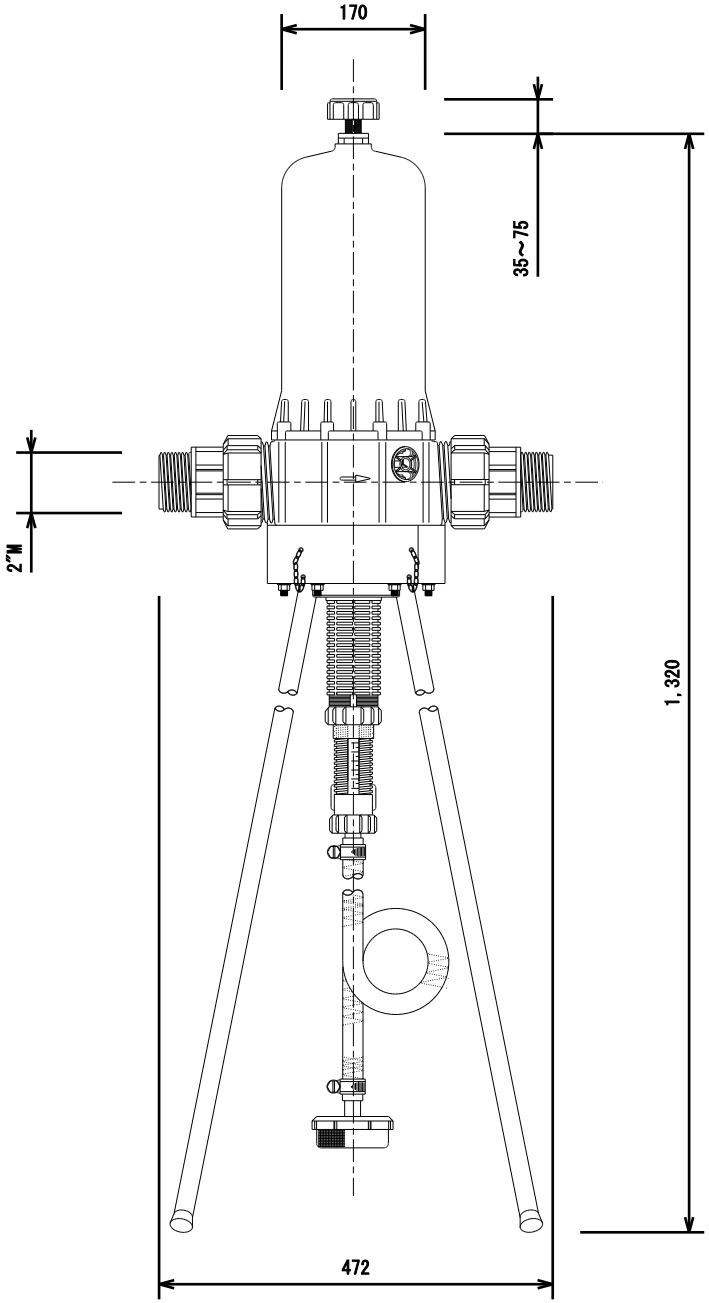

■材質

本体	：	アルミニウム/PP(ポリプロピレン)
		PVC(塩化ビニール)
モーターピストン	：	PP(ポリプロピレン)/ポリアミド
インジェクタシステム	：	PP(ポリプロピレン)
Oリング	：	VF(バイトンフッ素ゴム)

■性能

混入倍率	(%)	：	0.2-2.0
混入倍率	(倍)	：	1/500-1/50
注入量	(L/時)	：	2-400
作動流量	(L/分)	：	16.6-333
作動圧力	(MPa)	：	0.012-1.0
最大圧力損失	(MPa)	：	0.09

名称	ドサトロン水量比例式混入器
型式	D-20GL
株式会社イリテック・プラス	