


①
イーリースマートコントローラー：
イーリースマートコントローラーのご購入ありがとうございます。
スマートで使いやすいイーリースマートコントローラーは、かん水を簡単に始めることができ、価値ある水資源を節約します。
簡単な操作で4種類の散水プログラムを設定できます。
1.週ごと、2.数日ごと、3.偶数日、4.複数日のサイクルの4種類です。
下記に記載のイリテック・プラスのホームページQRコードから、スマートデバイス(スマートフォン・タブレット等)に専用アプリをダウンロード後インストールしてください。



株式会社イリテック・プラス
ホームページURL
<https://www.irritecplus.jp/>

重要：
イーリー専用アプリはBluetooth4.2に対応しています。
iOS13.0以降またはAndroidV5.1以降が必要です。
お使いのスマートデバイスのBluetoothが以前のバージョンの場合、性能や通信に障害が起こることがあります。

- ⑤
かん水：
- | | |
|----------|---|
| My Plans | ・起動準備ができているプログラム
・プログラムの管理(変更・削除・適用) |
| New Plan | ・新規プログラムを作成 |

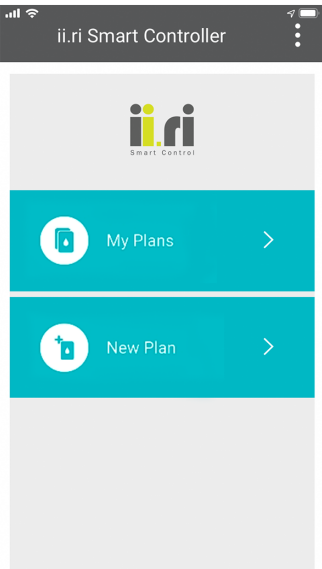

- ②
主な特色：
- ・スマートデバイス(スマートフォン・タブレット等)によるワイヤレス操作
 - ・専用アプリでのプログラム設定
 - ・4種類の散水プログラム
 - ・Bluetooth4.2に適合
 - ・iOS13.0以降またはAndroidV5.1以降が必要
 - ・内臓バッテリーの寿命は最長3年

バッテリー交換



閉




開



バッテリーカバー
+ バッテリー (CR123A)
- +をバッテリーカバー方向に
-を本体方向に取り付けてください。
本体

- ⑥
かん水：
- | Weekly Days | Interval Days |
|---|---|
| 週ごと (曜日指定) | 数日ごと |
| 散水日 : 日～土 (曜日指定)
散水回数 : 1日 6 回まで
散水時間 : 散水回数に応じて設定可能 (10 秒～ 23 時間 59 分 00 秒※) | 散水日 : 1 日 (毎日)から最大 98日ごとに散水
散水回数 : 1 日 6 回まで
散水時間 : 散水回数に応じて設定可能 (10 秒～ 23 時間 59 分 00 秒※) |

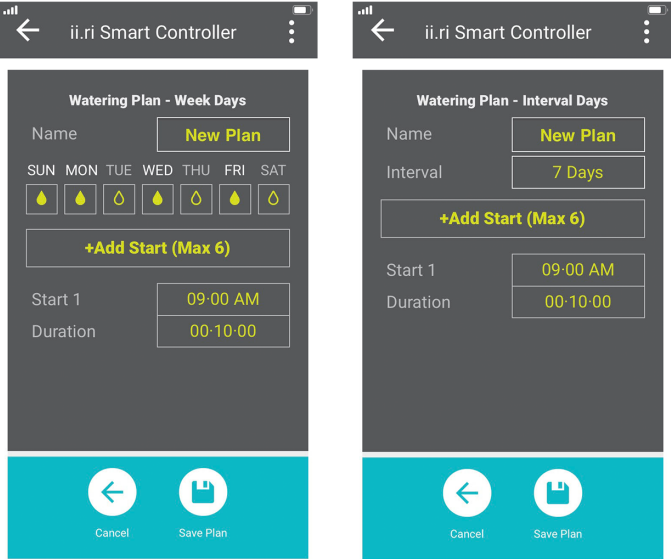


※：最大散水時間は、散水開始時刻と散水回数の設定によって異なります。

- ③
取付方法：
バルブの一次側(IN)と二次側(OUT)を必ず確認してから、作業を始めてください。
手の怪我やデバイスの損傷を避けるため、注意してバルブを配管してください。




イーリースマートコントローラーは、3/4”、1”、1.1/2”、2”の専用バルブに取付けられます。

- ⑦
かん水：
- | | |
|---|--|
| Even/Odd Dates | Window |
| 偶数日 / 奇数日 | 開閉を繰り返す |
| 散水日 : 偶数日または奇数日に散水
散水回数 : 1日 6 回まで
散水時間 : 散水回数に応じて設定可能 (10 秒～ 23 時間 59 分 00 秒※) | 散水日 : 日～土 (曜日指定)
散水回数 : 散水開始時刻から散水終了時刻の間で散水を繰り返す
散水時間 : 3 秒～ 23 時間 57 分 53 秒※
停止時間 : 10 秒～ 23 時間 58 分 00 秒※ |

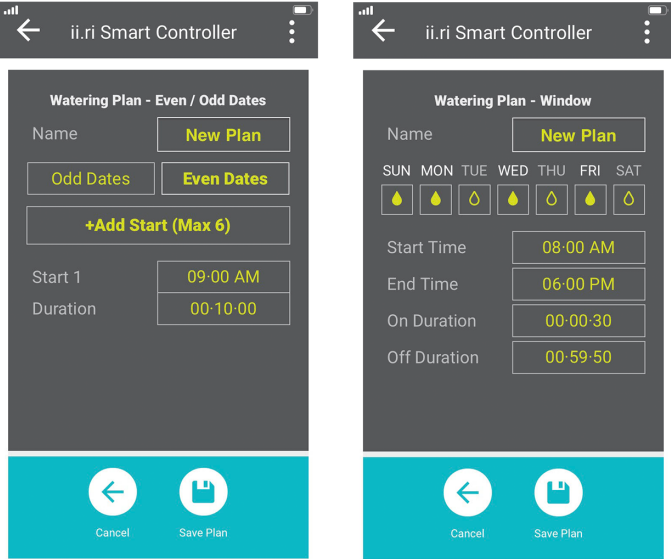

※：最大散水・停止時間は、散水開始から散水停止時刻、散水時間・停止時間の設定によって異なります。

- ④
専用アプリの準備：
専用アプリをダウンロード、インストール後にアプリを開きます。
時間および言語の表示方法を設定します。
専用アプリは散水プログラムを無限にスマートデバイスに保存できます。
使い方はシンプルで、プログラム入力中のデバイス同士の接続は不要です。

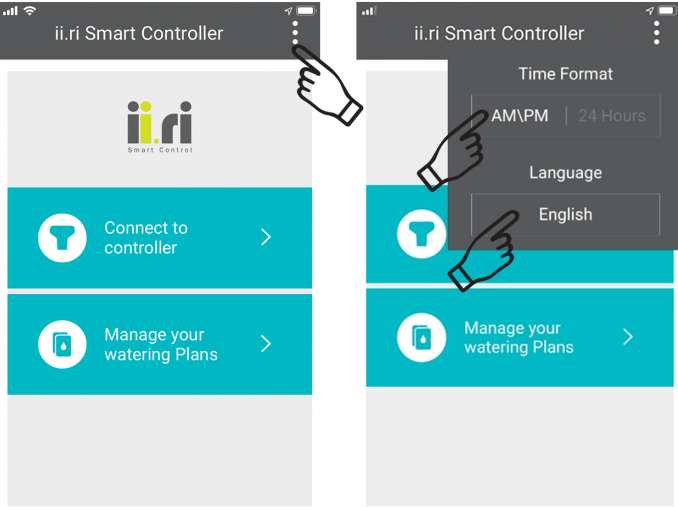


Weekly 週ごと	週の各曜日の かん水	1 日に 6 サイクルまで設定	サイクルごとに異なる散水時間を設定するオプション
Interval Days 数日ごと	最大 98 日までの定期的な日		
Even/Odd Dates 偶数日 / 奇数日	カレンダーの偶数日 / 奇数日		
Window 開閉を繰り返す	決まった時間枠の中でサイクルを繰り返す	オン・オフの継続時間とサイクル設定	かん水開始・終了時間を設定

⑨


コントローラーをスマートデバイスにペアリング：

専用アプリのホーム画面で "Connect to controller"(コントローラーへ接続)を選択します。
コントローラーのスイッチの場所が表示されますので、そのスイッチを2秒間ほど押します。

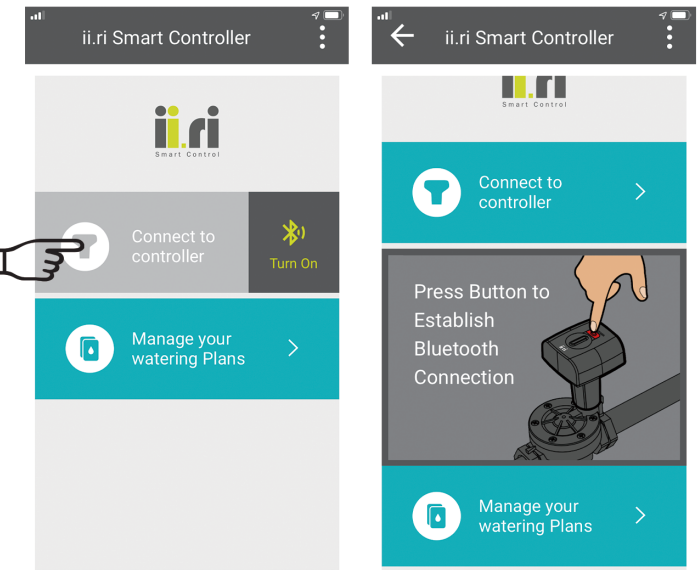


⑪

ペアリング完了後に、コントローラーにインストールされているプログラムの適用や変更ができます。
新規プログラムを適用したい場合は"switch plan"を選択します。
既存プログラムを変更したい場合は"edit plan"を選択します。
手動でバルブの開閉をする場合は"manual" を選択します。
右上のボタンを押すとコントローラーのON/OFFができます。
コントローラーが ON の場合はが明るくなり、OFFの場合は暗くなります。

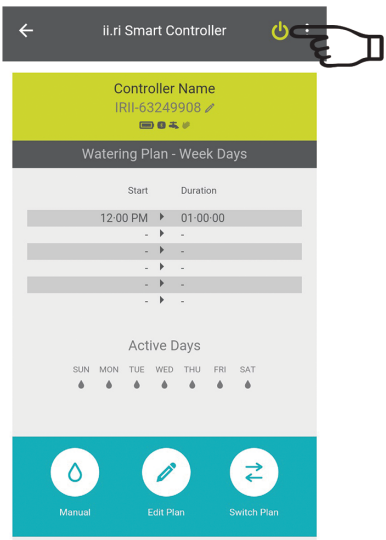

⑩

スイッチを押すとすぐにコントローラーがアプリを認識し、本体のシリアルナンバーが画面上に表示されます。
それをタップしてペアリングは終了です。
その後、コントローラーにインストール済のプログラムが画面に表示されます。

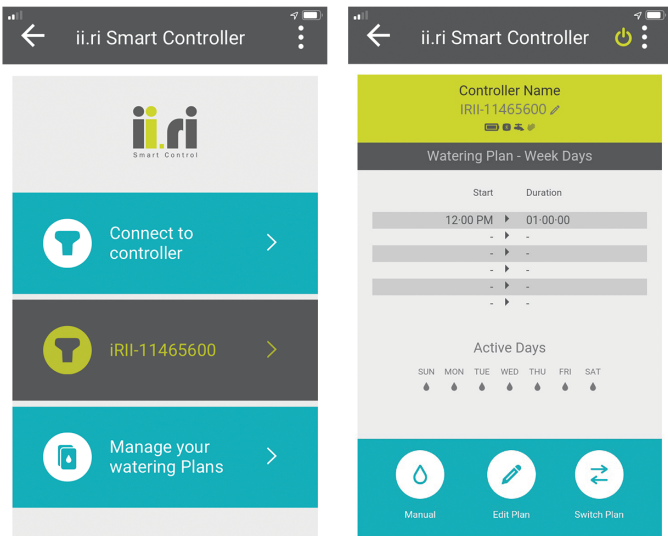

⑫

技術データ：

機能	2Wayラッチ
使用温度	水：5℃～50℃
Bluetooth	4.2
アプリ	 
ペアリングコード	不要
通信範囲	10mまで
使用電池	CR123A
使用圧力	0～ 0.8MPa
取付サイズ	3/4", 1", 1.1/2", 2" (BSPT)
防塵防水規格基準	IP68

⑬

トラブルシューティング：

問題	原因	解決	コメント
自動運転中にバルブが開かない	ローバッテリー	スマートデバイスをイーリーコントローラーとペアリングし、バッテリーの状態を確認する	バッテリーが完全に空の場合、イーリーコントローラーはバルブを開けません
	かん水プログラムの間違い	スマートデバイスをイーリーコントローラーとペアリングし、かん水プランを確認する	
手動操作中にバルブが開かない	ローバッテリー	バッテリーを交換し、スマートデバイスを再度イーリーコントローラーとペアリングします	

問題	原因	解決	コメント
イーリーコントローラーとスマートフォン間のペアリングの遅延時間	ペアリングプロセスに時間がかかり、接続が失われることがある	60 秒待つてから、上部のボタンを押して、もう一度試してください	
ワイヤレス Bluetooth接続エラー	通信の干渉	アプリを閉じ、1分待つてから、デバイスのペアリングを再試行してください	エネルギー節約のため、ii.ri アプリは 5 分後に自動的に切断されます
イーリーコントローラーがアプリに表示されない	通信の干渉	2 分待つて、プロセスを繰り返します	トップカバーのボタンを押すと、イーリーコントローラーが起動します スマートデバイスの画面にコントローラーの名前を表示します



イーリースマートコントローラー 取扱説明書

