

《注意》

使用圧力は、最大 1.0Mpa (10kg/cm<sup>2</sup>) です。それ以上の圧力で使用されることは危険ですのでお止め下さい。


通水中にカバーをゆるめるとカバーが飛び出し危険ですので、カバーの取り外しをする場合は必ず水を止め、本体の排水をしてから行って下さい。

《配管時の注意》

1. スクリーンフィルターの本体にある矢印 (←) の表示に従って下さい。
2. スクリーンフィルターは、カバーを外して掃除をします。取付の際は、カバーを外せるよう余裕を持って設置して下さい。
3. 凍結の恐れがある場合は、排水キャップを開けスクリーンフィルター内の水を抜いて下さい。


スクリーンエレメントのクリーニング方法

1. 必ず入口側のバルブを閉めてから排水キャップを開け、フィルター内の圧力が完全に抜けたのを確認してから、作業を始めて下さい。
2. 配管に固定されたヘッド部に対して、カバー部を矢印の方向に回転させます。カバー部を持ったまま本体ヘッド部から取り外して下さい。この時、ヘッド部に付いているOリングをなくさぬようにして下さい。
3. スクリーンエレメント部を、カバーから引き抜いて取り外して下さい。
4. スクリーンエレメントを取り外したら清水の中で付け洗いするか、清水をかけてゴミを洗い流して下さい。ゴミがしつこい場合は、歯ブラシ等の毛先のやわらかいもので取り除いて下さい。エレメント部の上部、下部に付いているOリングにゴミが付いていれば拭き取って下さい。

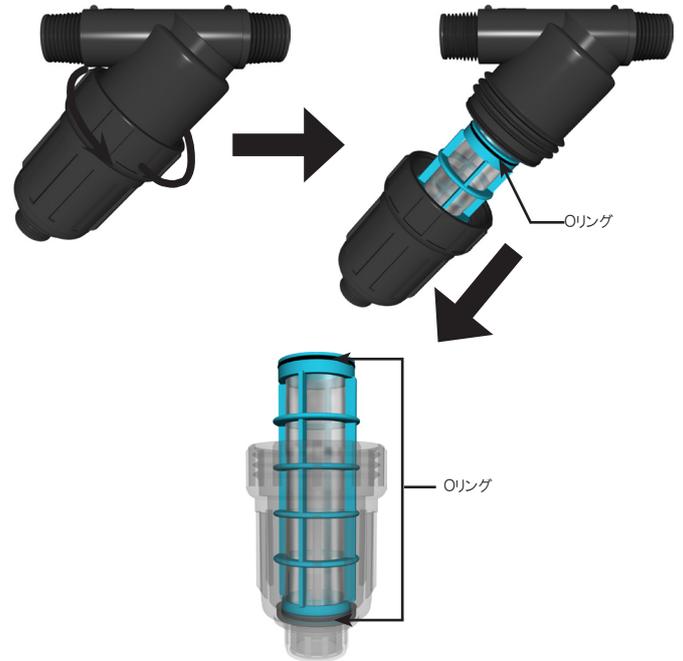

カバーの取り付け方法

1. カバー内部底のすり鉢上の底部にエレメント下部が納まるようにして、フィルターヘッド部にエレメントを差し込みます。
2. 矢印の方向に回転させて下さい。カバーが装着されます。

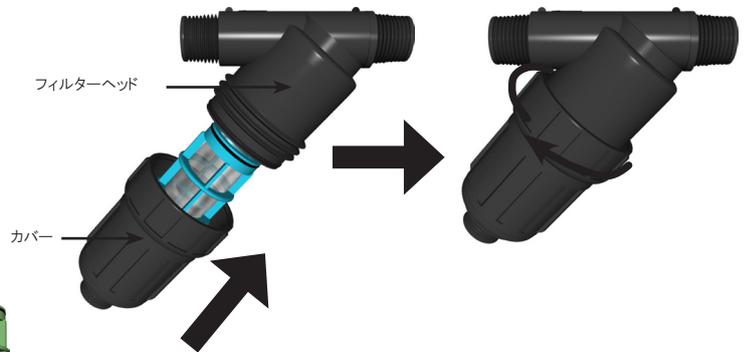

エレメント仕様			
カラーコード	ブルー	ブラウン	グリーン
メッシュサイズ	80	120	155
mm サイズ	0.20	0.12	0.09

圧力損失

型式	FT-5220	FT-5225
16.7L/分	0.08kg/cm <sup>2</sup>	0.04kg/cm <sup>2</sup>
33.3L/分	0.11kg/cm <sup>2</sup>	0.07kg/cm <sup>2</sup>
50.0L/分	0.19kg/cm <sup>2</sup>	0.08kg/cm <sup>2</sup>
66.7L/分	0.30kg/cm <sup>2</sup>	0.19kg/cm <sup>2</sup>