


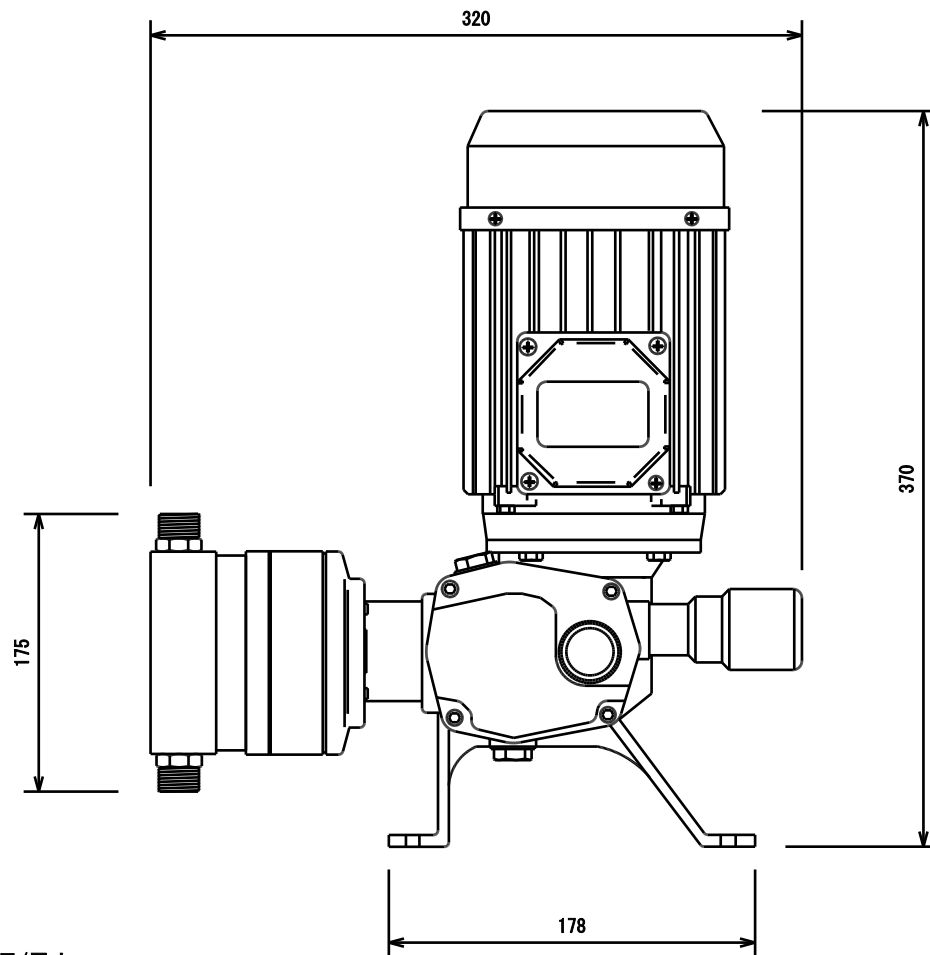

■ 電源/電力

三相 200V 370W

■ 材質


ピストン : PEUHMW (超高分子量ポリエチレン)
 パッキン : EPM (フッ素ゴム)
 シリンダ : PP (ポリプロピレン)
 オイル : SAE 80W-90

■ 使用環境

周囲温度 : 0~45℃
 本体温度 : 0~50℃
 相対湿度 : 最大95%
 保護等級 : IP55

■ 注入量 50Hz 60Hz

40MF2-100 : 100L/時 120L/時
 40MF2-200 : 200L/時 240L/時
 40MF2-300 : 300L/時 360L/時

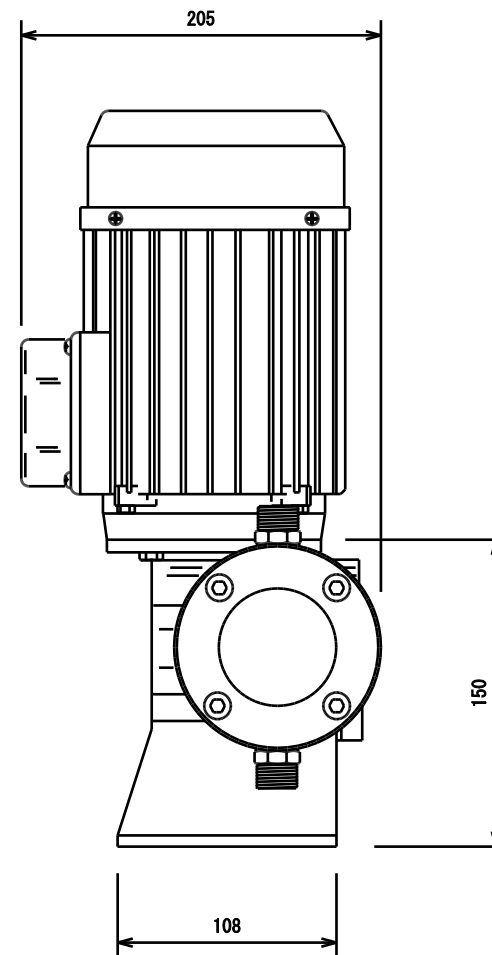

名称	ドステック定量注入ポンプ
型式	40MF2-XXX
株式会社イリテック・プラス	