
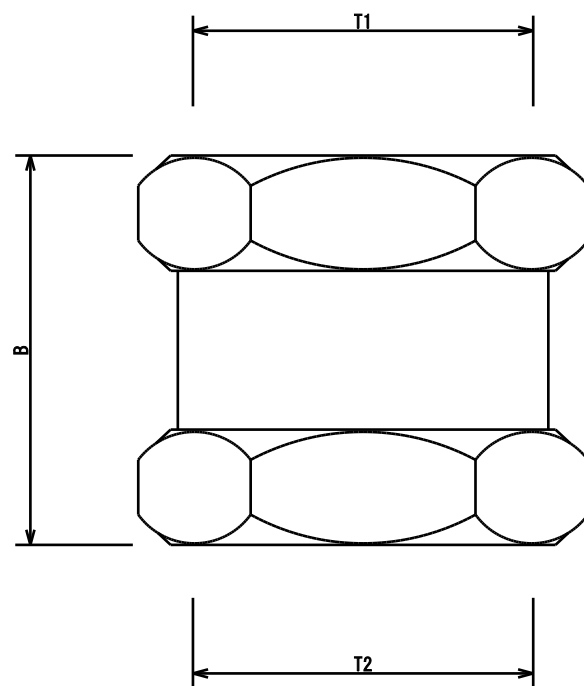


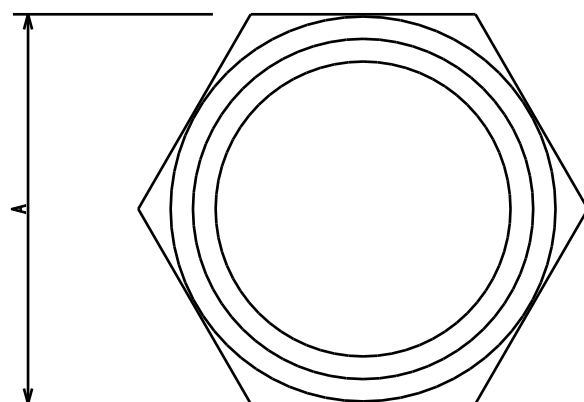

型式	T1	T2	A±0.5 (mm)	B±0.5 (mm)
KS-15	1/2"	1/2"	28.0	41.5
KS-20	3/4"	3/4"	34.0	43.5
KS-25	1"	1"	41.0	47.5
KS-32	1.1/4"	1.1/4"	51.5	51.5
KS-40	1.1/2"	1.1/2"	58.0	55.0
KS-50	2"	2"	72.0	61.5
KS-65	2.1/2"	2.1/2"	92.5	68.0
KS-80	3"	3"	110.0	87.5

□T1 (BSPTメスネジ) × T2 (BSPTメスネジ)

■材質

本体 : ポリアミド(ガラス繊維強化ナイロン6)

■耐圧

:	1/2"~2"	20℃	1.6MPa
:	2.1/2"	20℃	1.2MPa
:	3"	20℃	1.0MPa

名称	樹脂製ソケット
型式	KS-XX
株式会社イリテック・プラス	