


### 《配管時の注意》

1. ディスクフィルターの本体にある矢印 (←→) の表示に従ってください。
2. ディスクフィルターは、カバーを外して掃除をします。取付の際は、カバーを外せるよう余裕を持って設置してください。
3. 凍結の恐れがある場合は、カバーを外してディスクフィルター内の水を抜くか、保温処置をしてください。


### ディスクエレメントのクリーニング方法

1. 必ず入口側のバルブを閉めてから作業を始めてください。
2. 配管に固定されたヘッド部に対して、カバー部を矢印の方向に回転させます。カバー部を持ったまま本体ヘッド部から取り外してください。この時、ヘッド部に付いているOリングをなくさないようにしてください。
3. ディスクエレメントを、カバーから引き抜いて取り外してください。
4. ディスクエレメントを取り外したら清水の中で付け洗いするか、清水をかけてゴミを洗い流してください。ゴミがしつこい場合は、タワシや歯ブラシ等で取り除いてください。

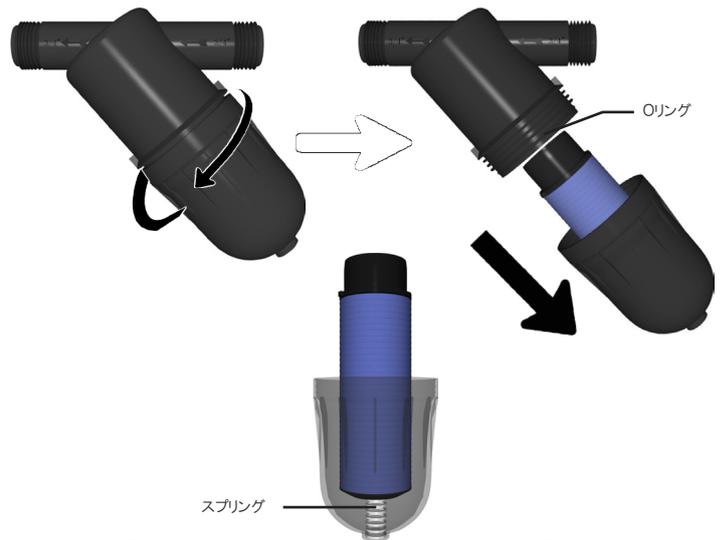

### カバーの取り付け方法

1. エレメント下部にカバー内部底のスプリングが納まるようにして、フィルターヘッド部にエレメントを差し込みます。
2. カバーを矢印の方向に回転させて締め込んでください。

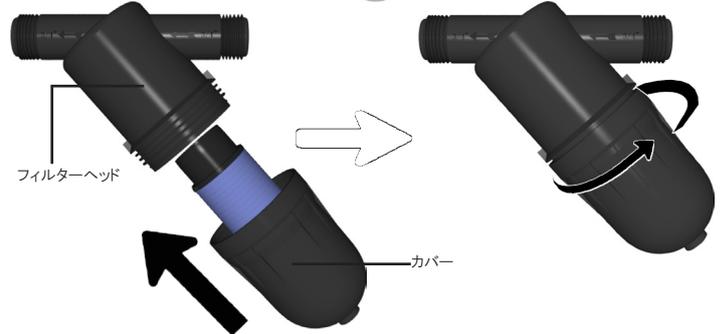

カラーコード	ブルー	イエロー	レッド	ブラック
メッシュサイズ	40	80	120	140
mm サイズ	0.40	0.20	0.13	0.10
圧力損失				
16.7L/分	0.03kg/cm <sup>2</sup>	0.03kg/cm <sup>2</sup>	0.03kg/cm <sup>2</sup>	0.04kg/cm <sup>2</sup>
33.3L/分	0.10kg/cm <sup>2</sup>	0.11kg/cm <sup>2</sup>	0.11kg/cm <sup>2</sup>	0.13kg/cm <sup>2</sup>
50.0L/分	0.22kg/cm <sup>2</sup>	0.23kg/cm <sup>2</sup>	0.25kg/cm <sup>2</sup>	0.27kg/cm <sup>2</sup>
66.7L/分	0.40kg/cm <sup>2</sup>	0.40kg/cm <sup>2</sup>	0.43kg/cm <sup>2</sup>	0.46kg/cm <sup>2</sup>

