

吊下げ式スプリンクラーセット

塩ビ式ハンガーセット

梨、ぶどう、サクランボ等の棚仕立ての果樹や、
ハウス内頭上かん水に対応したスプリンクラー
システム（青チューブ内径：3.5mm）


塩ビ式ハンガーセット対応スプリンクラー

・ MD-601/MD-603/MD-701/MD-903/ME-700
NA-803

温室かん水


樹下かん水

塩ビ配管仕様

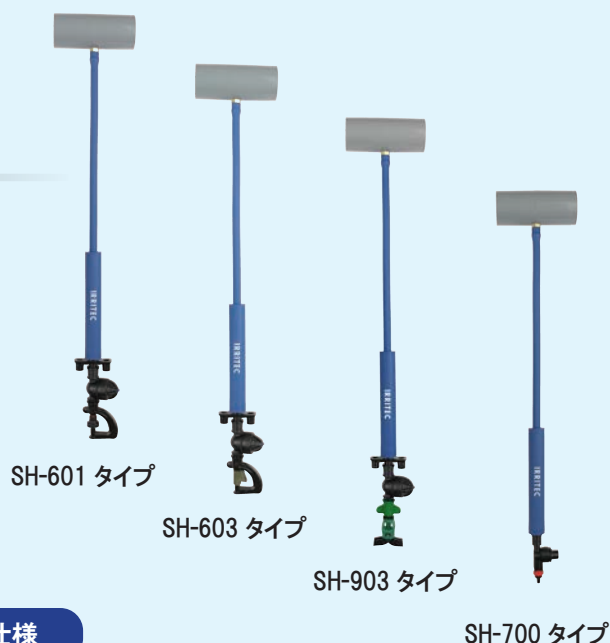

■塩ビ式ハンガーセット・塩ビ式スーパーハンガーセット

- ・チューブ吊り下げ、ウエイトのバランス調整により自重で安定した位置を保ちます。
- ・チューブ取出しの角度に左右されずスプリンクラーの散水性能を確実に発揮します。
- ・チューブの長さを変えることにより、配管の高さを自由に変更できます。



SH-601 性能表

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
灰	0.2	1.2	5.0
緑	0.2	1.7	5.0
橙	0.2	2.0	5.2
適用間口		5 mまで	

■マイクロスプリンクラー

マイクロスプリンクラーを使用し、ほ場（ハウス内）全面を一斉散水することで自然雨と同様のかん水効果があります。柔らかく水滴が飛散し、小雨程度の雨粒がほ場（ハウス内）全面を均一にかん水します。



SH-603 性能表

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
灰	0.2	1.2	7.5
緑	0.2	1.7	8.5
橙	0.2	2.0	9.0
適用間口		6 mまで	

■棚・ハウス直管への配管

棚やハウスの直管パイプ上にすべて簡単に配管できますので埋設の必要がありません。頭上配管のため作業の邪魔にならず、作業効率が向上します。



SH-903 性能表

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
緑	0.2	1.7	7.5
橙	0.2	2.0	8.0
適用間口		6 mまで	

SH-700 性能表

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
灰	0.2	1.0	4.0
緑	0.2	1.5	4.6
青	0.2	1.7	5.0
赤	0.2	2.0	5.2
茶	0.2	2.7	5.4



塩ビ式スーパーハンガーセット

梨、ぶどう、サクランボ等の棚仕立ての果樹や、
ハウス内頭上かん水に対応したスプリンクラー
システム（青チューブ内径：6.5mm）

塩ビ式スーパーハンガーセット対応スプリンクラー
・ MD-601/MD-603/MD-701/MD-903

温室かん水

樹下かん水

塩ビ配管仕様



SHS-601 タイプ

SHS-603 タイプ

SHS-903 タイプ



SHS-601 性能表

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
青	0.2	3.3	5.8
白	0.2	3.9	6.0
黒	0.2	5.0	6.0
適用間口		5 mまで	

SHS-603 性能表

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
青	0.2	3.3	10.0
白	0.2	3.9	10.5
黒	0.2	5.0	11.0
適用間口		6 mまで	

SHS-903 性能表

ノズル	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
黒	0.2	2.7	8.5
青	0.2	3.3	8.5
適用間口		6 mまで	



● 吐出量はチューブ内径によって制限されます。希望される水量が 2L/分
を超えるマイクロスプリンクラーを使用される場合はスーパーハンガーセット
をお使いください。

