立上りスプリンクラーホースセット

円型式スプリンクラーホースセット

ぶどう、梨、キウイフルーツ等の果樹栽培での樹下かん水や露地作物のかん水に対応した円型式スプリンクラーシステム

樹下かん水　露地かん水　NP カップリング仕様

■円型式スプリンクラーセット

円型式で楽にホースを巻取れ、移動が簡単に行えます。
柔軟性に優れたフラットホースを使用し、どんな形状にもなじみやすく、容易に敷設することができます。

■フラットホースセット

NP 継手を使用したホースセットです。
常用圧力 0.5MPa のホース 40mm、50mm があり、化学繊維と軟質塩化ビニルを原料とした高品質な多目的ホースです。

■巻取フレーム付

巻取フレーム付は、スプリンクラーを外さずにハンドルで楽々とホースを巻取れ、設置の際はホースを簡単に引出すことができます。

円型式スプリンクラーセット

サイズ	型 式	内 容
40mm	NPH-404SR3	4 本立セット
40mm	NPH-405SR3	5 本立セット
50mm	NPH-504SR3	4 本立セット
50mm	NPH-505SR3	5 本立セット
50mm	NPH-506SR3	6 本立セット

巻取フレーム付円型式スプリンクラーセット

サイズ	型 式	内 容
40mm	NPH-404SRM3	4 本立セット
40mm	NPH-405SRM3	5 本立セット
50mm	NPH-504SRM3	4 本立セット
50mm	NPH-505SRM3	5 本立セット
50mm	NPH-506SRM3	6 本立セット

■スプリンクラー

高性能スプリンクラーにより、均一な散水ができ、用途に応じたスプリンクラーに取付交換が行えます。

VYR-2301-4.8 × 3.2

VYR-2301-4.8X3.2 性能表

圧力（MPa）	水量（L/ 分）	散水直径（m）
0.25	34.2	22.5
0.30	37.3	22.8
0.35	40.3	23.0

■ NP カップリング

軽量なアルミ製でフック式のロック構造なので、ワンタッチで確実な接続が行えます。

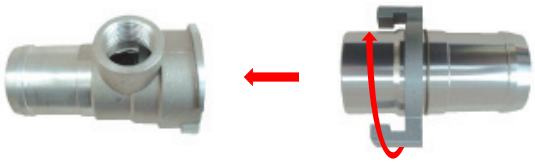

差し込んで、フックを回してロック。

■参考図

NPH-504SRM3(50mm)

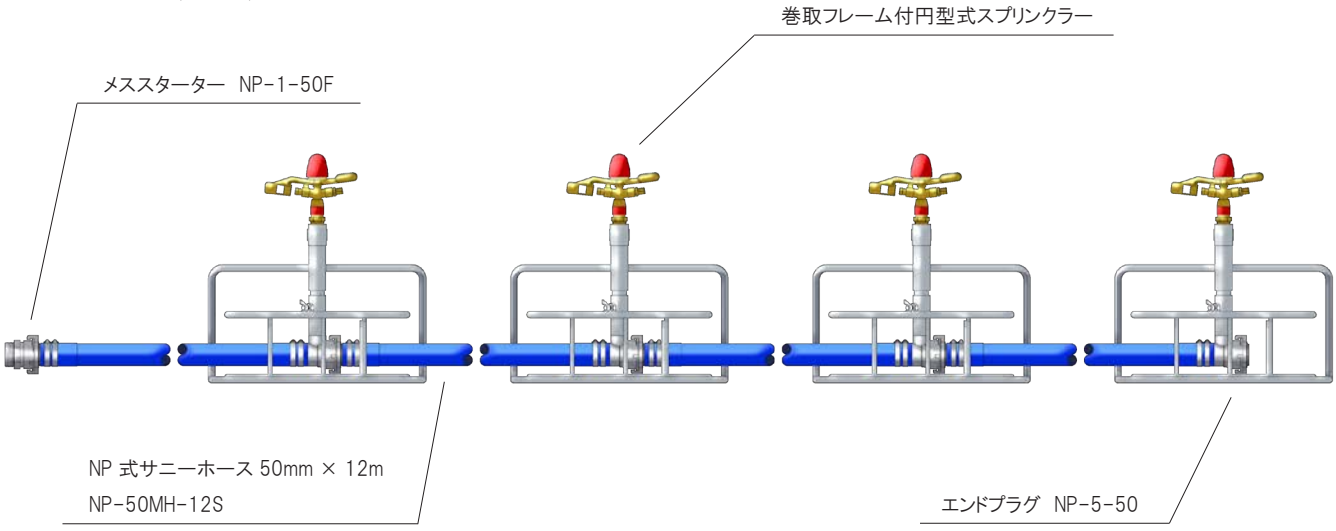

IRRITEC PLUS
株式会社 イリテック・プラス
本社 宮崎県都城市吉尾町 818 番地 1 TEL(0986)38-6500 FAX(0986)38-6655
千葉 千葉県柏市柏インター南 4 番地 2 TEL(04)7186-6259 FAX(04)7186-6269
URL https://www.irritecplus.jp
株式会社イリテック・プラス ホームページ QR コード→