

立上りスプリンクラーホースセット

二脚式スプリンクラーホースセット

露地作物のかん水に対応した立上り管スプリンクラーシステム

露地かん水

NP カップリング仕様



■二脚式スプリンクラーホースセット

立上り二脚を地面に差し込んで固定するため、風やスプリンクラーの振動でずれたり倒れる心配がありません。

■ NP カップリング

軽量のアルミ製でフック式のロック構造なので、ワンタッチで確実な接続が行えます。

サニーホース仕様（耐圧：0.5MPa）

W57



W107



サイズ	型 式	内 容
40mm	NPC-404S6-XXX	4 本立セット
40mm	NPC-405S6-XXX	5 本立セット
50mm	NPC-504S6-XXX	4 本立セット
50mm	NPC-505S6-XXX	5 本立セット
50mm	NPC-506S6-XXX	6 本立セット

XXX 立上り二脚種類：W55 立上り管 50cm × 二脚 50cm
W57 立上り管 50cm × 二脚 70cm

ハイサニーホース仕様（耐圧：0.7MPa）

W57



W107




サイズ	型 式	内 容
40mm	NPC-404H6-XXX	4 本立セット
40mm	NPC-405H6-XXX	5 本立セット
50mm	NPC-504H6-XXX	4 本立セット
50mm	NPC-505H6-XXX	5 本立セット
50mm	NPC-506H6-XXX	6 本立セット

W105 立上り管 100cm × 二脚 50cm
W107 立上り管 100cm × 二脚 70cm



■スプリンクラー

高性能スプリンクラーにより、均一な散水ができ、用途に応じたスプリンクラーに取付交換が行えます。



VYR-3501-4.8 × 3.2



VYR-3501-4.8X3.2 性能表

圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
0.25	34.2	32.0
0.30	37.3	32.0
0.35	40.3	33.0
0.40	43.2	34.0

■クイックカップリング

フック式のロック構造のため、ワンタッチで確実な接続が行えます。パッキンが入っているため、水漏れの心配がありません。



RSC-20

3/4" メスネジ × 3/4" オスネジ



RSC-2025

3/4" メスネジ × 1" オスネジ



RSC-20F

3/4" メスネジ



RSC-25M

1" オスネジ



RSC-20M


3/4" オスネジ



RSC-P

プラグ

■参考図 NPC-504S6-W107(50mm)

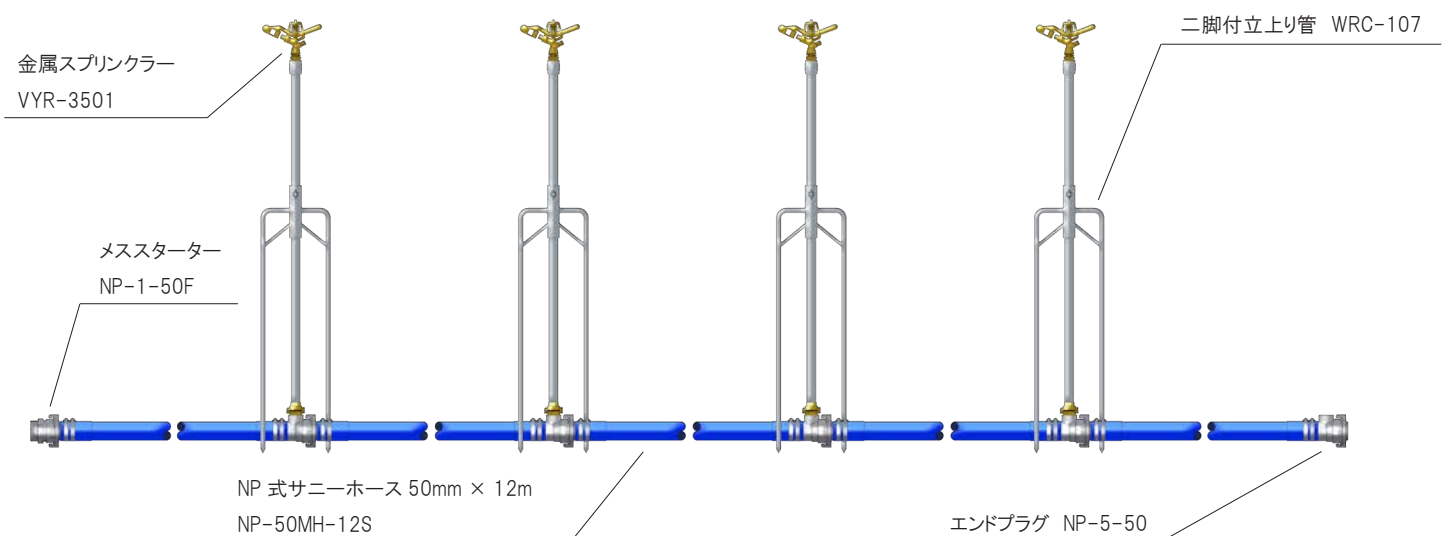

IRRITEC PLUS

株式会社 イリテック・プラス

本社 宮崎県都城市吉尾町 818 番地 1
千葉 千葉県柏市柏インター南 4 番地 2

TEL(0986)38-6500
TEL(04)7186-6259

FAX(0986)38-6655
FAX(04)7186-6269

URL <https://www.irritecplus.jp>

株式会社イリテック・プラス ホームページ QR コード

