

ドリッパー

アイドロップドリッパー



アイドロップドリッパー点滴ノズル

圧力補正機構付

水垂防止機構付

- ・ 圧力補正機構により一定の点滴水量を確保します。そのため長い布設長が可能となります。
- ・ 詰まりにくい迷路構造を内部に有しています。
- ・ 薬品や肥料に侵されにくいポリエチレン樹脂製。



SDi-PC



SDi-PCDS



DCG-PC



DCS-PCDS



CCS-PCDS

PC : 圧力補正機構付

PCDS : 圧力補正機構 + 水垂防止機構付

■アイドロップドリッパー機能

型式	最低使用圧力 (MPa)	最高使用圧力 (MPa)	水垂防止開圧力 (MPa)	水垂防止閉圧力 (MPa)	推奨フィルター メッシュ
SDi-PC	0.05	0.40	-	-	120 以上
SDi-PCDS	0.08	0.40	0.04	0.03	120 以上
DCG-PC	0.05	0.40	-	-	120 以上
DCS-PCDS	0.08	0.40	0.04	0.03	120 以上
CCS-PCDS	0.08	0.40	0.025	0.015	120 以上



■アイドロップドリッパー性能表

型式	吐出量 (L/時)	色
SDi-2PC	2	青
SDi-4PC	4	緑
SDi-8PC	8	赤

型式	吐出量 (L/時)	色
DCG-2PC	2	青
DCG-4PC	4	緑
DCG-8PC	8	赤

型式	吐出量 (L/時)	色
SDi-2PCDS	2	青
SDi-4PCDS	4	緑
SDi-8PCDS	8	赤


型式	吐出量 (L/時)	色
DCS-2PCDS	2	青
DCS-4PCDS	4	緑
DCS-8PCDS	8	赤

型式	吐出量 (L/時)	色
CCS-1PCDS	1	ピンク
CCS-2PCDS	2	青



ドリップスパイクセット

ドリップスパイクセット

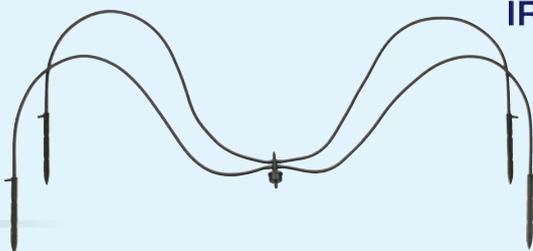

ポット、ロックウール栽培等の点滴かん水に対応したドリップスパイクシステム

■点滴スパイクセット

点滴チューブ・点滴パイプとは違い、ドリッパーの位置を気にすることなく、点滴かん水を行いたい位置にスパイクを挿しこみスポットかん水を行うことができます。ストレートスパイク、L型スパイク、L型ショートスパイクを揃えており用途に応じて使い分けることができます。

■アイドロップドリッパー

圧力 0.06MPa ~ 0.45MPa にて一定の点滴かん水を確保します。

このため長い布設取付が可能となります。

ストレートスパイクセット



・ SDS-8 1L/時 - 8本取り



SD-A2

スパイクの長さ 11cm

SDS-8 性能表

型式	1本あたりの水量 (L/時)	8本合計 (L/時)
SDS-8	1	8



SD-M8

8本取り用

ストレートスパイクセット

(圧力補正機構・水垂防止機構付)



SDi-S2X4

SDi-S2 性能表

型式	1本あたりの水量 (L/時)	合計 (L/時)
SDi-S2X1	2	2
SDi-S2X2	2	4
SDi-S2X4	2	8

・ SDi-S2X1 2L/時 - 1本取り

・ SDi-S2X2 2L/時 - 2本取り

・ SDi-S2X4 2L/時 - 4本取り



SD-A2

スパイクの長さ 11cm



SDi-8PCDS

4本取り用

(圧力補正機構・水垂防止機構付)



L 型ショートスパイクセット

(圧力補正機構・水垂防止機構付)



SDi-LS2X4

SDi-LS2 性能表

型 式	1 本あたりの 水量 (L/ 時)	合計 水量 (L/ 時)
SDi-LS2X1	2	2
SDi-LS2X2	2	4
SDi-LS2X4	2	8

・ SDi-LS2X1 2L/ 時 - 1 本取り

・ SDi-LS2X2 2L/ 時 - 2 本取り

・ SDi-LS2X4 2L/ 時 - 4 本取り



スパイクの長さ 10cm

SDi-A2LS



4 本取り用

(圧力補正機構・水垂防止機構付)

SDi-8PCDS

L 型スパイクセット

(圧力補正機構・水垂防止機構付)



SDi-L2X4

SDi-L2 性能表

型 式	1 本あたりの 水量 (L/ 時)	合計 水量 (L/ 時)
SDi-L2X1	2	2
SDi-L2X2	2	4
SDi-L2X4	2	8

・ SDi-L2X1 2L/ 時 × 1 本取り

・ SDi-L2X2 2L/ 時 × 2 本取り

・ SDi-L2X4 2L/ 時 × 4 本取り



スパイクの長さ 15cm

SDi-A2L



4 本取り用


(圧力補正機構・水垂防止機構付)

SDi-8PCDS

ドリッパー

ドリップスパイク

ドリップスパイクセット構成部品

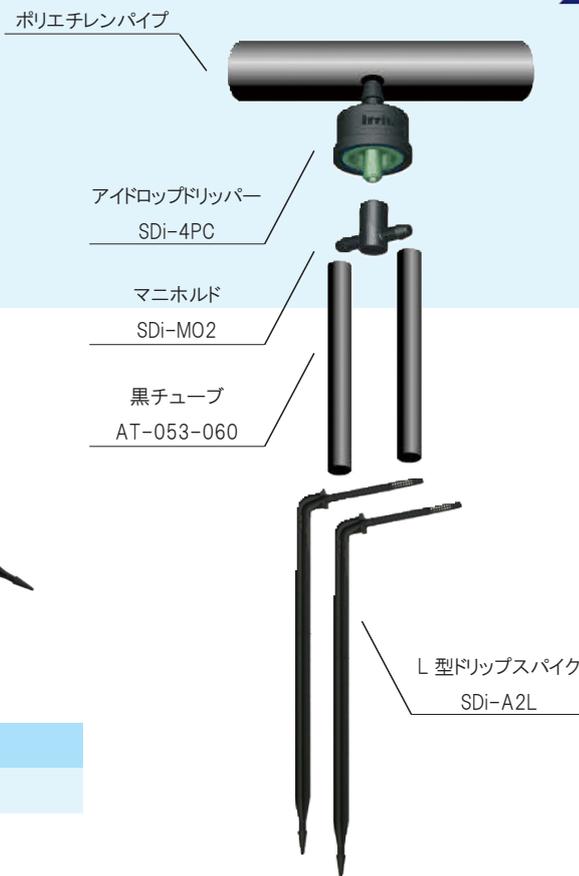

L型ショートドリップスパイク
(使用圧力：0.1MPa)

型式	規格
SDi-A2LS	2.6L/時 10cm



L型ドリップスパイク
(使用圧力：0.1MPa)

型式	規格
SDi-A2L	2.6L/時 15cm



ストレードリップスパイク
(使用圧力：0.1MPa)

型式	規格
SD-A2	2.3L/時 11cm



マニホールド
(3 × 5mm チューブ用)

型式	規格
SDi-MO1	1本取り用



マニホールド
(3 × 5mm チューブ用)

型式	規格
SDi-MO2	2本取り用



マニホールド
(3 × 5mm チューブ用)

型式	規格
SDi-MO4	4本取り用



マニホールド
(3 × 5mm チューブ用)

型式	規格
SDi-MT4	4本取り用



黒チューブ (内径×外径)

型式	規格
AT-053-1	3 × 5mm 1m
AT-053-100	3 × 5mm 100m 巻

