液肥混入器

マルチファーティック定量注入ポンプ

農業用途向けに開発された注入タイプで、かん水システム本管への注入ができ圧力に左右されずに常に安定した液肥注入を行えます。

■マルチファーティック

独立したポンプモジュールの組合せにより、1 ～ 3 ユニットのモジュール構成が可能です。
各ポンプモジュールは独自に注入量を調整できます。
ポンプモジュールの容量は、50L/100L/200L/300L（L/ 時間）と多種類あるため、目的に応じて選択することができます。

1 液タイプ

60MF2-050/100/200/300

2 液タイプ

60MF2-050/100/200/300X2

3 液タイプ

60MF2-050/100/200/300X3

■ 電源 / 電圧 ： 三相 200V　370W

型　式	最大注入量（L/ 時） 50Hz	60Hz	最大注入圧力 (MPa)
60MF2-050	50	60	1.5
60MF2-100	100	120	1.5
60MF2-200	200	240	0.8
60MF2-300	300	360	0.5
60MF2-050X2	50 × 2	60 × 2	1.5
60MF2-100X2	100 × 2	120 × 2	1.5
60MF2-200X2	200 × 2	240 × 2	0.8
60MF2-300X2	300 × 2	360 × 2	0.5
60MF2-050X3	50 × 3	60 × 3	1.5
60MF2-100X3	100 × 3	120 × 3	1.5
60MF2-200X3	200 × 3	240 × 3	0.8
60MF2-300X3	300 × 3	360 × 3	0.5

■ セット内容

60MF2 本体・オイル
ステンレス架台
注入弁
ストレーナー
メスカップリング x2
ホースバンド x4
吸入ホース　3.0m（透明ホース）
注入ホース　1.5m（ブレードホース）
ステンレスボルト x4
スクリュービス・アンカービス x4
ベース

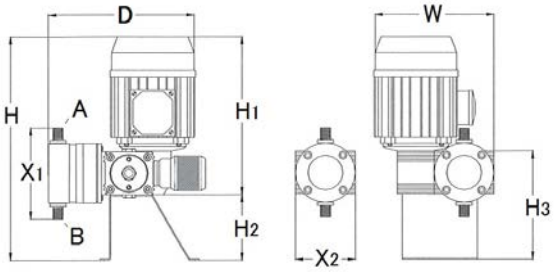

型 式	取付 サイズ	A	B	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	W (mm)	X1 (mm)	X2 (mm)	D (mm)
60MF2-XXX	3/4″	BSP	BSP	430	320	110	185	205	157	100	265

IRRITEC PLUS
株式会社 イリテック・プラス
本社　宮崎県都城市吉尾町 818 番地 1　TEL(0986)38-6500　FAX(0986)38-6655
千葉　千葉県柏市柏インター南 4 番地 2　TEL(04)7186-6259　FAX(04)7186-6269
URL　https://www.irritecplus.jp
株式会社イリテック・プラス　ホームページ QR コード→