

水量計

水量計



流量域が広く確実に計測できる水量計です。

■水量計

マグネットドライブの採用により、水流への抵抗を最小限に押さえた構造です。（ギアが磁力によって回転します）

マルチジェット方式により、長期間正確な計量が可能です。

水量計 M × M

M : BSP オスネジ



型 式	規 格
WM-M20	3/4"

専用カップリング：3/4" 金属カップリング

適応流量：1.0 ～ 83.3L/ 分

材質：本体 鋳鉄、プラスチック

最大使用圧力：1.0MPa

水量計 M × M

M : BSP オスネジ



型 式	規 格
WM-M25	1"

専用カップリング：1" 金属カップリング

適応流量：1.3 ～ 131.2L/ 分

材質：本体 鋳鉄、プラスチック

最大使用圧力：1.0MPa

水量計 M × M

M : BSP オスネジ




型 式	規 格
WM-50	2"

専用カップリング：2" 金属カップリング

適応流量：7.5 ～ 666.6L/ 分

材質：本体 鋳鉄、プラスチック

最大使用圧力：1.6MPa

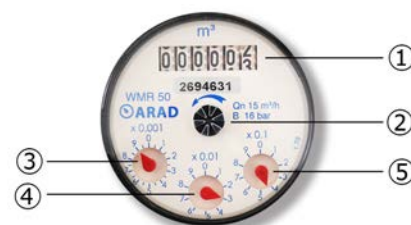

■表示ダイヤル

① 6 桁表示ダイヤル 1000L 単位で始動

② 漏水探知機

③ 1L 単位で始動

④ 10L 単位で始動

⑤ 100L 単位で始動

型 式	最大流量 (m³/h)	基本流量 (m³/h)	正確下限流量 (m³/h)	最小流量 (m³/h)	許容誤差 (最大)	許容誤差 (最小)
WM-M20	5.0	4.0	0.102	0.063	± 2%	± 5%
WM-M25	7.875	6.3	0.126	0.079	± 2%	± 5%
WM-50	40.0	20.0	2.0	0.45	± 2%	± 5%

