


①
イーリースマートコントローラー：
イーリースマートコントローラーのご購入ありがとうございます。
スマートで使いやすいイーリースマートコントローラーは、かん水を簡単に始めることができ、価値ある水資源を節約します。
簡単な操作で4種類の散水プログラムを設定できます。
1.週ごと、2.数日ごと、3.偶数日、4.複数日のサイクルの4種類です。
下記に記載のイリテック・プラスのホームページQRコードから、スマートデバイス(スマートフォン・タブレット等)に専用アプリをダウンロード後インストールしてください。



株式会社イリテック・プラス
ホームページURL
<https://www.irritecplus.jp/>


重要：
イーリー専用アプリはBluetooth4.2に対応しています。
iOS 13.0以降またはAndroidV 5.1以降が必要です。
お使いのスマートデバイスのBluetoothが以前のバージョンの場合、性能や通信に障害が起こることがあります。

- ⑤
散水プラン：
マイプラン
- ・起動準備ができているプログラム
 - ・プログラムの管理(変更・削除・適用)
- 新規プラン
- ・新規プログラムを作成

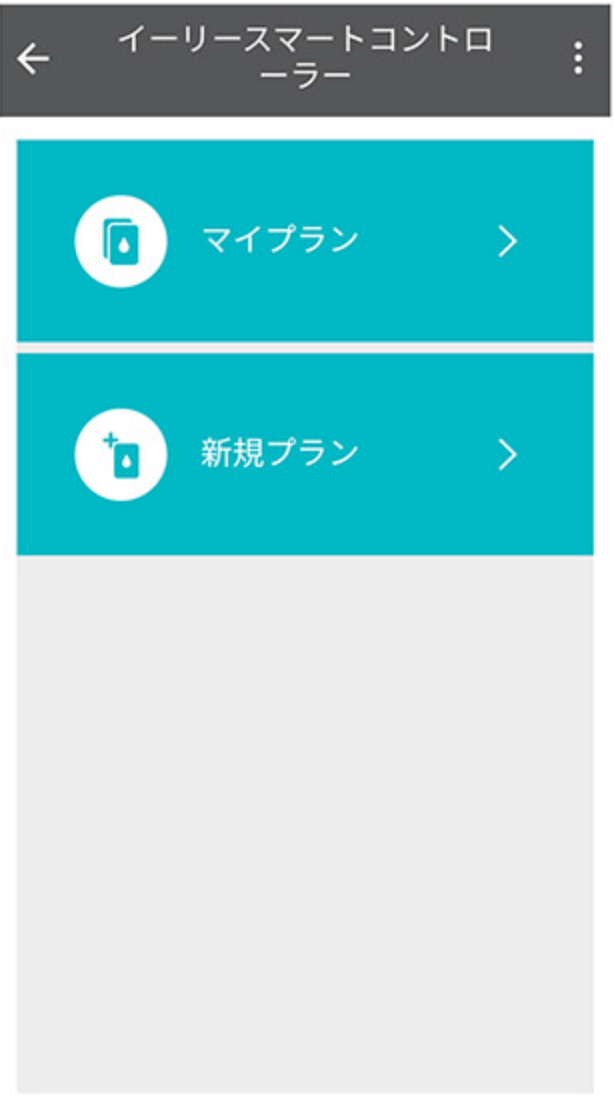

- ②
主な特色：
・スマートデバイス(スマートフォン・タブレット等)によるワイヤレス操作
・専用アプリでのプログラム設定
・4種類の散水プログラム
・Bluetooth4.2に適合
・iOS 13.0以降またはAndroidV 5.1以降が必要
・内臓バッテリーの寿命は最長3年

バッテリー交換

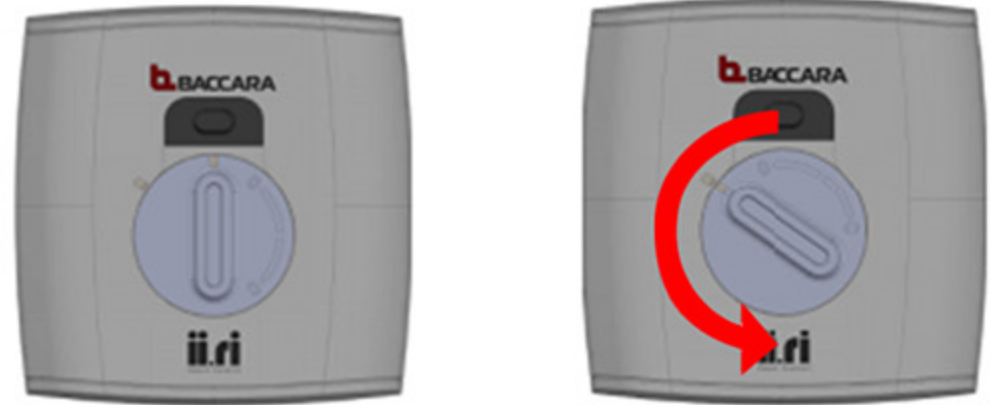

閉 開



バッテリーカバー
+ バッテリー (CR123A)
- +をバッテリーカバー方向に
-を本体方向に取り付けてください。
本体

- ⑥
散水プラン：
- | 曜日を指定 weekdays | インターバル interval |
|--|--|
| 週ごと (曜日指定) | 数日ごと |
| 散水日 : 日～土 (曜日指定)
散水回数 : 1日6回まで
散水時間 : 散水回数に応じて設定可能 (10秒～23時間59分00秒※) | 散水日 : 1日 (毎日) から最大98日ごとに散水
散水回数 : 1日6回まで
散水時間 : 散水回数に応じて設定可能 (10秒～23時間59分00秒※) |



※：最大散水時間は、散水開始時刻と散水回数の設定によって異なります。

- ③
取付方法：
バルブの一次側(IN)と二次側(OUT)を必ず確認してから、作業を始めてください。
手の怪我やデバイスの損傷を避けるため、注意してバルブを配管してください。



イーリースマートコントローラーは、3/4”、1”、1.1/2”、2”の専用バルブに取付けられます。

- ⑦
散水プラン：
- | 偶数日 / 奇数日 evenodd | 時間枠 window |
|--|--|
| 開閉を繰り返す | 開閉を繰り返す |
| 散水日 : 偶数日または奇数日に散水
散水回数 : 1日6回まで
散水時間 : 散水回数に応じて設定可能 (10秒～23時間59分00秒※) | 散水日 : 日～土 (曜日指定)
散水回数 : 散水開始時刻から散水終了時刻の間で散水を繰り返す
散水時間 : 3秒～23時間57分53秒※
停止時間 : 10秒～23時間58分00秒※ |



※：最大散水・停止時間は、散水開始から散水停止時刻、散水時間・停止時間の設定によって異なります。

- ④
専用アプリの準備：
専用アプリをダウンロード、インストール後にアプリを開きます。
時間および言語の表示方法を設定します。
専用アプリは散水プログラムを無限にスマートデバイスに保存できます。
使い方はシンプルで、プログラム入力中のデバイス同士の接続は不要です。



曜日を指定 週ごと	週の各曜日の かん水	1日に6サイクルまで設定	サイクルごとに異なる散水時間を設定するオプション
インターバル 数日ごと	最大98日までの定期的な日		
偶数日 / 奇数日	カレンダーの偶数日 / 奇数日	オン・オフの継続時間とサイクル設定	かん水開始・終了時間を設定
時間枠 開閉を繰り返す	決まった時間枠の中でサイクルを繰り返す		

⑨

コントローラーをスマートデバイスにペアリング：
専用アプリのホーム画面で "コントローラーに接続" を
選択します。
コントローラーのスイッチの場所が表示されますので、そのス
イッチを2秒間ほど押します。



⑪

ペアリング完了後に、コントローラーにインストールされている
プログラムの適用や変更ができます。
新規プログラムを適用したい場合は"プランの変更"を選択します。
既存プログラムを変更したい場合は"プランを編集"を選択します。
手動でバルブの開閉をする場合は"手動" を選択します。
右上の  ボタンを押すとコントローラーのON/OFFができます。
コントローラーが ON の場合は画面が明るくなり、OFFの場合は
暗くなります。



⑩

スイッチを押すとすぐにコントローラーがアプリを認識し、本体
のシリアルナンバーが画面上に表示されます。
それをタップしてペアリングは終了です。
その後、コントローラーにインストール済のプログラムが画面に
表示されます。



⑫

技術データ：

機能	2Wayラッチ
使用温度	水：5℃～50℃
Bluetooth	4.2
アプリ	 
ペアリングコード	不要
通信範囲	10mまで
使用電池	CR123A
使用圧力	0～ 0.8MPa
取付サイズ	3/4", 1", 1.1/2", 2" (BSPT)
防塵防水規格基準	IP68

⑬

トラブルシューティング：

問題	原因	解決	コメント
自動運転中にバルブが開かない	ローバッテリー	スマートデバイスをイーリーコントローラーとペアリングし、バッテリーの状態を確認する	バッテリーが完全に空の場合、イーリーコントローラーはバルブを開けません
	かん水プログラムの間違い	スマートデバイスをイーリーコントローラーとペアリングし、かん水プランを確認する	
手動操作中にバルブが開かない	ローバッテリー	バッテリーを交換し、スマートデバイスを再度イーリーコントローラーとペアリングします	

問題	原因	解決	コメント
イーリーコントローラーとスマートフォン間のペアリングの遅延時間	ペアリングプロセスに時間がかかり、接続が失われることがある	60 秒待つてから、上部のボタンを押して、もう一度試してください	
ワイヤレス Bluetooth接続エラー	通信の干渉	アプリを閉じ、1分待つてから、デバイスのペアリングを再試行してください	エネルギー節約のため、iiri アプリは 5 分後に自動的に切断されます
イーリーコントローラーがアプリに表示されない	通信の干渉	2 分待つて、プロセスを繰り返します	トップカバーのボタンを押すと、イーリーコントローラーが起動します スマートデバイスの画面にコントローラーの名前を表示します

