




イーリースマートコントローラー

- ◆スマートデバイスにアプリをインストール！
日本語で設定を行えるため、接続方法やプログラム内容が分かりやすくどこでも簡単に散水プログラムの設定が可能！
- ◆設定した散水プログラムはアプリ内に保存！
コントローラーにすぐ適用が可能！

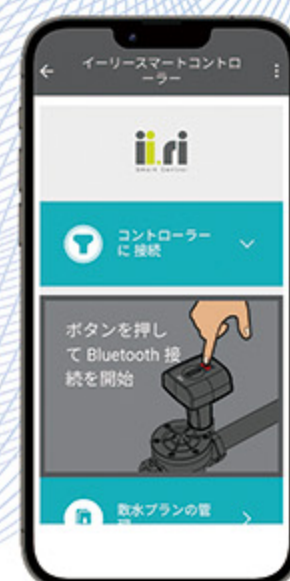

◆散水プランは4種類◆



週ごと(曜日指定)

- ◇散水日
日～土(曜日指定)
- ◇散水回数
1日6回まで
- ◇散水時間
散水回数に応じて
設定可能(10秒～23時間59分00秒)



数日ごと

- ◇散水日
1日(毎日)から最大98日
ごとに散水
- ◇散水回数
1日6回まで
- ◇散水時間
散水回数に応じて
設定可能(10秒～23時間59分00秒)



偶数日/奇数日

- ◇散水日
偶数日または奇数日
に散水
- ◇散水回数
1日6回まで
- ◇散水時間
散水回数に応じて
設定可能(10秒～23時間59分00秒)



インターバルかん水

- ◇散水日
日～土(曜日指定)
- ◇散水回数
散水開始時刻から散水
終了時刻の間で散水を
繰り返す
- ◇散水時間
3秒～23時間57分53秒
- ◇停止時間
10秒～23時間58分00秒

ガルコン電池式コントローラー付バルブ DC-1 GT-6101



- ◆電池で作動するため、電源のない場所でも使用が可能！
- ◆4つのボタンで簡単設定！
シンプルな操作で曜日設定、サイクルかん水設定も可能！

型 式	規 格	電 源	9V アルカリ乾電池 2 個（別売り）
GT-6101-20	1" バルブ（20mm プッシング付）	散水回数設定	1 日 4 回
GT-6101-25	1" バルブ	散水曜日設定	月～日
GT-6101-40	1.1/2" バルブ	サイクルかん水設定	毎日、2 日に 1 回～ 30 日に 1 回
GT-6101-50	2" バルブ	散水時間設定	1 分～ 12 時間
		センサーコード	雨センサー接続用コード付

ガルコン電池式コントローラー付バルブ DC-1S GT-6151

- ◆電池で作動するため、電源のない場所でも使用可能！
- ◆GT-6101の機能に加えて、1秒から散水時間を設定できる
インターバルかん水機能付き！

型 式	規 格	電 源	9V アルカリ乾電池 2 個（別売り）
GT-6151-20	1" バルブ（20mm プッシング付）	散水回数設定	1 日 4 回
GT-6151-25	1" バルブ	散水曜日設定	月～日
GT-6151-40	1.1/2" バルブ	サイクルかん水設定	毎日、2 日に 1 回～ 30 日に 1 回
GT-6151-50	2" バルブ	インターバル間隔設定	1 分～ 23 時間 59 分
		散水時間設定	1 秒～ 12 時間
		センサーコード	雨センサー接続用コード付



イーリースマートコントローラー付バルブ iiri

- ◆電池で作動するため、電源のない場所でも使用可能！
- ◆散水回数は1日最大6回まで設定可能！
- ◆散水プログラムは 1.週ごと(曜日指定) 2.数日ごと
3.偶数日/奇数日 4.インターバルかん水 の4種類！

型 式	規 格	電 源	3V リチウム電池 1 個
iiri-20	3/4" バルブ	散水回数設定	1 日 6 回
iiri-25	1" バルブ	散水曜日設定	月～日
iiri-40	2" バルブ（40mm プッシング付）	サイクルかん水設定	毎日、2 日に 1 回～ 98 日に 1 回
iiri-50	2" バルブ	インターバル間隔設定	10 秒～ 23 時間 58 分（曜日指定可）
		散水時間設定	10 秒～ 23 時間 59 分
iiri-CN	コントローラーのみ		

