点滴チューブ 10cmピッチ

均一にムラなく
手軽に点滴かん水

P1ドリップチューブ 10cmピッチ

最大使用圧：0.1MPa

ドリッパー間隔	型式	L/時	巻長(m)
10cm	P1-10M10S-220	1.1	220
10cm	P1-10M10S-1000	1.1	1,000

チューブ呼び径　：16.0mm
チューブ内径　　：16.1mm
チューブ外径　　：16.6mm
チューブ厚　　　：0.25mm
最大使用圧　　　：0.1MPa

10cmピッチなら株間の狭い作物でも均一に点滴かん水！

ほうれん草、ニラ、菊、ユリなどの株間の狭い作物でも、吐出口の位置を気にすることなくかん水できます。

10cmピッチの吐出量は20cmピッチの約1.5倍！

（10m敷設時）

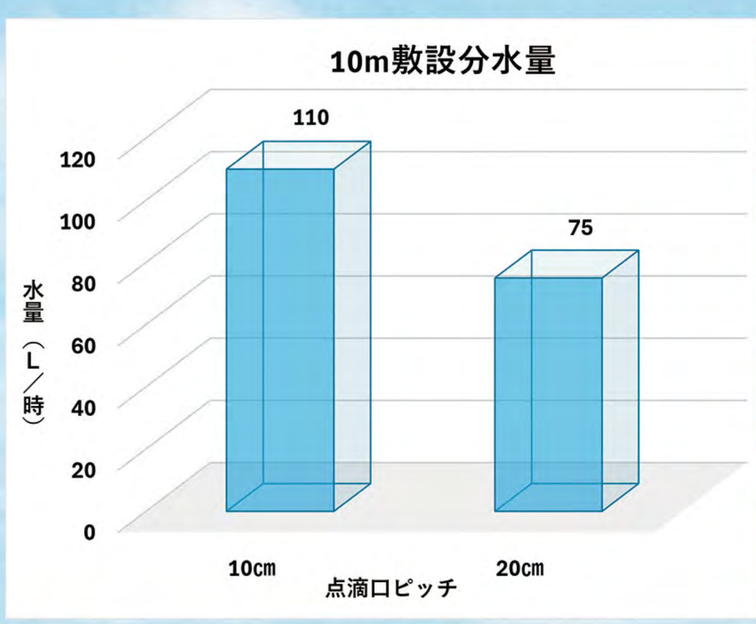

作物の葉に水がかからないため病害予防にもつながる！

水や肥料を直接根元に供給し、土壌に対してゆっくりと浸透させます。
そのため作物の葉に水がかからず、さらにハウス内の湿度が高くなりすぎるのを抑えるので、病害予防にもつながります。

ポリエチレンチューブで厚みがあり、優れた耐久性と乱流を造る迷路の構造により目詰まりを防止！

ポリエチレンチューブで従来品より厚みがあり、耐久性に優れています。
吐出口にあるチップの構造により、泥やゴミ、根がドリッパー内部へ侵入する可能性を軽減しています。
専用継手もナット式、リング式ともに充実しておりますので、現地の状況に合わせて柔軟に対応可能です。

P1/P5ドリップチューブ　その他規格

P1/P5ドリップチューブは20cmピッチ、30cmピッチもございますので用途に合わせてお選びいただけます。

最大使用圧：0.1MPa

ドリッパー間隔	型式	L/時	巻長(m)
20cm	P5-10M20S-220	1.5	220
20cm	P1-10M20S-1000	1.5	1,000
30cm	P5-10M30S-220	1.5	220
30cm	P1-10M30S-1000	1.5	1,000

ハイテープドリップチューブ

最大使用圧：0.085MPa

ドリッパー間隔	型式	L/時	巻長(m)
10cm	IHL-8M10S-1000	1.0	1,000

チューブ呼び径　：16.0mm
チューブ内径　　：16.1mm
チューブ外径　　：16.5mm
チューブ厚　　　：0.20mm
最大使用圧　　　：0.085MPa

点滴パイプ

均一性の高い施肥管理とチューブより高い耐久性

マルチバードリップパイプPC

最大使用圧力：0.4MPa

ドリッパー間隔	型式	L/時	巻長(m)
20cm	IMP-11T20S-200	2.1	200
30cm	IMP-11T30S-200	2.1	200

圧力補正機構付

パイプ呼び径　：16.0mm
パイプ内径　：13.8mm
パイプ外径　：16.0mm
パイプ厚　：1.1mm
使用圧力　：0.05～0.4MPa
ドリッパー吐出量　：2.1L/時

マルチバードリップパイプPCDS

最大使用圧力：0.4MPa

ドリッパー間隔	型式	L/時	巻長(m)
20cm	DS-11T20S-200	2.1	200
30cm	DS-11T30S-200	2.1	200

圧力補正機構付　水垂防止機構付　アンチサイフォン機能付

パイプ呼び径　：16.0mm
パイプ内径　：13.8mm
パイプ外径　：16.0mm
パイプ厚　：1.1mm
使用圧力　：0.08～0.4MPa
ドリッパー吐出量　：2.1L/時
ドリップオープン　：0.02MPa
ドリップストップ　：0.015MPa

自動圧力補正機能付のため、圧力の変化に関わらず一定の吐出量を確保！

マルチバードリップパイプは一体押し出し成形のドリッパーを内蔵した自動圧力補正機能付ドリップパイプです。
ドリッパー内部の水路の構造により、圧力の変化に関わらず一定の吐出量を確保します。
そのため、ほ場に高低差がある場所や長距離にわたってパイプを敷設する必要のある場所に最適です。

ハウスや露地だけでなく、緑化や街路樹、果樹への点滴かん水にも最適！

マルチバードリップパイプは吐出口を2箇所備えているため、穴の向きを気にすることなく容易に敷設することができます。
また、ドリッパー内部の水路を通過する水流は乱流となって水路内の異物の蓄積を防止します。
ポリエチレンパイプ製のため、地形に合わせてパイプを変形させて緑化や街路樹、果樹への点滴かん水にも使用できます。

マルチバードリップパイプPCDSはドリップストップ(水垂防止)とアンチサイフォン機能付き！

マルチバードリップパイプPCの機能に、ドリップストップ(水垂防止)とアンチサイフォン機能が付いています。
かん水ライン上に圧力がかかっていない状態の時(止水時)に水垂を防止し、かん水時にライン全体に圧力がかかってから一斉に点滴かん水を始めます。
より均一性の高い水量管理、施肥管理を最高水準で行うことができます。

株式会社イリテック・プラス

IRRITEC PLUS

お問い合わせ先

本社　TEL：0986-38-6500　FAX：0986-38-6655
千葉　TEL：04-7186-6259　FAX：04-7186-6269

メールでのお問い合わせはこちらのQRコードから！