
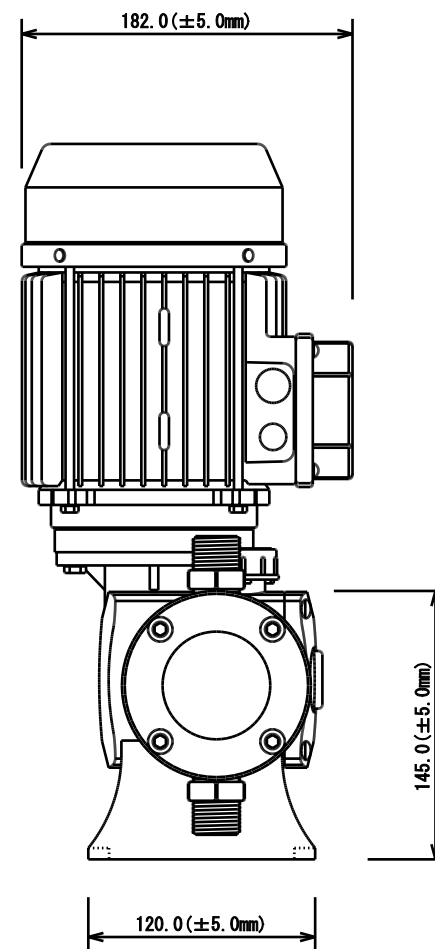


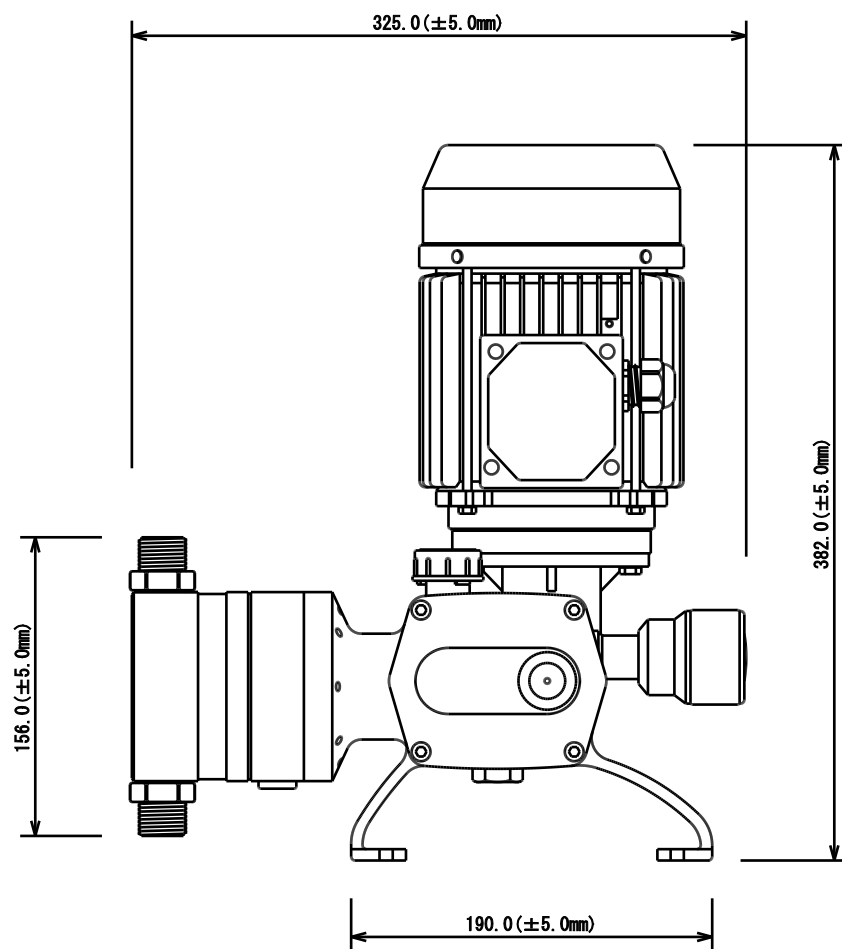

■ 電源/電力

三相 200V 370W

■ 材質

ピストン : P.E.U.A.P.M. (超高分子量ポリエチレン)
 パッキン : FPM (フッ素ゴム)
 シリンダ : PP (ポリプロピレン)
 オイル : SAE 80W-90

■ 使用環境

周囲温度 : 0~45℃
 本体温度 : 0~50℃
 保護等級 : IP55

■ 注入量

	50Hz	60Hz
40MF2-100	100L/時	120L/時
40MF2-200	200L/時	240L/時
40MF2-300	300L/時	360L/時

名称 ドステック定量注入ポンプ

型式 40MF2-XXX

株式会社イリテック・プラス