


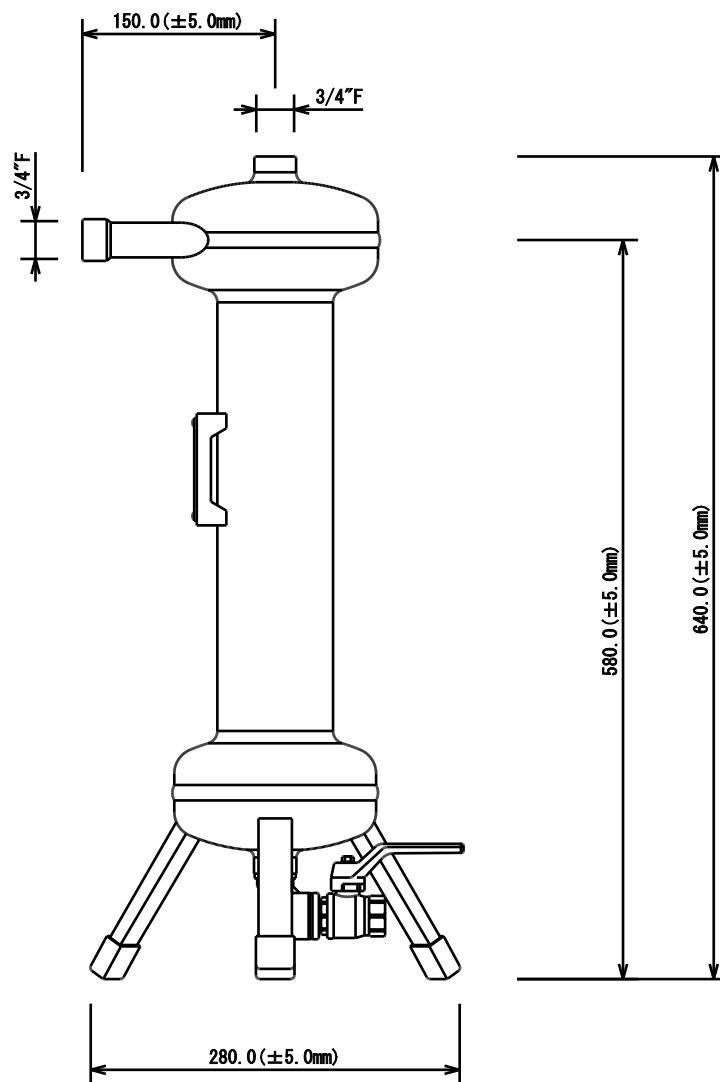

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| ■型式     | : HSK-20                 |
| ■取付口径   | : 20mm                   |
| ■ろ過時流量  | : 50～83L/分               |
| ■最大使用圧力 | : 0. 8MPa                |
| ■重量     | : 9Kg                    |
| ■材質     |                          |
| 本体      | : スチール                   |
| 表面      | : リン酸塩亜鉛処理<br>ポリエステル静電塗装 |
| ゲートバルブ  | : 真鍮製                    |

|               |                |
|---------------|----------------|
| 名称            | ハイドロサイクロンフィルター |
| 型式            | HSK-20         |
| 株式会社イリテック・プラス |                |