


型式	d1 (mm)	d2 (mm)	A±0.5 (mm)	B±0.5 (mm)
AP-7110-13×16	16.0×13.6用	20.0×16.6用	46.0	99.0
AP-7110-16×20	20.0×16.6用	25.0×21.0用	52.4	108.0
AP-7110-16×25	20.0×16.6用	32.0×26.0用	62.3	118.5
AP-7110-20×25	25.0×21.0用	32.0×26.0用	62.5	120.0
AP-7110-20×30	25.0×21.0用	40.0×34.0用	77.8	122.5
AP-7110-25×30	32.0×26.0用	40.0×34.0用	77.8	140.0
AP-7110-30×40	40.0×34.0用	50.0×42.0用	90.7	165.0
AP-7110-40×50	50.0×42.0用	63.0×55.0用	107.8	191.0

■材質

本体・ナット	:	PP(ポリプロピレン)
インサートリング	:	PP(ポリプロピレン)
スリットリング	:	POM(アセタール樹脂)
オリング	:	NBR(ニトリルゴム)

■耐圧

	:	20℃	1.6MPa
	:	40℃	1.0MPa

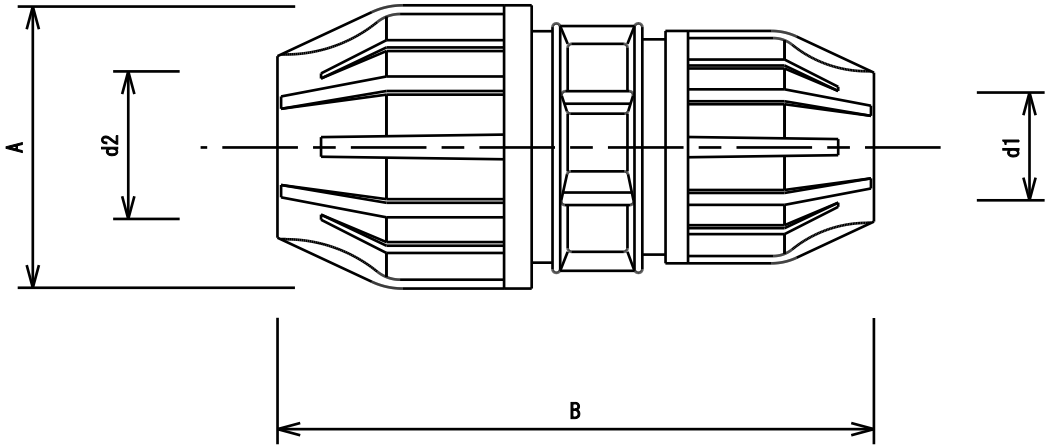

名称	異径カップリング
型式	AP-7110-XX
株式会社イリテック・プラス	