
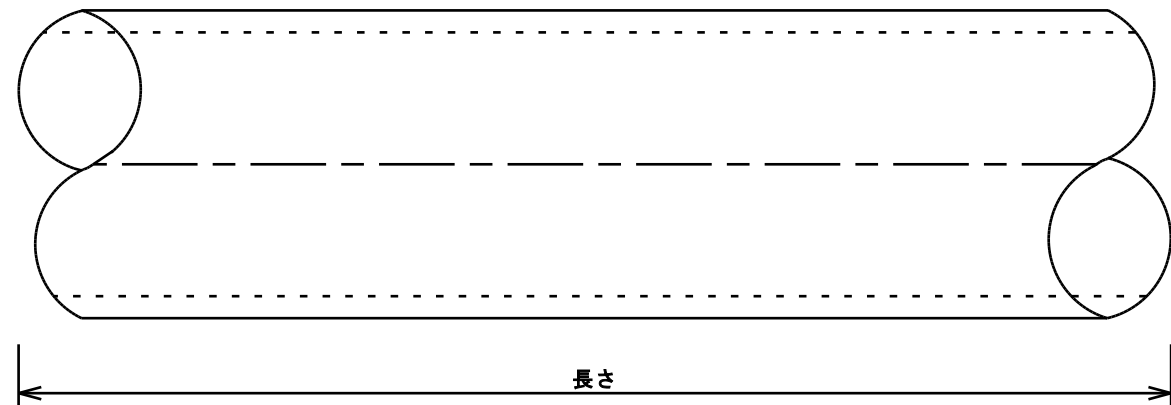


型 式	最大使用圧力 (MPa)	外径×内径 (mm)	肉厚 (mm)	参考値 (巻外径mm)
AP-13R 100m	0.4	16.0×13.6	1.2	600
AP-16R 60m	0.6	20.0×16.6	1.7	950
AP-16R 120m	0.6	20.0×16.6	1.7	950
AP-20R 60m	0.55	25.0×21.0	2.0	950
AP-20R 120m	0.55	25.0×21.0	2.0	1,050
AP-25R 60m	0.55	32.0×26.0	3.0	1,100
AP-25R 90m	0.55	32.0×26.0	3.0	1,250
AP-30R 60m	0.55	40.0×34.0	3.25	1,400
AP-30R 90m	0.55	40.0×34.0	3.25	1,400
AP-40R 50m	0.55	50.0×42.0	4.0	1,650
AP-50R 50m	0.5	63.0×55.0	4.0	1,720

□使用材料 ポリエチレン JIS K 6761 とする。

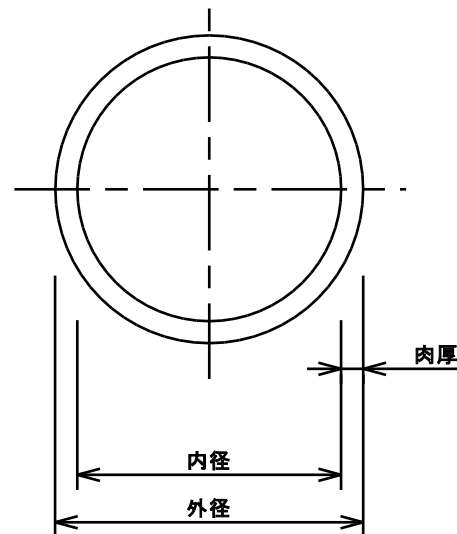

名称	ポリエチレンパイプ
型式	AP-XXR
株式会社イリテック・プラス	