


ノズル径 (mm)	8×6		10×6		12×6		14×6		16×6	
圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水半径 (m)	水量 (L/分)	散水半径 (m)	水量 (L/分)	散水半径 (m)	水量 (L/分)	散水半径 (m)	水量 (L/分)	散水半径 (m)
0.20	81.8	19.5	113.1	21.5	151.2	23.0	196.4	24.0	248.5	24.5
0.30	100.2	22.0	138.4	24.0	185.2	26.0	240.5	27.5	304.3	28.5
0.40	115.6	24.0	159.9	26.5	213.9	28.5	277.8	30.0	351.4	31.5
0.50	129.3	25.5	178.8	28.5	239.1	30.5	310.5	32.0	392.9	33.5
0.60	—	—	—	—	262.0	32.5	340.2	33.5	430.4	34.5


型式	規格
163	仰角23° ダブルノズル

■回転範囲	: 扇形/全円
■散水仰角	: 23°
■取付口径	: 1.1/2"
■付属ノズル	: 8, 10, 12, 14, 16mm
■ドライブノズル	: 6mm
■散水量	: 81.8～430.4L/分
■散水半径	: 19.5～34.5m
■使用圧力	: 0.20～0.60MPa
■材質	: アルミ合金、他

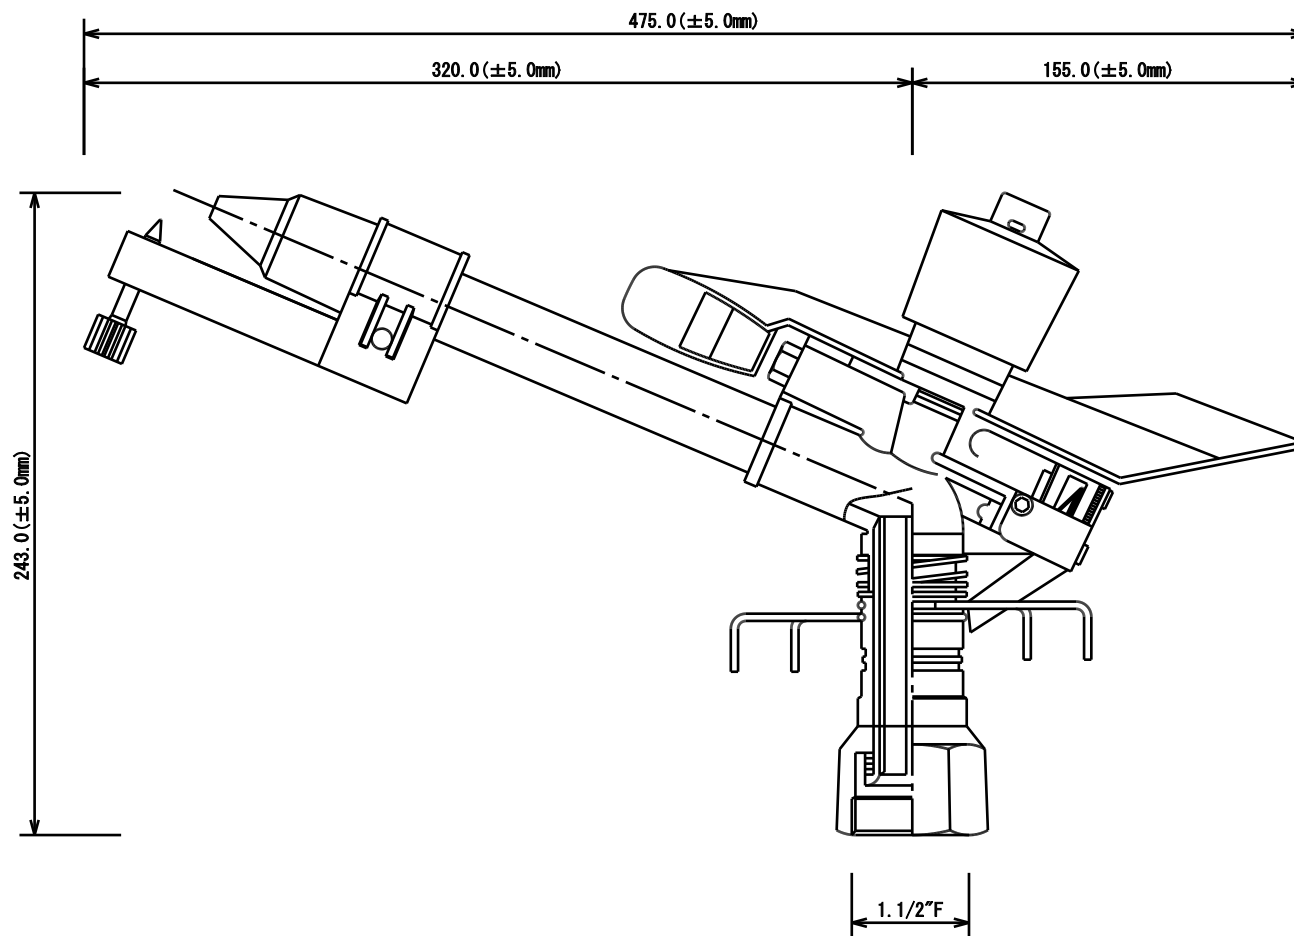

名称	コメット163 1.1/2"全円・扇型 (散水範囲調整式)
型式	163
株式会社イリテック・プラス	

コメット 163パーツ番号

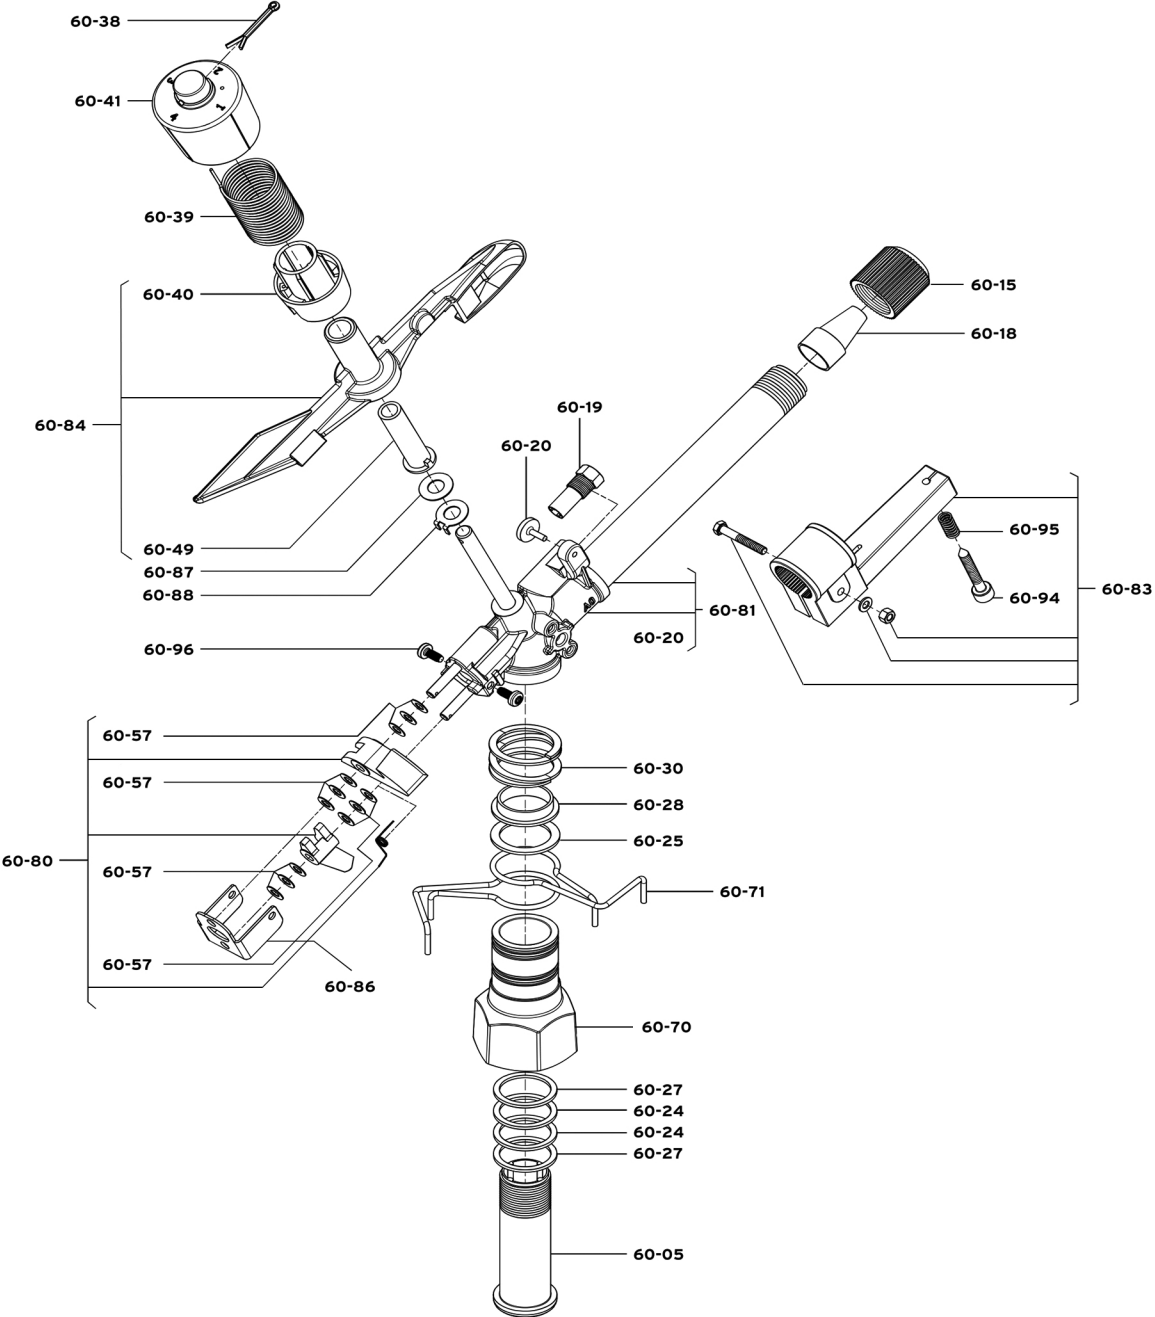

名称	コメット163 1.1/2"全円・扇型 (散水範囲調整式)
型式	163
株式会社イリテック・プラス	