①

イーリースマートコントローラー：

イーリースマートコントローラーのご購入ありがとうございます。

スマートで使いやすいイーリースマートコントローラーは、かん水を簡単に始めることができ、価値ある水資源を節約します。

簡単な操作で4種類の散水プログラムを設定できます。

1.週ごと、2.数日ごと、3.偶数日、4.複数日のサイクルの4種類です。

下記に記載のイリテック・プラスのホームページQRコードから、スマートデバイス(スマートフォン・タブレット等)に専用アプリをダウンロード後インストールしてください。

株式会社イリテック・プラス
ホームページURL
https://www.irritecplus.jp/

重要：

イーリー専用アプリはBluetooth4.2に対応しています。

iOS 13.0以降またはAndroidV 6.0以降が必要です。


お使いのスマートデバイスのBluetoothが以前のバージョンの場合、性能や通信に障害が起こることがあります。


②

主な特色：

・スマートデバイス(スマートフォン・タブレット等)によるワイヤレス操作
・専用アプリでのプログラム設定
・4種類の散水プログラム
・Bluetooth4.2に適合
・iOS 13.0以降またはAndroidV 6.0以降が必要
・内臓バッテリーの寿命は最長3年

バッテリー交換

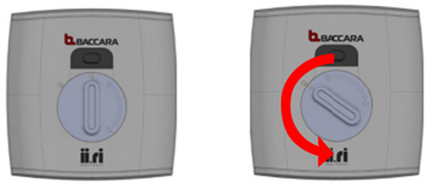

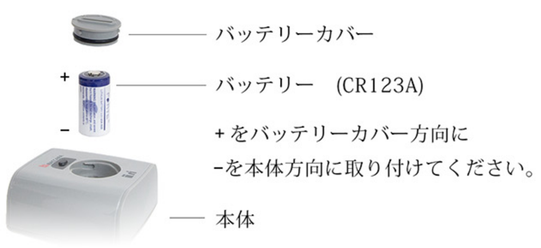

③

取付方法：

バルブの一次側(IN)と二次側(OUT)を必ず確認してから、作業を始めてください。

手の怪我やデバイスの損傷を避けるため、注意してバルブを配管してください。



イーリースマートコントローラーは、3/4”、1”、1.1/2”、2”の専用バルブに取付けられます。

④

専用アプリの準備：

専用アプリをダウンロード、インストール後にアプリを開きます。

時間および言語の表示方法を設定します。

専用アプリは散水プログラムを無限にスマートデバイスに保存できます。

使い方はシンプルで、プログラム入力中のデバイス同士の接続は不要です。




⑤

散水プラン：

マイプラン　・起動準備ができているプログラム
　　・プログラムの管理(変更・削除・適用)

新規プラン　・新規プログラムを作成

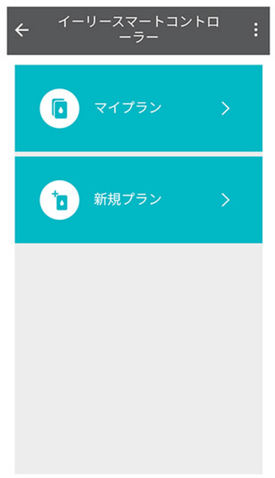

⑥

散水プラン：

曜日を指定　weekdays
週ごと (曜日指定)

散水日　：日～土 (曜日指定)
散水回数　：1日 6 回まで
散水時間　：散水回数に応じて設定可能 (10 秒～ 23 時間 59 分 00 秒※)

インターバル　interval
数日ごと

散水日　：1 日 (毎日)から最大98日ごとに散水
散水回数　：1 日 6 回まで
散水時間　：散水回数に応じて設定可能 (10 秒 ～ 23 時間 59 分 00 秒※)



※：最大散水時間は、散水開始時刻と散水回数の設定によって異なります。

⑦

散水プラン：

偶数日 / 奇数日　evenodd

散水日　：偶数日または奇数日に散水
散水回数　：1日 6 回まで
散水時間　：散水回数に応じて設定可能 (10 秒～ 23 時間 59 分 00 秒※)

時間枠　window
開閉を繰り返す

散水日　：日～土(曜日指定)
散水回数　：散水開始時刻から散水終了時刻の間で散水を繰り返す
散水時間　：3 秒～ 23 時間 57 分 53 秒※
停止時間　：10 秒～ 23 時間 58 分 00 秒※



※：最大散水・停止時間は、散水開始から散水停止時刻、散水時間・停止時間の設定によって異なります。

⑧

散水プラン：

曜日を指定 週ごと	週の各曜日のかん水	1日に 6 サイクルまで設定	サイクルごとに異なる散水時間を設定するオプション
インターバル 数日ごと	最大 98 日までの定期的な日		
偶数日 / 奇数日	カレンダーの偶数日 / 奇数日		
時間枠 開閉を繰り返す	決まった時間枠の中でサイクルを繰り返す	オン・オフの継続時間とサイクル設定	かん水開始・終了時間を設定

⑨

コントローラーをスマートデバイスにペアリング：

専用アプリのホーム画面で "コントローラーに接続" を選択します。

コントローラーのスイッチの場所が表示されますので、そのスイッチを2秒間ほど押します。



⑩

スイッチを押すとすぐにコントローラーがアプリを認識し、本体のシリアルナンバーが画面上に表示されます。

それをタップしてペアリングは終了です。

その後、コントローラーにインストール済のプログラムが画面に表示されます。



⑪

ペアリング完了後に、コントローラーにインストールされているプログラムの適用や変更ができます。

新規プログラムを適用したい場合は"プランの変更"を選択します。

既存プログラムを変更したい場合は"プランを編集"を選択します。

手動でバルブの開閉をする場合は"手動" を選択します。

右上の⏻ボタンを押すとコントローラーのON/OFFができます。

コントローラーが ON の場合は画面が明るくなり、OFFの場合は暗くなります。



⑫

技術データ：

機能	2Wayラッチ
使用温度	水：5℃～50℃
Bluetooth	4.2
アプリ	Download on the App Store / ANDROID APP ON Google play
ペアリングコード	不要
通信範囲	10mまで
使用電池	CR123A
使用圧力	0～ 0.8MPa
取付サイズ	3/4″, 1″, 1.1/2″, 2″ (BSPT)
防塵防水規格基準	IP68

⑬

トラブルシューティング：

問題	原因	解決	コメント
自動運転中にバルブが開かない	ローバッテリー	スマートデバイスをイーリーコントローラーとペアリングし、バッテリーの状態を確認する	バッテリーが完全に空の場合、イーリーコントローラーはバルブを開けません
	かん水プログラムの間違い	スマートデバイスをイーリーコントローラーとペアリングし、かん水プランを確認する	
手動操作中にバルブが開かない	ローバッテリー	バッテリーを交換し、スマートデバイスを再度イーリーコントローラーとペアリングします	

問題	原因	解決	コメント
イーリーコントローラーとスマートフォン間のペアリングの遅延時間	ペアリングプロセスに時間がかかり、接続が失われることがある	60 秒待ってから、上部のボタンを押して、もう一度試してください	
ワイヤレス Bluetooth接続エラー	通信の干渉	アプリを閉じ、1分待ってから、デバイスのペアリングを再試行してください	エネルギー節約のため、ii.ri アプリは 5 分後に自動的に切断されます
イーリーコントローラーがアプリに表示されない	通信の干渉	2 分待って、プロセスを繰り返します	トップカバーのボタンを押すと、イーリーコントローラーが起動します スマートデバイスの画面にコントローラーの名前を表示します

株式会社 イリテック・プラス

宮崎 宮崎県都城市吉尾町 818 番地 1 TEL(0986)38-6500 FAX(0986)38-6655

千葉 千葉県柏市柏インター南 4 番地 2 TEL(04)7186-6259 FAX(04)7186-6269

IRRITEC PLUS

ii.ri Smart Control

イーリースマートコントローラー
取扱説明書



CE FC Bluetooth