


■ 材質

本体 : POM (ポリアセタール)
: PP (ポリプロピレン)
パッキン : NBR (ニトリルゴム)
スプリング : ステンレス

■ 作動圧力

AP-13FH : 0.009MPa

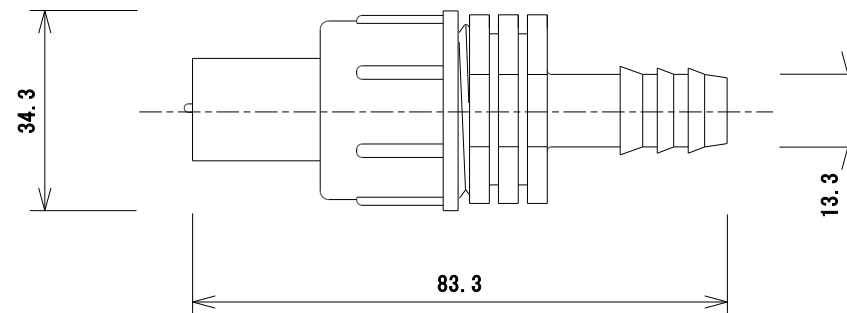

名称	点滴パイプ用継手バープ式
型式	AP-13FH
株式会社 イリテック・プラス	