スプリンクラー

MA シリーズマイクロスプリンクラー

露地、ハウス内のかん水用途に対応したマイクロスプリンクラー

MA-401　オーバルパイプ・マイクロスパイクネジ込み用（立上げ用）

MA-401 性能表（圧力 0.2MPa　ノズル高 20cm）

ノズル	水量（L/ 分）	散水直径（m）
緑	1.5	7.2
赤	2.0	8.1
橙	2.3	8.4
灰	2.9	8.0

MA-403　ポリエチレンパイプネジ込み用（逆吊り用）

MA-403 性能表（圧力 0.2MPa　ノズル高 200cm）

ノズル	水量（L/ 分）	散水直径（m）
緑	1.5	6.6
赤	2.0	7.2

MA-405　1/2″ オスネジ（アグリロッドセット、アグリスパイク用）

MA-405 性能表（圧力 0.2MPa　ノズル高 20cm）

ノズル	水量（L/ 分）	散水直径（m）
緑	1.8	9.1
青	2.4	9.6
灰	3.0	9.8
黄	3.6	11.2
オリーブ	3.9	11.8
赤	4.7	12.5
紫	6.4	13.0

MA-406　1/2″ オスネジ（アグリロッドセット、アグリスパイク用）

MA-406 性能表（圧力 0.2MPa　ノズル高 20cm）

ノズル	水量（L/ 分）	散水直径（m）
赤	6.7	13.0
黒	9.0	13.0

MA-407　1/2″ オスネジ（逆吊り用）

MA-407 性能表（圧力 0.2MPa　ノズル高 200cm）

ノズル	水量（L/ 分）	散水直径（m）
赤	6.7	8.0
黒	9.0	8.0

マイクロスプリンクラー・ミニスプリンクラー

ハウス内頭上かん水に適したマイクロスプリンクラー
露地作物のかん水に適したミニスプリンクラー

ME シリーズマイクロスプリンクラー

全面を一斉散水しますので、自然雨と同様なかん水効果があります。
飛散力は柔らかく、小雨程度の雨粒が全面を均一にかん水します。

ME-700SC（吊り下げ用）

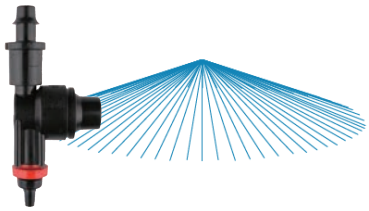

ME-700 性能表（圧力 0.2MPa　ノズル高 25cm）

ノズル	水量（L/ 分）	散水直径（m）
灰	1.0	4.0
緑	1.5	4.6
青	1.8	5.0
赤	2.0	5.2
茶	2.7	5.4

ミニスプリンクラー

MW-313　1/2″ オスネジ（アグリロッドセット、アグリスパイク用）

MW-313 性能表（圧力 0.2MPa ）

ノズル	水量（L/ 分）	散水直径（m）
緑	1.8	8.4
青	2.4	10.2
灰	3.0	10.4
黄	3.6	10.8
赤	4.7	11.4

ミニスプリンクラー

露地作物、果樹の樹下かん水に対応したミニスプリンクラー

ME-965A 1/2″ オスネジ（アグリロッドセット、アグリスパイク用）

ME-965 性能表 (圧力 0.2MPa ノズル高 70cm)

ノズル	水量（L/ 分）	散水直径（m）
灰	3.0	14.0
緑	4.0	15.0
青	5.0	15.0

ME-965PA 1/2″ オスネジ（アグリロッドセット、アグリスパイク用）

ME-965P 性能表 (圧力 0.2MPa ノズル高 70cm)

ノズル	水量（L/ 分）	散水半径（m）
赤	2.0	6.0

NA-501 低角度スプリンクラー 1/2″ メスネジ（立上げ用）

NA-501 性能表 (圧力 0.2MPa ノズル高 60cm)

ノズル	水量（L/ 分）	散水直径（m）
青	3.3	11.6

NA-501U 1/2″ メスネジ（立上げ用）

NA-501U 性能表 (圧力 0.2MPa ノズル高 60cm)

ノズル	水量（L/ 分）	散水直径（m）
青	3.3	15.0

スプリンクラー

ボールスプリンクラー

お茶、露地作物、果樹の樹下かん水に対応したボールスプリンクラー

MD-200　レギュレータ付 1/2″ オスネジ（アグリロッドセット、アグリスパイク用）

MD-200 性能表（ノズル高 60cm）

ノズル	圧力（MPa）	水量（L/ 分）	散水直径（m）
青	0.25-0.50	2.2	13.0
橙	0.25-0.50	3.0	14.0
黒	0.25-0.50	4.5	16.0

MD-255　1/2″ オスネジ（アグリロッドセット、アグリスパイク用）

MD-255 性能表（ノズル高 60cm）

ノズル	圧力（MPa）	水量（L/ 分）	散水直径（m）
青	0.20	2.2	14.0
	0.25	2.5	14.0
	0.30	2.7	14.0
	0.35	2.9	13.0
	0.40	3.2	13.0
橙	0.20	3.0	15.0
	0.25	3.3	14.0
	0.30	3.6	14.0
	0.35	3.9	14.0
	0.40	4.2	14.0
黒	0.20	4.5	16.0
	0.25	5.0	16.0
	0.30	5.5	16.0
	0.35	5.9	16.0
	0.40	6.3	15.0

MD-PR　ボールスプリンクラー用プロテクター　180°　飛散防止

株式会社 イリテック・プラス

本社　宮崎県都城市吉尾町 818 番地 1　TEL(0986)38-6500　FAX(0986)38-6655
千葉　千葉県柏市柏インター南 4 番地 2　TEL(04)7186-6259　FAX(04)7186-6269

URL　https://www.irritecplus.jp
株式会社イリテック・プラス　ホームページ QR コード→