

サンドメディアフィルター

井戸、川、湖などの砂を含んだ原水や、泥、藻類等の浮遊粒子を含んだ原水に対して高いろ過能力を発揮します。



■サンドメディアフィルター

様々なタイプの原水に使用可能なフィルターです。逆洗により簡単に洗浄を行うことができ、その後に設置するディスクフィルター、スクリーンフィルターの清掃メンテナンスを軽減することができます。耐久性に優れたリン酸塩亜鉛処理による腐食防止加工と、ポリエステル静電塗装で、耐熱性、耐水性、耐薬品性、耐候性に優れております。



SND-50

- 取付口径 : 50mm
- ろ過時流量 : 150 ~ 300L/分
- 逆洗時流量 : 250L/分
- ろ過面積 : 1,963cm²
- 最大使用圧力 : 0.8MPa

■サンドメディアフィルターオプション

砂




1mm ~ 3mm 15L/袋

砂利



2mm ~ 5mm 15L/袋

1台につき、砂 3袋、砂利 1袋が必要となります。

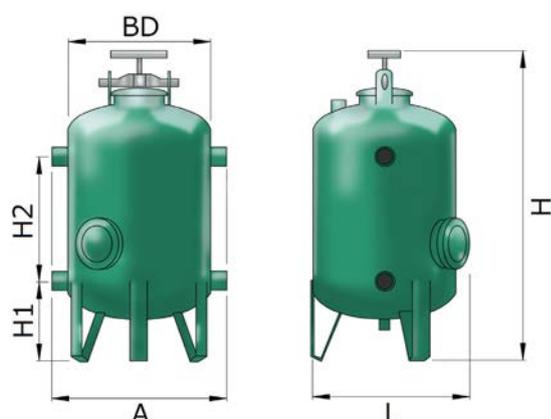

取付口径 (mm)	本体直径 (mm)	重量 (kg)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	BD (mm)
50	500	45	550	560	1,200	350	500	500

