


ドリップパイプ

マルチバードリッパイプ PCDS

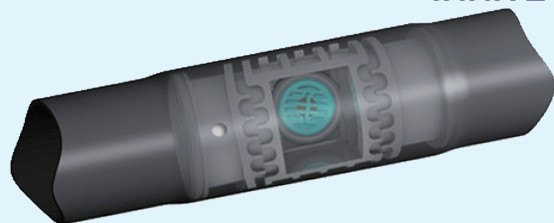

ハウス、露地、緑化での点滴かん水に適した点滴パイプです。

圧力補正機構付

水垂防止機構付

アンチサイフォン機能付

■マルチバードリッパイプ PCDS 特徴

・マルチバードリッパイプ PC の機能に、ドリップストップ（水垂防止）とアンチサイフォン機能がついており、かん水ライン上の圧力がかかっていない状態の時に水垂を防止し、かん水時にライン全体に圧力がかかってから一斉に点滴かん水を始めるため、均一性の高い水量管理、施肥管理を最高水準で行うことができます。

パイプ呼び径	: 16mm
パイプ内径	: 13.8mm
パイプ外径	: 16.0mm
パイプ厚	: 1.1mm
使用圧力	: 0.08 ~ 0.4MPa
ドロッパー吐出量	: 2.1L/時
ドリップオープン	: 0.02MPa
ドリップストップ	: 0.015MPa

マルチバードリッパイプ PCDS



200m 巻

ドロッパー間隔	型 式	L/時	巻長 (m)	布設長 (90%)
20cm	DS-11T20S-200	2.1	200	87m
30cm	DS-11T30S-200	2.1	200	125m

傾斜率 0% 圧力 0.4MPa

マルチバードリッパイプ PCDS 布設長 90% (傾斜率 0%)

型 式	0.1MPa	0.2MPa	0.3MPa	0.4MPa
DS-11T20S-200	33m	59m	72m	83m
DS-11T30S-200	47m	84m	104m	119m



ドリップパイプ

点滴パイプ継手

■ナット式継手

接続ナットを回すだけで、パイプの取り付け、取り外しが簡単に行えます。
ナットの締め付けにより、点滴パイプの抜けがなく安心してご使用いただけます。

■バープ式継手

バープの竹の子とクランプの締め付けにより、点滴パイプの抜けがなく安心してご使用いただけます。
継手の種類が多く、多用途において布設が可能です。

マルチバードリッパイプ PC / マルチバードリッパイプ PCDS 用

3/4" オスアダプター
AP-P1320



カップリング
AP-PP13



エルボ
AP-P13L



チーズ
AP-P13T



3/4" バルブオスアダプター
SVC-P1320



バルブカップリング
SVC-PP13



エンドプラグ
AP-P13E



フラッシングエンド
AP-P13FL / AP-P13FH
作動圧 0.006MPa / 0.009MPa



1/2" オスカップリング
AP-1513M



3/4" オスカップリング
AP-2013M



3/4" メスカップリング
AP-2013F



ストレートジョイント
AP-13J



3/4" バルブオスアダプター 13 mm
SVC-2013B



3/4" バルブメスアダプター 13 mm
AP-2013V



フラッシングエンド
AP-13FL / AP-13FH
作動圧 0.006MPa / 0.009MPa



エンドリング止水用
AP-13G



バンドスターター
AP-13BAN



クランプ
CP-12



サポートフック ワイヤー固定用
AH-13P



固定スパイク
APi-S13



パイプクリップ
AP-13CRP



3/4" コンパクトバルブ
SVC-20MMV



1/2" ミニボールバルブ
AV-15MFV



3/4" ミニボールバルブ
AV-20MFV

