


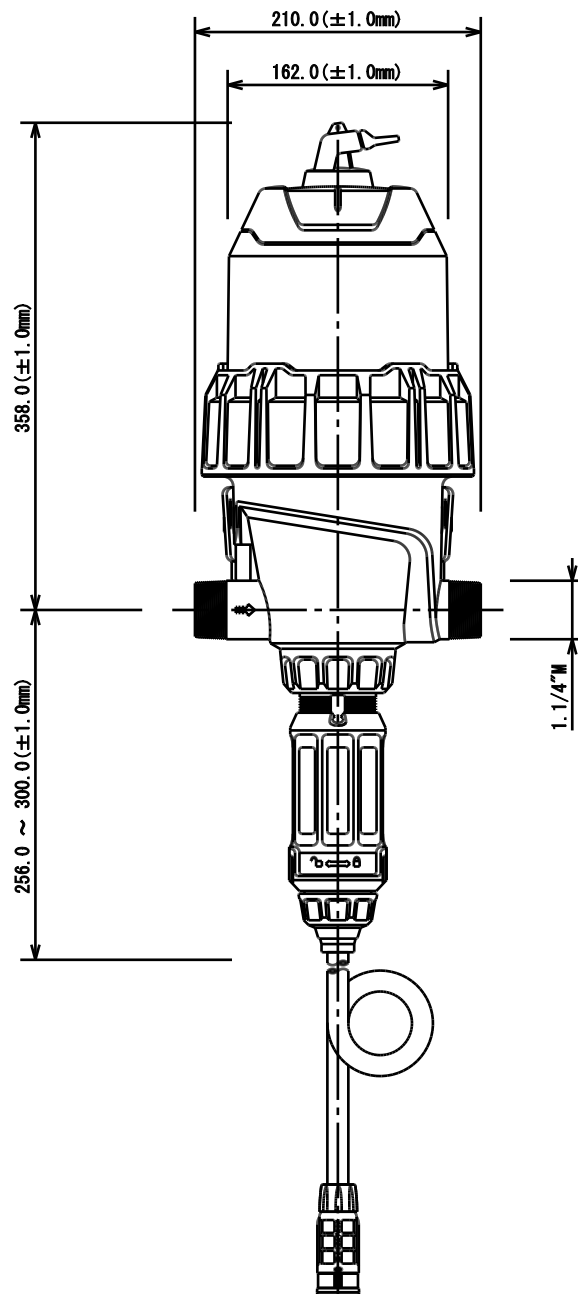

■材質

本体	: PP(ポリプロピレン)
モーターピストン	: PP(ポリプロピレン)/ポリアミド
インジェクタシステム	: PP(ポリプロピレン)
Ｏリング	: VF(バイトンフッ素ゴム)
	EPDM(エチレンプロピレンゴム)

■性能

混入倍率	(%)	: 0.2-2.0
混入倍率	(倍)	: 1/500-1/50
注入量	(L/時)	: 0.2-120
作動流量	(L/分)	: 1.6-100
作動圧力	(MPa)	: 0.03-0.8

名称	ドサトロン水量比例式混入器
型式	D-6GL
株式会社イリテック・プラス	