
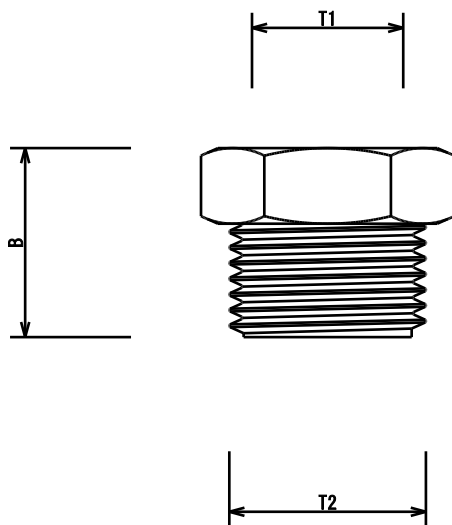


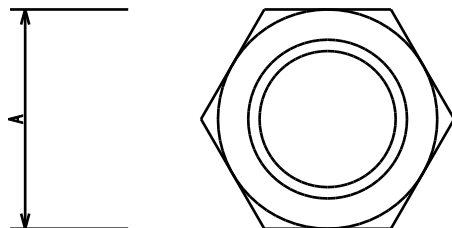

| 型式      | T1   | T2   | A±0.5 (mm) | B±0.5 (mm) |
|---------|------|------|------------|------------|
| KB-1520 | 1/2" | 3/4" | 29.0       | 25.0       |

□T1 (BSPTメスネジ) × T2 (BSPTオスネジ)

■材質

本体 : ポリアミド(ガラス繊維強化ナイロン6)

■耐圧

: 1/2"~3/4" 20℃ 1.6MPa

|               |          |
|---------------|----------|
| 名称            | 樹脂製ブッシング |
| 型式            | KB-1520  |
| 株式会社イリテック・プラス |          |