


型式	d (mm)	A±0.5 (mm)	B±0.5 (mm)
AP-7080-13	16.0×13.6用	39.0	55.0
AP-7080-16	20.0×16.6用	46.0	66.0
AP-7080-20	25.0×21.0用	52.4	66.0
AP-7080-25	32.0×26.0用	62.5	79.0
AP-7080-30	40.0×34.0用	77.8	88.0
AP-7080-40	50.0×42.0用	90.7	104.0
AP-7080-50	63.0×55.0用	107.8	123.0

■材質

本体・ナット	:	PP(ポリプロピレン)
インサートリング	:	PP(ポリプロピレン)
スリットリング	:	POM(アセタール樹脂)
Oリング	:	NBR(ニトリルゴム)

■耐圧

	:	20℃	1.6MPa
	:	40℃	1.0MPa

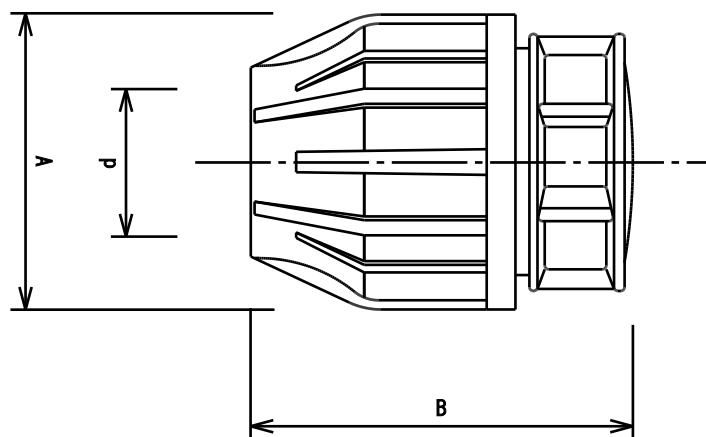

名称	エンドプラグ
型式	AP-7080-XX
株式会社イリテック・プラス	